



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2020, Año de Leonel Cárdena, Benemérito de la Patria"




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
"Gobierno de Unidad con Esfuerzo para todos"

DEPENDENCIA : AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO  
TIPO DE CONTRATO : ESTATAL  
ORIGEN DEL RECURSO : RAMO 33 FONDO III 2021  
PROG. PRESUPUESTARIO : K004.- ELECTRIFICACION  
PROG. INSTITUCIONAL : 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION  
PARTIDA : 61301.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL  
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD  
Y  
TELECOMUNICACIONES  
PROYECTO No. : OP33-067  
PROCED. DE CONTRATACIÓN : INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
LICITACIÓN No. : JM-DOOTSM-001-2021

CONTRATO NO. : CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
FECHA : 12 de febrero de 2021  
OBRA : OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION  
ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA  
DE MENDEZ  
LOCALIDAD : 001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
MUNICIPIO : JALPA DE MENDEZ  
PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO : 1 de marzo de 2021  
FECHA DE TERMINACIÓN : 29 de mayo de 2021  
IMPORTE CONT. C/IVA : \$4,751,815.37  
IMPORTE CONT. S/IVA : \$4,096,392.56  
IMPORTE AUT. C/IVA : \$4,800,000.95  
IMPORTE AUT. S/IVA : \$4,137,931.85  
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN : SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE FECHA 13 DE  
ENERO DE 2021  
IMPORTE ANTICIPO : \$1,425,544.61 ---( UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO  
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. )---  
META : 350.00 ML

CONTRATISTA : ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
DOMICILIO : RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ, C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO  
REG. FED. DE CAUSANTES : BASE8503207U1  
REG. I. M. S. S. : E7421934109  
REG. INFONAVIT : E7421934109

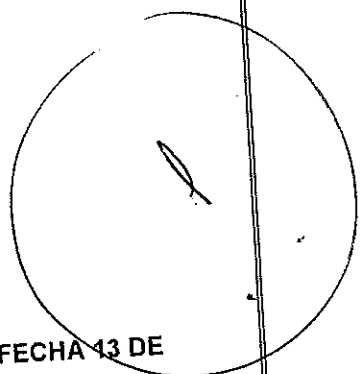



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018-2021

"2020, Año de León y el año de nuestra Madre de la Patria"



(Gobierno de Unidad con Esperanza para todos)

ESPECIALIDAD

: 230

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, **AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**, REPRESENTADA POR EL C. **LIC. JESUS SELVAN GARCIA**, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "**EL AYUNTAMIENTO**" Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA **ELVIRA BAEZA SANCHEZ**, REPRESENTADA POR EL (LA) C. **ELVIRA BAEZA SANCHEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**EL CONTRATISTA**", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

## DECLARACIONES:

### I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO 1, 16, 17, 42, 50 FRACCIÓN II Y 67 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, GOZA DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

QUE EL C. **LIC. JESUS SELVAN GARCIA**, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ OTORGADA POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO, DE FECHA **04 DE JULIO DEL AÑO 2018** Y CON EL ACTA DE INSTALACIÓN DE SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO DE FECHA **05 DE OCTUBRE DE 2018**, EN LA QUE CONSTA QUE RINDIERON PROTESTA DE LEY E INSTALARON FORMALMENTE EL AYUNTAMIENTO, PARA EJERCER EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL **2018-2021**, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 23 PÁRRAFO SEGUNDO Y 26 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, POR LO QUE CUENTAN CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO


EL C. **ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA**, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO **DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**, CON SU NOMBRAMIENTO DE FECHA **05 DE OCTUBRE DE 2018**, OTORGADO POR EL C. **LIC. JESUS SELVAN GARCIA**, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL "CONTRATISTA" DENTRO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON RECURSOS DE: **RAMO 33 FONDO III 2021**, AUTORIZADA POR LA SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE FECHA **13 DE ENERO DE 2021**.

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A "EL CONTRATISTA", PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CON LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE DESCRIBE EN LA DECLARACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES QUE SE MARCARON AL "CONTRATISTA" PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

**OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, META: 350.00 ML, EN LA LOCALIDAD DE: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ.**

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: **CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.86200 JALPA DE MENDEZ, TABASCO**, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MÉNDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2020, Año de la Unidad y el Trabajo, en honor a la Madre de la Patria"



Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos!

QUE DESIGNA AL C. PEDRO MAGAÑA CERINO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, EN BASE AL NOMBRAMIENTO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, QUE LE FUE OTORGADO POR EL C. LIC. JESUS SELVAN GARCIA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, FACULTANDO PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDEN ORIGINALMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN CUANTO A LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

## II.- EL CONTRATISTA DECLARA:


II.1.- QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CONSTITUIDA, POR MEDIO DEL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NÚMERO **BASE8503207U1** EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, MANIFIESTA QUE CONOCE PLENAMENTE Y SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE LOS DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

SE PRESENTA LA CREDENCIAL DE ELECTOR EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) CON CLAVE DE ELECTOR **0071100229574** Y DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE QUE AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD SE SEGUIRÁ CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.2.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

II.3.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.4.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

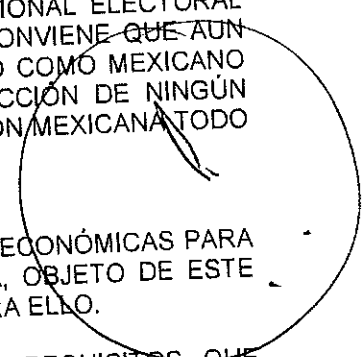



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MÉNDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2020 Año de Unidad de esta benemérita Madre de la Patria"



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

**II.5.-** QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: **RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ, C.P. 86553, CARDENAS, TABASCO**, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

### III.- LAS PARTES DECLARAN:

**III.1.-** CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO

**III.2.-** QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

### CLÁUSULAS:

#### PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA:

**OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, META: 350.00 ML, EN LA LOCALIDAD DE: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.**

#### SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: **\$4,751,815.37 ---( CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 37/100 M.N. )---**; INCLUYENDO EL 16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

#### TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE **90 DÍAS NATURALES**, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA **1 de marzo de 2021** Y LA TERMINACIÓN EL DÍA **29 de mayo de 2021**.

#### CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO **MENOS TRES PERSONAS** NUMERO **JM-DOOTSM-001-2021** LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MÉNDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2020, Año de Leonora Vicario, benemérita Madre de la Patria"



GOBIERNO DE UNIDAD CON ESPERANZA PARA TODOS

CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA **10 de febrero de 2021.**

**QUINTA.- AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO.**  
EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2021. MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION N°. **SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49** DE FECHA: **13 DE ENERO DE 2021.**

**SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA.**  
LAS OBRAS DEBERÁN SER EJECUTADAS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN, EL CUAL APROBARA "EL AYUNTAMIENTO" SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO TENDRÁ DERECHO A MODIFICARLO. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARA INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

**SÉPTIMA.- ANTICIPO.**  
"EL AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL **30%** DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO,

LO CUAL IMPORTA LA CANTIDAD **\$1,425,544.61 --( UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. )---**; INCLUYENDO EL **16%** (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS: ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" EN UNA EXHIBICIÓN Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

**OCTAVA.- GARANTÍAS.**  
PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS.

*[Handwritten signatures and marks]*



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MÉNDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jaipa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2020. Año de Unidad y del Bicentenario Maestro de la Patria"



(Gobierno de Unidad con Elementos para todos)

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERA DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRA DISMINUIRSE EN PROPORCION A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERA CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA **DIRECCION DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ**, ENTREGADAS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

I.- QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

III.- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA", DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO"

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERA APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 120 DE LA CITADA LEY.

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5%



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MÉNDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jaipa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2020, Año de León: 70 años de la Independencia de México"



GOBIERNO DE UNIDAD CON ESPERANZA PARA TODOS

(CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" OPTE POR CONSTITUIR UNA POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR LA RELACION DE LOS MISMOS, DICHA POLIZA DE FIANZA CONTENDRA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

1.-VIGENCIA DE 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

2.-LA FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO FIJADO A "EL CONTRATISTA" PARA CORREGIR LOS DEFECTOS EN LA OBRA.

PARA EFECTOS DE LAS ANTERIORES ESPECIFICACIONES, "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE FIANZA, NOTIFICARA LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", SEÑALÁNDOLE UN PLAZO ESPECIFICO PARA CORREGIR LAS IRREGULARIDADES.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA CORRECCION DE LOS DEFECTO DE LA OBRA, LA POLIZA DE FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE Y SU COBRO SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO DE LA FIANZA, PREVISTO EN EL ART. 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, POR LO QUE NO LE SERA APLICABLE LA FIGURA JURIDICA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 174 DE LA CITADA LEY.

## NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE "EL AYUNTAMIENTO" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

## DÉCIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

## DÉCIMA PRIMERA.- FORMA DE PAGO.

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES, EL CONTRATISTA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MÉNDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2020, Año de León. Treinta y tres años de Independencia Mexicana de la Patria"



(Gobierno de Unidad con Espectáculos para todos)

DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LAS CUALES DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA; PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

PARA EL PAGO DE FINIQUITO EN EL CASO DE LAS OBRAS AGRUPADAS POR UN CONTRATO Y QUE SE ENCUENTREN OBRAS CON UN PLAZO MENOR A LA VIGENCIA DEL MISMO, SE EFECTUARÁ LA RECEPCIÓN FÍSICA DE CADA OBRA Y SE TRAMITARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE PARA SU PROCESO DE PAGO, SIN EMBARGO, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS SE PRESENTARA HASTA EL FINAL DEL PLAZO CONTRATADO O CONVENIDO, QUEDANDO CADA OBRA RECEPCIONADA Y FINIQUITADA, AMPARADA BAJO LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO VIGENTE, Y HASTA QUE PRESENTE AL FINAL DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO.

LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERÁN FIN DE MES Y AL TERMINO DE PROGRAMA CONTRATADO.

LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARÁN EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, UBICADA EN CALLE PLAZO HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.86200 DE ESTE MUNICIPIO.

## DÉCIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES.


"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCAN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA CONTRALORÍA.

EL 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

## DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO" LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE "EL AYUNTAMIENTO" NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.



Handwritten signature

Handwritten signature





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MÉNDEZ  
TABASCO.

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jaipa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2020, Año de la Lengua y la Cultura del Ayuntamiento Méndez de la Patria"



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
"Gobierno de Unidad con Esperanza para todos"

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO ACUDA CON "EL AYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO "EL CONTRATISTA", ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL AYUNTAMIENTO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE.

### DÉCIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁ CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.


### DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIÓN EN MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN O METAS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O LA META, EL AYUNTAMIENTO PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS DEL 68 AL 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

### DÉCIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, SE DEBERÁ DE NOTIFICAR POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO", PARA QUE ESTA RESUELVA LO CONDUCENTE; "EL CONTRATISTA" SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MÉNDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



(Gobierno de Unidad con Esperanza para todos)

ESPERAR SU AUTORIZACIÓN "EL AYUNTAMIENTO" DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA AMPLIARÁ LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.

PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, "EL AYUNTAMIENTO", JUNTO CON "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

### DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

### DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNOS DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.


"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APPLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE, A "EL AYUNTAMIENTO". TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE "EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO.

"EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

### DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.

"EL AYUNTAMIENTO" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO" COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL

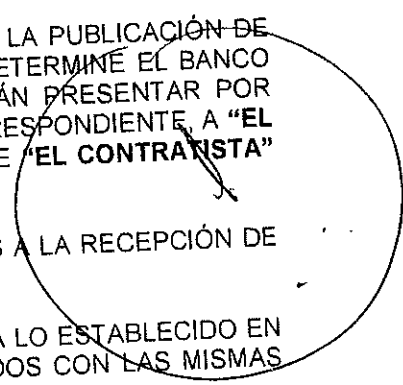

*[Handwritten signature]*



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MÉNDEZ  
TABASCO.

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jaipa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2020, Año de León y el año bicentenario Maestro de la Patria"



**JALPA**  
*de Méndez*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018 - 2021

"Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!"

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZAR "EL CONTRATISTA", "EL AYUNTAMIENTO" RETENDRÁ PROVISIONALMENTE EL 0.3% SIN INCLUIR EL I.V.A DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIÓ EJECUTARSE, IMPORTE PROGRAMADO (I.P.) MENOS EL IMPORTE REALMENTE EJECUTADO CONFORME AL PROGRAMA (I.R.E.) MULTIPLICADO POR EL FACTOR DE ATRASO (F.A.) RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FORMULA:

$(IP-IRE)(0.003XFA)$ .

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCIÓN SE TOMARAN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTES.

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLÁUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

### VIGÉSIMA.- REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

### VIGÉSIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE "EL AYUNTAMIENTO", Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES

*[Firma manuscrita]*



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MÉNDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2020, año de Leona Vicario, represente la Madre de la Patria"




Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO**  
"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CUAL NO PODRÁN SER MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

**VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.**  
"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN.

- I. SI "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA.
- II. CUANDO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS PACTADOS, LOS TRABAJOS CONTRATADOS REPRESENTEN UN ATRASO DEL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO CONTRATADO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.
- III. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR LA "EL AYUNTAMIENTO".
- IV. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- V. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- VI. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VII. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".
- VIII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".
- IX. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL AYUNTAMIENTO" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

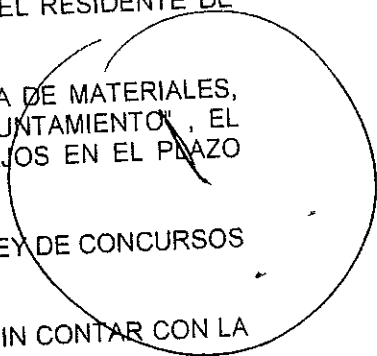

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MÉNDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2020, Año de Leona Vicario, por nuestra Madre de la Patria"



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

- X. SI **"EL CONTRATISTA"** CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- XI. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO, Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, **"EL AYUNTAMIENTO"** PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A **"EL AYUNTAMIENTO"** EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS **DIEZ (10) DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A **"EL CONTRATISTA"** LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO Y QUE EN SU CASO, SE HAYAN AGOTADO POR **"EL CONTRATISTA"** LAS INSTANCIAS DE INCONFORMIDAD AL ACTO SEÑALADO.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS EN EL PLAZO SEÑALADO CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

### VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A **"EL CONTRATISTA"** LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE VEINTE DÍAS NATURALES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

### VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

**"EL CONTRATISTA"** SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE **"EL AYUNTAMIENTO"**. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**.

*[Handwritten signatures and initials]*



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MÉNDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2020 Año de la Madre Tierra y del Buen Gobierno"



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

"EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

### VIGÉSIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

### VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN.


LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

### VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN EN DOS TANTOS EN ORIGINAL DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, ESTADO DE TABASCO, A LAS 15:00 HRS DEL DÍA 12 de febrero de 2021.

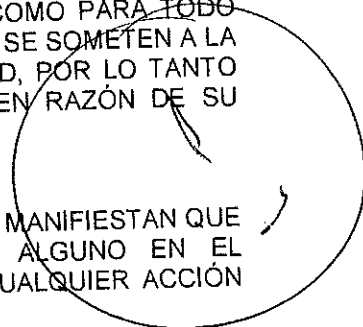



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2020 Año de la Copa de oro de nuestra Madre de la Patria"



## JALPA de Méndez

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

"Gobierno de Unidad con Experiencia para todos!"

CONTRATISTA  
ELVIRA BAEZA SANCHEZ

*E. Baeza*  
C. ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO

*S. A. Portilla*  
ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

*P. Magaña Cerino*  
C. PEDRO MAGAÑA CERINO  
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

*L. Magaña Ruiz*  
LIC. LOYDA MAGAÑA RUIZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

ESTA ES LA ULTIMA HOJA DEL CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-001/2021, PROYECTO OP33-067.-  
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE  
JALPA DE MENDEZ, CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.

FECHA DE ELABORACION: 4 de enero de 2021

PROYECTO : OP33-067.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Jalpa de Méndez Tabasco  
2018-2021

*Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales  
Departamento de Precios Unitarios y Presupuestos*



**JALPA**  
*de Méndez*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

**DATOS BASICOS GENERALES  
DEL ESTADO DE TABASCO**

NOMBRE DEL PROYECTO: OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ  
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION  
K004.- ELECTRIFICACION

LOCALIZACION: 001 CD. JALPA DE MÉNDEZ  
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 001 CD. JALPA DE MÉNDEZ  
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

**TIPO DE OBRA**

NUEVA:  EN PROCESO:  AMPLIACION:

REHABILITACION:  COMPLEMENTARIA:

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La presente obra tiene la finalidad de mejorar 350 ml de Alumbrado Público en el Centro Histórico del municipio de Jalpa de Méndez del estado de Tabasco, para lo cual se llevarán a cabo las siguientes acciones:

- Suministro e instalación de transformador trifásico
- Suministro e instalación de codos portafusibles de 15 kv
- Suministro e instalación de caja derivadora de 5 vías
- Suministro e instalación de cable de aluminio potencial XLP 15 kv
- Suministro e instalación de tubo PEAD negro de 6.10 mts. c/u.
- Suministro e instalación de cable de URD aluminio 3+1
- Suministro e instalación de tubería PAD negra de 3"
- Suministro e instalación de conector múltiple de 10 vías



FECHA DE ELABORACION: 4 de enero de 2021

PROYECTO: OP33-067.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Jalpa de Méndez Tabasco  
2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
Departamento de Obras, Urbanismo y Presupuestos



JALPA  
de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para Todos!

## VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K004.- ELECTRIFICACION

La presente obra tiene la finalidad de mejorar 350 ml de Alumbrado Público en el Centro Histórico del municipio de Jalpa de Méndez del estado de Tabasco, para lo cual se llevarán a cabo las siguientes acciones:

- Suministro e instalación de transformador trifásico
- Suministro e instalación de codos portafusibles de 15 kv
- Suministro e instalación de caja derivadora de 5 vías
- Suministro e instalación de cable de aluminio potencial XLP 15 kv
- Suministro e instalación de tubo PEAD negro de 6.10 mts. c/u.
- Suministro e instalación de cable de URD aluminio 3+1
- Suministro e instalación de tubería PAD negra de 3"
- Suministro e instalación de conector múltiple de 10 vías

001 CD. JALPA DE MÉNDEZ

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA


ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES



LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 4 de enero de 2021

INFORMACION ADICIONAL:




Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 04 de enero de 2021  
Folio No.: DPADS/191/2021  
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.  
Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.  
H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.  
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A,B,C,D,K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OP33-057 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ** a ejecutarse en: **001 CD. JALPA DE MENDEZ**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
OP33-057	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	001 CD. JALPA DE MENDEZ	350 ML	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 4,800,000.95


Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

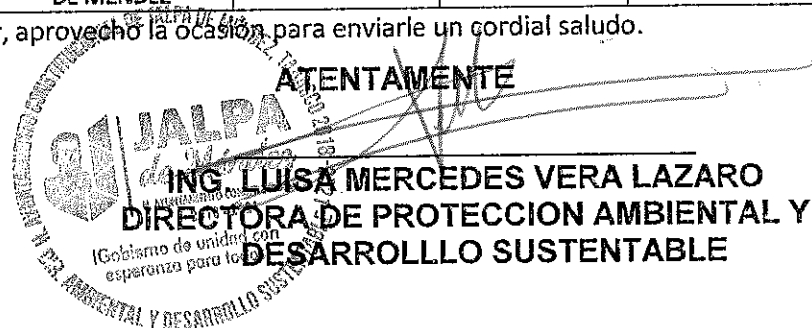**ATENTAMENTE**  
  
**ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO**  
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO 2018-2021  
DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL  
Y DESARROLLO SUSTENTABLE



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 04 de enero de 2021

Folio No.: DPADS/191/2021

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.

Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.

H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A,B,C,D,K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OP33-067 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ** a ejecutarse en: **001 CD. JALPA DE MENDEZ**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
OP33-067	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	001 CD. JALPA DE MENDEZ	350 ML	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 4,800,000.95

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
  
ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO  
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE  
Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

C.C.P. ARCHIVO

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2020, Año de Leonor Vicario, benemérita Madre de la Patria"



DEPENDENCIA  
OFICIO No.

OBRAS PÚBLICAS.  
DOOTSM/DL/001/21

Jalpa de Méndez, Tabasco a 18 de enero de 2021.

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RUMANIA III MANZANA 17 No. 517  
COL. JACINTO LOPEZ, C.P. 86553  
CARDENAS, TABASCO

AT'N:C. ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el **Art. 44** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco **Y 45** de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se celebrará en las oficinas del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

## PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: JM-DOOTSM-001-2021

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**  
**OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ**

**UBICACIÓN:**  
**001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ**

Licitación No.	Limite para aceptar o declinar invitación	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 90 DÍAS		Capital contable mínimo acreditado
					Inicio	Terminación	
JM-DOOTSM-001-2021	24 de enero de 2021	24 de enero de 2021 08:00 a. m.	24 de enero de 2021 13:00 hrs	2 de febrero de 2021 08:00 a. m.	1 de marzo de 2021	29 de mayo de 2021	\$ 2,880,000.57

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será:  
**230**

**Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres:** La presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en la oficina que ocupa el área de licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

**Visita de Obra:** Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

2020, Año de Leonora Vicario, heroína Madre de la Patria



Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **RAMO 33 FONDO III 2021**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitará por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 15:00 p.m. de lunes a viernes en el área de licitaciones de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos.

Las bases tendrán un costo de **\$0.00 ---( PESOS 00/100 M.N. )---**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo del 30%.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

**El Fallo:** Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 10 de febrero de 2021 a las 08:00 a. m.

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

  
**C. Pedro Magaña Cerino**  
Presidente del Comité de Obra



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2020, Año de Leonor Vicario, benemérita Madre de la Patria"



**JALPA**  
de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018 - 2021

(Gobierno de Unidad con Esperanza para todos)

DEPENDENCIA  
OFICIO No.

OBRAS PÚBLICAS.  
DOOTSM/DL/003/21

Jalpa de Méndez, Tabasco a 18 de enero de 2021.

CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.  
LAGUNA LA POLVORA MANZANA 6A LOTE 5  
COL. LAGUNAS 3RA ETAPA  
VILLAHERMOSA, TABASCO

AT'N: C. AIDA IRACEMA DE LA CRUZ PEREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el Art. 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco Y 45 de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se celebrarán en las oficinas del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR**  
**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: JM-DOOTSM-001-2021**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**  
**OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ**

**UBICACIÓN:**  
**001.- CD. JALPA DE MENDEZ**

Licitación No.	Limite para aceptar o declinar invitacion	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentacion y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 90 DIAS		Capital contable mínimo acreditado
					Inicio	Terminacion	
JM-DOOTSM-001-2021	24 de enero de 2021	24 de enero de 2021 08:00 a. m.	24 de enero de 2021 13:00 hrs	2 de febrero de 2021 08:00 a. m.	1 de marzo de 2021	29 de mayo de 2021	\$ 2,880,000.57

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será:  
**230**

**Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres:** La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la oficina que ocupa el área de licitaciones de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

**Visita de Obra:** Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

*Paola Orta*  
18/ENE

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

2020, Año de Leona Vicario, benemérita Madre de la Patria



Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **RAMO 33 FONDO III 2021**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitará por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 15:00 p.m. de lunes a viernes en el área de licitaciones de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos.

Las bases tendrán un costo de **\$0.00 ---( PESOS 00/100 M.N. )---**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo 30%.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

**El Fallo:** Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 10 de febrero de 2021 a las 08:00 a. m.

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

  
**C. Pedro Magaña Cerino**  
Presidente del Comité de Obra



c.c.p. Archivo.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018-2021

"2020, Año de Leona Vicario, benemérita Madre de la Patria"



**JALPA**  
*de Méndez*  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021

(Gobierno de Unidad con Esperanza para todos)

DEPENDENCIA  
OFICIO No.

OBRAS PÚBLICAS.  
DOOTSM/DL/002/21

Jalpa de Méndez, Tabasco a 18 de enero de 2021.

REMEDIO LOPEZ CORONEL  
CALLE ARBOLEDA S/N  
COL. CENTRO, VILLA JALUPA, C.P. 86200  
JALPA DE MENDEZ, TABASCO

AT'N:C. REMEDIO LOPEZ CORONEL OP33-067  
ADMINISTRADOR UNICO

El H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el **Art. 44** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco **Y 45** de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se celebrará en las oficinas del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

## PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: JM-DOOTSM-001-2021

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**  
OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

**UBICACIÓN:**  
001.- CD. JALPA DE MENDEZ

Licitación No.	Límite para aceptar o declinar invitación	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de propuesta	Plazo de Ejecución 90 DÍAS		Capital contable mínimo acreditado
					Inicio	Terminación	
JM-DOOTSM-001-2021	24 de enero de 2021	24 de enero de 2021 08:00 a. m.	24 de enero de 2021 13:00 hrs	2 de febrero de 2021 08:00 a. m.	1 de marzo de 2021	29 de mayo de 2021	\$ 2,880,000.57

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será:  
**230**

**Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres:** La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la oficina que ocupa el área de licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

**Visita de Obra:** Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jaipa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

2020, Año de Leonor Vicario, Benemérita Madre de la Patria



**Junta de Aclaraciones:** Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **RAMO 33 FONDO III 2021**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitará por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos cinco personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 15:00 p.m. de lunes a viernes en el área de licitaciones de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos.

Las bases tendrán un costo de **\$0.00 ---( PESOS 00/100 M.N. )---**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo 30%.


El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

**El Fallo:** Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 10 de febrero de 2021 a las 08:00 a. m.

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

  
**C. Pedro Magaña Cerino**  
Presidente del Comité de Obra



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
Jalpa de Méndez, Tabasco.  
2018 – 2021

"2020, Año de Leonora Vicario, Benemérita Maestra de la Patria"



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION No.: JM-DOOTSM-001-2021

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

DP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.

UBICACIÓN:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO SIENDO LAS 13:00 hrs DEL DIA 24 de enero de 2021, HORA Y DIA FIJADOS PARA ACLARACIONES DE DUDAS INHERENTES A LA OBRA CUYOS DATOS SE ASIENTAN EN EL ENCABEZADO, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P. 86200, JALPA DE MENDEZ, TABASCO; LOS CONTRATISTAS Y REPRESENTANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DANDO RESPUESTAS A LAS DUDAS PLANTEADAS POR LAS EMPRESAS CONCURSANTES, PARA CONSTANCIA Y FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE COMPETEN, EN LA CUAL SEGUIDAMENTE SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

NO SE REALIZARON PREGUNTAS

EL AYUNTAMIENTO DECLARA QUE EL TABLERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, D.R.O., DEBERAN SER CONSIDERADOS DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS

NO HABIENDO MAS PREGUNTAS INHERENTES A LA OBRA EN CUESTIÓN, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SIENDO LAS 14:00 hrs DEL DIA 24 de enero de 2021, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ESTA INTERVIENEN PARA SU CONSTANCIA.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.




ING. FABIAN HERVADEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
Jalpa de Méndez, Tabasco.  
2018 – 2021

'2020, Año de Leonor Vicario, benemérita Madre de la Patria'



CONTRATISTAS PRESENTES EN EL ACTO

EMPRESA CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
ELVIRA BAEZA SANCHEZ	C. ELVIRA BAEZA SANCHEZ	
REMEDIO LOPEZ CORONEL	C. REMEDIO LOPEZ CORONEL	
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	C. AIDA IRACEMA DE LA CRUZ PEREZ	

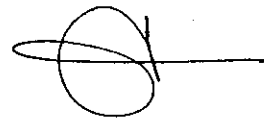

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2020, Año de la Construcción, Benetton de la Patria"



**ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS**

LICITACION No. JM-DOOTSM-001-2021

**OBRA:**  
OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.

**UBICACION.-**  
001.- CD. JALPA DE MENDEZ

En la ciudad de Jalpa de Méndez del Municipio de Jalpa de Méndez, Estado de Tabasco, siendo **08:00 a. m. Del día 2 de febrero de 2021** de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 Y 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en: Las oficinas de Licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, cita en: en la calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco; los servidores publicos, los representantes de las dependencias invitadas, así como los representantes de los licitantes, cuyos nombres figuran al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la apertura de proposiciones técnica y económicas relativa a la licitación arriba indicada, presidiendo este acto el C. ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA. Encargado del área de licitaciones en representación del ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA, Director de obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, el cual presidió a la recepción de las proposiciones de las siguientes empresas:

- 1.- ELVIRA BAEZA SANCHEZ
- 2.- REMEDIO LOPEZ CORONEL
- 3.- CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.

Acto seguido se dio lectura al dictamen técnico cuyo resultado consiste en lo siguiente:

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2020, Año de Leonor Vicario, benemérita Madre de la Patria"



De acuerdo al artículo 41 de la ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco se establece que:

- A).- Se reviso primeramente la propuesta Técnica
- b).- Se desecho las propuestas que omitieron alguna documentación solicitada en el pliego de requisitos exigidos en las bases de licitación.
- c).- Se devolverá al licitante las propuestas desechadas en un plazo de 15 días.
- d).- Toda la documentación será recibida para su revisión detallada.

Observaciones: NINGUNA

Todas las propuestas restantes cumplieron con los requisitos solicitados en las bases, por lo que son legal y técnicamente solventes.

Una vez concluida la lectura del dictamen técnico, se procedio a la apertura de los sobres que contienen las propuestas economicas de los licitantes que resultaron solventes legal y técnicamente, y se verifico cuantitativamente que las mismas contuvieran los documentos solicitados

Propuestas economicas desechadas en la revision cuantitativa:

Licitante: NINGUNO

### Causas:

Propuestas economicas aceptadas para su analisis cualitativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40 y 41 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco:

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2020, Año de Leona Vicario, benemerita Madre de la Patria"



EMPRESAS:	PROPUESTAS SIN INC. I.V.A.
1. ELVIRA BAEZA SANCHEZ	\$4,096,392.56
2. REMEDIO LOPEZ CORONEL	\$4,115,425.36
3. CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	\$4,129,563.54

Acto seguido el Coordinador de licitaciones procedio a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de las proposiciones admitidas, los servidores publicos y representantes de los proponentes rubricaron el catalogo de conceptos en el que se consignan los precios y el importe total de los trabajos objeto de esta licitacion, en cumplimiento al articulo 41 y 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se informa a los presentes que el día **10 de febrero de 2021** a las **08:00 a. m.** se dara a conocer en este mismo lugar el fallo de esta licitacion.

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminado el acto a las **09:00 a. m.**, del mismo día de su inicio, del cual se levanta la presente acta, que fue leida a los presentes, quienes proceden a firmar de conformidad, al calce y al margen de la misma, para dar fe de su legalidad conforme a lo establecido en el articulo 41 Y 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

2020, Año de Leonor Vicario, benemérita Madre de la Patria



**JALPA**  
*de Méndez*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018 - 2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

**POR LOS SERVIDORES PUBLICOS**

**ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA.**  
ENCARGADO DEL AREA DE LICITACIONES

**POR LOS LICITANTES:**

EMPRESAS:	FIRMA:
ELVIRA BAEZA SANCHEZ	C. ELVIRA BAEZA SANCHEZ 
REMEDILO LOPEZ CORONEL	C. REMEDILO LOPEZ CORONEL 
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	C. AIDA IRACEMA DE LA CRUZ PEREZ 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jaipa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

'2021, Año de Leonel Alemán, Gobernador de México'



## DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA

LICITACION No. JM-DOOTSM-001-2021

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.

LOCALIDAD:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ.

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las **08:00 a. m.** del día **5 de febrero de 2021**, y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 39, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y, 37 y 38 de su Reglamento, el C. **ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA**, con Ced. Prof. **7370581**, proporciona el dictamen correspondiente en base a lo siguiente.

I).- Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas fueron los siguientes:  
a).- El día 18 de enero de 2021, se enviaron Invitaciones a Concurso para participar en este acto a las siguientes empresas:

1. ELVIRA BAEZA SANCHEZ
2. REMEDIO LOPEZ CORONEL
3. CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.

b).- Aceptando su participación las siguientes empresas:

1. ELVIRA BAEZA SANCHEZ	21 DE ENERO DE 2021
2. REMEDIO LOPEZ CORONEL	20 DE ENERO DE 2021
3. CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	20 DE ENERO DE 2021

c).- Se llevó a cabo la Visita de Obra el día 24 de enero de 2021 a las 08:00 a. m. y la Junta de Aclaraciones a las 13:00 hrs Del mismo día, a las cuales asistieron las siguientes empresas:

1. ELVIRA BAEZA SANCHEZ	24 DE ENERO DE 2021
2. REMEDIO LOPEZ CORONEL	24 DE ENERO DE 2021
3. CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	24 DE ENERO DE 2021

II).- Las propuestas se analizaron en forma cuantitativa el día 2 de febrero de 2021, día de la recepción, Apertura Técnica y Económica de las propuestas en la cual solo basto

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

2020, Año de Leonora Cuervo, novena Maestra de la Patria



con la presentación de los documentos solicitados en las bases de licitación de acuerdo al Artículo 29 del Reglamento.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1	ELVIRA BAEZA SANCHEZ	\$4,096,392.56	ACEPTADA
2	REMEDIO LOPEZ CORONEL	\$4,115,425.36	ACEPTADA
3	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	\$4,129,563.54	ACEPTADA

III).- Razones Legales, Técnicas y Económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas por los licitantes de acuerdo a los artículos 34 y 35 del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1	ELVIRA BAEZA SANCHEZ	\$4,096,392.56	ACEPTADA
2	REMEDIO LOPEZ CORONEL	\$4,115,425.36	ACEPTADA
3	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	\$4,129,563.54	ACEPTADA

IV).- Relación de los licitantes cuyas propuestas cumplieron con los requerimientos exigidos por la evaluación ubicados del mayor al menor de acuerdo a los montos revisados y corregidos, de acuerdo al artículo 36 del Reglamento.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1.	ELVIRA BAEZA SANCHEZCONSTRUCTORA LAGOS, S. A. DE C. V.	\$4,096,392.56	SE CONSIDERA SOLVENTE
2.	REMEDIO LOPEZ CORONEL	\$4,115,425.36	SE CONSIDERA SOLVENTE
3.	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V.	\$4,129,563.54	SE CONSIDERA SOLVENTE

PRESUPUESTO BASE: \$4,137,931.85 SIN I. V. A.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018-2021

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



## RANGO DE EVALUACIÓN:

a).- Propuesta Mayor	\$	4,129,563.54
b).- Propuesta Menor	\$	4,096,392.56
Diferencia	\$	33,170.98

De donde (1) \*( \$ 4,129,563.54 )/10= \$ 412,956.35

De donde: \$ 33,170.98 < \$ 412,956.35

Cumplíndose la condición

**CONDICIÓN:** SE CUMPLE CONDICIÓN I (Del artículo 36 del RLOPSRM del Estado de Tabasco)

## RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

Nombre de la empresa.	Monto ofertado: Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
ELVIRA BAEZA SANCHEZ	\$4,096,392.56	Se Adjudica ya que esta es la propuesta solvente cuyo monto es el más bajo.
REMEDIO LOPEZ CORONEL	\$4,115,425.36	Se considera solvente.
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO S. A. DE C. V. CONSTRUCTORA LAGOS, S. A. DE C. V.	\$4,129,563.54	Se considera solvente.

Siendo las 09:00 a. m. del mismo día de su inicio se da por terminada la presente firmando en ella los que intervinieron.

DICTAMINO:

  
ING. JOSÉ CONCEPCIÓN VAZQUEZ VENTURA  
CED. PROF. 7370581

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDE TABASCO.

LICITACION: JM-DOOTSM-001/2021

OBRA: 0F33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

UBICACION: CD. JALPA DE MENDEZ

**JALPA**  
de Méndez

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
de Jalpa de Méndez

es.com Española para todos

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			ELVIRA BAEZA SANCHEZ			REMEDILO LOPEZ CORONEL			CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S. A. DE C. V.		
	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
LOTE	5.00	5,439.74	27,198.70	0.657%	5,396.19	26,990.95	-1%	0.659%	5,401.23	27,006.15	-1%	0.659%
TERMINACION DE MURETE DE CONCRETO 200/200 DE 10 A NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CFE. A BASE DE CONCRETO ARMADO.	5.00	6,237.13	31,185.65	0.754%	6,155.57	30,777.85	-1%	0.751%	6,240.58	31,251.80	0%	0.758%
INSTRO E INSTALACION PUERTA PZA	4.00	10,020.95	40,083.40	0.968%	9,916.04	39,684.16	-1%	0.966%	9,950.85	39,810.40	-5%	0.923%
INSTRO Y COLOCACION DE BASE AL. FIJACION Y TRASLADO INSORMADOR DE ACUERDO A Y ESPECIFICACIONES DE CFE. PZAS CON VENTANA PARA FORMADOR TIPO 4 EN META CON ARO POLIMERICO BITRMB4 (175X195X90CM). NO E BASE PARA TRANSFORMADOR (FORMA)	4.00	6,336.88	25,347.92	0.613%	6,225.47	25,301.88	-18%	0.510%	496.38	1,995.52	-82%	0.048%
ORACION DE SISTEMA DE TIERRA LOTE C/01 CORRE CALIBRE DE TIERRA DURA TERMOFUENTE, MEDIDA	4.00	125,842.47	507,769.88	12.271%	121,524.53	489,694.12	-2%	12.189%	120,725.88	482,902.72	-5%	11.734%
MINISTRO E INSTALACION DE FORMADOR TRIPOLAR 277V. CONEXION ANULO. INCLUYE MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	1.00	9,622.05	9,622.05	0.240%	9,766.97	9,766.97	-2%	0.238%	9,132.25	9,132.25	-8%	0.222%
MINISTRO E INSTALACION DE PIARRROY DE F.O.P. CHE TOCCOLO 9A. ESPECIFICACION INCLUYE MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	112.00	132.23	15,122.48	0.368%	136.58	15,182.72	0%	0.371%	115.12	12,883.44	-15%	0.319%
MINISTRO E INSTALACION DE FORMADOR MEOPRENO PMENSJUA CS: 277V. CONEXION ANULO. INCLUYE MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	336.00	25.35	8,517.60	0.206%	26.55	8,944.00	1%	0.210%	25.97	8,725.92	2%	0.212%
MINISTRO E INSTALACION DE REDERA CANAL 1.00 MTS : TOCCOLO. ESPECIFICACION INCLUYE MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	56.00	381.71	21,375.76	0.517%	376.75	21,088.00	-1%	0.515%	340.08	19,045.04	-11%	0.463%
MINISTRO E INSTALACION DE LLA ELECTRODO PARA TIERRA 3.00 X 5/8 CPROTOCCOLO. ESPECIFICACION CFE: INCLUYE MATERIAL, CARGA EXOTERMICA DEL 80	14.00	907.00	12,698.00	0.307%	800.38	11,205.04	-12%	0.274%	805.12	12,727.68	0%	0.308%
MINISTRO E INSTALACION DE ANILLA TIPO INSERTO 05KV 200A. ESPECIFICACION CFE: INCLUYE MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	24.00	1,304.99	31,319.76	0.797%	1,286.09	31,065.16	-1%	0.795%	1,289.25	31,182.00	0%	0.799%
MINISTRO E INSTALACION DE CAJA DIVADORA DE 5 VIAS 15 KV PARA ESPECIFICACION CFE: INCLUYE MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	15.00	24,787.38	371,510.85	8.978%	25,622.80	384,342.00	3%	9.322%	24,862.20	372,763.00	0%	9.059%

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ ABASCO.

LICITACION: JM-DOOTSM-001/2021  
OBRA: OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ  
UBICACION: CD. JALPA DE MENDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CONCEPTO	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE				ELVIRA BAEZA SANCHEZ				REMEDIO LOPEZ CORONEL				CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S. A. DE C. V.			
		P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %
PZA	33.00	1,210.46	39,945.16	0.985%	-1%	1,198.48	39,549.84	0.966%	0%	1,213.91	40,053.33	0.974%	0%	1,225.40	40,638.20	0.979%	1%
INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO 15 KV 200A CON ESPECIFICACION CFE: MATERIAL, FIJACION Y TRABAJO	12.00	971.75	11,661.00	0.282%	-1%	953.85	11,651.80	0.282%	-1%	962.36	11,548.32	0.281%	-1%	975.73	11,708.76	0.284%	0%
PZA	22.00	11,815.08	262,131.32	6.335%	-6%	11,170.25	245,746.72	5.995%	-6%	12,112.35	265,471.92	6.475%	2%	11,925.15	262,355.30	6.355%	0%
INSTALACION DE CODO PORTAFUSIBLE 15 KV 200A CON ESPECIFICACION CFE: MATERIAL, FIJACION Y TRABAJO	22.00	4,807.50	101,965.00	2.450%	-2%	4,538.73	99,806.06	2.435%	-2%	4,701.25	103,427.30	2.513%	2%	4,600.01	101,200.22	2.451%	0%
PZA	30.00	1,021.73	30,651.90	0.741%	-1%	1,006.19	30,245.70	0.735%	-1%	1,067.04	32,011.20	0.776%	4%	1,025.60	30,766.00	0.745%	0%
INSTALACION DE INTERRUPTOR Y SELLO DE TIERRA CALORIFICACION CFE: INCLUYE: MATERIAL, AISLADOR DE MANZANA, FIJACION Y TRABAJO	30.00	565.13	19,309.29	0.467%	-1%	576.70	19,097.10	0.465%	-1%	514.10	16,585.30	0.412%	-12%	580.01	19,470.33	0.471%	1%
PZA	34.00	565.13	19,309.29	0.467%	-1%	576.70	19,097.10	0.465%	-1%	514.10	16,585.30	0.412%	-12%	580.01	19,470.33	0.471%	1%
INSTALACION DE INTERRUPTOR Y SELLO DE TIERRA CALORIFICACION CFE: INCLUYE: MATERIAL, AISLADOR DE MANZANA, FIJACION Y TRABAJO	34.00	565.13	19,309.29	0.467%	-1%	576.70	19,097.10	0.465%	-1%	514.10	16,585.30	0.412%	-12%	580.01	19,470.33	0.471%	1%
PZA	5.00	1,162.35	5,762.80	0.135%	-1%	1,141.52	5,707.60	0.133%	-1%	1,110.35	5,557.75	0.133%	-4%	1,150.26	5,751.30	0.139%	0%
INSTALACION DE INTERRUPTOR Y SELLO DE TIERRA CALORIFICACION CFE: INCLUYE: MATERIAL, AISLADOR DE MANZANA, FIJACION Y TRABAJO	5.00	1,162.35	5,762.80	0.135%	-1%	1,141.52	5,707.60	0.133%	-1%	1,110.35	5,557.75	0.133%	-4%	1,150.26	5,751.30	0.139%	0%
ML	225.00	60.26	13,559.50	0.228%	-1%	59.62	13,414.50	0.227%	-1%	61.23	13,776.75	0.227%	2%	60.20	13,645.00	0.226%	0%
INSTALACION DE INTERRUPTOR Y SELLO DE TIERRA CALORIFICACION CFE: INCLUYE: MATERIAL, AISLADOR DE MANZANA, FIJACION Y TRABAJO	225.00	60.26	13,559.50	0.228%	-1%	59.62	13,414.50	0.227%	-1%	61.23	13,776.75	0.227%	2%	60.20	13,645.00	0.226%	0%
ML	1500.00	143.60	215,400.00	5.205%	-1%	141.50	212,370.00	5.184%	-1%	151.25	228,075.00	5.513%	5%	144.25	216,075.00	5.240%	0%
INSTALACION DE INTERRUPTOR Y SELLO DE TIERRA CALORIFICACION CFE: INCLUYE: MATERIAL, AISLADOR DE MANZANA, FIJACION Y TRABAJO	1500.00	143.60	215,400.00	5.205%	-1%	141.50	212,370.00	5.184%	-1%	151.25	228,075.00	5.513%	5%	144.25	216,075.00	5.240%	0%
ML	480.00	125.35	57,661.00	1.393%	-1%	123.62	59,665.20	1.368%	-1%	121.35	58,625.60	1.355%	-3%	120.30	55,330.00	1.340%	-4%
INSTALACION DE INTERRUPTOR Y SELLO DE TIERRA CALORIFICACION CFE: INCLUYE: MATERIAL, AISLADOR DE MANZANA, FIJACION Y TRABAJO	480.00	125.35	57,661.00	1.393%	-1%	123.62	59,665.20	1.368%	-1%	121.35	58,625.60	1.355%	-3%	120.30	55,330.00	1.340%	-4%
ML	841.00	145.75	137,160.15	3.315%	-1%	143.71	135,231.11	3.301%	-1%	139.24	131,024.84	3.184%	-4%	144.78	136,237.88	3.298%	-1%
INSTALACION DE INTERRUPTOR Y SELLO DE TIERRA CALORIFICACION CFE: INCLUYE: MATERIAL, AISLADOR DE MANZANA, FIJACION Y TRABAJO	841.00	145.75	137,160.15	3.315%	-1%	143.71	135,231.11	3.301%	-1%	139.24	131,024.84	3.184%	-4%	144.78	136,237.88	3.298%	-1%
ML	2188.23	491.89	1,077,079.27	26.025%	0%	490.14	1,073,029.19	26.194%	0%	488.25	1,050,783.65	25.505%	1%	495.58	1,085,814.30	26.294%	1%
INSTALACION DE TUBO DE CONCRETO 4" DE DIAMETRO DE CONCRETO 150X120 DE SECCION 20X40CM, FIJACION EN MATERIAL TIPO B, Y ACARREO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION A 2KM. DE FONDO DE EXCAVACION Y CLOSURE: CIMBRA, DESCRIBIR CLOSURE: MATERIAL, FIJACION Y TRABAJO	2188.23	491.89	1,077,079.27	26.025%	0%	490.14	1,073,029.19	26.194%	0%	488.25	1,050,783.65	25.505%	1%	495.58	1,085,814.30	26.294%	1%
PZA	2.00	986.53	1,973.06	0.046%	-1%	984.77	1,969.54	0.046%	-1%	913.22	1,826.44	0.044%	-9%	955.50	1,991.00	0%	0.046%
INSTALACION DE BOTA DE CONCRETO 3" DE DIAMETRO, DESCRIBIR CLOSURE: MATERIAL, FIJACION Y TRABAJO	2.00	986.53	1,973.06	0.046%	-1%	984.77	1,969.54	0.046%	-1%	913.22	1,826.44	0.044%	-9%	955.50	1,991.00	0%	0.046%



LICITACION: JM-D00TSM-001/2021

OBRA: OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

UBICACION: CD. JALPA DE MENDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE						ELVIRA BAEZA SANCHEZ						REMEDILO LOPEZ CORONEL						CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S. A. DE C. V.					
		CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL				
INSTALACION DE PLANO DEFINITIVO PARA LA OBRERA DEPENDIENTE Y PARA EL PAGO DE LAS NORMAS DE LA CFE POR ARCHIVO DE PLANOS EN CD. PARA EL REGISTRO PARA EL PAGO DE LA CFE.	LOTE	1.00	8,125.00	8,125.00	0.156%	7,992.97	-2%	0.155%	7,952.21	-2%	0.153%	7,952.21	-2%	0.153%	8,120.99	0%	0.197%	8,120.99	8,120.99	0%	0.197%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 30 EN TUBERIA DE PVC 100MM. AL. FIJACION Y TRASLADO.	ML	815.00	176.83	160,815.30	3.889%	174.28	-1%	3.872%	160,21	2%	3.953%	165,981.10	2%	3.985%	165,896.00	5%	4.090%	165,896.00	165,896.00	5%	4.090%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 30 EN TUBERIA DE PVC 100MM. AL. FIJACION Y TRASLADO.	ML	1440.00	48.11	70,718.40	1.709%	48.66	-1%	1.711%	70,070.40	2%	1.758%	72,380.00	2%	1.758%	72,216.00	2%	1.749%	72,216.00	72,216.00	2%	1.749%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 6 ESPECIFICACION CFE. MATERIAL FIJACION Y TRASLADO.	PZA	64.00	297.39	19,032.86	0.480%	295.02	-1%	0.487%	19,081.28	1%	0.485%	19,136.64	1%	0.485%	18,161.60	1%	0.464%	18,161.60	18,161.60	1%	0.464%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 30 EN TUBERIA DE PVC 100MM. AL. FIJACION Y TRASLADO.	PZA	64.00	124.15	7,946.60	0.192%	117.27	39%	0.259%	121.32	-2%	0.259%	7,784.48	-2%	0.189%	125.20	1%	0.194%	125.20	125.20	1%	0.194%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 6 ESPECIFICACION CFE. MATERIAL FIJACION Y TRASLADO.	ML	500.00	35.35	17,675.00	0.427%	35.11	-1%	0.429%	17,555.00	2%	0.429%	17,695.00	-1%	0.429%	40.37	14%	0.488%	20,160.00	20,160.00	14%	0.488%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 30 EN TUBERIA DE PVC 100MM. AL. FIJACION Y TRASLADO.	ML	3340.00	10.95	36,478.00	0.857%	11.13	2%	0.880%	36,081.20	2%	0.880%	36,450.00	3%	0.886%	11.00	5%	0.922%	37,260.00	37,260.00	5%	0.922%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 30 EN TUBERIA DE PVC 100MM. AL. FIJACION Y TRASLADO.	ML	18.00	644.20	11,595.60	0.280%	655.55	2%	0.286%	11,801.70	2%	0.286%	11,790.36	2%	0.286%	666.24	2%	0.289%	11,882.96	11,882.96	2%	0.289%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 6 ESPECIFICACION CFE. MATERIAL FIJACION Y TRASLADO.	PZA	4.00	1,567.48	6,269.92	0.152%	1,568.64	1%	0.153%	6,247.36	1%	0.153%	6,409.00	2%	0.158%	1,570.50	0%	0.152%	6,382.00	6,382.00	0%	0.152%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 30 EN TUBERIA DE PVC 100MM. AL. FIJACION Y TRASLADO.	PZA	18.00	1,834.95	29,418.30	0.711%	1,648.41	1%	0.726%	1,714.25	5%	0.750%	30,855.14	5%	0.750%	1,840.25	0%	0.714%	20,524.60	20,524.60	0%	0.714%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 6 ESPECIFICACION CFE. MATERIAL FIJACION Y TRASLADO.	PZA	12.00	3,041.56	36,498.72	0.882%	2,883.35	-5%	0.945%	3,521.69	-16%	1.027%	42,280.28	-16%	1.027%	3,070.26	1%	0.882%	36,843.12	36,843.12	1%	0.882%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 30 EN TUBERIA DE PVC 100MM. AL. FIJACION Y TRASLADO.	PZA	3.00	4,437.38	13,312.08	0.322%	4,394.72	-1%	0.322%	13,184.16	-1%	0.322%	13,284.16	-8%	0.299%	4,480.40	1%	0.329%	13,447.20	13,447.20	1%	0.329%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 30 EN TUBERIA DE PVC 100MM. AL. FIJACION Y TRASLADO.	PZA	30.00	362.20	10,866.00	0.269%	360.41	0%	0.264%	160.41	0%	0.117%	4,812.30	-55%	0.117%	355.20	1%	0.262%	10,955.00	10,955.00	1%	0.262%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 6 ESPECIFICACION CFE. MATERIAL FIJACION Y TRASLADO.	PZA	100.00	1,223.96	122,396.00	2.958%	1,207.50	-1%	2.948%	1,315.25	7%	3.186%	131,535.00	7%	3.186%	1,245.89	2%	3.077%	124,999.00	124,999.00	2%	3.077%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 30 EN TUBERIA DE PVC 100MM. AL. FIJACION Y TRASLADO.	MTS	30.00	54.41	1,632.30	0.039%	47.95	-12%	0.035%	77.95	43%	0.057%	2,336.50	43%	0.057%	56.50	4%	0.041%	1,894.00	1,894.00	4%	0.041%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 6 ESPECIFICACION CFE. MATERIAL FIJACION Y TRASLADO.	PZA	7.00	261.65	1,833.02	0.044%	258.66	-1%	0.044%	1,810.76	-38%	0.027%	1,110.76	-38%	0.027%	265.89	2%	0.049%	1,861.23	1,861.23	2%	0.049%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 30 EN TUBERIA DE PVC 100MM. AL. FIJACION Y TRASLADO.	MTS	60.00	125.35	7,521.00	0.182%	125.62	-1%	0.181%	110.25	-72%	0.151%	8,615.00	-72%	0.151%	130.40	4%	0.189%	7,824.00	7,824.00	4%	0.189%				
INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DE LORO ALUMINIO 3+1 CAL. 6 ESPECIFICACION CFE. MATERIAL FIJACION Y TRASLADO.	MTS	200.00	125.35	25,070.00	0.609%	123.62	-1%	0.604%	110.36	-12%	0.536%	22,072.00	-12%	0.536%	130.25	4%	0.531%	26,000.00	26,000.00	4%	0.531%				

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ TABASCO.**

LICITACION: JM-DOOTSM-00/1/2021  
OBRA: OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ  
UBICACION: CD. JALPA DE MENDEZ

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA**

CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ELVIRA BAEZA SANCHEZ				REMEDILO LOPEZ CORONEL				CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S. A. DE C. V.			
		CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
PARA DE CALLE CUENAS PLAZA HIDALGO PARA METER UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	MTS	70.00	57.55	4,025.20	0.097%	47.95	3,356.50	-17%	0.082%	56.23	3,356.10	-2%	0.095%	60.40	4,226.00	5%	0.102%
INSTRO E INSTALACION DE UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	MTS	70.00	122.14	8,549.80	0.207%	120.35	8,427.20	-1%	0.205%	119.21	8,344.70	-2%	0.203%	124.15	8,690.50	2%	0.210%
INSTRO E INSTALACION DE UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	PZA	2.00	4,437.36	8,874.72	0.214%	4,394.72	8,789.44	-1%	0.210%	4,359.25	8,718.50	-1%	0.214%	4,480.15	8,960.30	1%	0.217%
INSTRO E INSTALACION DE UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	PZA	4.00	9,922.05	39,688.20	0.959%	9,766.97	39,067.88	-2%	0.954%	9,651.24	39,404.96	-1%	0.957%	9,973.01	39,900.04	1%	0.960%
INSTRO E INSTALACION DE UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	MTS	60.00	122.14	7,328.40	0.177%	120.39	7,223.40	-1%	0.176%	125.54	7,532.40	3%	0.183%	124.13	7,447.80	2%	0.180%
INSTRO E INSTALACION DE UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	MTS	30.00	54.41	1,632.30	0.039%	47.85	1,436.50	-12%	0.035%	53.87	1,616.10	-1%	0.038%	56.41	1,692.30	2%	0.040%
INSTRO E INSTALACION DE UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	PZA	5.00	267.66	1,338.30	0.032%	258.69	1,293.40	-1%	0.032%	255.25	1,276.25	-3%	0.031%	263.70	1,318.50	1%	0.032%
INSTRO E INSTALACION DE UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	PZA	4.00	1,150.05	4,600.20	0.111%	1,416.84	5,667.36	25%	0.136%	1,118.84	4,467.36	-3%	0.109%	1,130.04	4,720.16	3%	0.114%
INSTRO E INSTALACION DE UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	MTS	100.00	38.46	3,846.00	0.093%	38.10	3,810.00	-1%	0.093%	20.10	2,010.00	-48%	0.049%	40.40	4,040.00	5%	0.099%
INSTRO E INSTALACION DE UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	PZA	200.00	52.84	10,568.00	0.259%	53.34	10,668.00	1%	0.260%	55.35	11,070.00	5%	0.259%	60.85	12,170.00	15%	0.296%
INSTRO E INSTALACION DE UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	PZA	30.00	52.84	1,585.20	0.038%	53.34	1,600.20	1%	0.039%	35.34	1,100.20	-26%	0.029%	55.86	1,675.80	6%	0.041%
INSTRO E INSTALACION DE UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	MTS	35.00	57.56	2,014.50	0.049%	47.95	1,678.25	-17%	0.041%	46.21	1,582.35	-21%	0.036%	60.52	2,118.20	5%	0.051%
INSTRO E INSTALACION DE UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	PZA	2.00	491.09	982.18	0.024%	480.14	960.28	0%	0.024%	390.14	780.28	-21%	0.019%	495.15	990.30	1%	0.024%
INSTRO E INSTALACION DE UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	PZA	2.00	14,875.00	29,750.00	0.719%	14,633.29	28,266.58	-2%	0.714%	15,851.25	31,702.50	5%	0.761%	14,900.05	29,800.10	0%	0.722%
INSTRO E INSTALACION DE UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	PZA	25.00	210.50	5,262.50	0.127%	210.47	5,261.75	0%	0.126%	336.47	8,361.75	57%	0.201%	230.50	5,762.50	10%	0.140%
INSTRO E INSTALACION DE UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	PZA	2.00	1,384.69	2,769.38	0.065%	1,349.24	2,698.48	-1%	0.065%	1,450.21	2,900.42	6%	0.070%	1,370.60	2,741.20	0%	0.065%
INSTRO E INSTALACION DE UNO DE 3" PARA TENSION DE 150V. INCLUYE CORTE DE CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	PZA	20.00	207.65	4,153.00	0.100%	208.77	4,175.40	1%	0.102%	210.36	4,207.20	1%	0.102%	210.35	4,207.00	1%	0.102%

SUB-TOTAL \$ 4,098,392.56  
IVA \$ 655,423.81  
TOTAL \$ 4,753,816.37

\$ 4,129,953.54  
\$ 680,730.17  
\$ 4,790,283.71

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ , TABASCO

2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

ESTANDO REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE LA: CD. DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO Y SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021 SE ENCUENTRAN EL ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO; C. ELVIRA BAEZA SANCHEZ ADMINISTRADOR UNICO PARA RECEPCIONAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA: OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ			
RED SUBTERRÁNEA			
1	ELABORACION DE MURETE DE DERIVADOR DE CONCRETO. 200/200 DE ACUERDO A NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CFE, A BASE DE BLOCK Y CONCRETO ARMADO.	LOTE	4.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE ALUMINIO DE 2 HOJAS , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	PZA	4.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE TRANSFORMADOR DE ACUERDO A NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CFE. REGISTRO CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR TIPO 4 EN BANQUETA CON ARO POLIMÉRICO NORMA BTTRMTB4 (176X155X90CM), NO INCLUYE BASE PARA TRANSFORMADOR (PLATAFORMA)	LOTE	4.00
4	ELABORACION DE SISTEMA DE TIERRA 4K; INCLUYE: CABLE DE COBRE CALIBRE 1/0, 4 VARILLAS DE TIERRA Y SOLDADURA TERMOFUNDENTE, MEDIDA 2x2m	LOTE	4.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PEDESTAL 75 KVA 13200Y/7,621-220Y/127V , CONEXION ANILLO , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: TRASLADO	PZA	4.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA Y ARO P/ARROYO DE FO.FO. CFE C/PROTOCOLO 84A , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	PZA	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA ACERO. 25 CMS : HS-HSMC-25, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	PZA	186.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR NEOPRENO P/MENSULA CS : HS-HSAN-01 , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	PZA	400.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREDERA CANAL 1.00 MTS : C/PROTOCOLO , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	PZA	56.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ELECTRODO PARA TIERRA 3.00 MTS X 5/8 C/PROTOCOLO , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, CARGA EXOTERMICA DEL 90 Y TRASLADO	PZA	26.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA TIPO INSERTO 15KV 200A, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	PZA	24.00





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ , TABASCO

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DERIVADORA DE 5 VIAS 15 KV PARA 200A, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	PZA	15.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CODO OCC 15 KV 200A CAL 3/0 , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	PZA	33.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CODO OCC 15 KV 200A CAL 1/0 , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	PZA	18.00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PORTAFUSIBLE 15 KV 200A 1/0, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	PZA	22.00
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE P/CODO PORTAFUSIBLE 8A, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	PZA	22.00
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON 15KV-200A, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	PZA	30.00
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR Y SELLO DE TIERRA CAL. 3/0 , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, AISLADOR DE MANZANA, FIJACION Y TRASLADO	PZA	33.00
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR Y SELLO DE TIERRA CAL. 1/0 , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, AISLADOR DE MANZANA, FIJACION Y TRASLADO	PZA	34.00
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA COBRE (91CM) : 1/4 X 1 1/4, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, AISLADOR DE MANZANA, FIJACION Y TRASLADO	PZA	4.00
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE METRO CABLE THW CAL 6... VIAKON, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	ML	260.00
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO POTENCIA XLP 15 KV 100 RAB CAL 3/0, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	ML	1300.00
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO POTENCIA XLP 15 KV 100 RAB CAL 1/0 , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	ML	460.00
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO (485 GRS X MTS) CAL. 1/0, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	ML	870.00
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PEAD 4, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: ENCOFRADO DE CONCRETO FC=150/CM2, DE SECCION 20X40CM, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, CARGA Y ACRAEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y TALUDES, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLOR PARA CEMENTO, MATERIAL FIJACION Y TRASLADO.	ML	2,189.23
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIL- 3 SALIDAS , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	PZA	2.00



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ, TABASCO

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

27	SUMINISTRO E INSTALACION CORTACIRCUITO FUSIBLE PARA 15KV 200 AMP ; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	15.00
28	SUMINISTRO E INSTALACION APARTARRAYO TIPO DISTRIBUCION DE 12KV ; INCLUYE: ATERRIZAMIENTO CON ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, VARILLA DE TIERRA	PZA	7.00
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL EXT 15 KV : 3/0-4/0, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO	PZA	3.00
30	SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR ESTRIBO 266 ; INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CAL. 4	PZA	12.00
31	SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR PERICO ; INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CAL. 2	PZA	21.00
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO ACSR (545 GRSX MTS) CAL 266, INCLUYE: TENSADO	KG	727.00
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO ACSR 1/0 (288 GRS X MTS), INCLUYE: TENSADO	KG	272.00
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-750, INCLUYE: ELABORACION DE CEPA, PIEDRA BOLA, PARADO Y PLOMEADO CON GRUA HIAB	PZA	6.00
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO VS3N; INCLUYE: CRUCETA, PERNOS, AISLADORES Y GRAPAS	PZA	10.00
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO VR3N; INCLUYE: CRUCETA, PERNOS, AISLADORES Y GRAPAS	PZA	5.00
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO RD3N; INCLUYE: CRUCETA, PERNOS, AISLADORES Y GRAPAS	PZA	1.00
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO AD3N; INCLUYE: CRUCETA, PERNOS, AISLADORES Y GRAPAS	PZA	5.00
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA 1K; INCLUYE: ALAMBRE DE CU, VARILLA Y SOLDADURA	PZA	4.00
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR TIPO B4 DE BAJA TENSION	PZA	4.00
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR TIPO B1; INCLUYE: CRUCETA, PERNOS, AISLADORES Y GRAPAS	PZA	2.00
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR TIPO 1P; INCLUYE: CRUCETA, PERNOS, AISLADORES Y GRAPAS	PZA	1.00
43	PAGO DE INTERCONEXION ANTE CFE, PRUEBAS A EQUIPOS Y CABLES, SUPERVISION E INTERCONEXION.	LOTE	1.00
44	PAGO DE APROBACION DE PROYECTO E INTERCONEXION DE LA OBRA. (LIBRANZA)	LOTE	1.00
45	ELABORACION DE PLANO DEFINITIVO EN PROGRAMA DEPRORERD Y AUTOCAD DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE INCLUYE. ARCHIVO GUARDADO EN CD-RW Y TODO LO NECESARIO PARA ENTREGA A CFE.	LOTE	1.00
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE URD ALUMINIO 3+1 CAL. 3/0 ESPECIFICACION CFE, INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO.	ML	910.00



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

47	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO URD 3+1 CAL. 6 ESPECIFICACION CFE, INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO.	ML	1300.00
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 6 VIAS (PULPO) ESPECIFICACION CFE, INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO.	PZA	48.00
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ZAPATA CAL. 3/0 AWG.	PZA	120.00
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DE COBRE CAL. 8 PARA TIERRA FISICA.	ML	500.00
51	DESMANTELAMIENTO DE CABLE ACSR CAL. 1/0 (288 GRSXMTS) EXISTENTE INCLUYE: DEMOLICION Y TRASLADO AL ALMACEN DE CFE.	ML	3240.00
52	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MEDIA Y BAJA TENSION EXISTENTE INCLUYE: TRASLADO AL ALMACEN DE CFE.	LOTE	18.00
53	DESMANTELAMIENTO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE INCLUYE: TRASLADO AL ALMACEN DE CFE.	PZA	4.00
54	DESMANTELAMIENTO DE POSTE EXISTENTE INCLUYE: DEMOLICION Y TRASLADO AL ALMACEN DE CFE.	PZA	18.00
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO APARTARRAYO PARA 200 AMP.	PZA	12.00
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE BAJA TENSION. 50x80x65 C/MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO.	PZA	5.00
57	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE NEGRA DE 3". INCLUYE: HECHURA DE ZANJA.	PZA	68.00
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 10 VIAS.	PZA	30.00
59	RUPTURA DE BANQUETA PARA INSTALAR TUBO PAD DE 2" PARA ALIMENTAR CENTRO DE CARGA TRIFASICO PARAPUESTOS ALREDEDOR DEL PARQUE. INCLUYE CORTE CON CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS, EXCAVACION Y AFINE.	MTS	30.00
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 2" NARANJA	PZA.	30.00
61	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE 1 FASE CON CABLE DE POTENCIA XLP CAL. 1/0 PARA ALIMENTAR LOCAL 3 HERMANOS	MTS	60.00
62	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION TRIFASICA PARA ALIMENTAR LOCAL PARISINA CON CABLE XLP CAL. 1/0	MTS	200.00
63	RUPTURA DE CALLE DUEÑAS ESQUINA PLAZA HIDALGO PARA METER TUBO PAD DE 3" PARA ALIMENTAR 8 SERVICIOS DE BAJA TENSION ENFRETE DEL ADO. INCLUYE CORTE CON CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	MTS	46.00
64	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3+1 CAL. 1/0 URD PARA DAR ENERGIA A 8 SERVICIOS EN CALLE DUEÑAS ESQUINA PLAZA HIDALGO.	MTS	58.00
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BAJA TENSION	PZA	2.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ , TABASCO

2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA

66	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA Y ARO Fe Fo CON BIZAGRA.	PZA	4.00
67	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE URD 3+1 CAL. 1/0 PARA ALIMENTAR LOCALES FRENTE A LA ESCUELA ESQUINA PORTALES.	MTS	60.00
68	RUPTURA DE BANQUETA PARA ALIMENTAR LOCALES FRENTE A LA ESCUELA ESQUINA PORTALES. INCLUYE CORTE CON CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	MTS	30.00
69	SUM. E INST. TUBERIA PAD DE 2" NARANJA LOCALES FTE. ESCUELA GREG. M.	PZA.	5.00
70	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL EXTERIOR 15KV CAL. 3/0-4/0 ESPECIFICACION CFE.	PZA	
71	SUM. E INST. DE CABLE THW CAL. 8 PARA TIERRA FISICA.	MTS	
72	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA Y MANGA CAL. 6	PZA	300.00
73	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA Y MANGA CAL. 1/0	PZA	70.00
74	RUPTURA Y EXCAVACION DE CALLE PLAZA HIDALGO. ENTRONQUE EN MEDIA TENSION CALLE JAVIER MINA. INCLUYE CORTE CON CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS	MTS	35.00
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 4" NEGRO	PZA.	2.00
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3 DE 116X116X90 CM CON TAPA DE FIERRO 84-A.	PZA.	2.00
77	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA DE 1.5 MTS PARA MEDICION CON SU CONECTOR.	PZA.	25.00
78	SUM. E INST. DE BASE DE MEDICION TRIFASICA 7-100	PZA.	2.00
79	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE 4T-100	PZA.	65.00

C<sup>A</sup>

⊕



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**JALPA DE MENDEZ , TABASCO**  
 2018-2021  
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
 SERVICIOS MUNICIPALES



**ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA**

**DATOS DEL CONTRATO**

NO. DE CONTRATO: CONT-DOOTSH-JM-001/2021

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 01 DE MARZO DE 2021  
 FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO: 29 DE MAYO DE 2021

FECHA DE TERMINACION DE AMPLIACION:

PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS NATURALES

IMPORTE AUTORIZADO: \$ 4,800,000.95  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 4,751,815.37  
 IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 4,751,516.48

**FIANZAS**

NO. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1403464  
 EMPRESA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.  
 FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 12 DE FEBRERO DE 2021

NO. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1403463  
 EMPRESA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.  
 FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 12 DE FEBRERO DE 2021

NO. DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS:  
 EMPRESA AFIANZADORA:  
 FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:

PERIODO DE EJECUCION  
 FECHA REAL DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2021  
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 29 DE MAYO DE 2021  
 FECHA DE TERMINACION REAL: 29 DE MAYO DE 2021

**RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO
ESTIMACION No. 01 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 2,075,987.52	\$ 622,796.26
ESTIMACION No. 02 (DOS) DE TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 1,438,802.80	\$ 431,640.84
ESTIMACION No. 03 (TRES) FINIQUITO	\$ 1,236,726.16	\$ 371,107.51
	\$ 4,751,516.48	\$ 1,425,544.61



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ , TABASCO

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES




ACTA DE RECEPCION FISICA DE OBRA


LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ LO SIGUIENTE:

SE REALIZO EL RECORRIDO VERIFICANDO EL ESTADO FISICO DE LA OBRA MENCIONADA CONSTATANDOSE QUE TIENE UN AVANCE FISICO DE UN 100 POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA OBRA ESTA TERMINADA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEBA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD, COMISARIDAD DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, DEL ESTADO DE TABASCO A LOS 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.

  
ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
RESIDENTE DE OBRA

  
C. ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
ADMINISTRADOR UNICO



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ, TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



FONDO : RAMO 33 FONDO III

RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD "CONTRATO"

25 JUNIO DE 2021
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

PROYECTO: 0233-067 DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO LA CANDELARIA

LOCALIDAD: 001.- CD DE JALPA DE MENDEZ MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA: K004.- ELECTRIFICACION SUB-PROGRAMA: 006.- CONTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION.

MODALIDAD: CONTRATO INVERSIÓN PROGRAMADA (3): \$ 4,800,000.95

META: 18.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS NATURALES
INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 01 DE MARZO DE 2021
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 29 DE MAYO DE 2021

UNIDAD: POSTES

POBLACIÓN BENEFICIADA: 15,695 Habitantes

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: C. ELVIRA BAEZA SANCHEZ

R.F.C.: BASE850320701

DOMICILIO FISCAL: RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P. 86553, CARDENAS, TABASCO

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-001/2021

REPRESENTANTE LEGAL: C. ELVIRA BAEZA SANCHEZ

SUPERINTENDENTE

RESPONSABLE DE OBRA

ING. ELTER SANCHEZ VAZQUEZ

ING. FARIAN HERNANDEZ MENDOZA

FECHA DE CONTRATO: 12-feb-2021

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 4,751,815.37

ANTICIPO: \$ 1,435,544.61

IMPORTE DE AMPLIACION:

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 4,751,516.48

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 10-feb-2021

INICIO DE OBRA (CONTRATO): 01 DE MARZO DE 2021
TERMINO DE OBRA (CONTRATO): 29 DE MAYO DE 2021
TERMINO DE OBRA REAL: 29 DE MAYO DE 2021



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JALPA DE MENDEZ, TABASCO

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



**GARANTÍAS**

FIANZA (ANTICIPO): 1403463 IMPORTE: \$ 1,425,544.61 FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/02/2021  
 AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. VIGENCIA: CONTRATO

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 1403464 IMPORTE: \$ 475,181.54 FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/02/2021  
 AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. VIGENCIA: CONTRATO

FIANZA (VICIOS OCULTOS): \_\_\_\_\_ IMPORTE: \_\_\_\_\_ FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/06/2021  
 AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. VIGENCIA: \_\_\_\_\_

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

PROYECTO: OP33-067 DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO LA CANDELARIA

LOCALIDAD: 001.- CD DE JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: 350.00 CANTIDAD: 350.00

UNIDAD: ML

PERIODO DE EJECUCION REAL: \_\_\_\_\_ INICIO DE OBRA REAL: 01 DE MARZO DE 2021 TERMINO DE OBRA REAL: 29 DE MAYO DE 2021

**INVERSIÓN REGISTRADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio	Fecha	Inversión (\$)
ACTA DE CABILDO No. 49 DE CARÁCTER ORDINARIA	13 DE ENERO DEL 2021	\$ 4,800,000.95

**MODIFICACION DE METAS**

No. DE OFICIO	FECHA	METAS

**INVERSIÓN EJERCIDA**

ESTIMACIÓN No.	DE FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO	TOTAL DE DEDUCCIONES
		DEL	AL	AL	AL			
ESTIMACION No. 01 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS	05-abr-21	DEL	01/03/2021	AL	30/03/2021	\$ 2,075,987.52	\$ 2,075,987.52	\$ 12,527.51
ESTIMACION No. 02 (DOS) DE TRABAJOS EJECUTADOS	05-dic-20	DEL	31/03/2021	AL	29/04/2021	\$ 1,438,802.80	\$ 3,514,790.32	\$ 8,682.43
ESTIMACION No. 03 (TRES) FINIQUITO	10-jun-21	DEL	30/04/2021	AL	29/05/2021	\$ 1,236,726.16	\$ 4,751,516.48	\$ 7,463.01
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 4,751,516.48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 28,672.95</b>

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) : \$ 4,751,516.48

IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$) : \$ 28,672.95





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO  
 2018-2021  
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
 SERVICIOS MUNICIPALES



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

**TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIJE A LA CONTRATISTA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS BISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONAL INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCIÓN**

POR MEDIO DE ESTA ACTA: C. ELVIRA BAEZA SANCHEZ

HACE ENTREGA A: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

QUIEN SERÁ EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:  
 EL CONTRATISTA: C. ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

SUPERINTENDENTE  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ

**POR DEPENDENCIA (RECIBE DE CONFORMIDAD)**

POR LA DOCTUM  
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS:


POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

CARGO: ENCARGADO DE LA CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. ROMEO LUGO DE LA FUENTE

POR LA COMUNIDAD

CARGO: DELEGADA MUNICIPAL





Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ , TABASCO  
2018-2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ ( X )

Presidente  
Moisés García Niaz  
MOISES GARCIA NIAZ

Secretario

Graciela Reyes Carbajal  
GRACIELA REYES CARBAJAL

VOCAL

Jesús Antonio Moreno Reyes  
JESUS ANTONIO MORENO REYES

VOCAL

Mayeli de los Angeles Arias Hernández  
MAYELI DE LOS ANGELES ARIAS HERNANDEZ

VOCAL

Madys Cristel Jiménez Domínguez  
MADYS CRISTEL JIMENEZ DOMINGUEZ

POR LA COORDINACIÓN DEL RAMO 43

Lic. Felipe García Olan  
LIC. FELIPE GARCIA OLAN

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LA MISMA Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Razones: \_\_\_\_\_  
Nombre y firma: \_\_\_\_\_



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**JALPA DE MENDEZ , TABASCO**  
 2018-2021  
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
 SERVICIOS MUNICIPALES



**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO**

**CONT-DOOTSM-JM-001/2021**

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; C. ELVIRA BAEZA SANCHEZ ADMINISTRADOR UNICO

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

**I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**

No. DE CONTRATO:	CONT-DOOTSM-JM-001/2021
FECHA DE FORMALIZACION:	12-feb-2021
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO LA CANDELARIA
MONTO AUTORIZADO:	\$4,800,000.95
MONTO CONTRATADO:	\$ 4,751,815.37
MONTO TOTAL EJERCIDO:	\$ 4,751,516.48
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	90 DIAS NATURALES
FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO:	01 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	29 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACION POR AMPLIACION:	

**II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO	
		DEL	AL	30/03/2021			
ESTIMACION No. 01 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS	05-abr-21	DEL	01/03/2021	AL	30/03/2021	\$ 2,075,987.52	\$ 2,075,987.52
ESTIMACION No. 02 (DOS) DE TRABAJOS EJECUTADOS	05-dic-20	DEL	31/03/2021	AL	29/04/2021	\$ 1,438,802.80	\$ 3,514,790.32
ESTIMACION No. 03 (TRES) FINIQUITO	10-jun-21	DEL	30/04/2021	AL	29/05/2021	\$ 1,236,726.16	\$ 4,751,516.48
					TOTAL	\$ 4,751,516.48	\$ 4,751,516.48



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO  
 2018-2021  
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
 SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-001/2021

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
		DEL		AL		
					\$ -	\$ -

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. , EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX , P. RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE LA C. ELVIRA BAEZA SANCHEZ ADMINISTRADOR UNICO . MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-DOOTSM-JM-001/2021 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 09 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. SERGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA  
 DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
 RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
 ADMINISTRADOR UNICO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ, TABASCO**

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

**ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE  
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No.  
CONT-DOOTSM-JM-001/2021**

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, SIENDO LAS 14.00 HORAS DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ UBICADAS PLAZA HIDALGO No.01 COL. CENTRO, JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO; C. ELVIRA BAEZA SANCHEZ ADMINISTRADOR UNICO

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 142 DE SU REGLAMENTO, PARA DAR POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

No. CONTRATO:	CONT-DOOTSM-JM-001/2021
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD JALPA DE MENDEZ ASENTAMIENTO LA CANDELARIA

LAS ESTIMACIONES DE LOS CONCEPTOS QUE ESTABAN PENDIENTES DE PAGO, MISMAS QUE YA FUERON APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
		DEL		AL			
ESTIMACION No. 01 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS	05-abr-21	DEL	01/03/2021	AL	30/03/2021	\$ 2,075,987.52	\$ 2,075,987.52
ESTIMACION No. 02 (DOS) DE TRABAJOS EJECUTADOS	05-dic-20	DEL	31/03/2021	AL	29/04/2021	\$ 1,438,802.80	\$ 3,514,790.32
ESTIMACION No. 03 (TRES) FINIQUITO	10-jun-21	DEL	30/04/2021	AL	29/05/2021	\$ 1,236,726.16	\$ 4,751,516.48
					TOTAL	\$ 4,751,516.48	\$ 4,751,516.48



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JALPA DE MENDEZ, TABASCO

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES




Gobierno de Unidad con Esperanza para todos


ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE  
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No.  
CONT-DOOTSM-JM-001/2021

ASI MISMO, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS NI RECLAMACIONES QUE HACER, POR LO TANTO, SE DAN POR EXTINGUIDAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-DOOTSM-JM-001/2021 ASÍ COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2021, EN LA CD. DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

  
\_\_\_\_\_  
ING. SERGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA  
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

  
\_\_\_\_\_  
ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

  
\_\_\_\_\_  
C. ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
ADMINISTRADOR UNICO



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE850327011

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

LOCALIDAD:  
TIPO DE RECURSO:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
RAMO 39 FONDO III 2021

FECHA:

10 DE JUNIO DEL 2021





CONTRATO No:  
OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

CONT.-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.:

DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

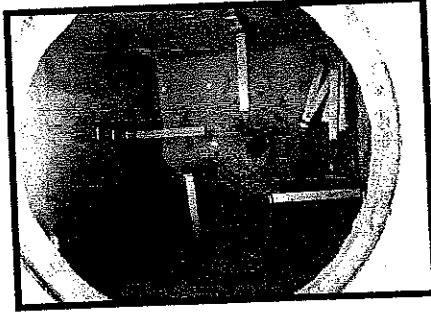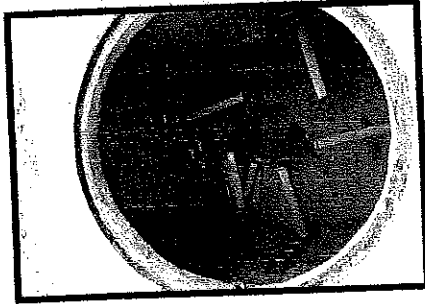

7.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA ACERO. 25 CMS : HS-HSMC-25; ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO

ISO

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ELABORO

ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ

RFC: BASE850320701

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-367.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO:

MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA:

10 DE JUNIO DEL 2021

LOCALIDAD:

RAMO 33 FONDO III 2021

TIPO DE RECURSO:

CONT-D00TSM-JM-001/2021

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE


FECHA 13 DE ENERO DE 2021

OFICIO DE AUTORIZACION

03(TRES) FINIQUITO

DE INVERSION:


PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2021

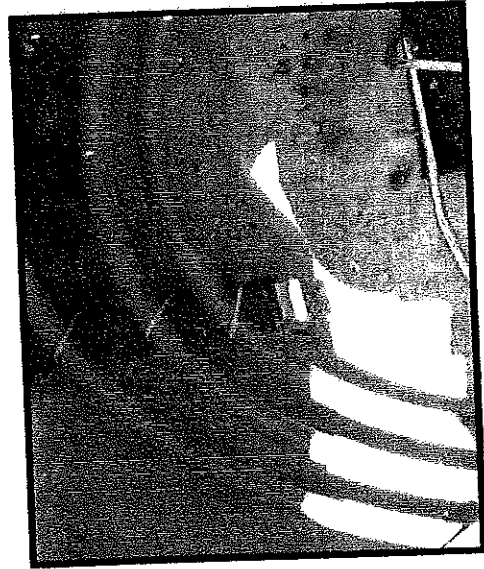


8.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR NEOPRENO P/MENSULA CS : HS-HSAN-01 , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO

ELABORO

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

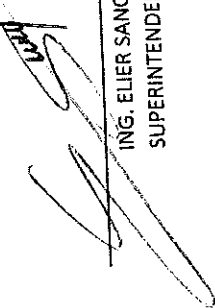  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y CONTRATADORA S.A.S

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE850327UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
88553, CAROENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO:

10 DE JUNIO DEL 2021

FECHA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:

CONT.-DOOTSM-JM-001/2021

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE

FECHA 13 DE ENERO DE 2021

CONTRATO No:

OFICIO DE AUTORIZACION



DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO

DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

PERIODO DE ESTIM.:


0

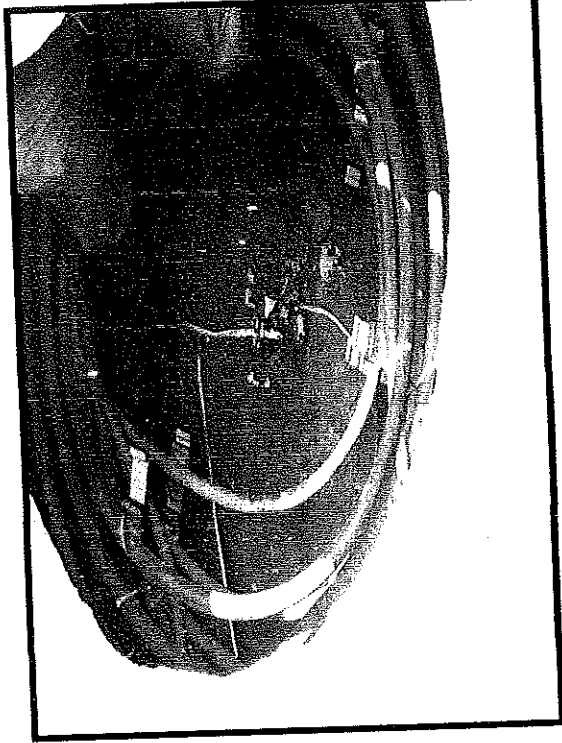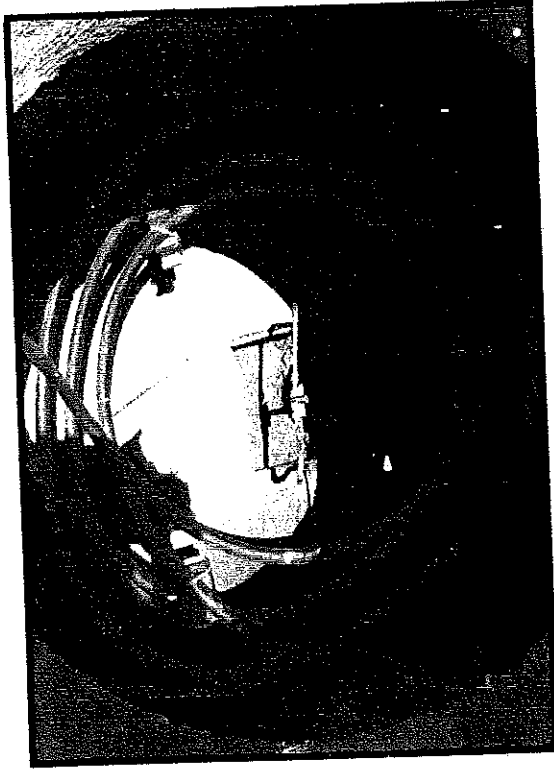

10.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ELECTRODO PARA TIERRA 3.00 MTS X 5/8 C/PROTOCOLO , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, CARGA EXOTERMICA DEL 90 Y TRASLADO

ELABORO

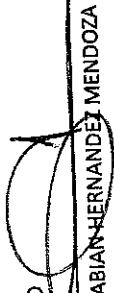  
ABIAN-HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE850327011

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

10 DE JUNIO DEL 2021

FECHA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

LOCALIDAD:

RAMO 33 FONDO III 2021

TIPO DE RECURSO:

CONT.-DOOTSM-JM-001/2021

CONTRATO No:

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE





FECHA 13 DE ENERO DE 2021

OFICIO DE AUTORIZACION

DE INVERSION:

03 (TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

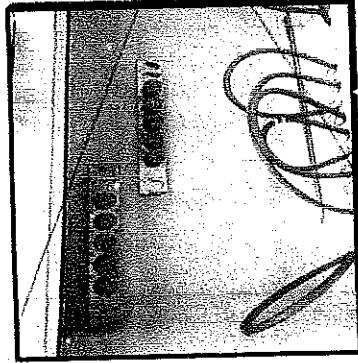

*Handwritten signature and notes in the bottom left corner of the page.*

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA TIPO INSERTO 15KV 200A, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO

11.0

*Handwritten signature*

ABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
ANALISTA DE OBRAS

*Handwritten signature*

ELABORO

ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BASI

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE850320701

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
88553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

FECHA:  
10 DE JUNIO DEL 2021

LOCALIDAD:  
001.- CD. JALPA DE MENDEZ



TIPO DE RECURSO:  
RAMO 33 FONDO III 2021

CONTRATO No:  
CONT-DOOTSM-JM-001/2021

OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03 (TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM:  
DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

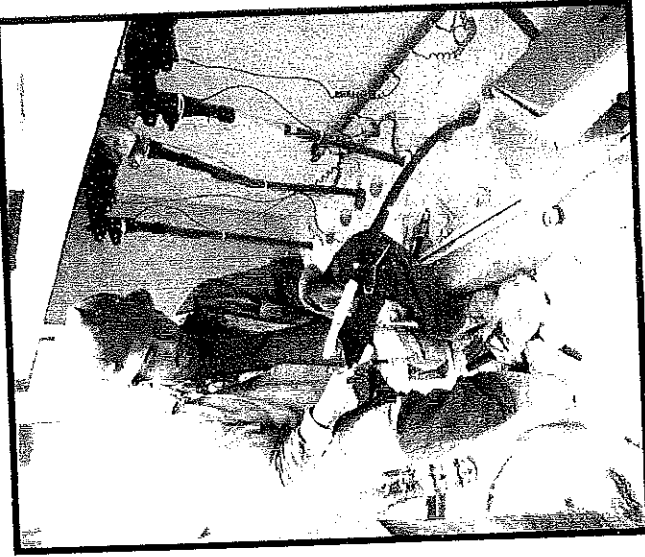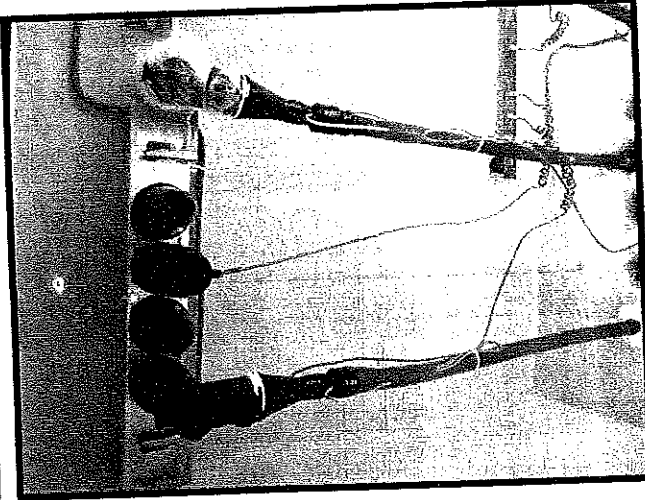

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CODO OCC 15 KV 200A CAL 3/0 , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO

13.0

SO.  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ELABORO  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y CONECTADORA BASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE850320701

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARMENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OF33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

10 DE JUNIO DEL 2021

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA:

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:

CONT-000TSM-JM-001/2021

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE

CONTRATO No:

FECHA 13 DE ENERO DE 2021

OFICIO DE AUTORIZACION



DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO

DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

PERIODO DE ESTIM.:

0

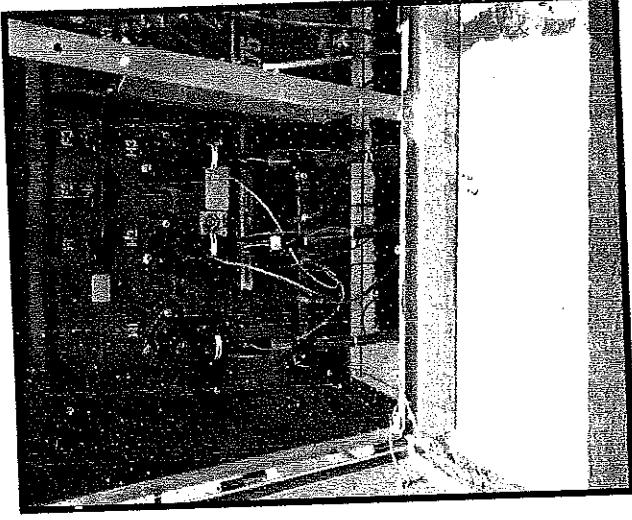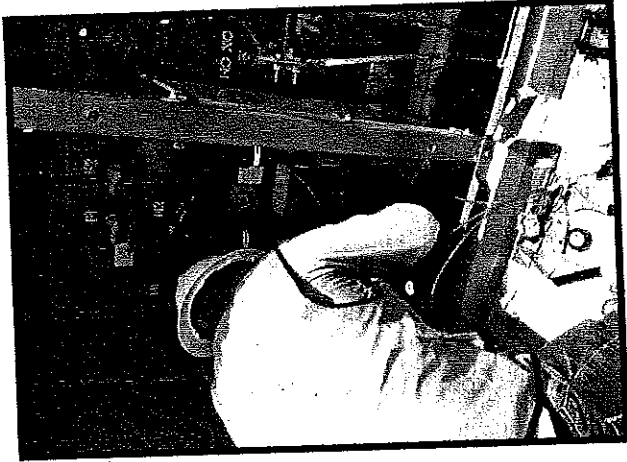

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CODO OCC 15 KV 200A CAL 1/0, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIACION Y TRASLADO

14-0

ELABORO

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA D.V.

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8503207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

MUNICIPIO:

10 DE JUNIO DEL 2021

FECHA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:

CONT-DOOTSM-JM-001/2021

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE

FECHA 13 DE ENERO DE 2021

CONTRATO No:



OFICIO DE AUTORIZACION

DE INVERSION:

03 (TRES) FINIQUITO

DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

PERIODO DE ESTIM.:

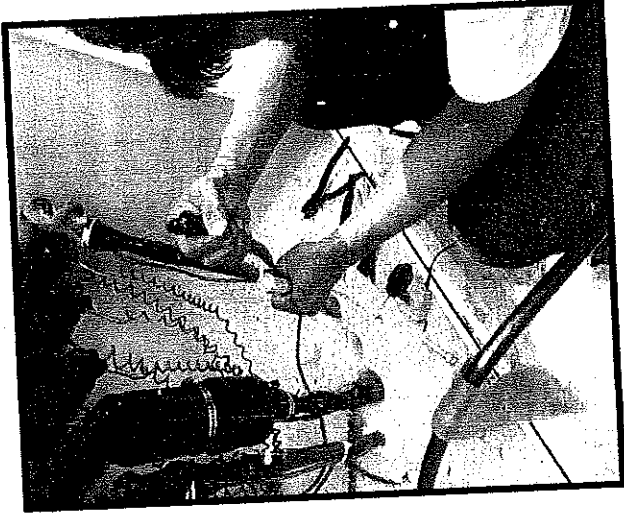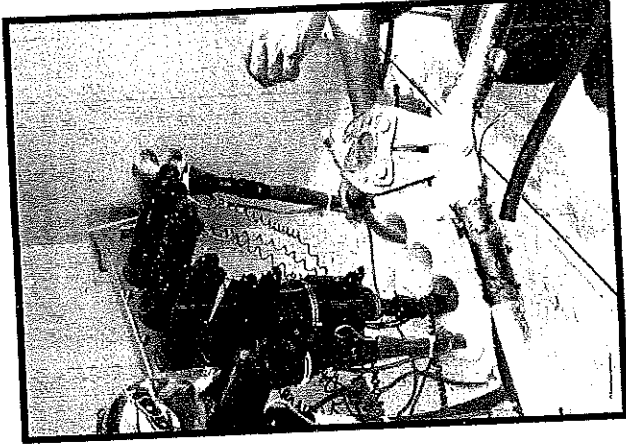


SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PORTAFUSIBLE 15 KV 200A 1/0, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO

15.0

ELABORO

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA

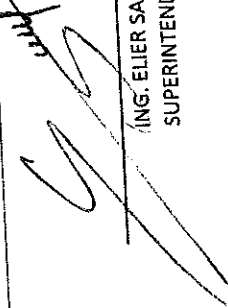  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y CONECTIVIDADORA BASC

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE8503207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-057 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
RAMO 33 FONDO III 2021

FECHA:

10 DE JUNIO DEL 2021



LOCALIDAD:  
TIPO DE RECURSO:

CONTRATO No:  
OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03 (TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

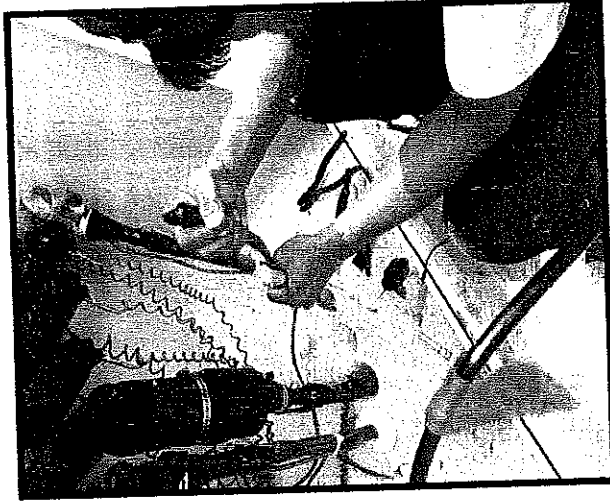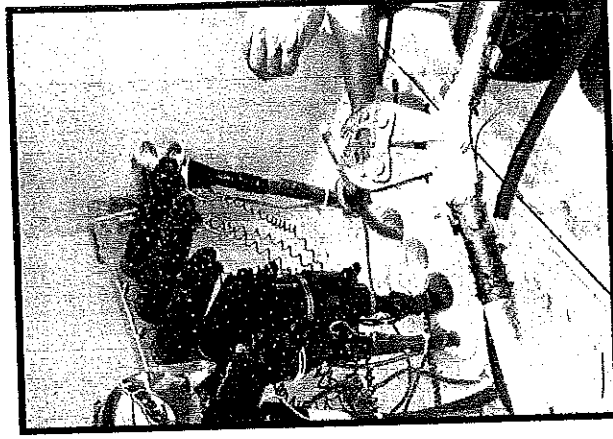

16.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE P/CODO PORTAFUSIBLE 8A, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIACION Y TRASLADO

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ELABORO  
  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA D'BASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASEBS0207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

LOCALIDAD:  
TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III 2021

CONTRATO No:

CONT-000TSM-JM-001/2021



OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO


PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021


8

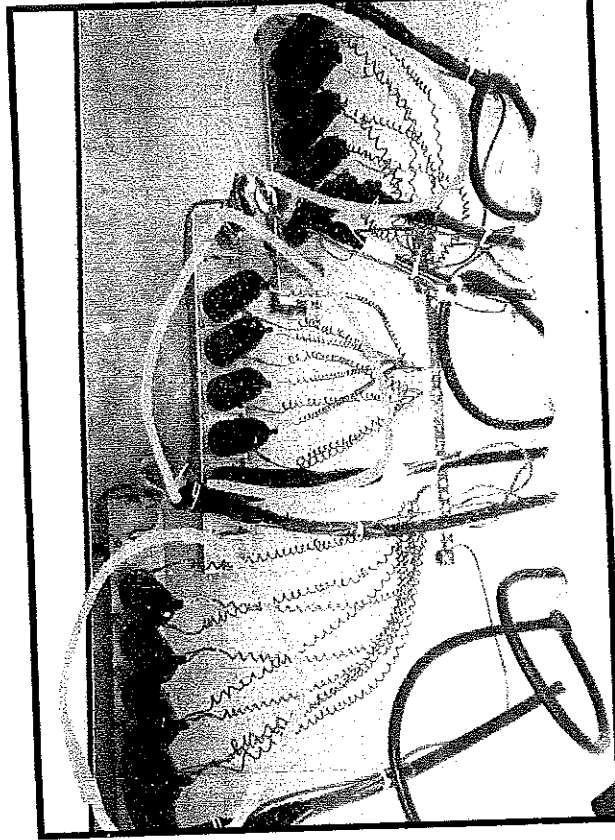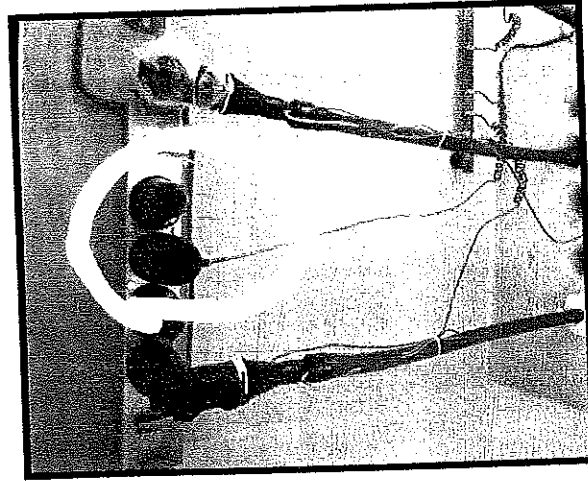

17.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON 15KV-200A, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIACION Y TRASLADO

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
RVISOR DE OBRAS

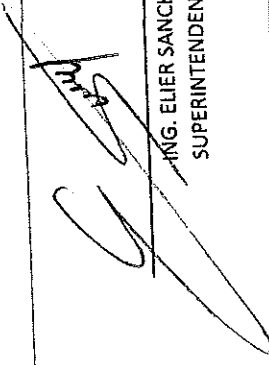  
ELABORO  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE851827011

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, EDOL. JACINTO LOPEZ C.P.  
88553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:



LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III 2021

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

CONTRATO No.: CONT-000TSM-JM-001/2021  
OFICIO DE AUTORIZACION DE INVERSION: SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2021

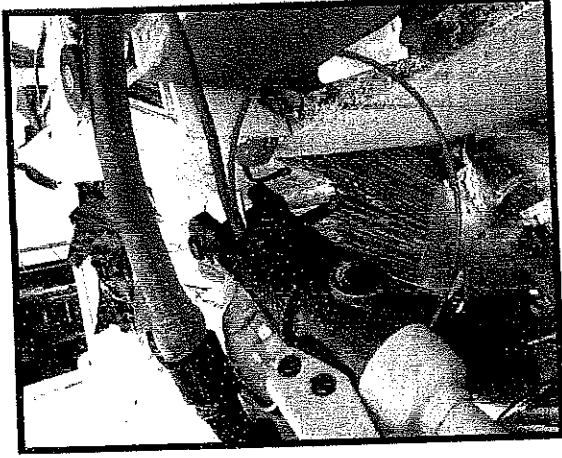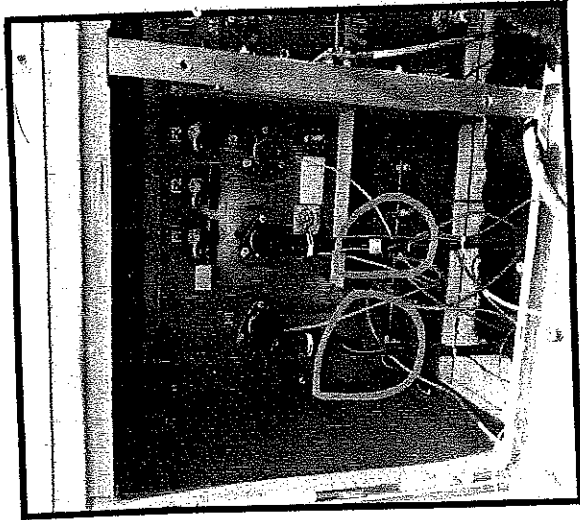

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR Y SELLO DE TIERRA CAL. 3/0, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, AISLADOR DE MANZANA, FIACION Y TRASLADO

18.0

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ELABORO

ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA D.A.S.E

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8503207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ



TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III 2021

CONTRATO No: CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

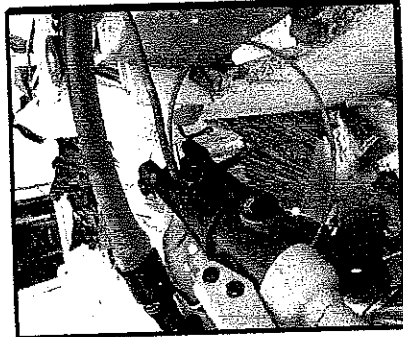

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR Y SELLO DE TIERRA CAL. 1/0, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, AISLADOR DE MANZANA, FIACION Y TRASLADO

19.0

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ELABORO  
ING. ELIEZER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA D.A.S.

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8508207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
88553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ


TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III 2021

CONTRATO No: CONT-DOOTSM-JM-001/2021

OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION: SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021


03(TRES) FINIQUITO


PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

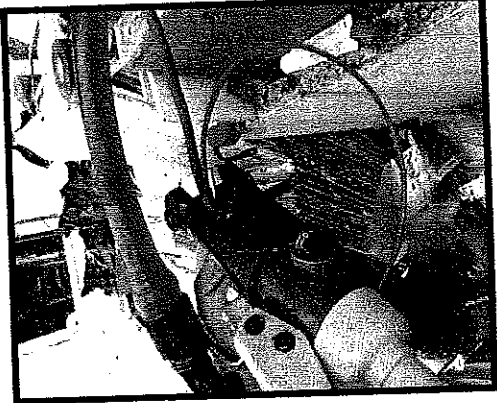

21.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE METRO CABLE THW CAL 6...., VIAKON; ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIACION Y TRASLADO

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRAS

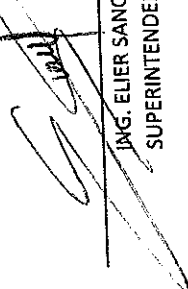  
ELABORO  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DASEL

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE850320701

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

FECHA:  
10 DE JUNIO DEL 2021

LOCALIDAD:  
001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA:


TIPO DE RECURSO:  
RAMO 33 FONDO III 2021

CONTRATO No:  
CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO

OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2021

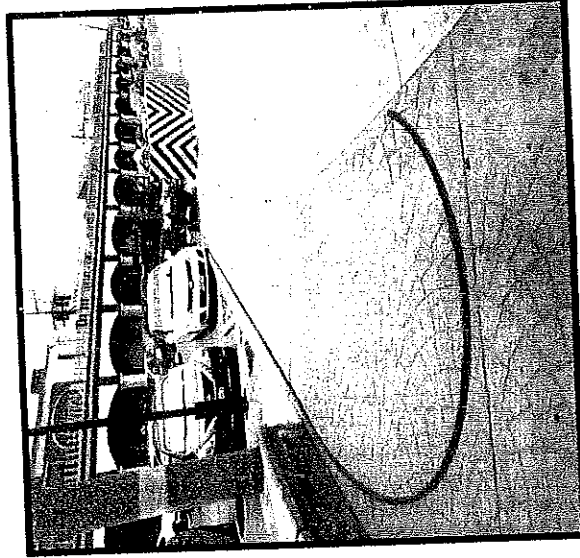

23.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO POTENCIA XLP 15 KV 100 RAB CAL 1/0 , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA

REVISOR DE OBRAS

ELABORO

  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA D.A. DE C.V.

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8803207U1

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-367.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

10 DE JUNIO DEL 2021

FECHA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:



CONTRATO No:

CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

03 (TRES) FINIQUITO


PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

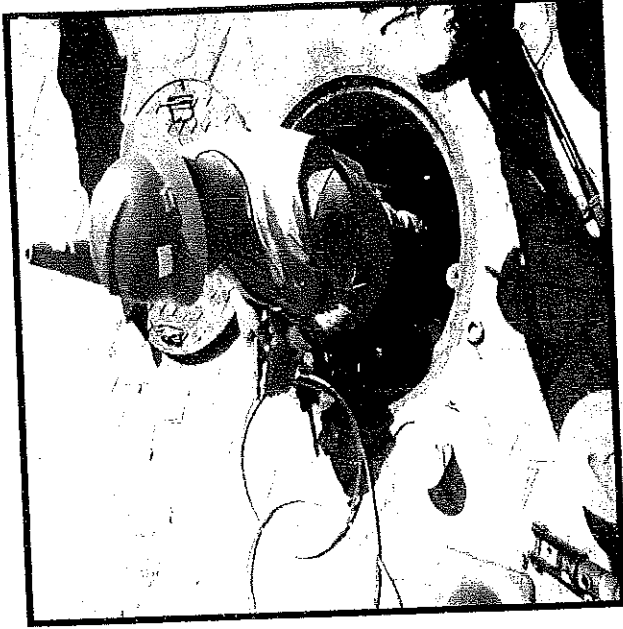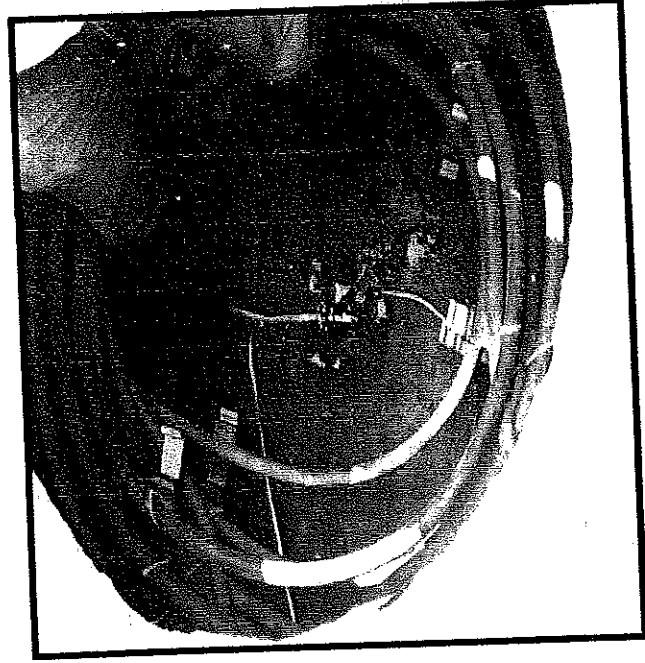

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO (485 GRS X MTS) CAL. 1/0, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIACION Y TRASLADO

24.0

ELABORO

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAEZA

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE850521711

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517. COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ



LOCALIDAD:  
TIPO DE RECURSO:

FECHA:  
10 DE JUNIO DEL 2021


CONTRATO No:  
OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.:  
DEL 30 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2021

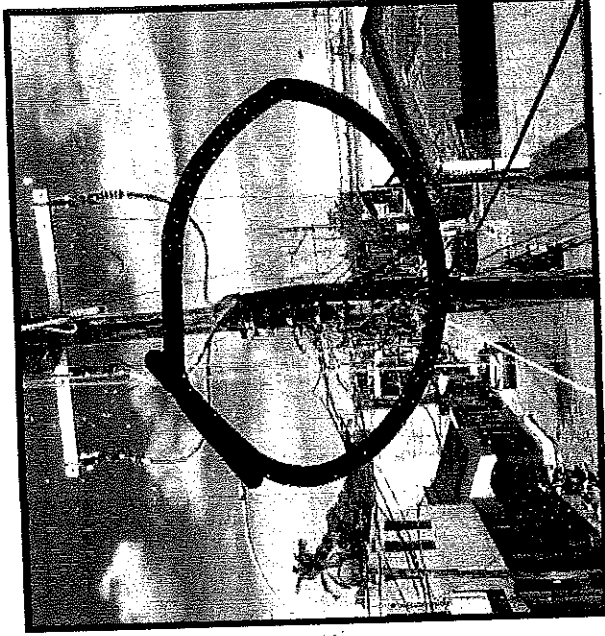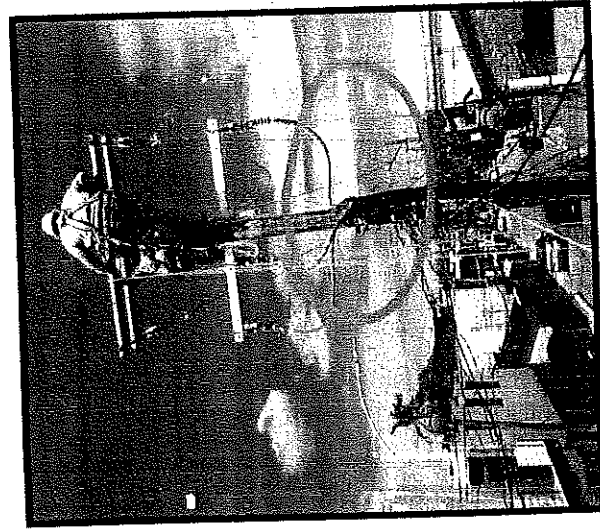

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIL 3 SALIDAS , ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIACION Y TRASLADO

  
ASLAN HERNANDEZ MENDOZA  
AVISOR DE OBRAS

  
ELABORO  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE850320701

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:

CONTRATO No:



OFICIO DE AUTORIZACION

DE INVERSION:

PERIODO DE ESTIM.:


DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

03(TRES) FINIQUITO

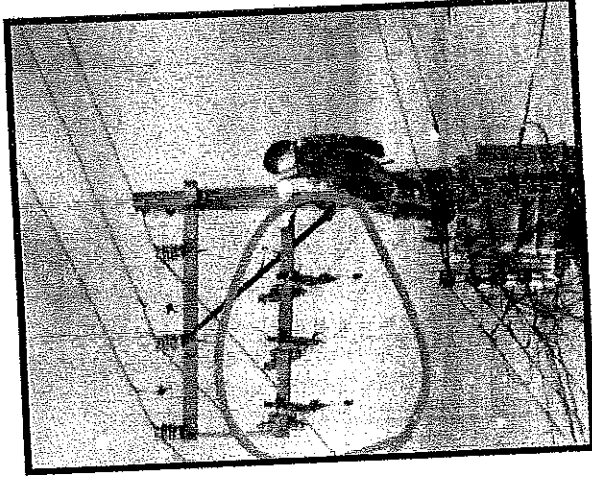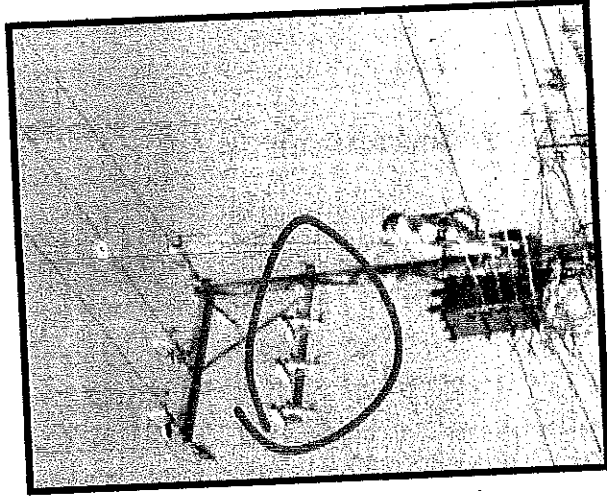


27.0

ELABORO

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

SUMINISTRO E INSTALACION CORTACIRCUITO FUSIBLE PARA 15KV 200 AMP ; INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.

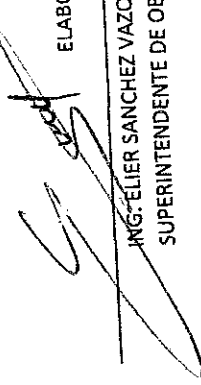  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EXASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8503207JI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:



LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III 2021

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

CONTRATO No.: CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
OFICIO DE AUTORIZACION: SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
DE INVERSION: FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

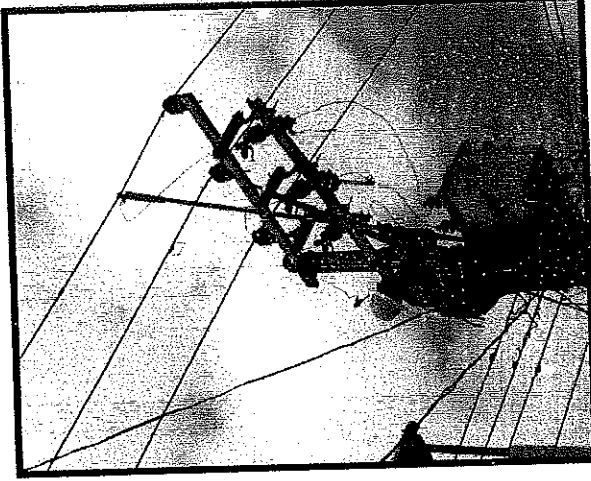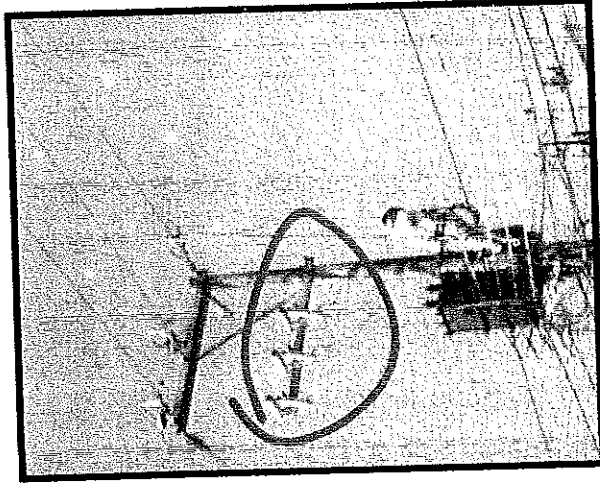

28.0

SUMINISTRO E INSTALACION APARTARRAYO TIPO DISTRIBUCION DE 12KV ; INCLUYE: ATERRIZAMIENTO CON ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, VARILLA DE TIERRA

ABIAN HERNANDEZ MENDOZA

ADVISOR DE OBRAS

ELABORO

ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE OBRAS

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8503207JI  
RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, CDL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO:  
JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

LOCALIDAD:  
TIPO DE RECURSO:

001 - CD. JALPA DE MENDEZ  
RAMO 39 FONDO III 2021

FECHA:

10 DE JUNIO DEL 2021



CONTRATO No:  
OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINICUITO

PERIODO DE ESTIM.:

DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

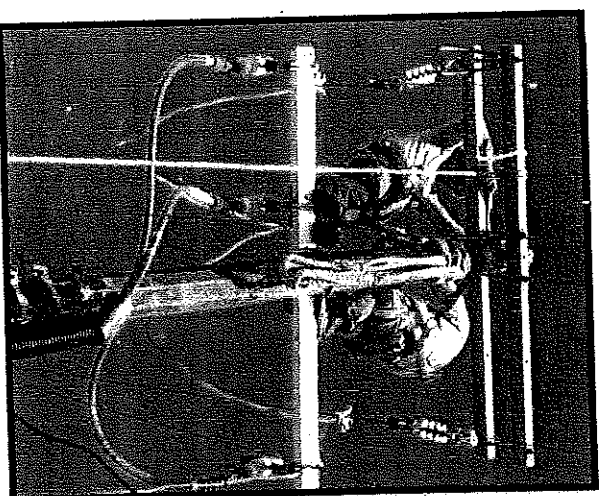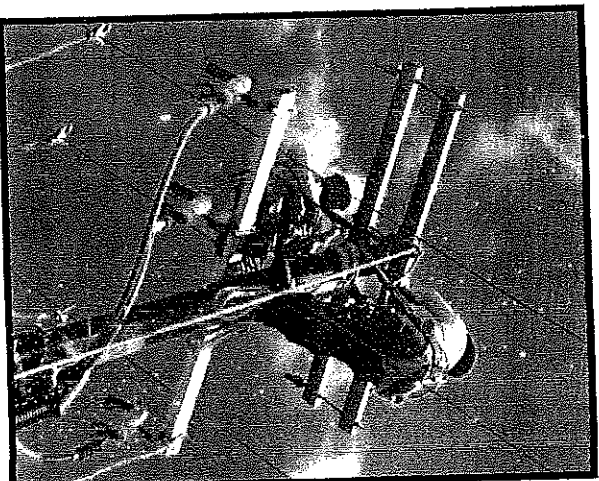

29.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL EXT 15 KV : 3/0-4/0, ESPECIFICACION CFE; INCLUYE: MATERIAL, FIACION Y TRASLADO

REVISO

ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ELIER SANCHEZ  
SUPERINTENDENTE



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BASSE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE8503207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517. COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
88553, CARMENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

LOCALIDAD:  
TIPO DE RECURSO:

FECHA:

001 - CD. JALPA DE MENDEZ

RAMO 33 FONDO III 2021



10 DE JUNIO DEL 2021

CONTRATO No:  
OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021


03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

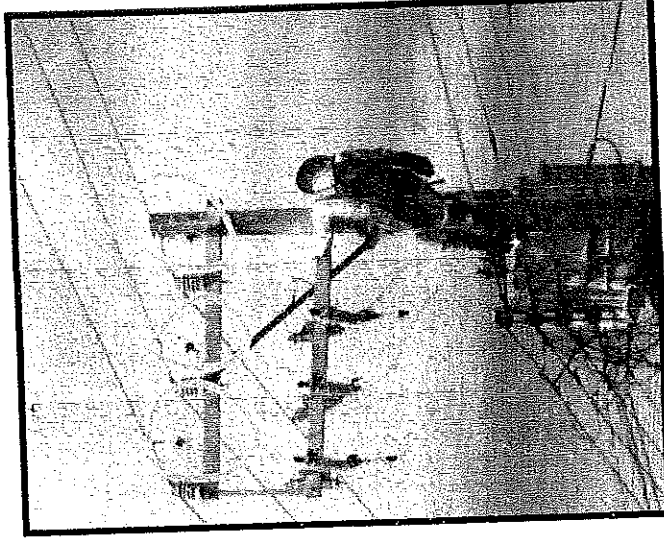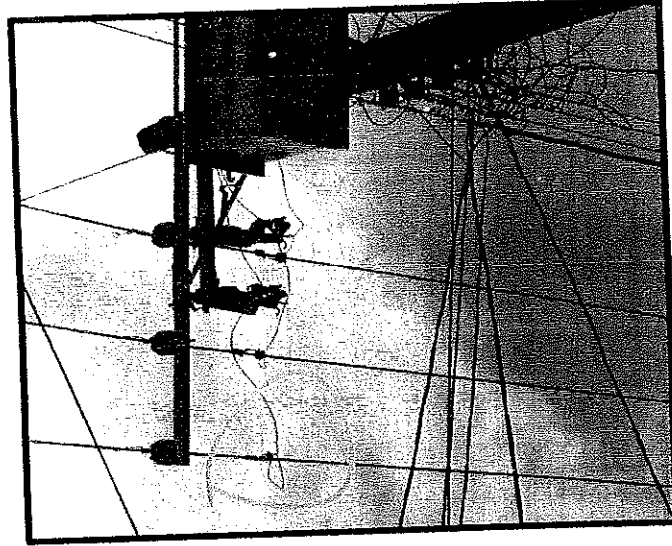


30.0

SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR ESTRIBO 266 ; INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CAL. 4

  
ABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
AVISOR DE OBRAS

ELABORO

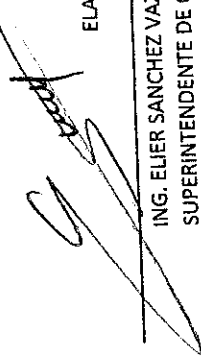  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BASI

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8603207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517. COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CADERNAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OBRA: 0833-067 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ



LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III 2021

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

CONTRATO No: CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
OFICIO DE AUTORIZACION DE INVERSION: SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021


03(TRES) FINIQUITO


PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

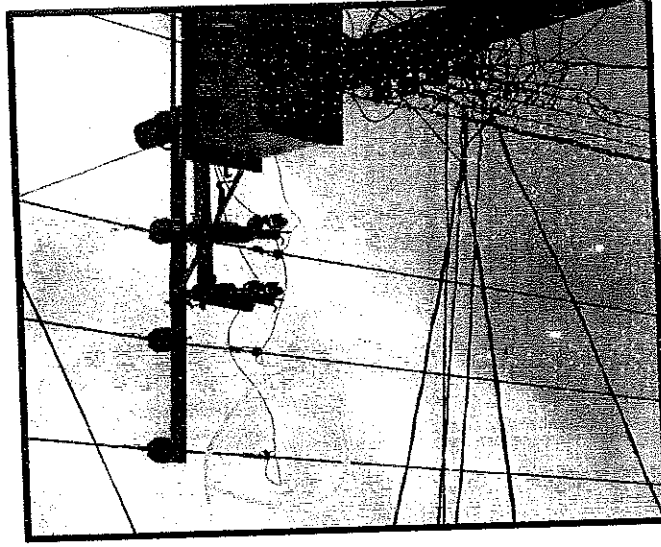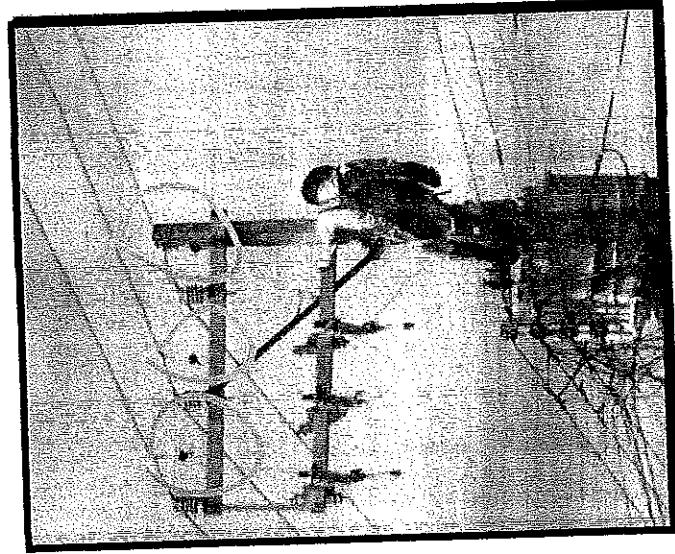

31.0

SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR PERICO ; INCLUYE: ALAMBRE DE COBRE CAL 2

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

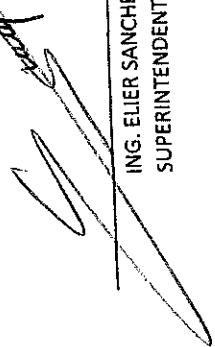  
ELABORO  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ENSE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ

RFC: BAE8503207U1

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.

86553, CARMENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OF33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA:

10 DE JUNIO DEL 2021

LOCALIDAD:

RAMO 33 FONDO III 2021

FECHA:

CONT-DOOTSM-JM-001/2021

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE

FECHA 13 DE ENERO DE 2021

OFICIO DE AUTORIZACION



DE INVERSION:

03 (TRES) FINIQUITO

DEL 30 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2021


PERIODO DE ESTIM.:

0

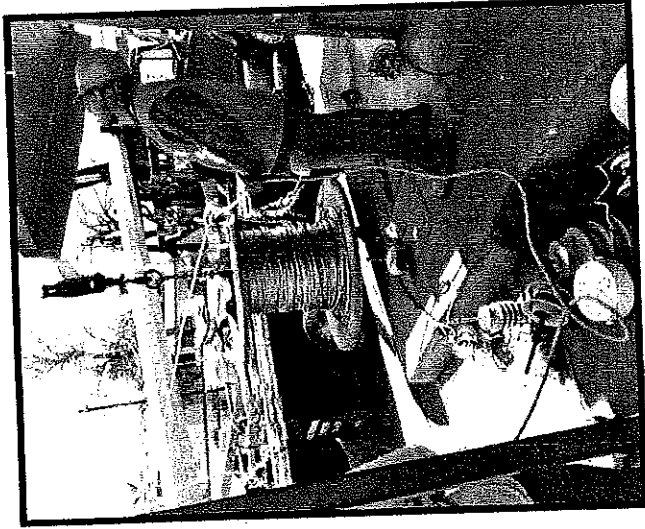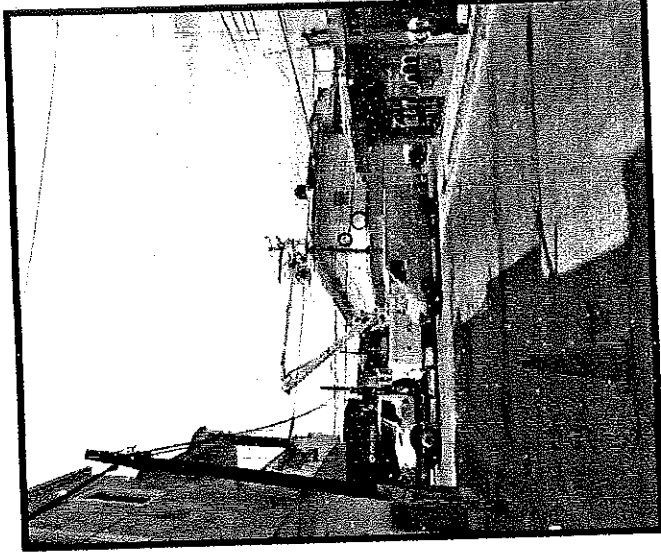


32.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ALUMINIO ACSR (545 GRXS MTS) CAL 266, INCLUYE: TENSADO

  
ABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ELABORO

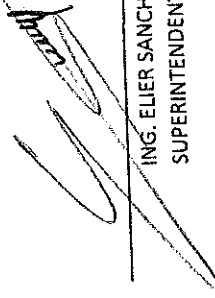  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S. DE RL

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE850320701

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
85553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

10 DE JUNIO DEL 2021

FECHA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:

CONT-DOOTSM-JM-001/2021

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021



CONTRATO No:


OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO


DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

PERIODO DE ESTIM.:

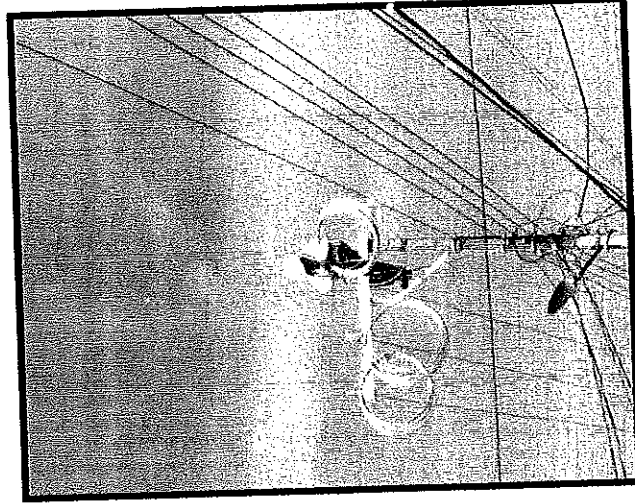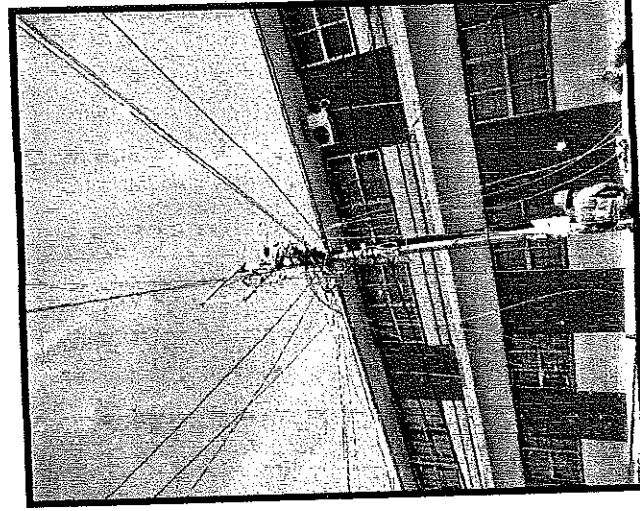

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
VISOR DE OBRAS

ELABORO

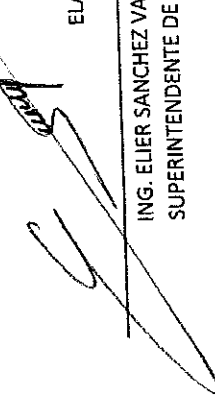  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE CV

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE6508207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA:

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:

CONT-DOOTSM-JM-001/2021

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE

FECHA 13 DE ENERO DE 2021

CONTRATO No.:


OFICIO DE AUTORIZACION

DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO

DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

PERIODO DE ESTIM.:

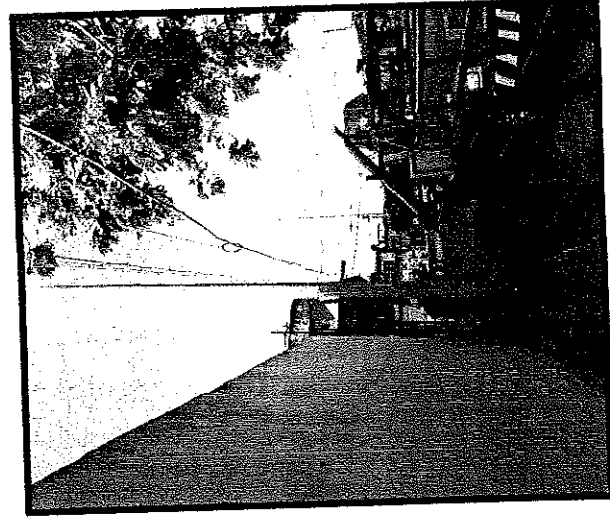

ABIAN HERNANDEZ MENDOZA

AVISOR DE OBRAS

ELABORO

ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFE: BAE8508207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.F.  
88553, CARDENAS, TABASCO

### ALBUM FOTOGRAFICO

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

FECHA:  
10 DE JUNIO DEL 2021

LOCALIDAD:  
RAMO 33 FONDO III 2021



CONTRATO No:  
CONT-DOOTSM-JM-001/2021

TIPO DE RECURSO:  
OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO


DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

PERIODO DE ESTIM.:

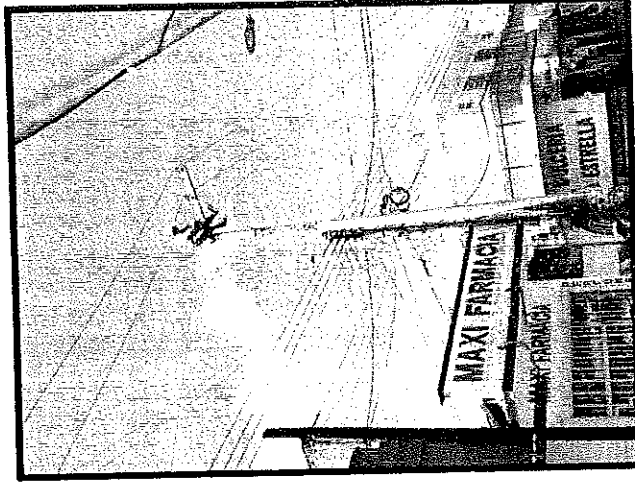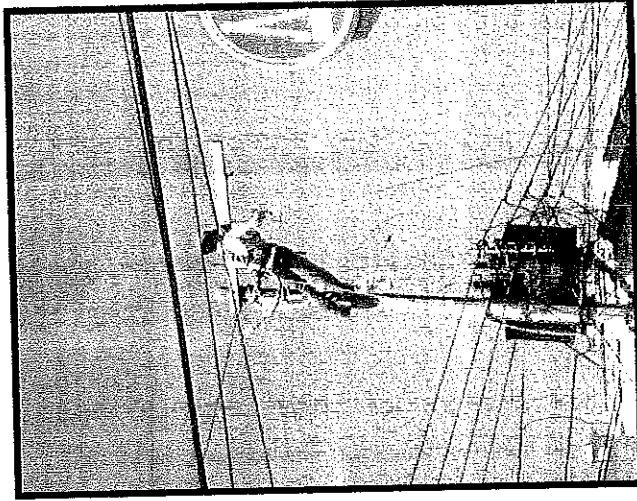

35.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO V53N; INCLUYE: CRUCETA, PERNOS, AISLADORES Y GRAPAS

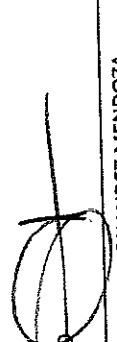  
ABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
VISOR DE OBRAS

ELABORO

  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE8503207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

### ALBUM FOTOGRAFICO

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

10 DE JUNIO DEL 2021

FECHA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:



CONTRATO No:

CONT-DOOTSMA-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO


PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

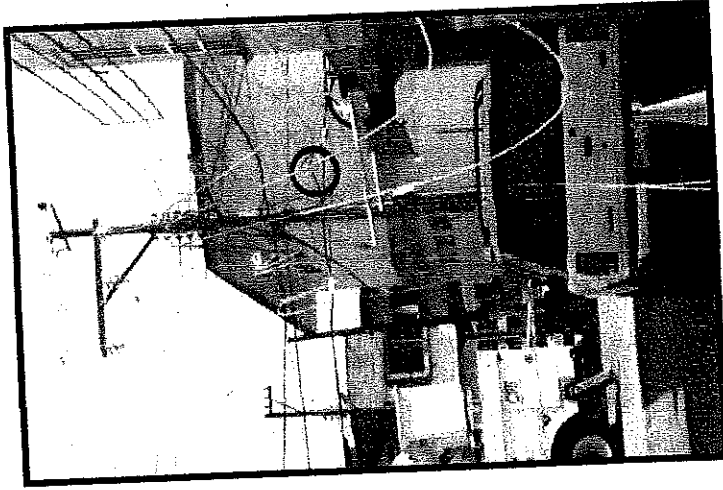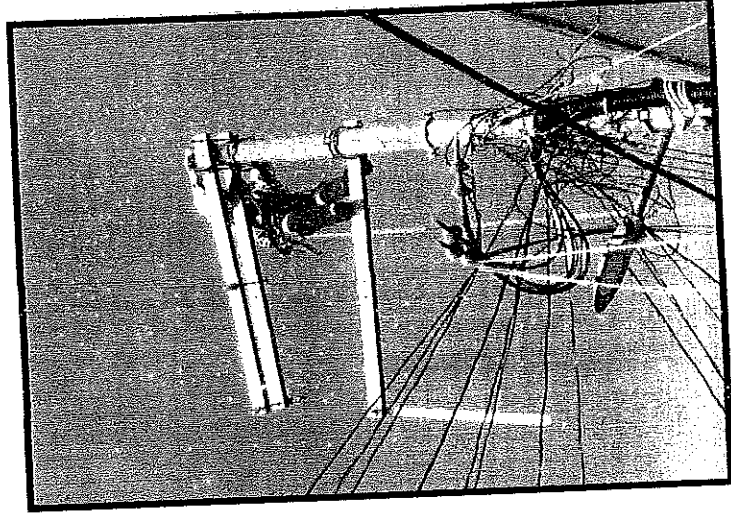

36.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO VR3N; INCLUYE: CRUCETA, PERNOS, AISLADORES Y GRAPAS

ELABORO

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA D.A.S.C.

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8503207U1

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

LOCALIDAD:  
001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA:

TIPO DE RECURSO:  
RAMO 33 FONDO III 2021


CONTRATO No:  
CONT-DOOTSIM-JM-001/2021

OFICIO DE AUTORIZACION  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO

DE INVERSION:

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

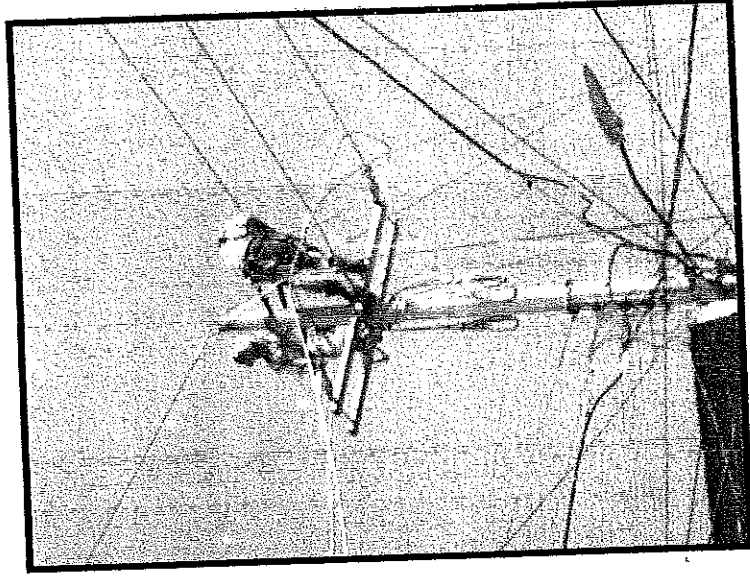

37.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO RD3N; INCLUYE: CRUCETA, PERNOS, AISLADORES Y GRAPAS

ELABORO

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAZZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DNSL

ELVIRA BAZZA SANCHEZ  
RFC: BASE8503207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CADERNAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP93-087 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA:  
10 DE JUNIO DEL 2021

LOCALIDAD:  
TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III 2021


CONTRATO No:

CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:


03(TRES) FINIQUITO


PERIODO DE ESTIM.:  
DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

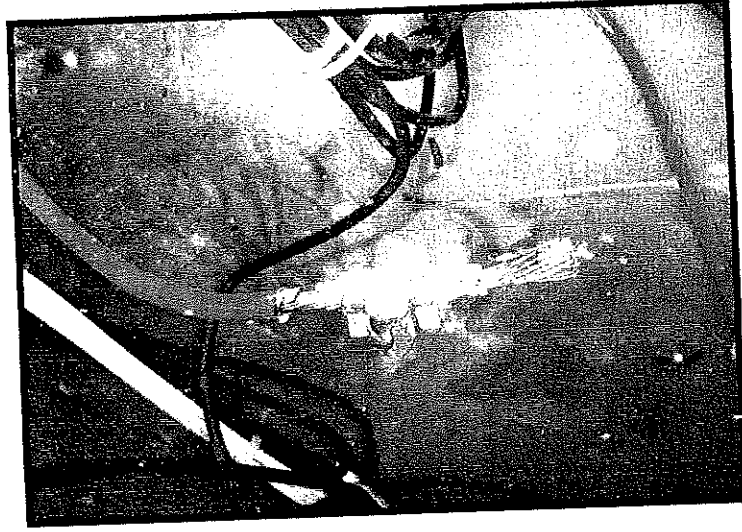

39.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA 1K; INCLUYE: ALAMBRE DE CU, VARILLA Y SOLDADURA

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

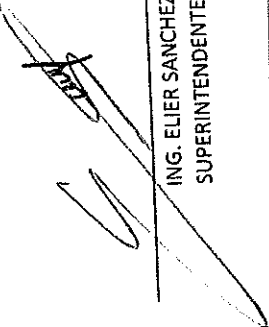ELABORO  
  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA DE B.A.S.E.

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE8508207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, CDL. JACINTO LOPEZ C.P.  
88553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA:

10 DE JUNIO DEL 2021

LOCALIDAD:

RAMO 33 FONDO III 2021

CONTRATO No:

CONT-DOOTSM-JM-001/2021

OFICIO DE AUTORIZACION

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE



DE INVERSION:

FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO


PERIODO DE ESTIM.:

DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

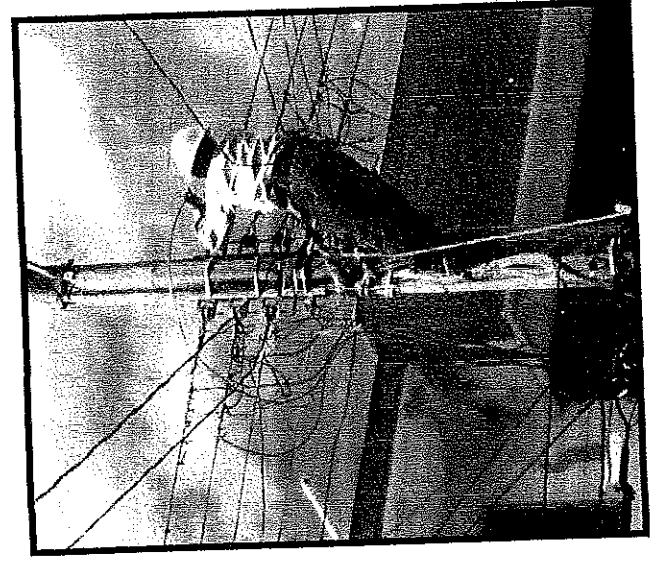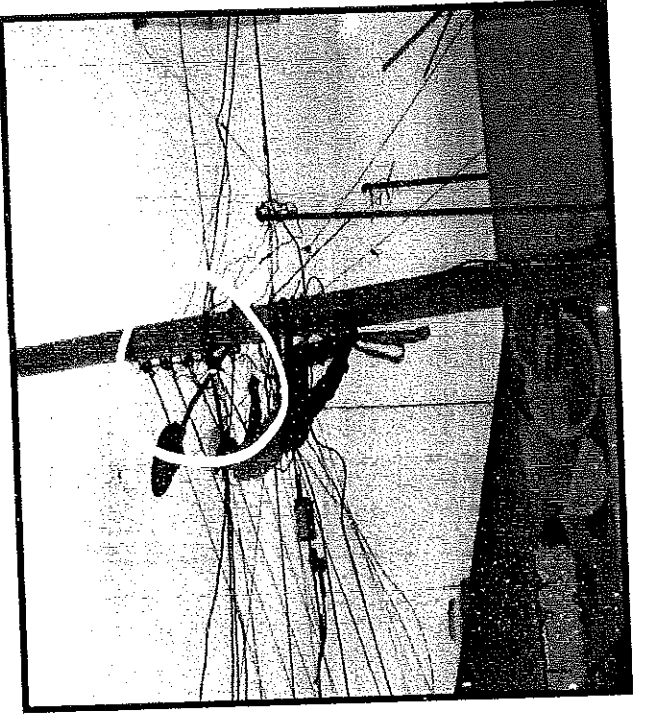

40.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR TIPO B4 DE BAJA TENSION

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

  
ELABORO  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y CONEXIONADORA BASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE8503207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
85553, CADERNAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ


TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III 2021

CONTRATO No: CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO


OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:


PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

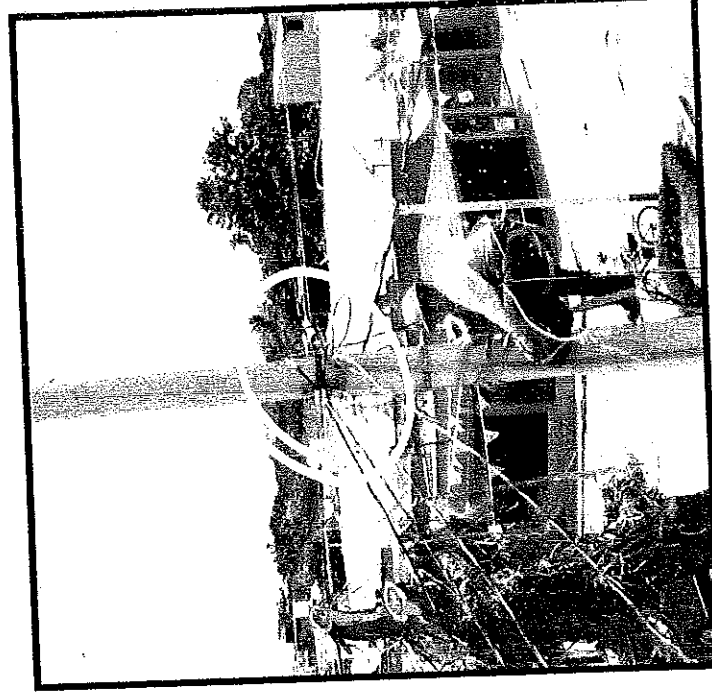

41.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR TIPO B1; INCLUYE: CRUCETA, PERNOS, AISLADORES Y GRAPAS

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

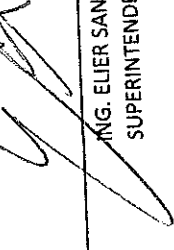  
ELABORO  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8503207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OF33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ



TIPO DE RECURSO: RAMO 38 FONDO III 2021

CONTRATO No: CONT-DOOTSM-JM-001/2021

OFICIO DE AUTORIZACION DE INVERSION: SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO


PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2021

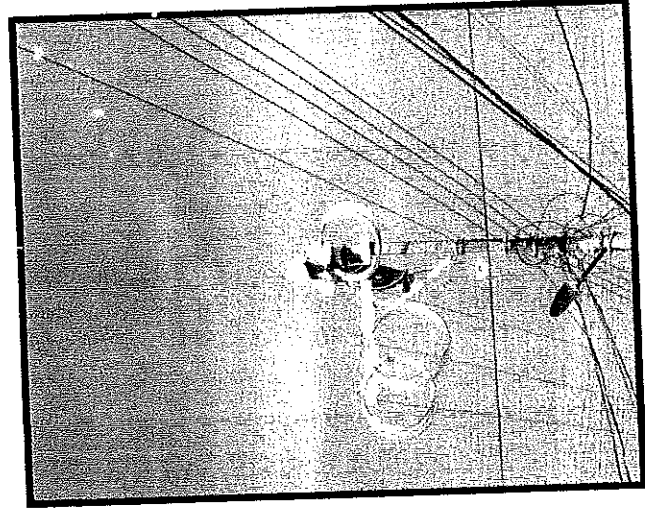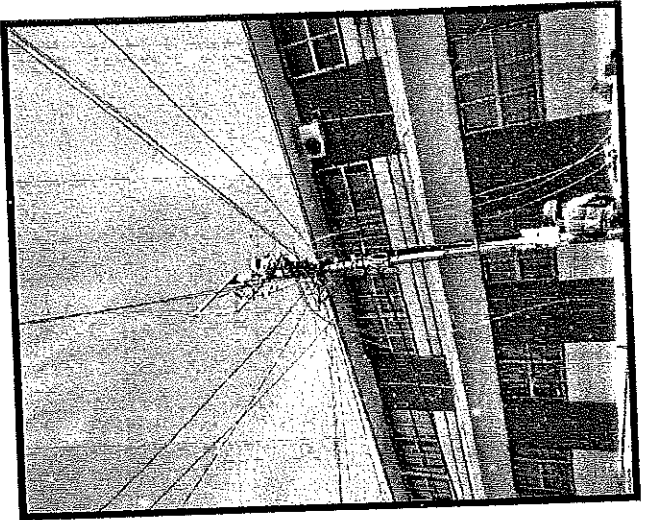


42.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR TIPO IP; INCLUYE: CRUCETA, PERNOS, AISLADORES Y GRAPAS

ELABORO

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

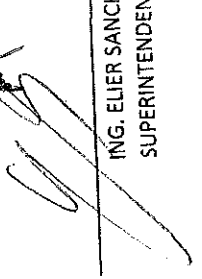  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EN OBRAS

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE850320701

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
85553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ



LOCALIDAD:  
TIPO DE RECURSO:

FECHA:

CONTRATO No:  
OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

03 (TRES) FINQUITO

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

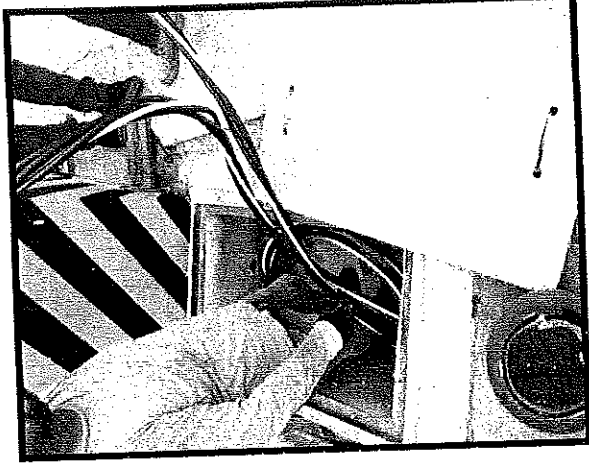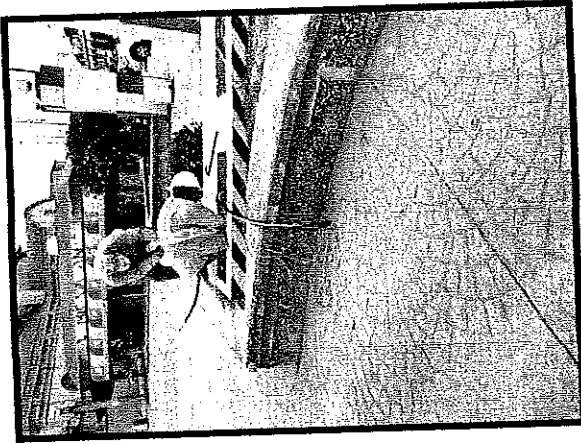

46.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE URD ALUMINIO 3+1 CAL. 3/0 ESPECIFICACION CFE, INCLUYE: MATERIAL, FIJACION Y TRASLADO.

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRAS

ELABORO  
  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE8603207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

### ALBUM FOTOGRAFICO

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

MUNICIPIO:

10 DE JUNIO DEL 2021

FECHA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:



CONTRATO No:

CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 48 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:


03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

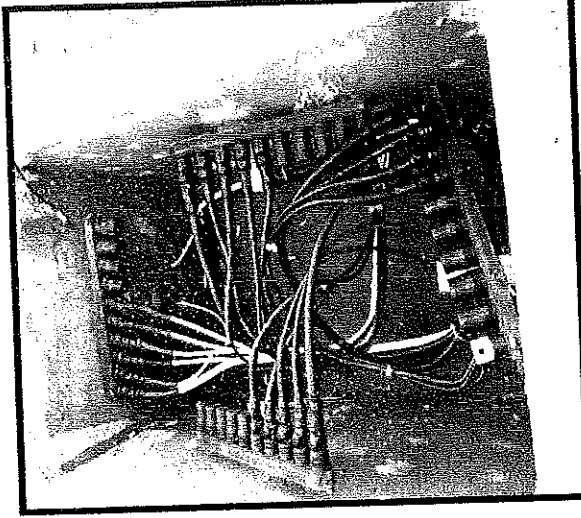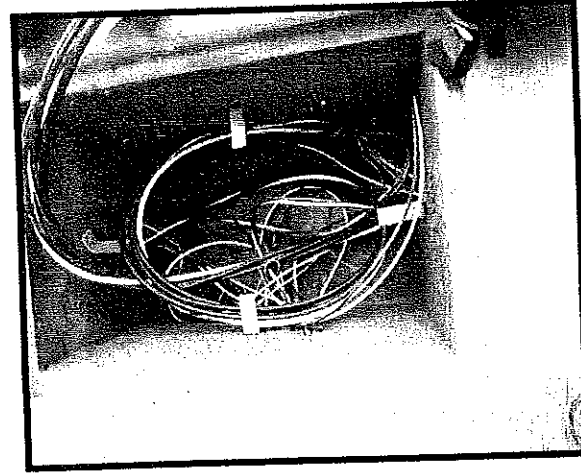


47.0

SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO URD 3+1 CAL. 6 ESPECIFICACION CFE, INCLUYE: MATERIAL, FIACION Y TRASLADO.

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRAS

ELABORO

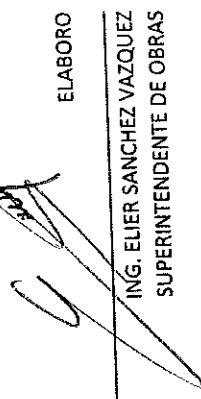  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE C.A.S.E

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8508207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ B.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

MUNICIPIO:  
10 DE JUNIO DEL 2021


LOCALIDAD:  
TIPO DE RECURSO:

FECHA:  
001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
RAMO 33 FONDO III 2021

CONTRATO No:  
OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.:  
DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

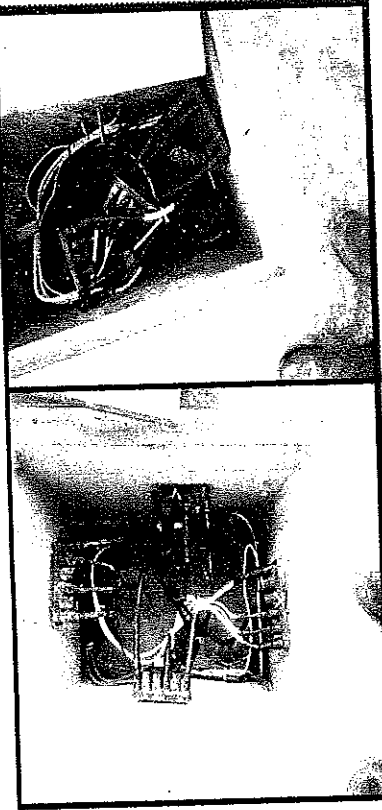

48.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 6 VIAS (PULPO) ESPECIFICACION CFE, INCLUYE: MATERIAL, FIACION Y TRASLADO.

ELABORO

ABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
AVISOR DE OBRAS

ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE550320701

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

MUNICIPIO:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:

CONT-DOOTSM-JM-001/2021

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE

FECHA 13 DE ENERO DE 2021

CONTRATO No:



OFICIO DE AUTORIZACION

DE INVERSION:

DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

PERIODO DE ESTIM.:

03(TRES) FINIQUITO

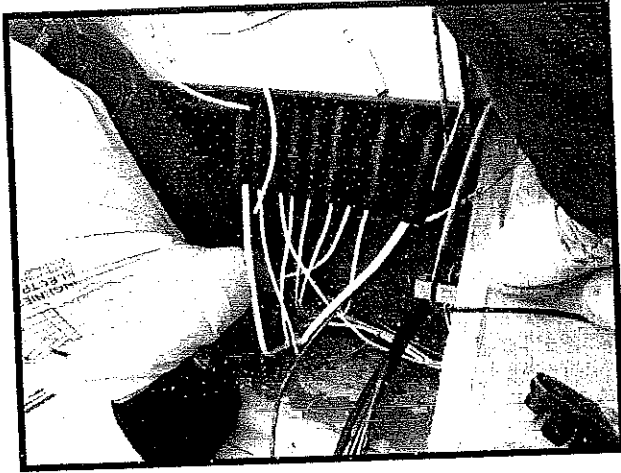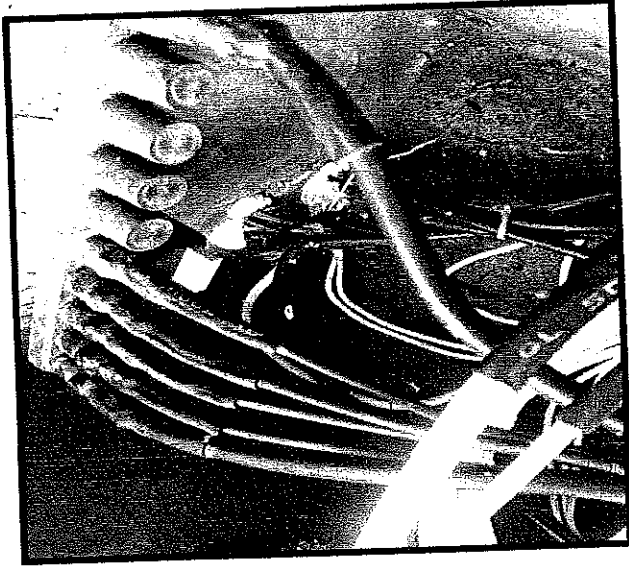

78.0

49

ISO

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRAS

ELABORO

ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ZAPATA CAL 3/0 AWG.





**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y CONTRATADORA BASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE85032701

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

MUNICIPIO:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:

CONT.-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

CONTRATO No:


OFICIO DE AUTORIZACION

DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

0

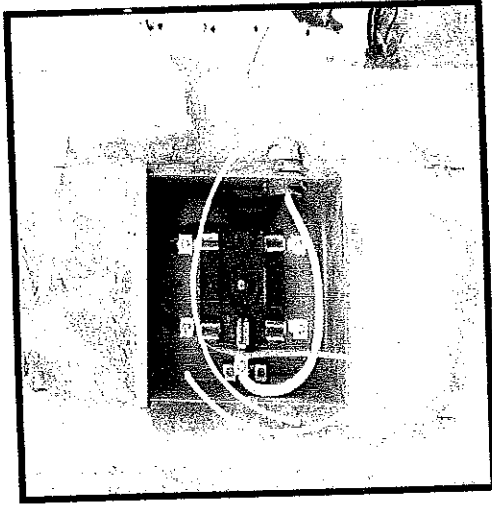

50.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DE COBRE CAL 8 PARA TIERRA FISICA.

ELABORO

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BASL

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE860820711

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
85553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

LOCALIDAD:  
TIPO DE RECURSO:

FECHA:

CONTRATO No:



001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
RAMO 33 FONDO III 2021  
CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.:

DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

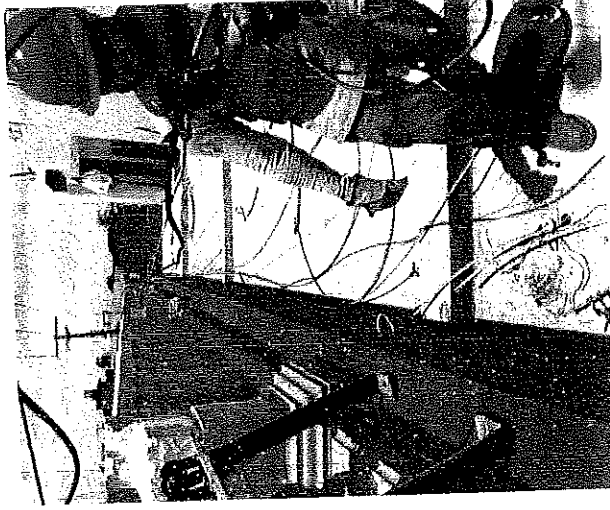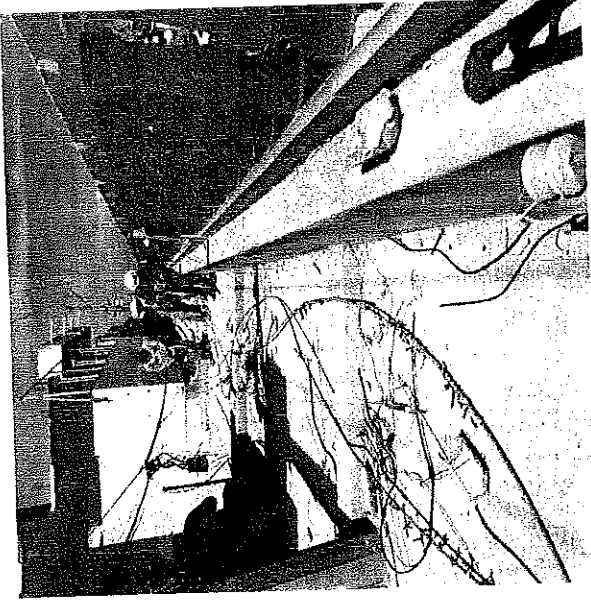

DESMANTELAMIENTO DE CABLE ACSR CAL. 1/0 (288 GRSXMTS) EXISTENTE INCLUYE: DEMOLUCION Y TRASLADO AL ALMACEN DE CFE.

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRAS

ELABORO  
  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BASC

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE8508207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.



OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
RAMO 33 FONDO III 2021

CONT.-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO

DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

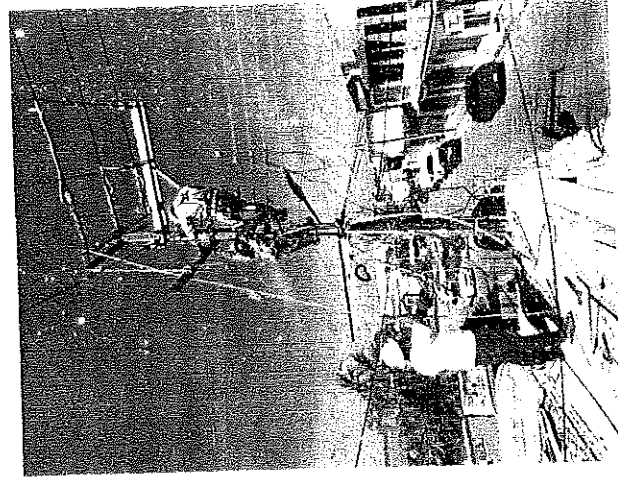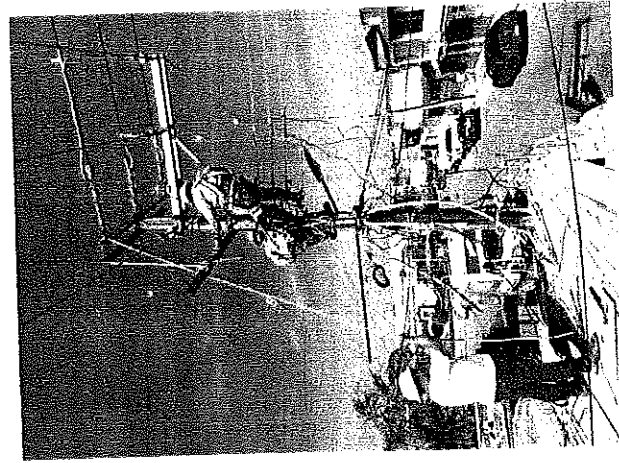

52.0

DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MEDIA Y BAJA TENSION EXISTENTE INCLUYE: TRASLADO AL ALMACEN DE CFE.

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ELABORO  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE850327UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
88553, CAROENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO:

10 DE JUNIO DEL 2021

FECHA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:

CONT.-DOOTSM.-JM-001/2021

CONTRATO No:



SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO

DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

PERIODO DE ESTIM.:

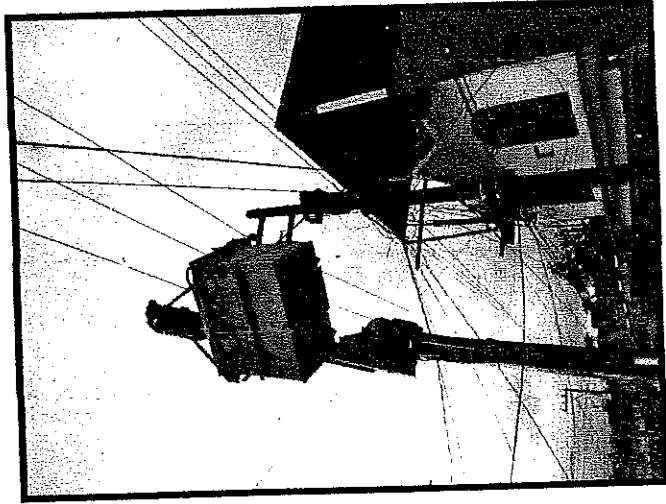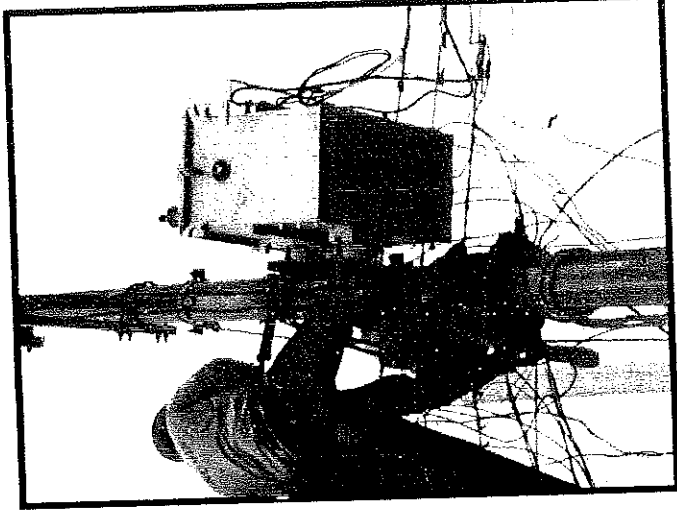

53.0

DESMANTELAMIENTO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE INCLUYE: TRASLADO AL ALMACEN DE CFE.

ELABORO

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE85032011

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

LOCALIDAD:  
TIPO DE RECURSO:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
RAMO 33 FONDO III 2021

FECHA:  
10 DE JUNIO DEL 2021



CONTRATO No:  
OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.:

DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

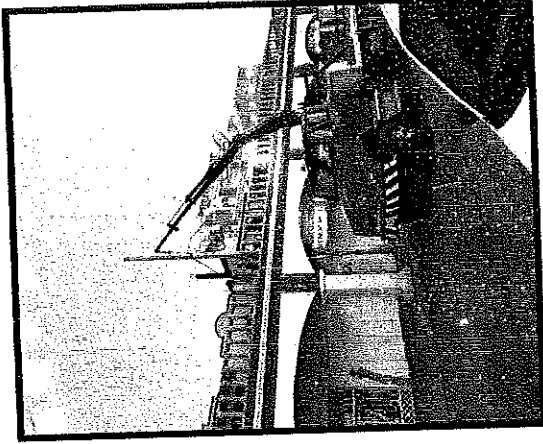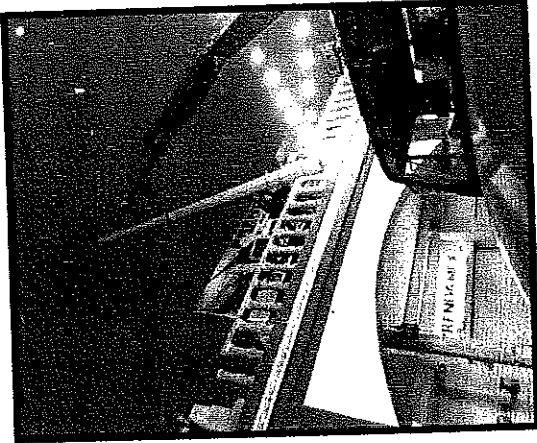

DESMANTELAMIENTO DE POSTE EXISTENTE INCLUYE: DEMOLICION Y TRASLADO AL ALMACEN DE CFE.

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRAS

ELABORO

ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA BASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE8503207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CADERNAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

RAMO 38 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:



CONTRATO No: CONT-DOOTSM-JM-001/2021

OFICIO DE AUTORIZACION SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE

DE INVERSION: FECHA 13 DE ENERO DE 2021

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2021

03 (TRES) F. LIQUITO

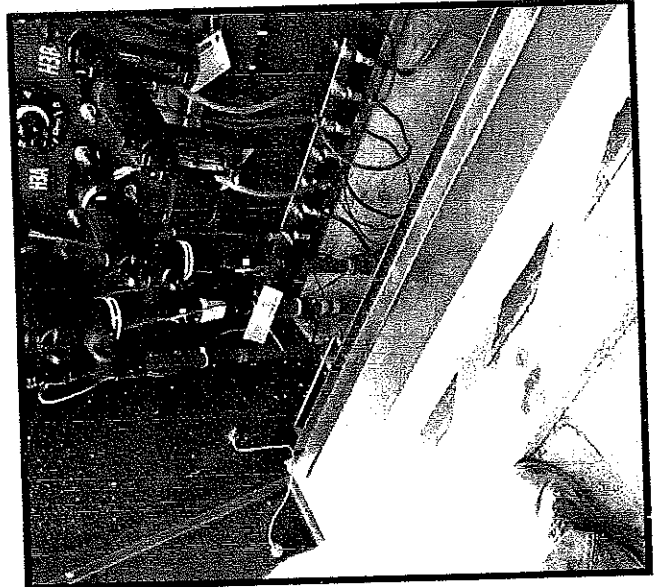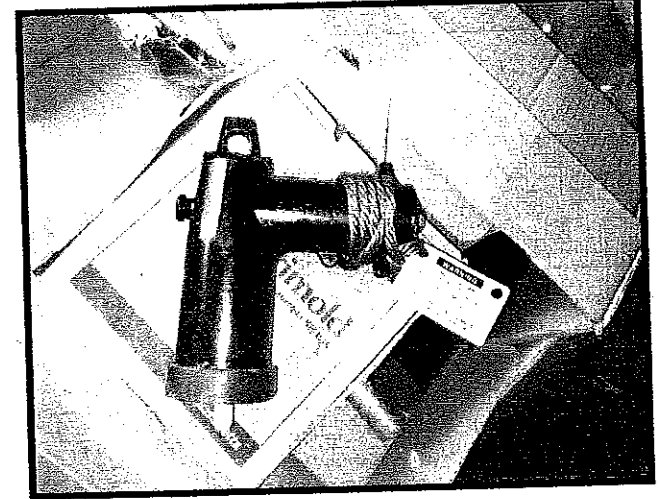

55.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO APARTARRAYO PARA 200 AMP.

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ELABORO  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y CONECTIVIDAD PARA BASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8508207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
88553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

001 - CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA:

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:



CONTRATO No: CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO

OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

PERIODO DE ESTIM.:

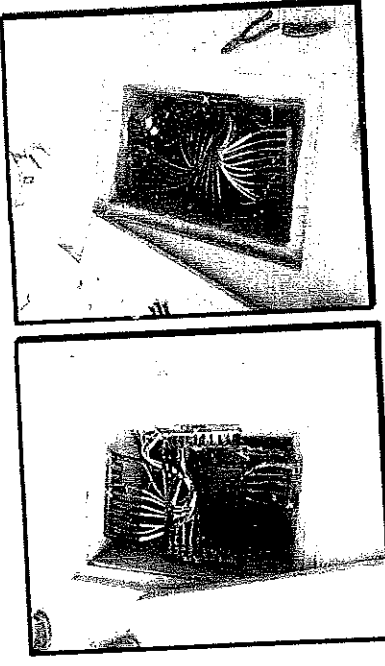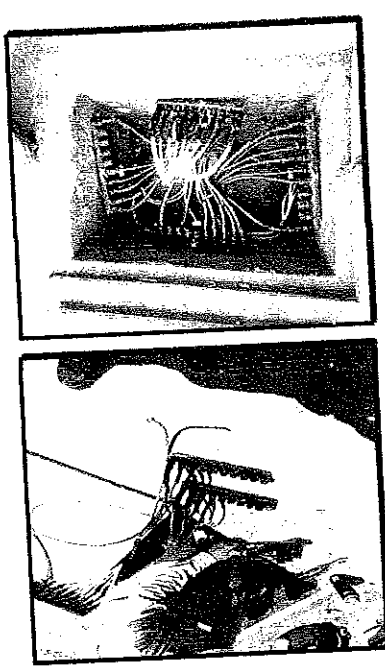

56.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE BAJA TENSION. 50x80x65 C/MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO.

ELABORO

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE850320701

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

10 DE JUNIO DEL 2021

FECHA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

LOCALIDAD:  
TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III 2021

CONTRATO No:  
OFICIO DE AUTORIZACION





CONT-DOOTSM-JM-001/2021

03(TRES) FINIQUITO

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 48 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

DE INVERSION:

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021



SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 10 VIAS.

58.0

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
RVISOR DE OBRAS

ELABORO

ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS





**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAEZ

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAESE08207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
88553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

FECHA:

10 DE JUNIO DEL 2021

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:

CONT-DOOTSM-JM-001/2021

CONTRATO No:

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE



OFICIO DE AUTORIZACION

FECHA 13 DE ENERO DE 2021

DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

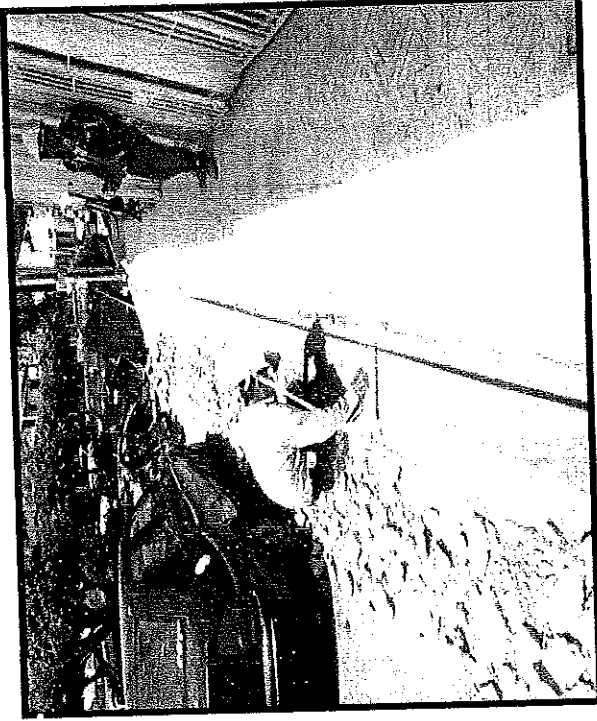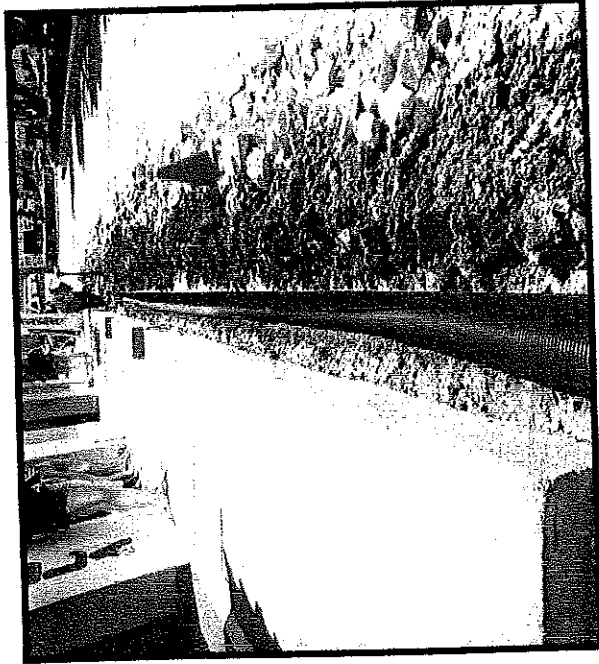

59.0 RUPTURA DE BANQUETA PARA INSTALAR TUBO PAD DE 2" PARA ALIMENTAR CENTRO DE CARGA TRIFASICO PARAPUESTOS ALREDEDOR DEL PARQUE. INCLUYE CORTE CON CORTADORA DE PISO EN

ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ELABORO  
  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8508207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
88553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:

CONTRATO No: CONT-DOOTSM-JM-001/2021

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE

FECHA 13 DE ENERO DE 2021


OFICIO DE AUTORIZACION

DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO

DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

PERIODO DE ESTIM.:

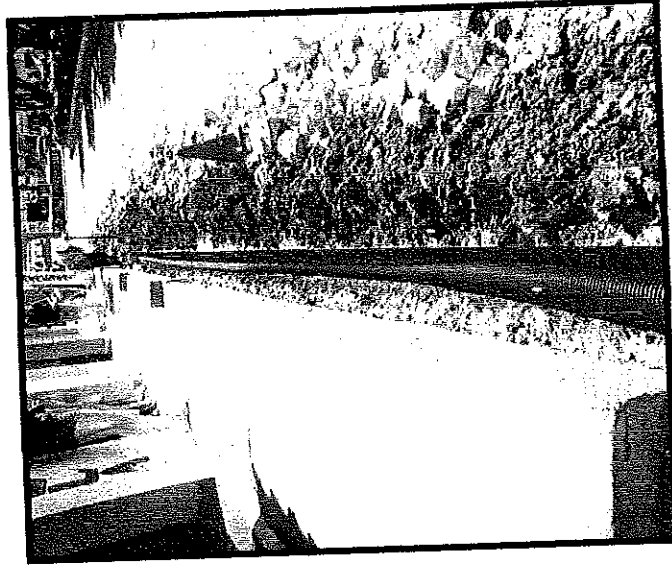

50.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 2" NARANJA

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SERVISOR DE OBRAS

ELABORO  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAEZA

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8508207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
88553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO:

10 DE JUNIO DEL 2021

FECHA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

RAMO 33 FONDO III 2021

CONT.-DOOTSM-JM-001/2021

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 48 DE


FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO

OFICIO DE AUTORIZACION


DE INVERSION:

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

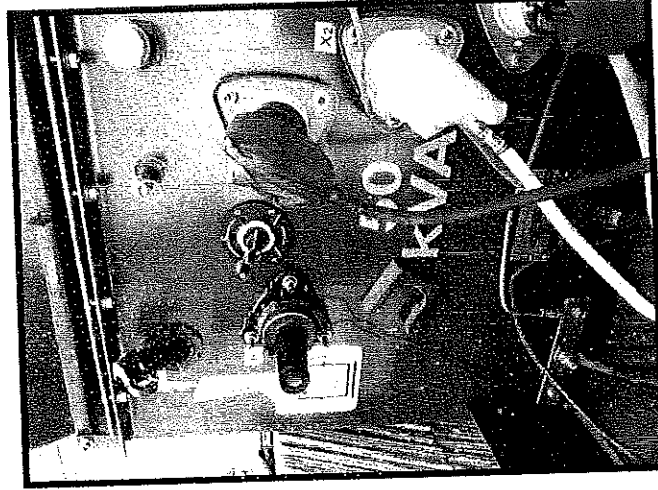


61.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE 1 FASE CON CABLE DE POTENCIA XLP CAL. 1/0 PARA ALIMENTAR LOCAL 3 HERMANOS

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRAS

ELABORO

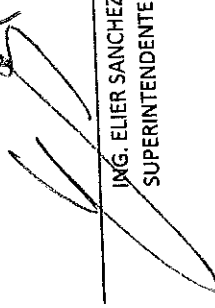  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE8508207UI  
RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO.

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
RAMO 33 FONDO III 2021



LOCALIDAD:  
TIPO DE RECURSO:

FECHA:  
10 DE JUNIO DEL 2021

CONTRATO No:  
OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.:  
DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

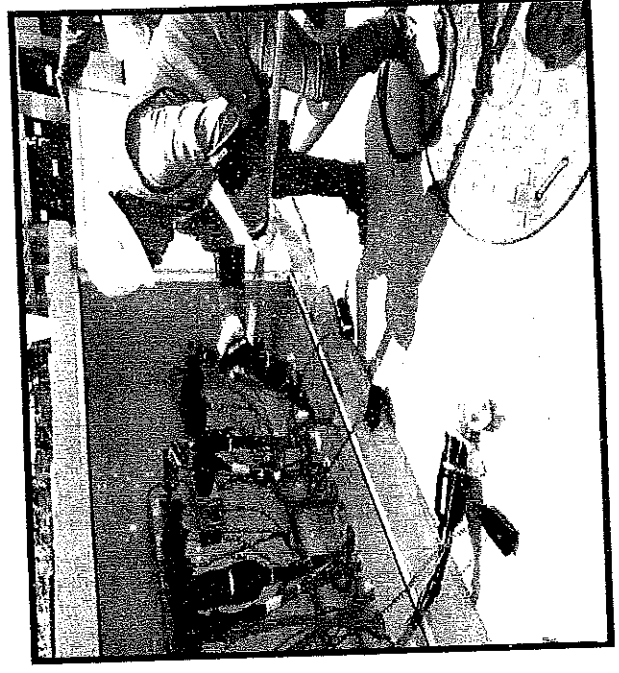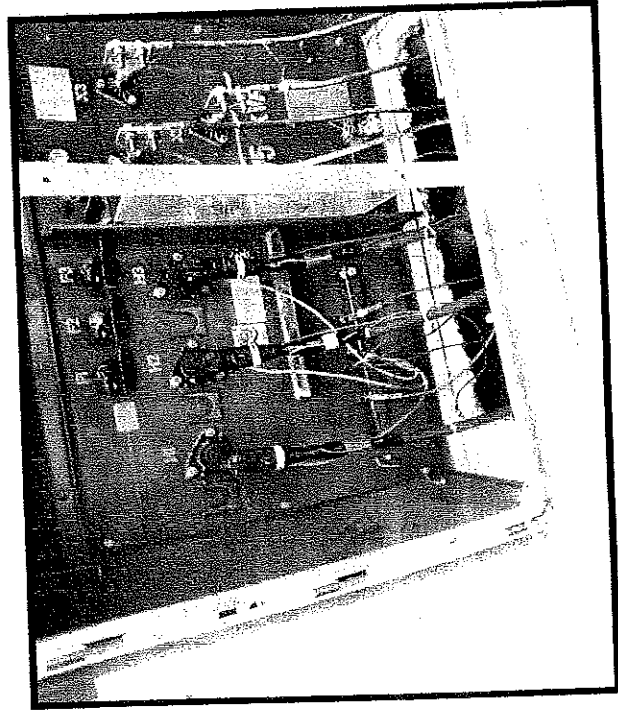

62.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION TRIFASICA PARA ALIMENTAR LOCAL PARISINA CON CABLE XLP CAL 1/0

FABIÁN HERNÁNDEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRAS

ELABORO  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA BASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAESE03207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
88553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:  
TIPO DE RECURSO:

FECHA:


10 DE JUNIO DEL 2021

CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

CONTRATO No:  
OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

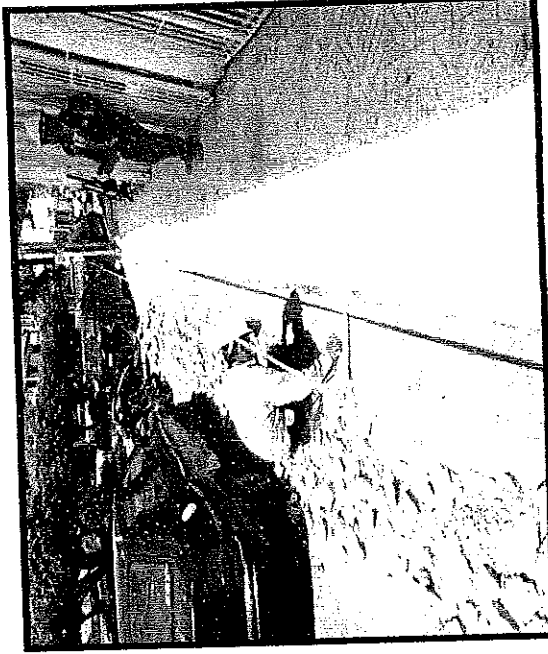

63.0 | RUPURA DE CALLE DUERAS ESQUINA PLAZA HIDALGO PARA METER TUBO PAD DE 3" PARA ALIMENTAR 8 SERVICIOS DE BAJA TENSION ENFRETE DEL ADO. INCLUYE CORTE CON CORTADORA DE PISO

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA

REVISOR DE OBRAS

ELABORO

ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BASA

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE850320711

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:



LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III 2021

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

CONTRATO No: CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
OFICIO DE AUTORIZACION DE INVERSION: SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2021

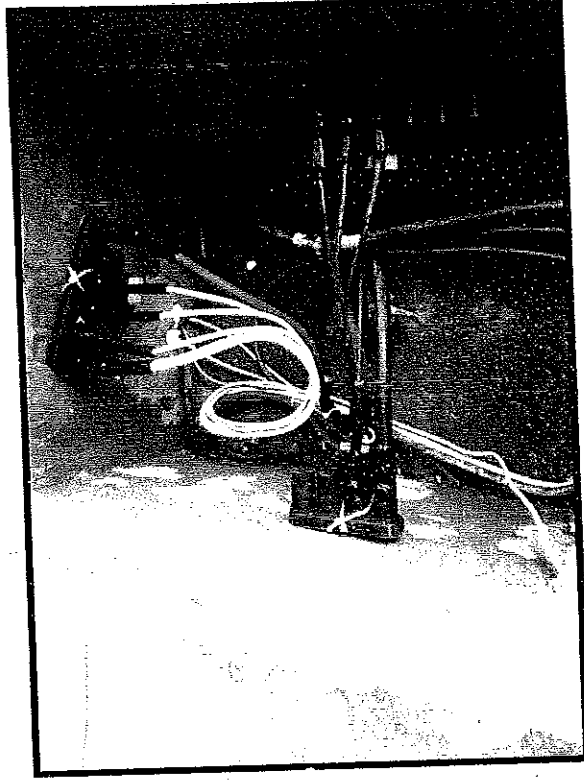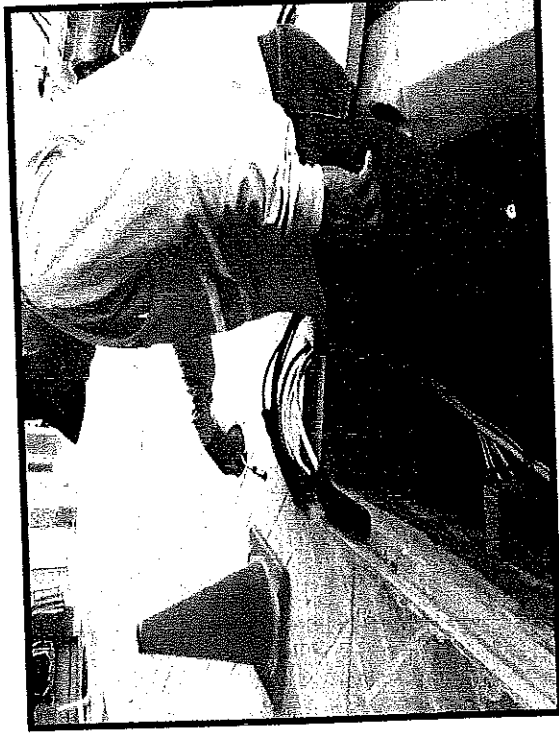

64.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3+1 CAL. 1/0 URD PARA DAR ENERGIA A 8 SERVICIOS EN CALLE DUEÑAS ESQUINA PLAZA HIDALGO.

\_\_\_\_\_  
ABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ELABORO

\_\_\_\_\_  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y CONECTORA DASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE850320711

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
88553, CADERNAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:

CONTRATO No: CONT-DOOTSM-JM-001/2021

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE


FECHA 13 DE ENERO DE 2021

OFICIO DE AUTORIZACION

DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

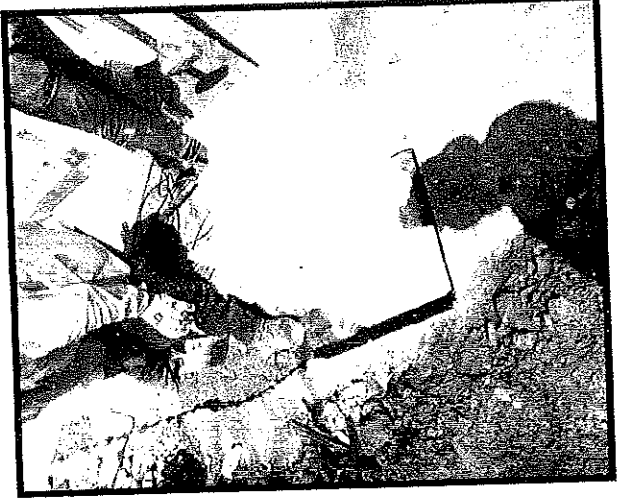

RUPTURA DE BANQUETA PARA ALIMENTAR LOCALES FRENTE A LA ESCUELA ESQUINA PORTALES. INCLUYE CORTE CON CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS

66.0

FABIAN HERRANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ELABORO  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y CONFECCIONADORA BASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8503207UI

RUIMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

10 DE JUNIO DEL 2021

001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
RAMO 38 FONDO III 2021


CONT-DOOTSM-IM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03 (TRES) FINIQUITO

LOCALIDAD:  
TIPO DE RECURSO:

CONTRATO No:  
OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

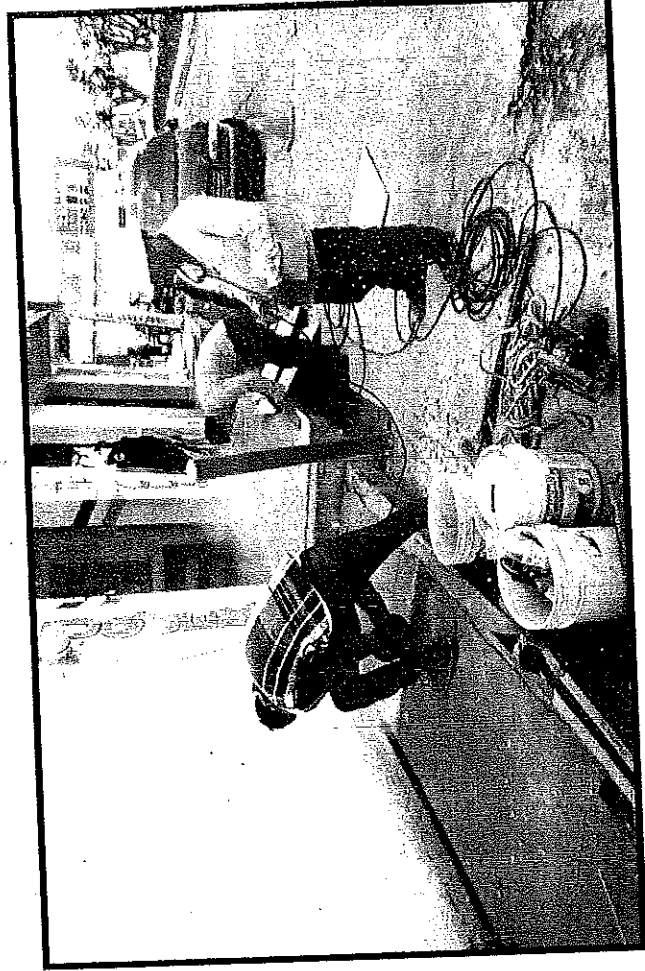

69.0

SUM. E INST. TUBERIA PAD DE 2" NARANJA LOCALES FTE. ESCUELA GREG. M.

SO  
FABIAN HERRANDEZ MENDOZA  
SERVISOR DE OBRAS

ELABORO  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS





**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y CONEXIONADORA BASI

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE850320711

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517. COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:


LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III 2021

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

CONTRATO No: CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
OFICIO DE AUTORIZACION DE INVERSION: SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

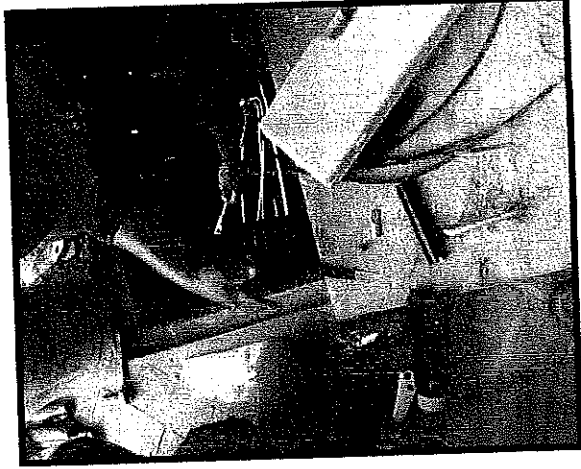

72.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA Y MANGA CAL. 6

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ELABORO

ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8508207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.-MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

MUNICIPIO:

10 DE JUNIO DEL 2021

FECHA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:

TIPO DE RECURSO:

CONT.-000TSM-JM-001/2021

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE

CONTRATO No:


FECHA 13 DE ENERO DE 2021

OFICIO DE AUTORIZACION


DE INVERSION:


03 (TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2021

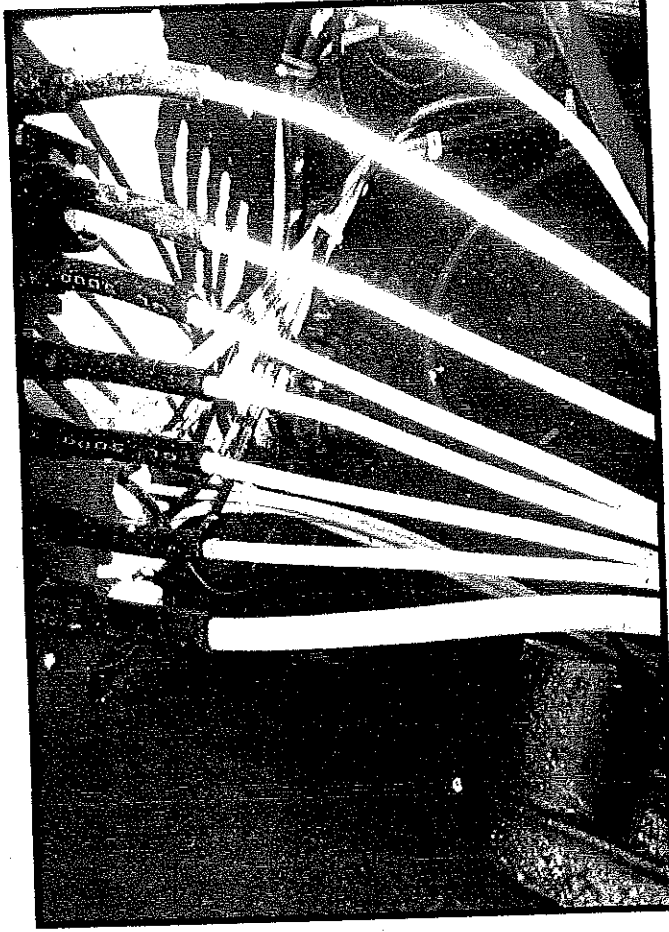

ELABORO

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

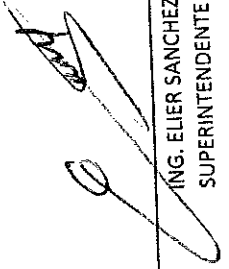  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8505207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARMENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

FECHA:  
10 DE JUNIO DEL 2021

LOCALIDAD:  
001.- CD. JALPA DE MENDEZ



TIPO DE RECURSO:  
RAMO 33 FONDO III 2021

CONTRATO No:  
CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO

OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

PERIODO DE ESTIM.:  
DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

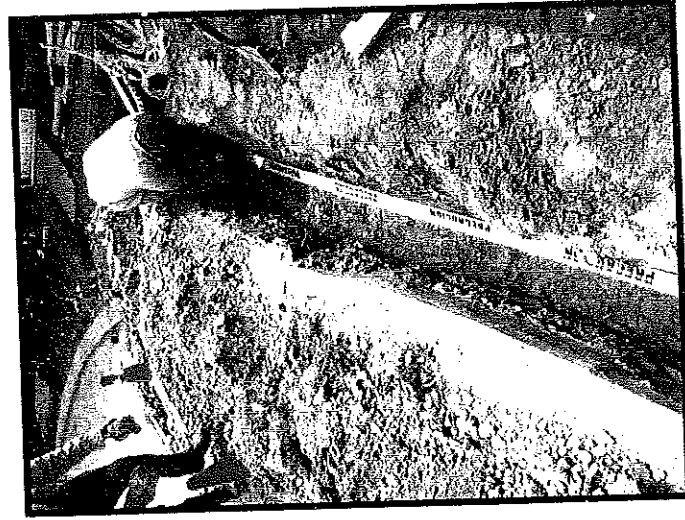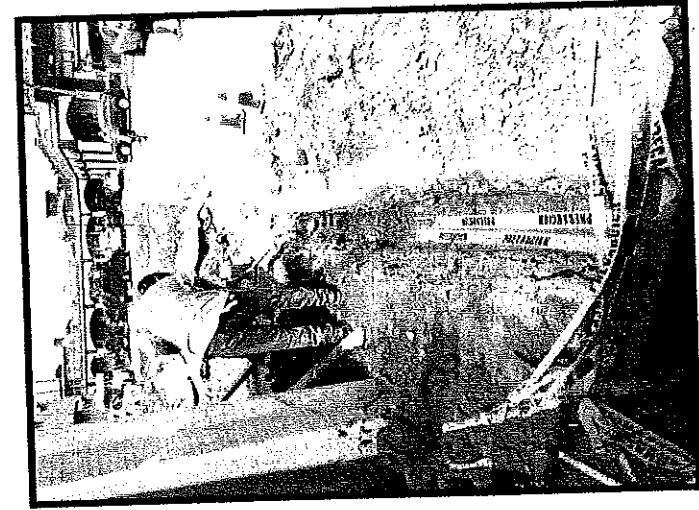

74.0

RUPTURA Y EXCAVACION DE CALLE PLAZA HIDALGO ENTRONQUE EN MEDIA TENSION CALLE JAVIER MINA. INCLUYE CORTE CON CORTADORA DE PISO EN AMBOS LADOS

FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ELABORO  
  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DASE

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BASE850327UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
88553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

MUNICIPIO:  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
RAMO 33 FONDO III 2021

FECHA:  
10 DE JUNIO DEL 2021



LOCALIDAD:  
RAMO 33 FONDO III 2021

CONTRATO No:  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

TIPO DE RECURSO:  
OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.:  
DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

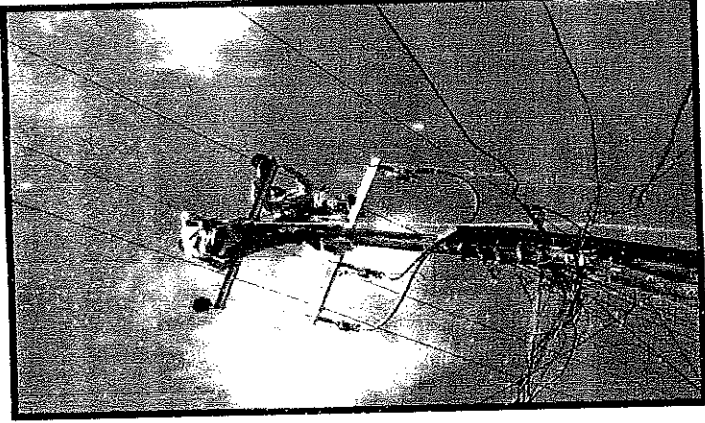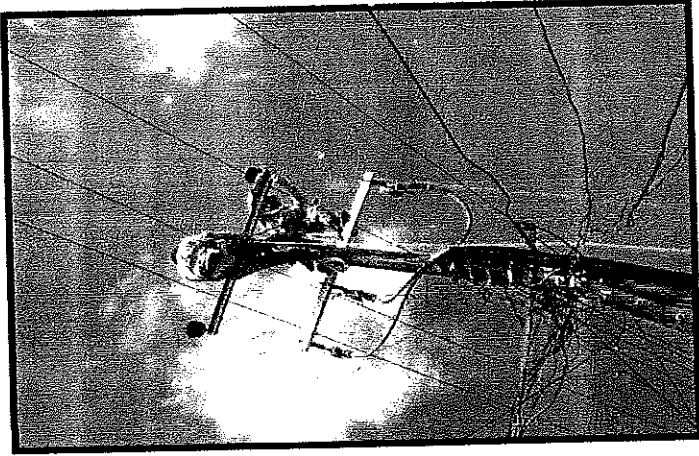

75.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PAD DE 4" NEGRO

SO  
FABIAN HERRANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ELABORO  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE860327UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
85553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP38-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021

LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

RAMO 33 FONDO III 2021

LOCALIDAD:


TIPO DE RECURSO:

CONTRATO No: CONT-DOOTSM-JM-001/2021

OFICIO DE AUTORIZACION DE INVERSION: SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

03(TRES) FINIQUITO

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

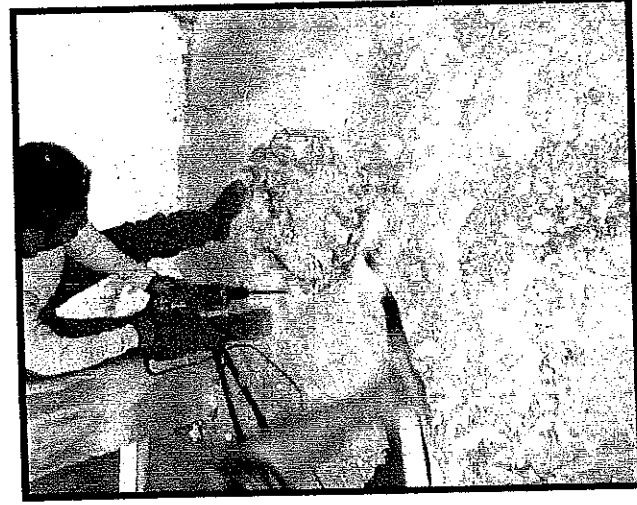

76.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION EN ARROYO TIPO 3 DE 116X116X90 CM CON TAPA DE FIERRO 84-A

ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ELABORO  
  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**  
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE OBRAS

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAESEB0820701

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
85553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

MUNICIPIO:

10 DE JUNIO DEL 2021

FECHA:

001 - CD. JALPA DE MENDEZ

LOCALIDAD:

RAMO 33 FONDO III 2021

TIPO DE RECURSO:

CONT-DOOTSM-JM-001/2021

CONTRATO No:

SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE


FECHA 13 DE ENERO DE 2021

OFICIO DE AUTORIZACION

03 (TRES) FINIQUITO


DE INVERSION:

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

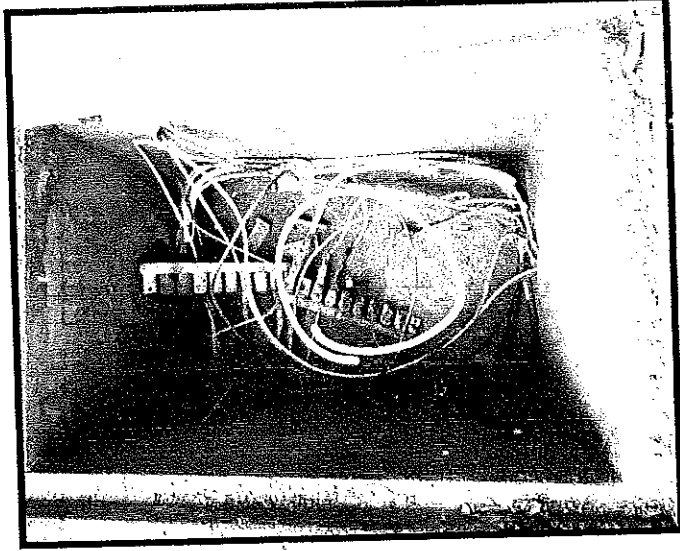

77.0

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA DE 1.5 MTS PARA MEDICION CON SU CONECTOR.

  
ABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
REVISOR DE OBRAS

ELABORO

  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8503207UI

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-087.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

OBRA:

MUNICIPIO:

10 DE JUNIO DEL 2021

FECHA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ

LOCALIDAD:

RAMO 33 FONDO III 2021

TIPO DE RECURSO:



CONT.-DOOTSMA-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021

CONTRATO No:

03(TRES) FINIQUITO


OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:

PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

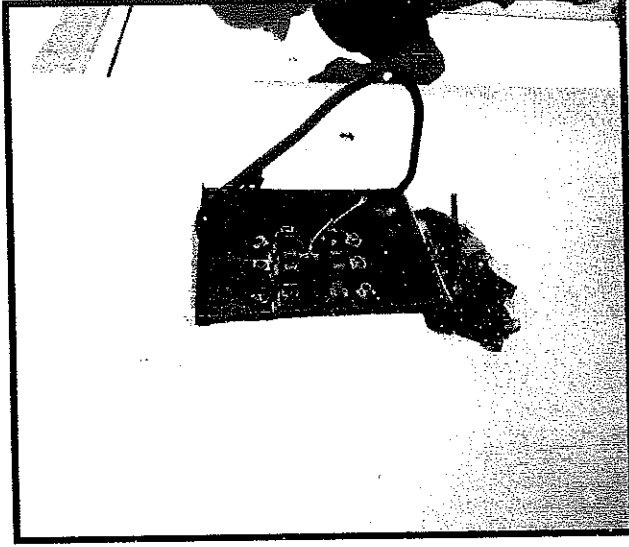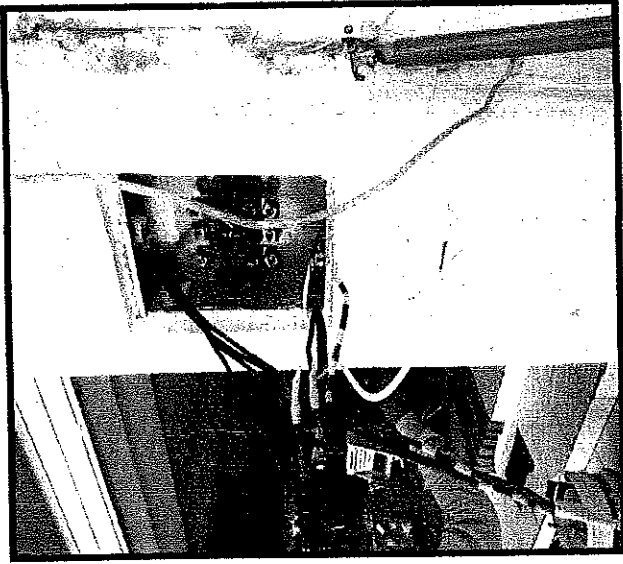


78.0

SUM. E INST. DE BASE DE MEDICION TRIFASICA 7-100

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
SERVISOR DE OBRAS

ELABORO

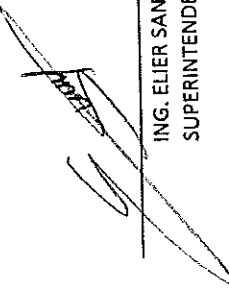  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



**ELVIRA BAEZA SANCHEZ**

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA D.B.S.E.

ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8503207U1

RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
88553, CARMENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

JALPA DE MENDEZ,  
TABASCO.

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE  
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA  
HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

10 DE JUNIO DEL 2021

FECHA:

001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
RAMO 33 FONDO III 2021


CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021


03(TRES) FINIQUITO

OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:


PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021

0

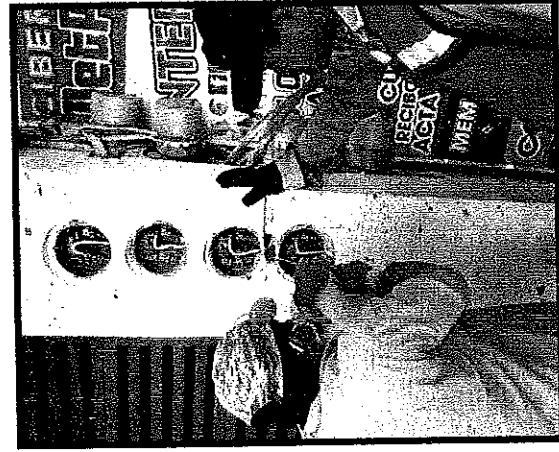

  
FABIAN HERNANDEZ MENDOZA  
VISOR DE OBRAS

ELABORO

  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS



ELVIRA BAEZA SANCHEZ  
RFC: BAE8503207UJ  
RUMANIA III MANZANA 17 No. 517, COL. JACINTO LOPEZ C.P.  
86553, CARDENAS, TABASCO

**ALBUM FOTOGRAFICO**

OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.  
MUNICIPIO:  
03(TRES) FINIQUITO

001.- CD. JALPA DE MENDEZ  
FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2021


RAMO 33 FONDO III 2021

CONTRATO No: CONT-DOOTSM-JM-001/2021  
SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 49 DE  
FECHA 13 DE ENERO DE 2021


OFICIO DE AUTORIZACION  
DE INVERSION:  
PERIODO DE ESTIM.: DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2021


OP33-067.- MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PLAZA HIDALGO DE MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

I PRESUPUESTO

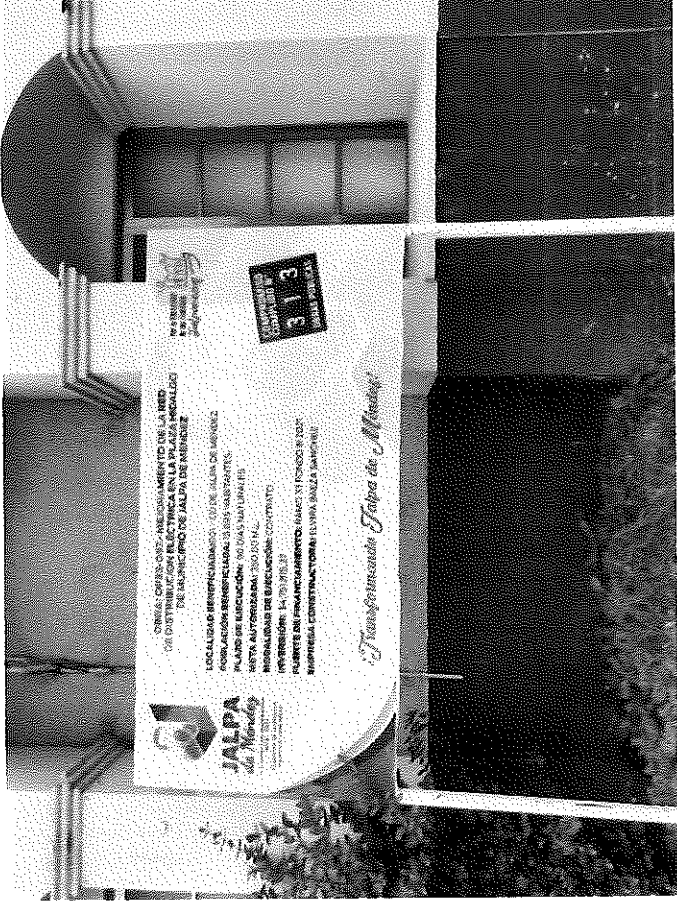

TABLERO ALUSIVO


  
JUAN HERNANDEZ MENDOZA  
SOR DE OBRAS

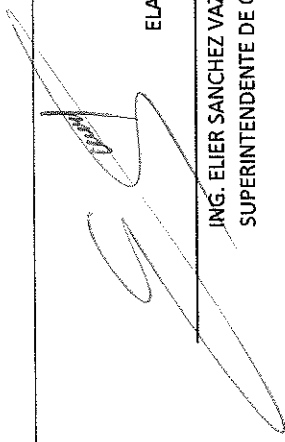  
ELABORO  
ING. ELIER SANCHEZ VAZQUEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRAS


30 - Abril - del 2021

Con esta fecha se continuan los trabajos referente  
al Contrato No: CONT-DCOTSM-JM-001 2021 con  
los avances de obra que a continuacion se describen

Se realiza el sondeo e instalacion Puerta de  
Aluminio de 2 g0s segun especificacion de la CFE

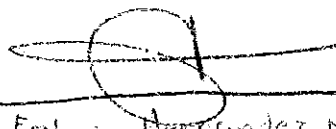

ING. Fabian Hernandez Mendoza  
Residente de Obra.

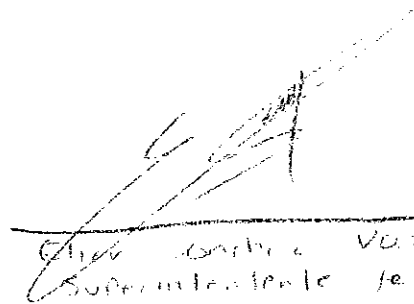


Elio Enrique Vazquez  
Superintendente de Construccion


02 - MAYO - 2021

Con esta fecha se continúan los trabajos vicerente al contrato NO: CONT-DOOTSM-JM-001 2021 con los avances de obra que a continuación se describen.

Se realizó el suministro e instalación de conector tipo coco 0CC 15 KV 200A cal. 3/0 se instalaron 3 piezas  
Suministro e instalación de cada portafusible 15 KV 200A  
1/0 se instalan 16 pzs.

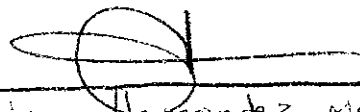

ING Fabian Hernandez Mendoza  
Residente de obra

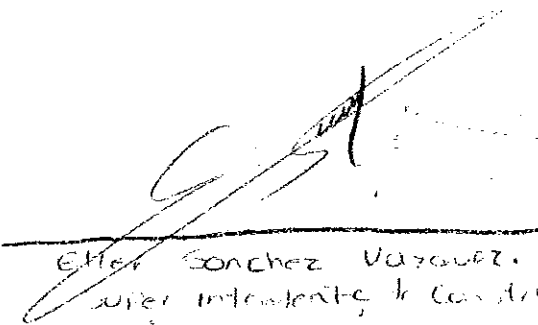

Elier Sanchez Vazquez  
Super Intendente de Construcción

03 AL 05 de MAYO de 2021

Con esta fecha se Continúan los trabajos referente al Contrato NO: CONT-D00TSM-JM-001 2021  
Con los avances de obra que a continuación se describe

Se realiza el suministro e instalación de fusible Plado Plata Fugite SA se colocan 16 Piezas se realiza el suministro e instalación de adaptador y sello tierra Cal 3/0 se colocan 3 Piezas de igual modo se suministro e instala el adaptador y sello de tierra Cal 1/0 se instalan 72 Piezas se realiza el suministro e instalación de cable aluminio potencia XL 2 1/2 x 100 RAB Cal 1/0 se instalan 709 ML  
Suministro e instalación de cable de cobre #806 (480 620 x 470) Cal 1/0 se instalan 270 ML  
Suministro e instalación de bota termocontractil 3 unidades Se suministraron 2 Piezas Se suministra e instalan de terminal EXT 15KV 3/0/4/0 se instalan 3 Piezas suministro e instalación de tapon 15KV-200A se instalan 6 Piezas

ING. Fabian Hernandez Mendez  
Residente de Obra.

Estier Sanchez Varquez  
Superintendente de Construcción.


06 - MAYO - 2021

Con esta fecha se continua los trabajos referente al contrato NO: CONT-000TSM-JM-001 2021 con los avances de obra que a continuación se describen.

Se realiza suministro e instalación de poste de concreto PC2-12-70 se instalan 2 Piezas, suministro e instalación de estructura tipo ADSN se instala 1 Pieza. Suministro e instalación de estructura tipo ADSN



ING Fabian Hernández Mardaza  
Residente de obra.

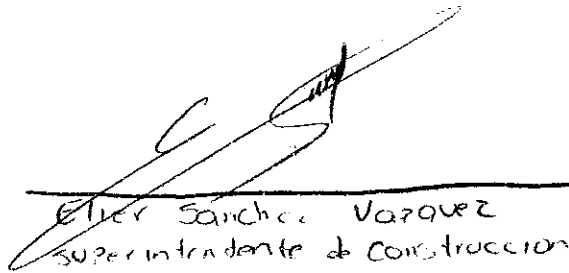

Elier Sánchez Vazquez  
Superintendente de construcción


07 - MAYO - 2021

Con esta fecha se continúa los trabajos referente al Contrato NO: CONT-2007SM-JM-001 2021 con los avances de obra que a continuación se describen.


Suministro e instalación de cable aluminio ACSR (545 GRX MTS) Cal 266 se instala 63.19, Suministro e instalación de cable aluminio ACSR 1/0 (788 GRX MTS) se instalan 119.94 Suministro e instalación de estructura tipo V53N: se instalan 2 Piezas. Suministro e instalación de sistema a tierra 1K se instala 1 Pieza. Se realiza Suministro e instalación de bajatubo tipo B4 o bajatubos se instalan 4 Piezas. Suministro e instalación de conector tipo codo OCC 15 KV 700A Cal 1/0 se instalan 18 Piezas. Suministro e instalación de registro eléctrico de bajatubos con 50x65 (1 metro y altura marca galvanizada).

Nota Residente:

Con esta misma fecha la Contratista solicita conceptos adicionales requeridos por modificaciones en el plano inicial ya que la C.F.E realiza modificaciones en el plano proyecto.

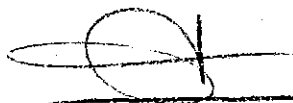

ING. Fabian Hernandez Mendoza  
Residente de obra.

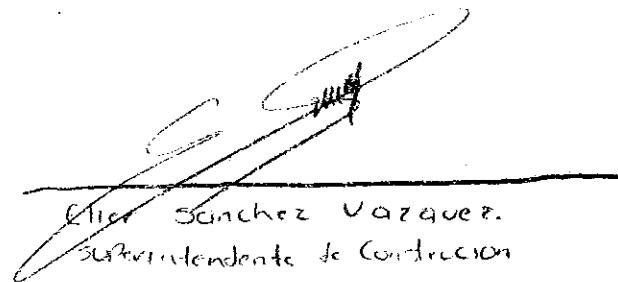


Elier Sanchez Vazquez  
Supervisante de Construcción

08 - MAYO - 2021

Con esta fecha se continúan los trabajos referente al Contrato No: CONT-DOOTSM-JM-001 2021 con los avances de obra que a continuación se describen.


Se realiza suministro e instalación de bastidor tipo BI se instalan 2 piezas. Suministro e instalación de bastidor tipo LP se instala 1 pieza. Elevación de Plano definitivo en programa de proyección y autocad de acuerdo a las normas de la CIE.

Con esta misma fecha se autoriza lo solicitado en su oficio s/n de fecha 07 de Mayo de 2021



---

ING. Fabian Hernandez Mendez  
Residente de obra.




---

Elier Sanchez Varquez  
Superintendente de Construcción


10 AL 12 de MAYO de 2021

Con esta fecha se continúan los trabajos referente al Contrato NO: CONT-D00TSM-JM-001 2021 con los avances de obra que a continuación se describen.

Suministro e instalación de cable de URD aluminio 3T1  
col. 3/6 se instalan 910 ML Suministro de cable de aluminio  
URD 3T1 col. 6 se instalan 1,300 ML



ING. Fabian Hernandez Mridora  
Residente de obra.

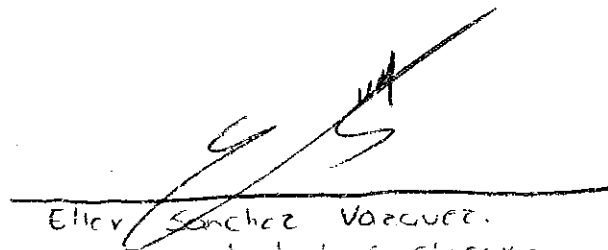

Elier Sanchez Vazquez.  
Superintendente de Construcción




13 AL 15 de MAYO de 2021

Con esta fecha se Continuan los trabajos referente al Contrato No: CONT-DOOTSM-JM-001 2021 con los avances de obra que a Continucion se describen.

Suministro e instalacion de conector multiple de 6 vias (PUIPO)  
Suministro e instalacion de conector zapata cal. 3/0 AWG  
Suministro e instalacion de cable de suelo de cobre cal. 8 para tierra  
fisica se instalaron 500 Mt. Suministro e instalacion de conector multiple de 10 vias se instalaron 35 Piezas.



ING. Fabian Hernandez Miranda  
Residente de obra.

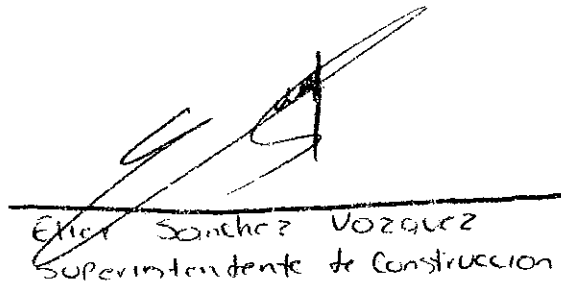

Elier Sanchez Vazquez  
Superintendente de Construccion

17 AL 19 de MAYO de 2021

Con esta fecha se Continuan los trabajos referente al Contrato NO: CONT-DOOTSM-JM-001 2021 con los avances de obra que a Continuacion se describen.

Se realiza la ruptura de banqueto para instalar tubería de 2" para alimentar centro de carga trifásico para puesto al vedador del parque se instalan 30 ML. suministro e instalación de tubería Red de 2" naranja se instalan 30 piezas suministro e instalación de transición de 1 fase con cable de potencia XLP Cat 1/0 para alimentar local 3 Hermanos. se instalan 60 MTS. suministro e instalación de transición trifásica para alimentar local Ruisino con cable XLP Cat. 1/0 se instalan 200 MTS, se realiza la ruptura de calle dueños esquina plaza Hidalgo para meter tubo Red de 3" para alimentar 8 servicios de baja tensión enfrente del ADO se instalan 46 MTS. suministro e instalación de cable 3TL cat 1/0 VRD para dar energía a 8 servicios en calle dueños esquina plaza Hidalgo se realiza ruptura de banqueto para alimentar locales frente a la escuela esquina Portales 30 MTS, suministro e instalación de tubería de Red de 2" naranja a los locales frente a la ESC. Gregorio Mendez  
5 piezas


ING Fabian Hernandez Mendez  
Residente de obra

Elmer Sanchez Vazquez  
Superintendente de construcción


20 AL 21 de MAYO de 2021

Con esta fecha se Continuan los trabajos referente al Contrato NO: Cont-000TSM-JM-001 2021 con los avances de obra que a continuacion se describen

Se realiza el suministro e instalacion de zapata y manga Col 1/0 se realiza ruptura y excavacion de calle plaza Hidalgo entronque en media tension Calle Javier Mina, suministro e instalacion de zapata y manga Col 6, suministro e instalacion de tuberia Pab de 4" negro se instalacion 2 piezas, suministro e instalacion de registro de medida de angulo en curvas tipo 3 de 116x116x90 cm con tapa de fierro 84-A. 2 Pieza.



ING. Fabian Hernandez Mendoza  
Residente de Obra.

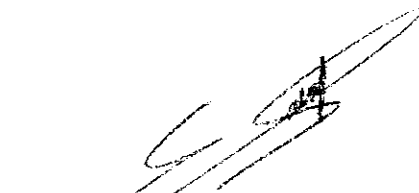

Eker Sanchez Vozquez  
Superintendente de Construccion

22 AL 25 de MAYO de 2021

Con esta fecha se continua los trabajos referente al Contrato NO: CONT-DOOTSM-JM-0012021 con los avances de obra que a continuacion se describe

Se realiza el suministro e instalacion de varilla de tierra de 1.5 MTS para medicion con su conector se instalo 25 Piezas  
Suministro e instalacion de base de medicion inferior 7-100 2 Pieza,  
Suministro e instalacion de base 4T-100 se instalo 65 Piezas,


ING. Fabian Hernandez Mendez  
Residente de obra.

Elmer Sanchez Vazquez  
Superintendente de Construccion


26 AL 28 de MAYO de 2021

Con esta fecha se Continúa los trabajos referente al Contrato NO: CONT-DOOTSM-JM-DOI 2021

Se realiza suministro e instalación de mensulas acero 25CMS 74 Pieza instalada. Suministro e instalación de aislador neopreno P/mensula 250 Piezas, Se realiza suministro e instalación de varilla electrodos para tierra 3,00MTS, 12 Piezas atalajadas. Suministro e instalación de metro cable 4W con 6 viacion se instalo 35 ML, Suministro e instalación contactor fusible para 15 KV 200 AMP, suministro e instalación arbolavara tipo distribución de 12 KV se instalo 3 Pieza, se realiza suministro e instalación conector estribo 266 se instalan 6 Piezas, Suministro e instalación conector Perico se instala 15 Piezas.

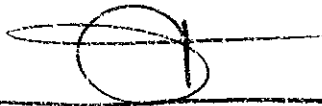

ING. Fabian Hernandez Mendoza  
Residente de obra

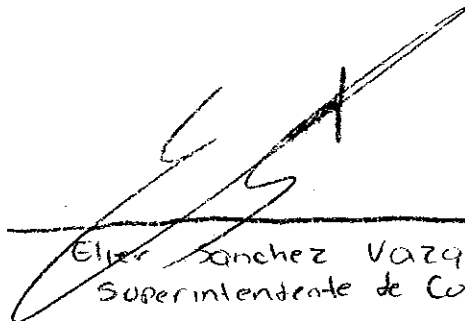


Elier Sanchez Varquez  
Superintendente de Construcción.

29 AL 30 de Mayo de 2021


Con esta fecha se continúa los trabajos referente al Contrato NO: CONT-D00TSM-JM-001 2021 con los avances de obra que a continuación se describen.

Se realiza desmantelamiento de cable ACSR Cal. 1/0 (288 BRXMTS) se desmantelan 3240 MC. Se realiza desmantelamiento de estructura de media y baja tensión existente se desmantela 18 lotes, desmantelamiento de transformador existente se desmantela 4, desmantelamiento de poste existente se desmantela 18 piezas, suministro e instalación de codo apartarayo para 200 AMP.

El día 30 de Mayo se da por terminado todos los trabajos referente al Contrato NO: CONT-D00TSM-JM-001 2021.



ING. Fabian Hernandez Mendoza  
Residente de Obra.

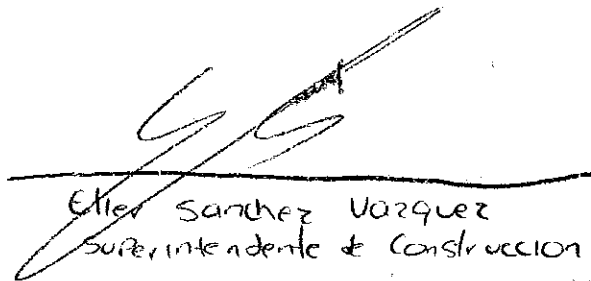

Elmer Sanchez Vazquez  
Superintendente de Construcción