



(Gobierno de Unidad con Esperanza para todos)

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	07	2021

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción	Clave			
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	08			
Prog. presupuestario	URBANIZACION	K005			
Actividad Institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	006			
Finalidad	GOBIERNO	1			
Función	OTROS SERVICIOS	8			
Subfunción	OTROS	05			
Subsubfunción	NINGUNO	0			
Proyecto de Inversión	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL NOVILLERO 'FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2021'	OPH-035			
Ofic. Validación	ACTA No. 58 ORDINARIA 01/07/2021				
Mes de Reglstro	Julio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA	4			
Objetivo	a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS	1			
Estrategia	a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS	1			
Línea de acción	b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA	1			
Programa de Acción					
Objetivo	SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	5			
Estrategia	Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la Infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo	5			
Línea de acción	a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio.	6			
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

DD	MM	AAAA
01	07	2021

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	OPH-035	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL NOVILLERO 'FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2021'					
Localidad (clave y descripción)	0046	El Novillero, Jalpa de Méndez, Tabasco					
Proyecto Antecedente	Nuevo						
Empleos generados	0	Población Beneficiada	972	Proyectos Complementarios			
Inversión Total		Inversión anterior		Inversión programada 2021		Inversión pendiente	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta total		Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente	
1.00		MEJORAMIENTO		1.00		0.00	
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:			
Inicio 20/07/2021				Administración			
Término 08/07/2021							

ESTRUCTURA ECONOMICA

Tipo de gasto		Fuente de financiamiento	
Clave	Descripción	Clave	Descripción
2	GASTO DE CAPITAL	23	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %			
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.60	Octubre	0.00
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.40	Noviembre	0.00
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	1.00	4to Trim.	0.00

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$			
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	65,649.20	Octubre	0.00
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	43,766.13	Noviembre	0.00
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	109,415.33	4to Trim.	0.00

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021	TR-JULIO-001-A	TR-JULIO-001-A	01/07/2021	0.00	109,415.33	0.00	109,415.33



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA


PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ


DD	MM	AAAA
01	07	2021


03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	OPH-035	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL NOVILLERO *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2021*
--------------------------------	---------	---

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,035.30
24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	108,380.03
Total Capitulo		109,415.33
Global		109,415.33

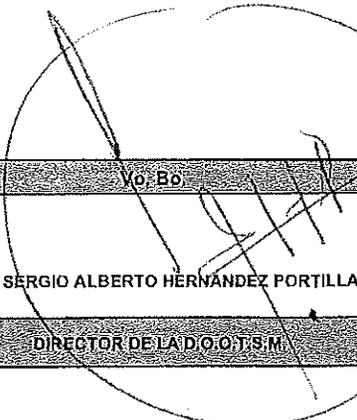
 Vo. Bo.
 ING. SERGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE LA D.O. O.T.S.M.

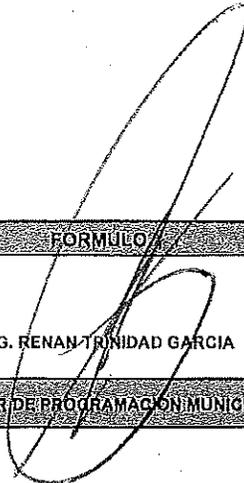
 FORMULO
 ING. RENAN TRINIDAD GARCIA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL


 AUTORIZO
 PROF. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

FECHA DE ELABORACION:

20 de junio de 2021

PROYECTO : OPH-035.-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales
Departamento de Precios Unitarios



JALPA de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MENDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

TIPO DE PROYECTO PROYECTO DE INVERSION

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.-URBANIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL NOVILLERO

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0046.-EJ. EL NOVILLERO

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$109,415.33

COSTO PROGRAMADO PARA 2021: \$109,415.33

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: MEJORAMIENTO

TOTALES DE PROYECTO: 1.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2021: 100%

FECHA DE INICIO: 20-jul-21

FECHA DE TERMINACION: 08-ago-21

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2021: 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
- () ADMINISTRACION DIRECTA
- () ADMINISTRACION COMITÉ
- (X) ADMINISTRACION MUNICIPAL
- () MIXTA

FECHA DE ELABORACION:

20 de junio de 2021

PROYECTO : OPH-035.-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL NOVILLERO

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.-URBANIZACION

LOCALIZACION: 0046.-EJ. EL NOVILLERO

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0046.-EJ. EL NOVILLERO

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LOS TRABAJOS CONSISTEN: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 972 HABITANTES

FECHA DE ELABORACION: 20 de junio de 2021

PROYECTO: OPH-035.-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales**

Departamento de Precios Unitarios



JALPA de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL NOVILLERO

PROYECTO DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.-URBANIZACION

LOS TRABAJOS CONSISTEN: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE
ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS
VIVIENDAS, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

0046.-EJ. EL NOVILLERO

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA


ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 20 de junio de 2021

INFORMACION ADICIONAL: _____

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO 2018-2021
DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL
Y DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 20 de junio de 2021

Folio No.: DPADS/348/2021

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.

Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.

H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A,B,C,D,K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OPH-035.-EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL NOVILLERO**, a ejecutarse en: **0046.- EJ. EL NOVILLERO**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
OPH-035.-	EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL NOVILLERO	0046.- EJ. EL NOVILLERO	1 MEJORAMIENTO	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 109,415.33

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

C.C.P. ARCHIVO

RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 12 de agosto de 2021
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

PROYECTO: OPH-035

DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL NOVILLERO

LOCALIDAD: EJIDO NOVILLERO

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K005.- URBANIZACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION MUNICIPAL

INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 109,415.33

META: 1.00

20 DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN: NATURALES

UNIDAD: MEJORAMIENTO

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 20-Jul-2021

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 8-ago-2021

POBLACIÓN BENEFICIADA: 63 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Conceptos	Unidad	Cantidad	Precio unit.	Importo
A	ALUMBRADO PUBLICO				
1.00	POSTE DE CONCRETO 12-750	PIEZA	3.00	\$ 8,450.00	\$ 25,350.00
2.00	PIEDRA BOLA DE RIO	M3	1.00	\$ 892.50	\$ 892.50
3.00	ABRAZADERA 2UH O UL	PIEZA	2.00	\$ 74.50	\$ 149.00
4.00	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4	KG	8.00	\$ 194.00	\$ 1,552.00
5.00	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 13.2 KV	PIEZA	2.00	\$ 892.00	\$ 1,784.00
6.00	APARTARRAYO DE 13.2 KV	PIEZA	1.00	\$ 1,028.00	\$ 1,028.00
7.00	SOPORTE CV1	PIEZA	2.00	\$ 111.00	\$ 222.00
8.00	CABLE THW CAL 30	METRO	8.00	\$ 157.00	\$ 1,256.00
9.00	CABLE ACSR CAL 30	KG	75.00	\$ 73.00	\$ 5,475.00
10.00	CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE 2+1 CAL 10	M	150.00	\$ 58.00	\$ 8,700.00
11.00	BASTIDOR B3	PIEZA	4.00	\$ 144.50	\$ 578.00
12.00	ABRAZADERA 2BS	PIEZA	12.00	\$ 73.00	\$ 876.00
13.00	AISLADOR 1C	PIEZA	20.00	\$ 16.50	\$ 330.00
14.00	AISLADOR 3R	PIEZA	4.00	\$ 71.00	\$ 284.00
15.00	AISLADOR 3R	PIEZA	30.00	\$ 16.50	\$ 495.00
16.00	CONECTOR H 30	PIEZA	3.00	\$ 577.00	\$ 1,731.00
17.00	CRUCETA PV75	PIEZA	3.00	\$ 52.00	\$ 156.00
18.00	ABRAZADERA UC	PIEZA	2.00	\$ 125.00	\$ 250.00
19.00	ABRAZADERA 1AG	PIEZA	2.00	\$ 467.00	\$ 934.00
20.00	AISLADOR 13PD	PIEZA	4.00	\$ 264.50	\$ 1,058.00
20.00	AISLADOR 13SHL45C	PIEZA	4.00	\$ 264.50	\$ 1,058.00
21.00	GRAPA RAL 8	PIEZA	5.00	\$ 209.50	\$ 1,047.50
22.00	VARILLA DE TIERRA DE 3M	PIEZA	5.00	\$ 157.00	\$ 785.00
23.00	CONECTOR PARA VARILLA GAR	PIEZA	4.00	\$ 31.50	\$ 126.00
24.00	OJO RE	PIEZA	2.00	\$ 134.00	\$ 268.00
25.00	CONECTOR PARA LINEA VVA	PIEZA	2.00	\$ 86.60	\$ 172.00
26.00	CONECTOR ESTRIBO	M	100.00	\$ 21.00	\$ 2,100.00
27.00	CABLE PARA RETENIDA AG 5/16	PIEZA	4.00	\$ 262.00	\$ 1,048.00
28.00	ANCLA C3	PIEZA	4.00	\$ 151.00	\$ 604.00
29.00	PERNO ANCLA 1PA	PIEZA	12.00	\$ 28.00	\$ 336.00
30.00	REMATE CURVO RET 5/16	PIEZA	18.00	\$ 30.60	\$ 540.00
31.00	REMATE RECTO RET 5/16	PIEZA	4.00	\$ 30.00	\$ 120.00
32.00	REMATE PARA CAL-2	PIEZA	4.00	\$ 13.50	\$ 54.00
33.00	GUARDACABO G2	PIEZA	2.00	\$ 105.00	\$ 210.00
34.00	TORNILLO MAQUINA 16X76	PIEZA	1.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00
35.00	TRANSFORMADOR DE 25 KVA 1B 13200/7620V Y1	PIEZA	3.00	\$ 262.00	\$ 786.00
36.00	BRAZO PARA LUMINARIO DE F93a DE 1.20 M CEDULA 3D	PIEZA	3.00	\$ 367.00	\$ 1,101.00
37.00	FOCO LED DE 50 WATTS	M	50.00	\$ 15.50	\$ 775.00
38.00	CABLE THW CAL 10	PIEZA	3.00	\$ 420.00	\$ 1,260.00
39.00	GARCAZA SUBURBANA PARA ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	3.00	\$ 99.50	\$ 298.50
40.00	FOTOGELDA 120-240 V MARCA TORK	M	100.00	\$ 18.00	\$ 1,880.00
41.00	CABLE 1+1 CAL E				

SUB-TOTAL: \$ 86,569.50
IVA EN MATERIALES: \$ 13,851.12
TOTAL DE MATERIAL: \$ 100,420.62

META: MEJORAMIENTO
 IMPORTE TOTAL EJERCIDO EN ESTA COMUNIDAD \$ 100,420.62
 IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 100,420.62
 INICIO REAL: 20-jul-2021
 TERMINO REAL: 8-ago-2021
 SALDO POR CANCELAR \$ 8,994.71

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio	Fecha	Inversión (\$)
ANEXO 01 DEL ACTA DE CABILDO ORDINARIA No. 58/2018 - 2021	1-jul-2021	\$ 109,415.33

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio	Fecha	Metas
---------------	-------	-------

EN LAS CUALES SE EFECTUÓ LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DEPENDENCIA:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

NOMBRE Y FIRMA: ING. SÉRGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE LA DDOOTSM


ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA
RESIDENTE DE OBRA

POR LA COMUNIDAD BENEFICIADA:

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: DIRECTOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. ROMEO LUGO DE LA FUENTE

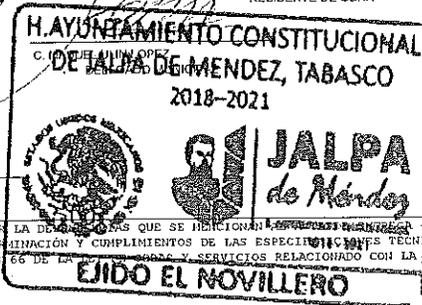

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIA QUE SE MENCIONA EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LA MISMA Y 166 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar:

Dependencia: _____
 Cargo: _____
 Razones: _____
 Nombre y firma: _____

ALBUM FOTOGRAFICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021



'2000, Año del Centenario del Tránsito de Jalpa Méndez en Tabasco'
Gobierno Municipal y Servicios Municipales
Departamento de Planeación y Presupuesto



OBRA: OPH-035.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO NOVILLERO

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO



LOCALIDAD: EJIDO NOVILLERO


FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECURSOS: RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES

PERIODO: DEL 20 AL 30 DE AGOSTO DE 2021

HOJA:

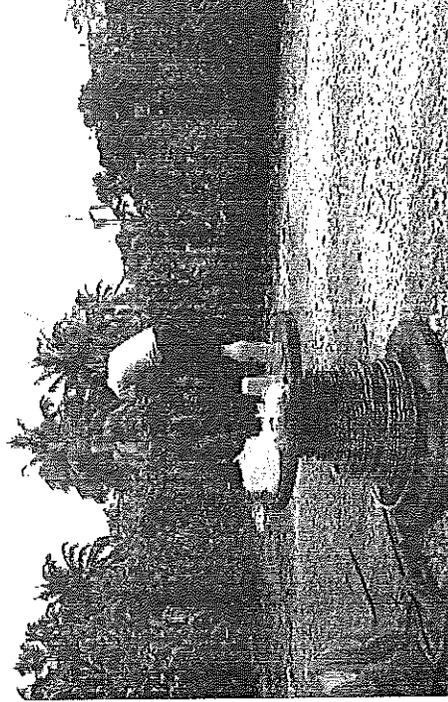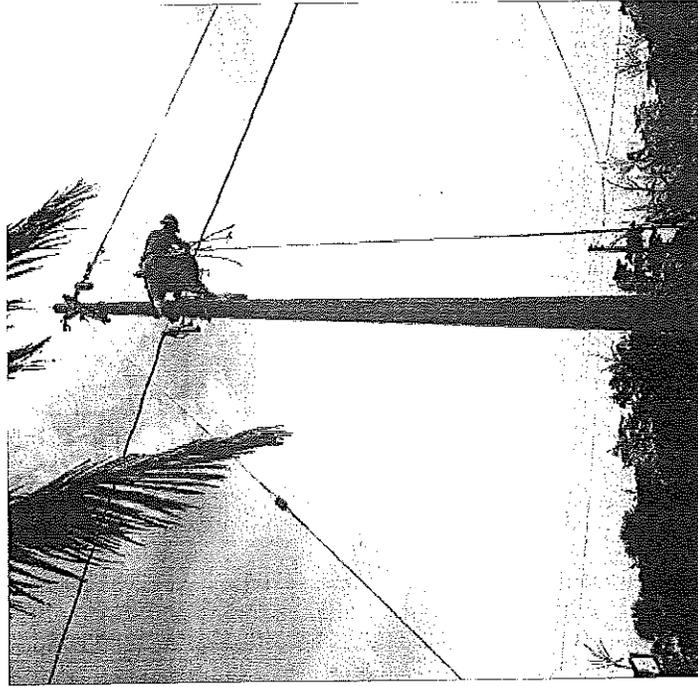



BITACORA DE OBRA

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 20 DE JULIO DE 2021

NOTA No: 01

DE ACUERDO A ESTA FECHA SE PROCEDE A LA APERTURA DE LA SIGUIENTE BITACORA DE OBRA CON LA FINALIDAD DE MANIFESTAR EN LA MISMA TODOS LOS SUCESOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA CUAL SE ASIENTAN LOS SIGUIENTES DATOS:

OBRA: OPH-035.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL NOVILLERO

RECURSOS: RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES

LOCALIDAD: EJIDO NOVILLERO

IMPORTE: \$100,420.62

PLAZO DE EJECUCION: DEL 20 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA DE INICIO: 20/07/2021

FECHA DE TERMINO: 08/08/2021

ESTA BITACORA PODRA SER UTILIZADA POR LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN ESTA HOJA DE REGISTRO DE FIRMAS Y LAS CUALES FUERON ASIGNADOS Y PERTENECENN AL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACION:

ING. SERGIO ALBERTO PORTILLA HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM


ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

BITACORA DE OBRA

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 20 DE JULIO DE 2021

NOTA No: 02

CON ESTA FECHA SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS EL SUPERVISOR DE OBRA DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN CONSTATANDO EL MOVIMIENTO DE EQUIPO Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: OPH-035.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL NOVILLERO.

SE INICIA CON UNA PLATICA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ACUERDO AL CAPITULO 100 DISTRIBUCION DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE LOS TRABAJOS SE LLEVEN DE ACUERDO A ESTE REGLAMENTO Y SE LE INDICA A LA SUPERINTENDENCIA QUE DEBERA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE DISTRIBUCION AEREAS DE LA C.F.E. ALCANCES Y ESPECIFICACIONES LOS CUALES FUERON ENTREGADOS PREVIO A ESTA REUNION.

SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE: INCADO DE POSTES Y VESTIDO DE ESTRUCTURAS ASI COMO INSTALACION DE CONDUCTORES

1.00	POSTE DE CONCRETO 12-750	PIEZA	3.00
2.00	PIEDRA BOLA DE RIO	M3	1.00
3.00	ABRAZADERA 2UHO UL	PIEZA	2.00
4.00	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4	KG	8.00
5.00	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 13.2 KV	PIEZA	2.00
6.00	APARTARRAYO DE 13.2 KV	PIEZA	1.00
7.00	SOPORTE CV1	PIEZA	2.00
8.00	CABLE THW CAL. 3/0	METRO	8.00
9.00	CABLE ACSR CAL. 3/0	KG	75.00
10.00	CABLE DE ALUMINIO MULTIPLE 2+1 CAL 1/0	M	150.00
11.00	BASTIDOR B3	PIEZA	4.00
12.00	ABRAZADERA 2BS	PIEZA	12.00
13.00	AISLADOR 1C	PIEZA	20.00
14.00	AISLADOR 3R	PIEZA	4.00
15.00	CONECTOR H 3/0	PIEZA	30.00
16.00	CRUCETA PV75	PIEZA	3.00


ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA
SUPERVISOR DE LA DOOTSM

BITACORA DE OBRA

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 31 DE JULIO DE 2021

NOTA No: 03

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS REALIZADOS CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: OPH-035.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL NOVILLERO

SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE: INSTALACION DE HERRAJES EN ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSION

17.00	ABRAZADERA UC	PIEZA	3.00
18.00	ABRAZADERA 1AG	PIEZA	2.00
19.00	AISLADOR 13PD	PIEZA	2.00
20.00	AISLADOR 13SHL46C	PIEZA	4.00
21.00	GRAPA RAL 8	PIEZA	4.00
22.00	VARILLA DE TIERRA DE 3M	PIEZA	5.00
23.00	CONECTOR PARA VARILLA GAR	PIEZA	5.00
24.00	OJO RE	PIEZA	4.00
25.00	CONECTOR PARA LINEA VIVA	PIEZA	2.00
26.00	CONECTOR ESTRIBO	PIEZA	2.00
27.00	CABLE PARA RETENIDA AG 5/16	M	100.00
28.00	ANCLA C3	PIEZA	4.00
29.00	PERNO ANCLA 1PA	PIEZA	4.00
30.00	REMATE CURVO RET 5/16	PIEZA	12.00
31.00	REMATE RECTO RET 5/16	PIEZA	18.00
32.00	REMATE PARA CAL- 2	PIEZA	4.00
33.00	GUARDACABO G2	PIEZA	4.00
34.00	TORNILLO MAQUINA 16X76	PIEZA	2.00

ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA
SUPERVISOR DE LA DOOTSM

BITACORA DE OBRA

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 08 DE AGOSTO DE 2021

NOTA No: 04

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS REALIZADOS CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: OPH-035.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO EL NOVILLERO.

SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE:INSTALACION DE TRANSFORMADOR HERRAJES Y LUMINARIAS

35.00	TRANSFORMADOR DE 25 KVA 1Ø 13200/7620V YT	PIEZA	1.00
36.00	BRAZO PARA LUMINARIO DE FcGo DE 1.20 M CEDULA 30	PIEZA	3.00
37.00	FOCO LED DE 50 WATTS	PIEZA	3.00
38.00	CABLE THW CAL 10	M	50.00
39.00	CARCAZA SUBURBANA PARA ALUMBRADO PUBLICO	PIEZA	3.00
40.00	FOTOCELDA 120-240 V MARCA TORK	PIEZA	3.00
41.00	CABLE 1+1 CAL 6	M	100.00

CON ESTA MISMA FECHA SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS FISICOS AL 100%



ING. FABIAN HERNANDEZ MENDOZA
SUPERVISOR DE LA DOOTSM