



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021.
"2021, Año de la Independencia"

| | |
|-------------------------------------|---|
| DEPENDENCIA | : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TAB. |
| TIPO DE CONTRATO | : CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | : K005.- URBANIZACION. |
| PROGRAMA INSTITUCIONAL. | : 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION. |
| PARTIDA | : 61501.- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN. |
| UNIDAD RESPONSABLE | : 008.- DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. |
| PROYECTO No. | : OP33-112, OP33-113, OP33-114, OP33-115, OP33-116, OP33-117, OP33-118, OP33-119, OP33-120, OP33-121, OP33-122. |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS | : RAMO 33 FONDO III |
| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | : POR ADJUDICACION DIRECTA. |
| No. DE LICITACION | : JM-DOOTSM-017-2021 |
| OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN | : ACTA DE CABILDO No. 53, QUINUAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA. |
| FECHA | : 02 DE ABRIL DE 2021. |

| | |
|----------------------|---|
| CONTRATO No. | : CONT-DOOTSM-JM-017/2021. |
| FECHA | : 30 DE ABRIL DE 2021. |
| OBRAS | : OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION, OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA), OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN, OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO, OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN, OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION, OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA, OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO, OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO, OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA. |
| LOCALIDADES | : 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION, 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA), 023.- POB. MECOACAN, 053.- E.J. EL PULPITO, 059.- E.J. EL CARMEN, 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION, 1.- CD, JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE), 008.- R/A. LA CEIBA, 033.- R/A. EL RIO, 027.- R/A. EL RECREO, 003.- POB. AYAPA. |
| MUNICIPIO | : JALPA DE MENDEZ, TABASCO. |
| META | : OP33-112 = 59.50 M2, OP33-113 = 843.26 M2, OP33-114 = 84.75 M2, OP33-115 = 36.00 M2, OP33-116 = 47.25 M2, OP33-117 = 48.00 M2, OP33-118 = 57.70 M2, OP33-119 = 78.93 M2, OP33-120 = 74.53 M2, OP33-121 = 99.07 M2, OP33-122 = 267.33 M2 TOTAL DE META = 1,696.32 M2. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | : 30 DÍAS NATURALES. |
| FECHA DE INICIO | : 10 DE MAYO DE 2021. |
| FECHA DE TERMINACIÓN | : 08 DE JUNIO DE 2021. |
| IMPORTE AUTORIZADO | : OP33-112 = \$ 16,666.95, OP33-113 = \$ 236,211.29, OP33-114 = \$ 23,739.90, OP33-115 = \$ 10,084.20, OP33-116 = \$ 13,235.52, OP33-117 = \$ 13,445.61, OP33-118 = \$ 16,162.74, OP33-119 = \$ 22,109.62, OP33-120 = \$ 20,877.10, OP33-121 = \$ 27,751.17, OP33-122 = \$ 74,883.62 TOTAL AUTORIZADO = \$ 475,167.72 |
| IMPORTE CONTRATADO | : OP33-112 = \$ 16,319.78, OP33-113 = \$ 231,291.04, OP33-114 = \$ 23,245.40, OP33-115 = \$ 9,874.15, OP33-116 = \$ 12,959.82, OP33-117 = \$ 13,165.54, OP33-118 = \$ 15,826.08, OP33-119 = \$ 21,649.08, OP33-120 = \$ 20,442.24, OP33-121 = \$ 27,173.12, OP33-122 = \$ 73,323.81 TOTAL CONTRATADO = \$ 465,270.06 |
| IMPORTE ANTICIPO | : \$ 139,581.02 |



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.**

CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021.

"2021, Año de la Independencia"




| | |
|---|--|
| CONTRATISTA | : JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO. |
| DOMICILIO | : CALLE GRANADAS No. 22 A COL. SANTO DOMINGO, COMALCALCO, TABASCO C.P. 86340 |
| REG. FED. DE CAUSANTES | : FUPA650516LZ2 |
| REG. I. M. S. S. | : E761269810-9 |
| REG. INFONAVIT | : E761269810-9 |
| REG. PADRON DE CONTRATISTAS | : SFP-RUC-00164 |
| REG. ANTE EL C.M.I.C. | : 77151 |
| NOMBRE DE AFIANZADORA | : INSURGENTES, S.A. DE C.V. |
| No. DE POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO | : 6378-01795-4 |
| No. DE POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO | : 6378-01792-9 |

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIO UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ**, REPRESENTADA POR EL **C. PEDRO MAGAÑA CERINO** EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA, "**EL AYUNTAMIENTO**"; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA, **JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO**, REPRESENTADA POR EL **MISMO** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**EL CONTRATISTA**" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

- I.1.- I.1.- QUE EL MUNICIPIO LIBRE ES LA BASE DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, DOTADO DE PERSONALIDAD Y PATRIMONIO PROPIO, CORRESPONDIENDO A "EL AYUNTAMIENTO" ADMINISTRAR AL MUNICIPIO Y PROPORCIONAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS A SU CARGO.
- I.2.- QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CUYA EXISTENCIA SE ENCUENTRA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE TIENE ENTRE OTRAS FUNCIONES PARTICIPAR EN LA PLANEACIÓN Y ELABORAR LOS PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, FORMULANDO LOS ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE LAS MISMAS; ASÍ COMO EJECUTAR DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE TERCEROS LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN GENERAL DEL MUNICIPIO, POR SI O CON APORTACIÓN DE LA FEDERACIÓN, EL ESTADO O LOS PARTICULARES DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE LA MATERIA.
- I.3.- SU REPRESENTANTE FUE DESIGNADO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA OBRA PUBLICA, EN BASE AL NOMBRAMIENTO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, QUE LE FUE OTORGADO POR EL LIC. JESUS SELVAN GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, ENCONTRÁNDOSE FACULTADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE, EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDEN ORIGINALMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN CUANTO A LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA.

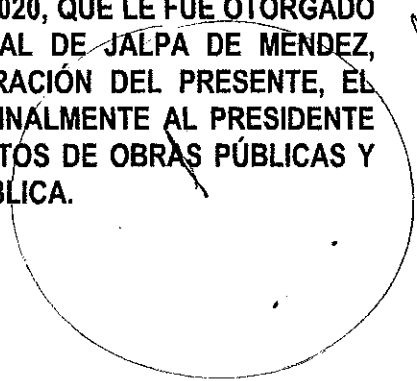



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.**

CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021.

"2021, Año de la Independencia"



- I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MENDEZ, TABASCO, C.P. 86200.
- I.5.- QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA **RAMO 33 FONDO III**, PREVIA APROBACIÓN DEL H. CABILDO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA.
- I.6.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- I.7.- QUE EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO **RAMO 33 FONDO III**. PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:


II.1.- SER UNA PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL ACREDITÁNDOSE CON LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, CLAVE **FUPA650516LZ2** Y CURP **FUPA650516HTCNLN03**.

II.2.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

II.3.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.4.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **CALLE GRANADAS No. 22 A COL. SANTO DOMINGO, COMALCALCO, TABASCO C.P. 86340**, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

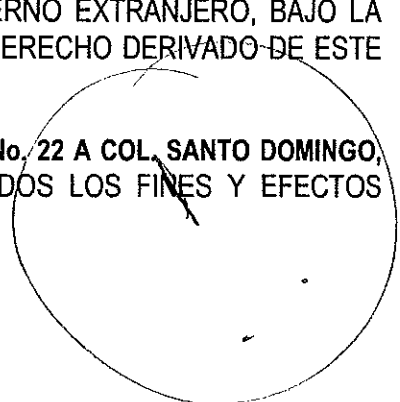

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021.
"2021, Año de la Independencia"

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO

3.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. -

"EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION, OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA), OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN, OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO, OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN, OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION, OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA, OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO, OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO, OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA. Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES Y DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 465,270.06 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 06/100 M.N); INCLUYENDO EL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA 10 DE MAYO DE 2021 Y LA TERMINACIÓN EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2021.

CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

LA OBRA REFERIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CONTRATADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA NÚMERO JM-DOOTSM-017-2021; LO ANTERIOR EN



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021.

"2021, Año de la Independencia"

BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021.

QUINTO. - PROGRAMA DE OBRA.

LOS TRABAJOS DEBERÁN SER EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN EL CUAL APROBARÁ "EL AYUNTAMIENTO" SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO "EL AYUNTAMIENTO" TENDRÁ DERECHO A SU MODIFICACIÓN. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARÁ INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

SEXTO. - ANTICIPO.

"EL AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, LO CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ 139,581.02 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 02/100 M. N.), INCLUYENDO EL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.


SEPTIMO. - GARANTÍAS. -

PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO Y PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERÁ DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ DISMINUIRSE EN PROPORCIÓN A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, Y ENTREGADA A "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

- I.- QUE LAS FIANZAS SE OTORGARÁN ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;
- II.- QUE PARA LIBERAR LAS FIANZAS, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

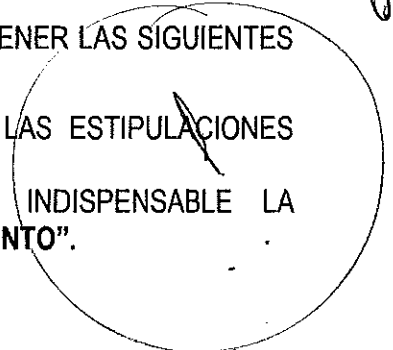

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021.

"2021, Año de la Independencia"

- III.- QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;
- IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;
- V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA", DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", Y
- VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO, NO SERÁ APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA CITADA LEY.

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN EL SUPUESTO DE OPTAR POR CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, Y HABIÉNDOLOS DETECTADO "EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS 365 DÍAS DE VIGENCIA DE LA FIANZA, DICHA FIANZA SERÁ EXIGIBLE CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERÁ APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA CITADA LEY.

OCTAVO. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE "EL AYUNTAMIENTO" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

NOVENO. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021.

"2021, Año de la Independencia"

SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DECIMA. - FORMA DE PAGO.

"EL CONTRATISTA" RECIBIRÁ DEL "EL AYUNTAMIENTO" COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCIÓN SATISFATORIA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO: A) EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRAS REALIZADAS; B) EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREVISTO EN LA DECIMA QUINTA Y EN SU CASO, LAS CANTIDADES QUE SE COMPENSEN A "EL CONTRATISTA".

"EL AYUNTAMIENTO" INDICA QUE LAS ESTIMACIONES OBJETO DE ESTE CONTRATO DEBEN FORMULARSE EN LA DIRECCIÓN DE OBRA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 DÍAS NATURALES (ART. 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO) "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LAS CUALES DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DEL "H. AYUNTAMIENTO", EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.


UNA VEZ AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR TRABAJO EJECUTADOS, EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARÁN EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, UBICADA EN LA SEGUNDA PLANTA DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, CON DOMICILIO EN: CALLE PLAZA HIDALGO No.1 COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE "EL AYUNTAMIENTO" TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. (ART. 100 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO).

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LAS FECHAS SEÑALADAS, LO HARÁ ACREEDOR A SER DECLARADO EN SITUACIÓN DE MORA DE ACUERDO CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL (ART. 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO).

I. NUMERO DE GENERADORES;

7/17

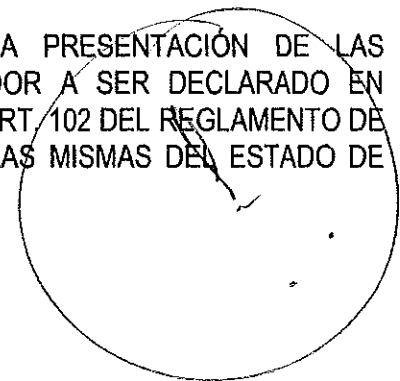



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021.

"2021, Año de la Independencia"

- II. CROQUIS DE DETALLES Y CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA;
- III. ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN;
- IV. NOTAS DE BITÁCORA;
- V. FOTOGRAFÍAS;
- VI. PRUEBAS DE LABORATORIO O ENSAYOS NO DESTRUCTIVO EN SU CASO; Y
- VII. SECCIONES Y PERFILES EN SU CASO.

PARA EL PAGO DE FINIQUITO EN EL CASO DE LAS OBRAS AGRUPADAS POR UN CONTRATO Y QUE SE ENCUENTREN OBRAS CON UN PLAZO MENOR A LA VIGENCIA DEL MISMO, SE EFECTUARA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE CADA OBRA Y SE TRAMITARA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE PARA SU PROCESO DE PAGO, SIN EMBARGO LA FIANZA DE VICIOS OCULTO SE PRESENTARA HASTA EL FINAL DEL PLAZO CONTRATADO O CONVENIDO, QUEDANDO CADA OBRA DECEPCIONADA Y FINIQUITADA, AMPARADA BAJO LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO VIGENTE, Y HASTA QUE PRESENTE AL FINAL DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO.

LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERÁN FIN DE MES Y AL TERMINO DE PROGRAMA CONTRATADO.

(DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL (ART.101 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO).

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE TABASCO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE CAPTURAN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCÍO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO" (ART. 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE CAPTURAN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO" POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ.

DÉCIMA PRIMERA. - DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

| CONCEPTO | PORCENTAJE |
|---|------------------------|
| SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL ENCOMENDADOS A LA CONTRALORÍA | 0.5% (CINCO AL MILLAR) |
| CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. | 0.2% (DOS AL MILLAR) |

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021.

"2021, Año de la Independencia"

DÉCIMA SEGUNDA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE "EL AYUNTAMIENTO" NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, SÓLO PROCEDERÁ SI LOS MISMOS ESTÁN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y SI HUBIERAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERÍODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ÉSTA CLÁUSULA, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARÁ LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

EN CASO DE INASISTENCIA DE "EL CONTRATISTA" DATO QUE DEBERÁ SER ASENTADO EN EL ACTA, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, ASENTANDO EN BITÁCORA Y EN EL ACTA ESTE HECHO.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE "LAS PARTES" RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE "EL



9/17



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021.

"2021, Año de la Independencia"

AYUNTAMIENTO" EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, ÉSTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO **"EL CONTRATISTA"** NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, **"EL AYUNTAMIENTO"** PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"** EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA. - MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACION EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCION.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL AYUNTAMIENTO"** PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO TERCERO, SECCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DÉCIMA QUINTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ DE NOTIFICARLO POR ESCRITO A **"EL AYUNTAMIENTO"**, PARA QUE ÉSTA RESUELVAN LO CONDUENTE; **"EL CONTRATISTA"** SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN. **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL



10/17





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021.

"2021, Año de la Independencia"



CONVENIO, Y "EL AYUNTAMIENTO" DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, "EL AYUNTAMIENTO", JUNTO CON "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBEN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU REALIZACIÓN DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, CON LAS EXCEPCIONES ASENTADAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO.

DÉCIMA SEXTA. - CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA SEPTIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCIDOS CON TRABAJOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE A "EL AYUNTAMIENTO". TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE "EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO.

"EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES.

"EL AYUNTAMIENTO" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO" COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE

11/17

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021.

"2021, Año de la Independencia"

ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZAR "EL CONTRATISTA", "EL AYUNTAMIENTO" RETENDRÁ PROVISIONALMENTE EL 5% DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIÓ EJECUTARSE (I.P.) MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA (I.R.E.) MULTIPLICADO POR EL FACTOR RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA) (F.A.), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$$(I.P. - I.R.E.) (0.05 \times F.A.)$$

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCIÓN SE TOMARÁN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTES.

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLÁUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A "EL CONTRATISTA", SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN.

"EL AYUNTAMIENTO" VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERÁ SI "EL CONTRATISTA" CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

DECIMA NOVENA.- REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,



12/17





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021.

"2021, Año de la Independencia"



CONFORME A LO SEÑALADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

VIGÉSIMA.- DISCREPANCIA DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE "EL AYUNTAMIENTO" Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA TALES EFECTOS SE OBSERVARÁ LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 111 AL 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

ASIMISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN:

- I. SI "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA.
- II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR "EL AYUNTAMIENTO".
- III. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- IV. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- V. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VI. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".
- VII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".
- VIII. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL AYUNTAMIENTO" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA;
- IX. SI EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;
- XI. POR NO EXHIBIR "EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA ELLO; Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

SI "EL AYUNTAMIENTO" OPTA POR LA RESCISIÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LAS FIANZAS OTORGADAS, A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO".





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021.

"2021, Año de la Independencia"

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A "EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN, Y EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO., DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

VIGÉSIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL "CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SEÑALADO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "EL AYUNTAMIENTO" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA DETERMINACIÓN QUE PROCEDA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES DE "EL AYUNTAMIENTO" DADAS POR ESCRITO, ÉSTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021.

"2021, Año de la Independencia"



"EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

"EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE ADEMÁS, A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJA EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL AYUNTAMIENTO".

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA QUINTA. - RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SERVICIO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SEXTA. - LEGISLACIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA SEPTIMA. - JURISDICCIÓN. - PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021.
"2021, Año de la Independencia"


CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, EL DÍA 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



C. PEDRO MAGAÑA CERINO.

EL CONTRATISTA


C. JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO.
(ADMINISTRADOR UNICO.)

TESTIGOS

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.


ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA.

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.


LIC. LOYDA MAGAÑA RUIZ.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2021, Año de la Independencia"



DEPENDENCIA
OFICIO No.

OBRAS PÚBLICAS.
DOOTSM/DL/081/21

Jalpa de Méndez, Tabasco a 6 de abril de 2021.

JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
GRANADAS 22-A
COL. SANTO DOMINGO.
COMALCALCO, TABASCO

AT'N:C. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
ADMINISTRADOR UNICO.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el **Art. 44** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco **Y 45** de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de **ADJUDICACION DIRECTA** de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se celebrarán en las oficinas del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA No.: JM-DOOTSM-017-2021

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION.
OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)
OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN.
OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO.
OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN.
OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION.
OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE.
OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA.
OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO.
OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO.
OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

UBICACIÓN:

043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN.
053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD, JALPA DE MENDEZ. 008.- R/A.
LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

| Licitacion No. | Limite para aceptar o declinar invitacion | Visita al sitio de los trabajos | Junta de aclaraciones | Presentacion y apertura de propuesta | Plazo de Ejecución 30 DÍAS | | Capital contable mínimo acreditado |
|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | Inicio | Terminacion | |
| JM-DOOTSM-017-2021 | 12 de abril de 2021 | 12 de abril de 2021 8:00 HRS | 13 de abril de 2021 8:00 HRS | 22 de abril de 2021 8:00 HRS | 10 de mayo de 2021 | 8 de junio de 2021 | \$ 285,100.83 |

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: **220**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones llevará a cabo en la oficina que ocupa el área de licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento

Recibi
06/abril/2021
Lucy

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

Junta de Aclaraciones: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **RAMO 33 FONDO III 2021**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitará por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 15:00 p.m. de lunes a viernes en el área de licitaciones de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos.

Las bases tendrán un costo de **\$0.00**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo del 30%.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera, interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

El Fallo: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 26 de abril de 2021 a las 8:00 HRS

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



C. Pedro Magaña Cerino
Presidente del Comité de Obra

c.c.p. Archivo.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jaipa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2021, Año de la Independencia"



DEPENDENCIA
OFICIO No.

OBRAS PÚBLICAS.
DOOTSM/DL/082/21

Jaipa de Méndez, Tabasco a 6 de abril de 2021.

JESUS HERNANDEZ BOLAINA
PRINCIPAL S/N
COL.CULICO 2DA. SECC.
CUNDUACAN, TABASCO

AT'N: JESUS HERNANDEZ BOLAINA
ADMINISTRADOR UNICO

El H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el **Art. 44** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco **Y 45** de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se celebrarán en las oficinas del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA No.: JM-DOOTSM-017-2021

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION
OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)
OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN.
OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO.
OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN.
OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION.
OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE.
OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA.
OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO.
OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO.
OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

UBICACIÓN:

043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN.
053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD, JALPA DE MENDEZ. 008.- R/A.
LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

| Licitacion No. | Limite para aceptar o declinar invitacion | Visita al sitio de los trabajos | Junta de aclaraciones | Presentacion y apertura de propuesta | Plazo de Ejecución 30 DIAS | | Capital contable mínimo acreditado |
|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | Inicio | Terminacion | |
| JM-DOOTSM-017-2021 | 12 de abril de 2021 | 12 de abril de 2021 8:00 HRS | 13 de abril de 2021 8:00 HRS | 22 de abril de 2021 8:00 HRS | 10 de mayo de 2021 | 8 de junio de 2021 | \$ 285,100.63 |

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: **220**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la oficina que ocupa el área de licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jaipa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jaipa de Méndez, Tabasco.

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

Junta de Aclaraciones: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **RAMO 33 FONDO III 2021**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitará por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos cinco personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 15:00 p.m. de lunes a viernes en el área de licitaciones de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos.

Las bases tendrán un costo de **\$0.00**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo 30%.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

El Fallo: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 26 de abril de 2021 a las 8:00 HRS

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C. Pedro Magaña Cerino
Presidente del Comité de Obra

c.c.p. Archivo.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2021, Año de la Independencia"



DEPENDENCIA
OFICIO No.

OBRAS PÚBLICAS.
DOOTSM/DL/083/21

Jalpa de Méndez, Tabasco a 6 de abril de 2021.

JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL
FRANCISCO SARABIA 6
COL. BARRIO LA CANDELARIA.
JALPA DE MENDEZ, TABASCO

AT'N: JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL
ADMINISTRADOR UNICO

H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo establecido en el Art. 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco Y 45 de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se celebrarán en las oficinas del Departamento de Licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA No.: JM-DOOTSM-017-2021

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION.
OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)
OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN.
OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO.
OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN.
OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION.
OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE.
OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA.
OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO.
OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO.
OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

UBICACIÓN:

043.-R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN.
053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD, JALPA DE MENDEZ. 008.- R/A.
LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

| Licitación No. | Limite para aceptar o declinar invitación | Visita al sitio de los trabajos | Junta de aclaraciones | Presentación y apertura de propuesta | Plazo de Ejecución 30 DIAS | | Capital contable mínimo acreditado |
|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | Inicio | Terminación | |
| JM-DOOTSM-017-2021 | 12 de abril de 2021 | 12 de abril de 2021 8:00 HRS | 13 de abril de 2021 8:00 HRS | 22 de abril de 2021 8:00 HRS | 10 de mayo de 2021 | 8 de junio de 2021 | \$ 285,100.83 |

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada es: **220**

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la oficina que ocupa el área de licitaciones de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en la Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.

Junta de Aclaraciones: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al **RAMO 33 FONDO III 2021**

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitará por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 15:00 p.m. de lunes a viernes en el área de licitaciones de la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales en Calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, de este municipio, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos.

Las bases tendrán un costo de **\$0.00**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgará anticipo 30%.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera, interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica,

El Fallo: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día 26 de abril de 2021 a las 8:00 HRS

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.


Atentamente



C. Pedro Magaña Cerino.
Presidente del Comité de Obra

c.c.p. Archivo.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES



C. José Antonio de la Fuente Pulido
Ing. Civil
Céd. Prof. 1338170

R.F.C.: FUPA-65 0516-LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. I.M.S.S.: E761269810-9

Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.L.C.: 77151

Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo

Tel. (91-933) 4 -41-71

Cels. (044 - 933-32) - 7-50-98

Comacalco Tab.

CARTA DE ACEPTACION A LA LICITACION

JALPA DE MENDEZ, TAB. A 09 DE ABRIL DE 2021

C. PEDRO MAGAÑA CERINO
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA
P R E S E N T E.

A TRAVES DE LA PRESENTE LE MANIFIESTO QUE ACEPTAMOS LA INVITACION REFERENTE A LA LICITACION No **JM-DOOTSM-017-2021** Y QUE ESTAREMOS A LA FECHA Y HORA CITADAS PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA.


SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR NOS DESPEDIMOS DE USTED, QUEDANDO A SUS APRECIABLES ORDENES.


OBRA: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA . SECCION (SANTA MARIA) OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

UBICACIÓN: 043.-R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD, JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA . 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

A T E N T A M E N T E


C. JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
ADMINISTRADOR ÚNICO


9/04/21



Arq. José Alfredo Díaz Mirabal
CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA

CARTA DE ACEPTACION A LA LICITACION

JALPA DE MENDEZ, TAB. A 09 DE ABRIL DE 2021

C. PEDRO MAGAÑA CERINO
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA
PRESENTE.

COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL, LE
MANIFIESTO NUESTRO INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACION No JM-DOOTSM-
017/2021 DE ACUERDO CON LOS DATOS ABAJO MENCIONADOS.

LICITACIÓN No.: JM-DOOTSM-017/2021

OBRA: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION.
OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)
OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE
PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE
MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE
MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ
LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A.
LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.-
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME
EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.


UBICACIÓN: 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB.
MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD, JALPA DE MENDEZ
(BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO.

Atentamente

JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL

Arq. José Alfredo Díaz Mirabal
Administrador Único



JESUS HERNANDEZ BOLAINA
C O N T R A T I S T A

**SERVICIOS, OBRA CIVIL, IMPERMEABILIZACIONES,
INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANTARIAS
Y CONSTRUCCION EN GENERAL**

R.F.C. HEBJ690210KJ6 TEL. 99 31 76 81 64, 914 118 60 44 Y 914 122 71 50
C.P. 86694 CORREO: jesushdezbolaina2013@hotmail.com
**CALLE PRINCIPAL S/N, Ra. CULICO 2da. SECCION,
CUNDUACAN, TABASCO.**

IMSS: M5912610105 CURP. HEBJ690210HTCRLS03 SIEM: 04782994 SC-RUC-02704

CARTA DE ACEPTACION A LA LICITACION

JALPA DE MENDEZ, TAB. A 09 DE ABRIL DE 2021

C. PEDRO MAGAÑA CERINO
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA
AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE EL C. JESÚS HERNÁNDEZ BOLAINA, ADMINISTRADOR UNICO DE JESÚS HERNÁNDEZ BOLAINA LE COMUNICO NUESTRA PARTICIPACION EN LA LICITACION MENCIONADA DEBAJO DE ACUERDO CON SU INVITACION A LA LICITACION POR LO QUE SOLICITO ME SEAN PROPORCIONADAS LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, ME DESPIDO.

LICITACIÓN No.: JM-DOOTSM-017-2021

OBRA: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA . SECCION (SANTA MARIA) OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

UBICACIÓN: 043.-R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD, JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA . 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

ATENTAMENTE


C. JESÚS HERNÁNDEZ BOLAINA
ADMINISTRADOR ÚNICO

Recibido 9/04/21


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2021, Año de la Independencia"



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION No.: JM-DOOTSM-017-2021

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

- OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION.
- OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)
- OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN.
- OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO.
- OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN.
- OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION.
- OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE.
- OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA.
- OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO.
- OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO.
- OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

UBICACIÓN:

043.-R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD, JALPA DE MENDEZ. 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO SIENDO LAS 8:00 HRS DEL DIA 13 de abril de 2021, HORA Y DIA FIJADOS PARA ACLARACIONES DE DUDAS INHERENTES A LA OBRA CUYOS DATOS SE ASIENTAN EN EL ENCABEZADO, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P. 86200, JALPA DE MENDEZ, TABASCO; LOS CONTRATISTAS Y REPRESENTANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE.

DANDO RESPUESTAS A LAS DUDAS PLANTEADAS POR LAS EMPRESAS CONCURSANTES, PARA CONSTANCIA Y FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE COMPETEN, EN LA CUAL SEGUIDAMENTE SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

NO SE REALIZARON PREGUNTAS

EL AYUNTAMIENTO DECLARA QUE EL TABLERO DE IDENTIFICACION DE OBRA, DEBERAN SER CONSIDERADOS DENTRO DE LOS COSTOS INDIRECTOS

NO HABIENDO MAS PREGUNTAS INHERENTES A LA OBRA EN CUESTIÓN, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 13 de abril de 2021, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ESTA INTERVIENEN PARA SU CONSTANCIA.

REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO.

ING. FABIÁN HERNÁNDEZ MENDOZA
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

Junta de Aclaraciones

Página 1 de 2

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jaipa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



CONTRATISTAS PRESENTES EN EL ACTO

| EMPRESA CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | C. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | |
| JESUS HERNANDEZ BOLAINA | JESUS HERNANDEZ BOLAINA | |
| JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | |
| | | |
| | | |

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2021, Año de la Independencia"



ACTA DE VISITA AL SITIO DE OBRA

LICITACION No.: JM-DOOTSM-017-2021

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

- OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION.
- OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)
- OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN.
- OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO.
- OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN.
- OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION.
- OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE.
- OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA.
- OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO.
- OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO.
- OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

UBICACIÓN:

043.-R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD, JALPA DE MENDEZ. 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO SIENDO LAS 8:00 HRS DEL DIA 12 de abril de 2021, HORA Y DIA FIJADOS PARA LLEVAR ACABO LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS INHERENTES A LA OBRA CUYOS DATOS SE ASIENTAN EN EL ENCABEZADO, SE REUNIERON EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.86200, JALPA DE MENDEZ, TABASCO: LOS CONTRATISTAS Y REPRESENTANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE.

ACTO SEGUIDO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 FRACC. XVI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTICULO 22 DE SU REGLAMENTO, EL SUPERVISOR ING. FABIAN HERNÁNDEZ MENDOZA, REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA, MOSTRO A LOS PARTICIPANTES EL LUGAR, EXPLICANDO LA FORMA EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS Y EXPONIERON LOS DETALLES, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES, QUE LOS LICITANTES DEBERÁN TOMAR EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS.

A CONTINUACIÓN DECLARAN LOS LICITANTES QUE VERIFICARON LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS, GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR, LAS CUALES REGISTRARÁN EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA VISITA DE OBRA, EL DIA 12 de abril de 2021, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ESTA INTERVIENEN PARA SU CONSTANCIA.

POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS E INVITADOS.

Visita de obra

ING. FABIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
SUPERVISOR DE OBRAS DE LA DOOTSM

Página 1 de 2

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jaipa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2021, Año de la Independencia"



CONTRATISTAS PRESENTES EN EL ACTO

| EMPRESA CONTRATISTA | REPRESENTANTE | FIRMA |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | C. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | |
| JESUS HERNANDEZ BOLAINA | JESUS HERNANDEZ BOLAINA | |
| JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | |

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2021, Año de la Independencia"



ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS

LICITACION No. JM-DOOTSM-017-2021

OBRA:

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA) OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

UBICACION.-

043.-R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD, JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

En la ciudad de Jalpa de Méndez del Municipio de Jalpa de Méndez, Estado de Tabasco, siendo **8.00 HRS** Del día **22 de abril de 2021** de conformidad con lo dispuesto en los articulos 40 Y 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en: Las oficinas de Licitaciones de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, cita en: en la calle Gregorio Méndez S/N, Barrio San Luis, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco; los servidores publicos, los representantes de las dependencias invitadas, asi como los representantes de los licitantes, cuyos nombres figuran al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la apertura de proposiciones tecnica y economicas relativa a la licitacion arriba indicada, presidiendo este acto el C. ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA. Encargado del área de licitaciones en representacion del ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA, Director de obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, el cual presedio a la recepcion de las propocisiones de las siguientes empresas:

1.- JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



2.- JESUS HERNANDEZ BOLAINA

3.- JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL

Acto seguido se dio lectura al dictamen tecnico cuyo resultado consiste en lo siguiente:

De acuerdo al articulo 41 de la ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco se establece que:

- A).- Se reviso primeramente la propuesta Tecnica
- b).- Se desecho las propuestas que omitieron alguna documentación solicitada en el pliego de requisitos exigidos en las bases de licitación.
- c).- Se devolverá al licitante las propuestas desechadas en un plazo de 15 días.
- d).- Toda la documentación será recibida para su revisión detallada.

Observaciones: NINGUNA

Todas las propuestas restantes cumplieron con los requisitos solicitados en las bases, por lo que son legal y tecnicamente solventes.

Una vez concluida la lectura del dictamen tecnico, se procedio a la apertura de los sobres que contienen las propuestas economicas de los licitantes que resultaron solventes legal y tecnicamente, y se verifico cuantitativamente que las mismas contuvieran los documentos solicitados

Propuestas economicas desechadas en la revision cuantitativa:

Licitante: NINGUNO

Causas:

Propuestas economicas aceptadas para su analisis cualitativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 40 y 41 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2021, Año de la Independencia"



| EMPRESAS: | PROPUESTAS SIN INC. I.V.A. |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | \$401,094.88 |
| 2. JESUS HERNANDEZ BOLAINA | \$403,571.50 |
| 3. JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | \$407,846.22 |

Acto seguido el Coordinador de licitaciones procedio a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de las proposiciones admitidas, los servidores publicos y representantes de los proponentes rubricaron el catalogo de conceptos en el que se consignan los precios y el importe total de los trabajos objeto de esta licitacion, en cumplimiento al articulo 41 y 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se informa a los presentes que el día **26 de abril de 2021** a las **8:00 HRS** se dara a conocer en este mismo lugar el fallo de esta licitacion.

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminado el acto a las **9:00 HRS**, del mismo día de su inicio, del cual se levanta la presente acta, que fue leida a los presentes, quienes proceden a firmar de conformidad, al calce y al margen de la misma, para dar fe de su legalidad conforme a lo establecido en el articulo 41 Y 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



JALPA
de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

(Gobierno de Unidad con Esperanza para todos)

POR LOS SERVIDORES PUBLICOS

ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA
ENCARGADO DEL AREA DE LICITACIONES

POR LOS LICITANTES:

| EMPRESAS: | FIRMA: |
|---|---|
| JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | C. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO |
| JESUS HERNANDEZ BOLAINA | JESUS HERNANDEZ BOLAINA |
| JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL |
| | |
| | |

**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jaipa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA

LICITACION No. JM-DOOTSM-017-2021

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA) OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

LOCALIDAD:

043.-R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD, JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

En la ciudad de Jaipa de Méndez, Tabasco, siendo las **8:00 HRS** del día **23 de abril de 2021**, y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 39, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas y, 37 y 38 de su Reglamento, el C. **ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA**, con Ced. Prof. **7370581**, proporciona el dictamen correspondiente en base a lo siguiente.

I).- Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas fueron los siguientes:

a).- El día 6 de abril de 2021, se enviaron Invitaciones a Concurso para participar en este acto a las siguientes empresas:

1. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
2. JESUS HERNANDEZ BOLAINA
3. JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018-2021

"2021, Año de la Independencia"



b).- Aceptando su participación las siguientes empresas:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | 09/04/2021 |
| 2. JESUS HERNANDEZ BOLAINA | 09/04/2021 |
| 3. JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | 09/04/2021 |
| | |

c).- Se llevó a cabo la Visita de Obra el día 12 de abril de 2021 a las 8:00 HRS y la Junta de Aclaraciones a las 8:00 HRS Del mismo día, a las cuales asistieron las siguientes empresas:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | 12 DE ABRIL DE 2021 |
| 2. JESUS HERNANDEZ BOLAINA | 12 DE ABRIL DE 2021 |
| 3. JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | 12 DE ABRIL DE 2021 |
| | |

II).- Las propuestas se analizaron en forma cuantitativa el día 22 de abril de 2021, día de la recepción, Apertura Técnica y Económica de las propuestas en la cual solo basto con la presentación de los documentos solicitados en las bases de licitación de acuerdo al Artículo 29 del Reglamento.

| No. | Nombre de la empresa. | Monto Ofertado Sin Inc. IVA | Situación de la Propuesta |
|-----|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | \$401,094.88 | ACEPTADA |
| 2 | JESUS HERNANDEZ BOLAINA | \$403,571.50 | ACEPTADA |
| 3 | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | \$407,846.22 | ACEPTADA |
| | | | |

III).- Razones Legales, Técnicas y Económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas por los licitantes de acuerdo a los artículos 34 y 35 del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

| No. | Nombre de la empresa. | Monto Ofertado Sin Inc. IVA | Situación de la Propuesta |
|-----|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | \$401,094.88 | ACEPTADA |
| 2 | JESUS HERNANDEZ BOLAINA | \$403,571.50 | ACEPTADA |
| 3 | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | \$407,846.22 | ACEPTADA |
| | | | |

IV).- Relación de los licitantes cuyas propuestas cumplieron con los requerimientos exigidos por la evaluación ubicados del mayor al menor de acuerdo a los montos revisados y corregidos, de acuerdo al artículo 36 del Reglamento.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 – 2021

"2021, Año de la Independencia"



| No. | Nombre de la empresa. | Monto Ofertado Sin Inc. IVA | Situación de la Propuesta |
|-----|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. | JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | \$401,094.88 | SE CONSIDERA SOLVENTE |
| 2. | JESUS HERNANDEZ BOLAINA | \$403,571.50 | SE CONSIDERA SOLVENTE |
| 3. | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | \$407,846.22 | SE CONSIDERA SOLVENTE |
| | | | |
| | | | |

PRESUPUESTO BASE: \$409,627.34 SIN I. V. A.

RANGO DE EVALUACIÓN:

| | | |
|----------------------|----|------------|
| a).- Propuesta Mayor | \$ | 407,846.22 |
| b).- Propuesta Menor | \$ | 401,094.88 |
| Diferencia | \$ | 6,751.34 |

De donde (1) *(\$ 407,846.22)/10= \$ 40,784.62

De donde: \$ 6,751.34 < \$ 40,784.62

Cumplíndose la condición

CONDICIÓN: SE CUMPLE CONDICIÓN I (Del artículo 36 del RLOPSRM del Estado de Tabasco)

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

| Nombre de la empresa. | Monto ofertado: Sin Inc. IVA | Situación de la Propuesta |
|----------------------------------|------------------------------|---|
| JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | \$401,094.88 | Se Adjudica ya que esta es la propuesta solvente cuyo monto es el más bajo. |
| JESUS HERNANDEZ BOLAINA | \$403,571.50 | Se considera solvente. |
| JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | \$407,846.22 | Se considera solvente. |
| | | |
| | | |

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018-2021

"2021, Año de la Independencia"



Siendo las 9:00 HRS del mismo día de su inicio se da por terminada la presente firmando en ella los que intervinieron.

DICTAMINO:


ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA
CED. PROF. 7370581


**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDE ABASCO.

LICITACION: JM-DQOTSM-017-2021

OBRA: 0P33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION

UBICACIÓN: 043.-R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION.



Planes de Unidad con Espiritualidad y Fe

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | PRESUPUESTO BASE | | | JOSE ANTONIO DE LA PUENTE PULIDO | | | JESUS HERNANDEZ BOLAJA | | | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | | | | | | | |
|-------|---|--------|------------------|----------|-----------|----------------------------------|------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|---------|-----------|-----------|----------|
| | | | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | DIFEREN CIA EN % | IMPORTE | P.U. | INC. GRAL | DIFEREN CIA EN % | IMPORTE | P.U. | INC. GRAL | DIFEREN CIA EN % | IMPORTE | P.U. | INC. GRAL | |
| 1 | PRO PARA VIBRADA. FIRME DE CONCRETO FC-190 KGRMS DE 6 CMS DE ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA | M2 | 58.5 | \$241.48 | 14,388.08 | 100.000% | 238.45 | \$ | 14,088.78 | -2% | 237.91 | \$ | 14,155.65 | -1% | 240.43 | \$ | 14,305.59 | 0% | 100.000% |

SUB-TOTAL \$ 14,388.08
IVA 4% 2,298.59
TOTAL \$ 16,686.67

\$ 14,088.78
\$ 2,231.00
\$ 16,319.78

\$ 14,155.65
\$ 2,284.90
\$ 16,440.55

\$ 14,305.59
\$ 2,284.98
\$ 16,590.57

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. BERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

ING. JOSE CONCEPTION VAZQUEZ VENTURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ ABASCO.



LICITACION: JM-DQOTSM-017-2021
 OBRA: OP33-113.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)
 UBICACION: 029.- IRIA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | PRESUPUESTO BASE | | | | JOSE ANTONIO DE LA FUERTE PULIDO | | | | JESUS HERNANDEZ BOLAJKA | | | | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | | | |
|-------|---|--------|------------------|---------|------------|-----------|----------------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------------|------------|-----------------|-----------|
| | | | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFERENCIA EN % | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFERENCIA EN % | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFERENCIA EN % | INC. GRAL |
| 1 | PIEDRA PARA VIVIENDA. PIRME DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 6 CM8 DE ESPESOR. ACABADO DE PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO. NATURAL, REINVELACION, MANO DE OBRA Y CERRERA | MZ | 943.25 | 5241.48 | 203,630.42 | 100.000% | 238.45 | 189,388.83 | -2% | 100.000% | 237.51 | 200,618.58 | -1% | 100.000% | 240.43 | 202,745.00 | 0% | 100.000% |

SUB-TOTAL: \$ 203,630.42
 IVA: \$ 32,980.07
 TOTAL: \$ 236,610.29

\$ 189,388.83
 \$ 31,807.54
 \$ 221,221.04

\$ 200,618.58
 \$ 32,068.20
 \$ 232,715.19

\$ 202,745.00
 \$ 32,438.20
 \$ 235,184.20

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

ING. JOSE ZONCER DONAZQUEZ VENTURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ ABASCO.



LICITACION: JM-DQOTSM-017-2021
 OBRA: OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACÁN.
 UBICACIÓN: 023.- POB. MECOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | PRESUPUESTO BASE | | | JOSE ANTONIO DE LA PUENTE PULIDO | | | JESUS HERNANDEZ BOLAÑA | | | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | | | | | | |
|-------|--|--------|------------------|----------|-----------|----------------------------------|------------------|---------|------------------------|------------------|---------|---------------------------|------------------|---------|------|------------------|----|----------|
| | | | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | DIFEREN CIA EN % | IMPORTE | P.U. | DIFEREN CIA EN % | IMPORTE | P.U. | DIFEREN CIA EN % | IMPORTE | P.U. | DIFEREN CIA EN % | | |
| 1 | FIRME DE CONCRETO FCH-150 K/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TROZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, REVELACION, MANIOBRE OBRA Y CIMBRA | M2 | 81,75 | \$347,48 | 20.865,43 | 100,000% | 5 | 236,46 | \$ | 20.059,14 | -2% | 100,000% | \$ | 240,43 | \$ | 20.376,44 | 0% | 100,000% |

SUB-TOTAL: \$ 20.865,43
 IVA: \$ 3.774,47
 TOTAL: \$ 24.639,90

\$ 20.059,14
 \$ 3.201,79
 \$ 23.260,93

\$ 20.162,97
 \$ 3.223,08
 \$ 23.386,05

\$ 20.376,44
 \$ 3.280,23
 \$ 23.656,67

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 SERVICIOS MUNICIPALES

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDE TABASCO.



LICITACION: JM-D00TSM-017-2021
 OBRA: OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO.
 UBICACIÓN: 053.- EJ. EL PULPITO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | PRESUPUESTO BASE | | | | JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | | | | JESUS HERNANDEZ BOLAINA | | | | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | | | |
|-------|---|--------|------------------|----------|------------|-----------|----------------------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|------------|------------------|-----------|---------------------------|------------|------------------|-----------|
| | | | CAÑTIDAD | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFEREN CIA EN % | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFEREN CIA EN % | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFEREN CIA EN % | INC. GRAL |
| 1 | PISO PARA VIVIENDA. FIRME DE CONCRETO F0x150 KG/M2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENOVACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA | M2 | 35 | \$241.48 | \$8,652.28 | 100.000% | \$236.45 | \$8,512.20 | -2% | 100.000% | \$227.91 | \$8,584.76 | -1% | 100.000% | \$240.43 | \$8,655.45 | 0% | 100.000% |

SUB-TOTAL: \$ 8,652.28
 IVA: \$ 1,591.92
 TOTAL: \$ 10,244.20

\$ 8,584.76
 \$ 1,570.36
 \$ 10,155.12

\$ 8,655.45
 \$ 1,384.83
 \$ 10,040.28

(Handwritten signature and stamp)
 DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

(Handwritten signature and stamp)
 ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDE ABASCO.

LICITACION: JM-DQOTSM-017-2021
 OBRA: DP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FERMIEN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN
 UBICACIÓN: 059.- EJ. EL CARMEN



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | PRESUPUESTO BASE | | | JOSE ANTONIO DE LA PUENTE PULIDO | | | JESUS HERNANDEZ BOLANA | | | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | | | | | | |
|-------|--|--------|------------------|----------|-----------|----------------------------------|------------------|---------|------------------------|------------------|--------|---------------------------|-----------|------------------|--------|---------|-----------|------------------|
| | | | CAÑTIDAD | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | DIFEREN CIA EN % | IMPORTE | INC. GRAL | DIFEREN CIA EN % | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | DIFEREN CIA EN % | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | DIFEREN CIA EN % |
| 1 | PISO PARA VIVIENDA. FIRME DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA | M2 | 47,25 | \$247.48 | 11,809.83 | 100.000% | 238.45 | \$ | 11,172.29 | -2% | 237.91 | \$ | 11,241.25 | -1% | 240.43 | \$ | 11,390.32 | 0% |

SUB-TOTAL: \$ 11,409.83
 IVA: \$ 1,825.59
 TOTAL: \$ 13,235.42

\$ 11,172.29
 \$ 1,787.58
 \$ 12,959.87

\$ 11,241.25
 \$ 1,788.86
 \$ 13,030.11


\$ 11,390.32
 \$ 1,817.65
 \$ 13,207.97

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

 ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ POSTILLA

ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ ABASCO.



LICITACION: JM-DQ0TSM-017-2021

OBRA: 0P33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION.

UBICACIÓN: 011.- RIA. CHACALAPA 1RA. SECCION

Colóquese de acuerdo con el presupuesto que se indica.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | PRESUPUESTO BASE | | | | JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | | | | JESUS HERNANDEZ BOLANJA | | | | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------------------|---------|------------------|-----------|-------------------------|----------|------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------------|-----------|----|--------|----|-----------|----|----------|
| | | | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFEREN CIA EN % | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFEREN CIA EN % | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFEREN CIA EN % | INC. GRAL | | | | | | |
| 1 | PRISO PARA VIVIENDA. FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, REHVELACION, MANDO DE OBRA Y CIMBRA | M2 | 48 | \$241,48 | 11,391,04 | 100,000% | \$ | 238,45 | \$ | 11,349,60 | -2% | 100,000% | \$ | 237,91 | \$ | 11,419,98 | -1% | 100,000% | \$ | 240,43 | \$ | 11,540,64 | 0% | 100,000% |
| | | | SUB-TOTAL \$ 11,391,04 | | | | SUB-TOTAL \$ 11,349,60 | | | | SUB-TOTAL \$ 11,419,98 | | | | SUB-TOTAL \$ 11,540,64 | | | | | | | | | |
| | | | IVA \$ 1,854,27 | | | | IVA \$ 1,815,94 | | | | IVA \$ 1,827,15 | | | | IVA \$ 1,848,30 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL \$ 13,245,31 | | | | TOTAL \$ 13,165,54 | | | | TOTAL \$ 13,247,13 | | | | TOTAL \$ 13,388,94 | | | | | | | | | |

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

[Signature]

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ FORTALEZA

ING. JOSE CONJESTION VAZQUEZ VENTURA

[Signature]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDE. ABASCO.

LICITACION: JM-DOOTSM-017-2021

OBRA: 0P33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE.

UBICACIÓN: 001.- CD, JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE)



Plataforma de Unidades con Topografía y Geopreferencia No. 001

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | PRESUPUESTO BASE | | | | JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | | | | JESUS HERNANDEZ BOLAJINA | | | | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|------------------------|----------|-----------|-----------|----------------------------------|---------|------------------|-----------|--------------------------|----------|------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------------|-----------|----|--------|----|-----------|----|----------|
| | | | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFEREN CIA EN % | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFEREN CIA EN % | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFEREN CIA EN % | INC. GRAL | | | | | | |
| 1 | FIRME DE CONCRETO R20-120 KGM/CM DE CUBO DE ESPESES ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA | M2 | 87.7 | \$241.48 | 13,933.40 | 100.000% | \$ | 236.45 | \$ | 13,643.17 | -2% | 100.000% | \$ | 237.91 | \$ | 13,727.41 | -1% | 100.000% | \$ | 240.43 | \$ | 13,872.81 | 0% | 100.000% |
| | | | SUB-TOTAL \$ 13,933.40 | | | | SUB-TOTAL \$ 13,643.17 | | | | SUB-TOTAL \$ 13,727.41 | | | | SUB-TOTAL \$ 13,872.81 | | | | | | | | | |
| | | | IVA \$ 2,786.68 | | | | IVA \$ 2,192.81 | | | | IVA \$ 2,198.39 | | | | IVA \$ 2,218.85 | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL \$ 16,720.08 | | | | TOTAL \$ 15,835.98 | | | | TOTAL \$ 15,925.80 | | | | TOTAL \$ 16,092.40 | | | | | | | | | |

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILGA

ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDE TABASCO.

LICITACION: JIM-D00TSM-017-2021

OBRA: 0P33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA.

UBICACIÓN: 008.- R/A. LA CEIBA



Gobierno de Unidad con Responsables Locales

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | PRESUPUESTO BASE | | | JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | | | JESUS HERNANDEZ BOLAINA | | | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | | | | | |
|-------|--|--------|------------------|---------|-----------|----------------------------------|------------------|---------|-------------------------|------------------|--------|---------------------------|-----------|------------------|---------|-----------|------------------|
| | | | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | DIFEREN CIA EN % | IMPORTE | INC. GRAL | DIFEREN CIA EN % | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | DIFEREN CIA EN % | IMPORTE | INC. GRAL | DIFEREN CIA EN % |
| 1. | PISO PARA VIVIENDA. FIRME DE CONCRETO FC=60 KGCM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA | M2 | 74.93 | 5241.48 | 10,060.02 | 100.000% | 228.48 | 10,000% | -2% | 10,000% | 227.91 | 10,000% | -1% | 10,000% | 240.43 | 10,000% | 0% |

SUB-TOTAL: \$ 19,860.00
IVA: \$ 3,958.08
TOTAL: \$ 23,818.08

SUB-TOTAL: \$ 19,778.24
IVA: \$ 3,904.52
TOTAL: \$ 23,682.76

SUB-TOTAL: \$ 19,877.14
IVA: \$ 3,908.34
TOTAL: \$ 23,785.48

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDE ABASCO.




LICITACION: JM-DOOTSM-017-2021
 OBRA: OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO.
 UBICACIÓN: 033.- R/A. EL RIO.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | PRESUPUESTO BASE | | | | JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | | | | JESUS HERNANDEZ BOLAJANA | | | | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | | | |
|-------|---|--------|---|---------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|------------------|---|---------|-----------|------------------|---|---------|-----------|------------------|
| | | | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | DIFEREN CIA EN % | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | DIFEREN CIA EN % | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | DIFEREN CIA EN % |
| 1 | PISO PARA VIVIENDA. FIRME DE CONCRETO FORTISO KGC/M2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA | M2 | 74.53 | 5241.48 | 17.897.50 | 100.000% | 238.45 | 17.822.62 | -2% | 237.91 | 17.731.43 | -1% | 240.43 | 17.819.25 | 0% | | | |
| | | | SUB-TOTAL \$ 17.897.50 IVA \$ 2.878.00 TOTAL \$ 20.775.50 | | | | SUB-TOTAL \$ 17.822.62 IVA \$ 2.878.00 TOTAL \$ 20.700.62 | | | | SUB-TOTAL \$ 17.731.43 IVA \$ 2.837.03 TOTAL \$ 20.568.46 | | | | SUB-TOTAL \$ 17.819.25 IVA \$ 2.987.08 TOTAL \$ 20.806.33 | | | |

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA

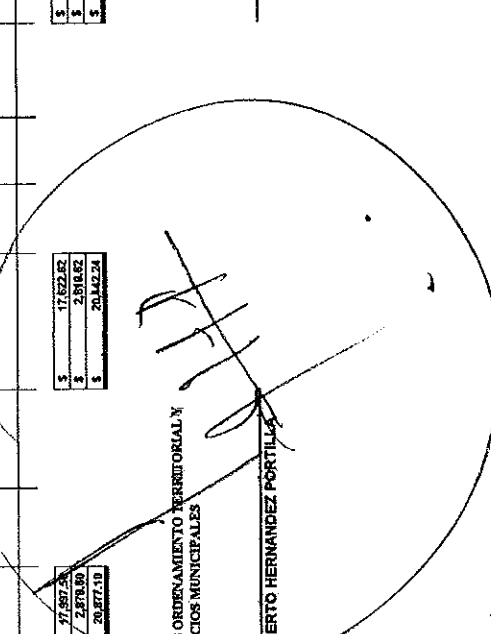

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDE TABASCO.



LICITACION: JM-DQOTS-M-017-2021
 OBRA: OP33-124.-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO
 UBICACIÓN: 027.- R/A. EL RECREO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | PRESUPUESTO BASE | | | | JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO | | | | JESUS HERNANDEZ BOLAÑA | | | | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | | | |
|-------|---|--------|--|----------|-----------|-----------|--|-----------|------------------|-----------|--|-----------|------------------|-----------|--|-----------|-------------------|----------|
| | | | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFEREN CIA EN % | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFEREN CIA EN % | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFERE N CIA EN % | INC GRAL |
| 1 | PISO PARA VISITANTES. FIRME DE CONCRETO FCM-60 ACABADO DE PISO DE YESO ACABADO DE PISO DE YESO MATERIALES, TRAZO Y INELACION DE TERRENO NATURAL. REINVELACION, MANGUETE OBRA Y CIMERA | M2 | 59.07 | \$241.48 | 23,022.42 | 100.000% | 235.45 | 23,425.10 | -2% | 100.005% | 237.91 | 23,568.74 | -1% | 100.005% | 240.43 | 23,818.40 | 0% | 100.006% |
| | | | SUB-TOTAL: \$ 23,022.42 IVA: \$ 3,827.74 TOTAL: \$ 27,794.17 | | | | SUB-TOTAL: \$ 23,425.10 IVA: \$ 3,748.02 TOTAL: \$ 27,173.12 | | | | SUB-TOTAL: \$ 23,568.74 IVA: \$ 3,771.16 TOTAL: \$ 27,340.00 | | | | SUB-TOTAL: \$ 23,818.40 IVA: \$ 3,811.10 TOTAL: \$ 27,630.90 | | | |

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ TABASCO.

LICITACION: JM-DOOTSM-017-2021

OBRA: 0P33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

UBICACIÓN: 003.- POB. AYAPA.



Calificación de Unidades con Impartimentación (por unidad)

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | PRESUPUESTO BASE | | | JOSE ANTONIO DE LA PUENTE PUJIDO | | | JESUS HERNANDEZ BOLAINA | | | JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|------------------|----------|-------------|----------------------------------|------|---------|-------------------------|-----------|------|---------------------------|------------------|-----------|------|-----------|------------------|-----------|----|--------|----|-----------|----|----------|
| | | | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFEREN CIA EN % | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFEREN CIA EN % | INC. GRAL | P.U. | IMPORTE | DIFEREN CIA EN % | INC. GRAL | | | | | | |
| 1 | PRIME DE CONCRETO FCM-160 KG/CM3 DE 8 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, REVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA | M2 | 287.20 | \$241.48 | \$69,554.85 | 100.000% | \$ | 236.43 | \$ | 68,210.18 | -2% | 100.000% | \$ | 237.91 | \$ | 68,000.45 | -1% | 100.000% | \$ | 240.43 | \$ | 69,274.15 | 0% | 100.000% |

SUB-TOTAL: \$ 69,554.85
 IVA: \$ 10,928.77
 TOTAL: \$ 80,483.62

\$ 63,210.18
 \$ 10,176.08
 \$ 73,386.26

\$ 64,274.15
 \$ 10,283.86
 \$ 74,558.01

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTIELLA

ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2021, Año de la Independencia"



ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION

LICITACION No.: JM-DOOTSM-017-2021.

OBRA:

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA) OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

LOCALIDAD:

043.-R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD, JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TAB., SIENDO LAS 8:00 HRS. DEL DIA 26 de abril de 2021, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO DE APERTURA ECONOMICA CELEBRADO EL DIA 22 de abril de 2021, PARA CONOCER EL FALLO QUE EMITE EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TAB., SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL AREA DE LICITACIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES CITO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ S/N, BARRIO SAN LUIS DE ESTE MUNICIPIO, LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LICITANTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA Y EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 42 JUNTO CON TODOS SUS PÁRRAFOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 - 2021

"2021, Año de la Independencia"



ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA AL DICTAMEN ECONÓMICO, CUYO RESULTADO CONSISTE EN LO SIGUIENTE:

LAS PROPUESTAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES, POR LO QUE SON LEGAL, TECNICA Y ECONOMICAMENTE SOLVENTES.

UNA VEZ CONCLUÍDA LA LECTURA DEL DICTAMEN ANTES CITADO, EL C. ING. JOSE CONCEPCION VAZQUEZ VENTURA, EN PRESENCIA DE LOS DEMAS SERVIDORES PUBLICOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA, LICITANTES E INVITADOS, COMUNICA EL FALLO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LA OBRA DE REFERENCIA MOTIVO DE ESTA LICITACION A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA: **JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO**, CON UN IMPORTE DE: **\$465,270.06---**(**CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 6/100 M.N.)---** INCLUYE EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A), CON FECHA DE INICIO **10 de mayo de 2021** Y UN PLAZO DE EJECUCION DE **30 DIAS CALENDARIO**, YA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS DE LAS BASES DE ESTA LICITACION, Y EN CONSECUENCIA SE LE ADJUDICA EL CONTRATO RELATIVO A LA OBRA ANTES MENCIONADA.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACION PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, COMUNICANDOLE QUE LA FIRMA DEL CONTRATO No. **CONT-DOOTSM-JM-017/2021** QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA **30 de abril de 2021** A LAS **11:00 HRS** EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Y QUE DEBERA PRESENTAR EN EL MISMO LUGAR LA GARANTIA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RESPECTIVAMENTE, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE ESTE FALLO.

EL ANTICIPO SERA ENTREGADO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES.

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS 9:00 HRS DEL MISMO DIA DE SU INICIO PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

Jalpa de Méndez, Tabasco.


2018 - 2021

"2021, Año de la Independencia"



POR LA DEPENDENCIA:

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO**


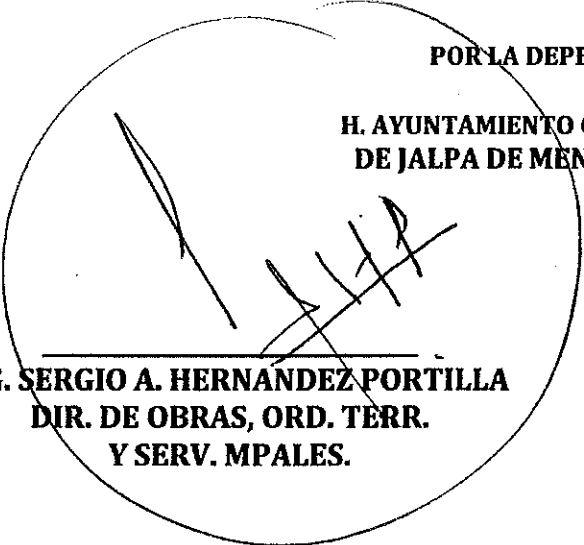


**ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA
DIR. DE OBRAS, ORD. TERR.
Y SERV. MPALES.**



**ING. JOSE C. VAZQUEZ VENTURA
ENCARGADO DE LICITACIONES**

POR LOS LICITANTES:

| EMPRESAS: | FIRMA: |
|----------------------------------|---|
| JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO |  |
| JESUS HERNANDEZ BOLAINA | |
| JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL |  |
| | |

**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES**



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 04 | 05 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 01 | DE | 03 |
|----|----|----|

Categorías Programáticas

| Categoría | Descripción | Clave | | | |
|--|--|-------------|------|------------------------|-----------|
| Unidad responsable | DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 08 | | | |
| Prog. presupuestario | URBANIZACION | K005 | | | |
| Actividad institucional | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | 006 | | | |
| Finalidad | GOBIERNO | 1 | | | |
| Función | OTROS SERVICIOS | 8 | | | |
| Subfunción | OTROS | 05 | | | |
| Subsubfunción | NINGUNO | 0 | | | |
| Proyecto de Inversión | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION | OP33-112 | | | |
| Ofic. Validación | ACTA No. 53 ORDINARIA 02/04/2021 | | | | |
| Mes de Registro | Abril | | | | |
| Planeación | | | | | |
| Plan Municipal de Desarrollo | | | | | |
| Objetivo | D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA | 4 | | | |
| Objetivo | a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS | 1 | | | |
| Estrategia | a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS | 1 | | | |
| Línea de acción | b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA | 1 | | | |
| Programa de Acción | | | | | |
| Objetivo | SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN | 5 | | | |
| Estrategia | Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo | 5 | | | |
| Línea de acción | a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio. | 5 | | | |
| Matriz de Indicadores de Resultados | | | | | |
| Nivel | Objetivo/Resumen Narrativo | Indicadores | Meta | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | | | | | |
| Propósito | | | | | |
| Componentes | | | | | |
| Actividades | | | | | |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 04 | 05 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 02 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|------|---------------------------|--|---------------------|--|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-112 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION | | | | | |
| Localidad (clave y descripción) | 0043 | Vicente Guerrero 1ra. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco | | | | | |
| Proyecto Antecedente | Nuevo | | | | | | |
| Empleos generados | 0 | Población Beneficiada | 2523 | Proyectos Complementarios | | | |
| Inversión Total | | Inversión anterior | | Inversión programada 2021 | | Inversión pendiente | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta total | | Unidad de medida | | Meta programada | | Meta pendiente | |
| 59.50 | | M2 | | 59.50 | | 0.00 | |
| Periodo de ejecución: | | | | Modalidad de ejecución: | | | |
| Inicio 20/05/2021 | | | | Contrato | | | |
| Término 28/05/2021 | | | | | | | |

ESTRUCTURA ECONOMICA

| Tipo de gasto | | Fuente de financiamiento | |
|---------------|------------------|--------------------------|---|
| Clave | Descripción | Clave | Descripción |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 33 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |

| Calendario de metas (avance físico porcentual) | | | | Meta total porcentual % | | | | 59.50 |
|--|------|-----------|-------|-------------------------|------|-----------|------|-------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 59.50 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 59.50 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| Resumen de necesidades financieras | | | | Monto total \$ | | | | 16,666.95 |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------|------|-----------|------|-----------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 16,666.95 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 16,666.95 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

ADEGUACIONES PRESUPUESTARIAS

| Fecha | No. de adecuación | Cablido | Fecha Cablido | PRESUPUESTO | | | |
|------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| | | | | Inicial | + Ampliaciones | - Reducciones | Modificado |
| | INICIAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04/04/2021 | TR-ABRIL-002-D | TR-ABRIL-002-D | 05/04/2021 | 0.00 | 16,666.95 | 0.00 | 16,666.95 |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Arma de Unidad con Esperanza para todos!

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 04 | 05 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 03 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | |
|--------------------------------|----------|---|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-112 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION |
|--------------------------------|----------|---|

| PARTIDA | | |
|-----------------------|---|-----------|
| CLAVE | DESCRIPCION | MONTO |
| 61101 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES | 16,666.95 |
| Total Capítulo | | 16,666.95 |
| Global | | 16,666.95 |

Vc. Bo.

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO

ING. RENAN TRISIDAD GARCIA

DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL

AUTORIZO

PROPR. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Ejeses Unitarios y Presupuestos



(Gobierno de Unidad con Esperanza para todos)

DATOS BASICOS GENERALES
DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1ra. SECCIÓN
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K005.- URBANIZACION

LOCALIZACION: 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1ra. SECCIÓN
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1ra. SECCIÓN
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACCIONES DE TRABAJOS: FIRME DE CONCRETO F/C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 2,523 HABITANTES

FECHA DE ELABORACION: 3 de febrero de 2021

PROYECTO: OP33-112.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

*Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Estructuras Urbanas y Presupuestos*



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1ra. SECCIÓN

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACCIONES DE TRABAJOS: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1ra. SECCIÓN

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 3 de febrero de 2021

INFORMACION ADICIONAL:



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 03 de febrero de 2021

Folio No.: DPADS/247/2021

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.

Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.

H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A,B,C,D,K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OP33-112.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA SECCION**, a ejecutarse en: **043.- R/A VICENTE GUERRERO 1RA SECCION.**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

| No. De Proyecto | Descripción de la(s) Obra(s) | Ubicación | Meta | Unidad Ejecutora | Inversión Autorizada |
|-----------------|---|--|---------|--|----------------------|
| OP33-112.- | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA SECCION | 043.- R/A VICENTE GUERRERO 1RA SECCION. | 59.5 M2 | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 16,666.95 |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

C.C.P. ARCHIVO



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| DD | MM | AAAA |
|----|----|------|
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 01 | DE | 03 |
|----|----|----|

| Categorías Programáticas | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------|------------------------|-----------|
| Categoría | Descripción | | | | Clave |
| Unidad responsable | DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | | | | 08 |
| Prog. presupuestario | URBANIZACION | | | | K005 |
| Actividad Institucional | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | | | | 006 |
| Finalidad | GOBIERNO | | | | 1 |
| Función | OTROS SERVICIOS | | | | 8 |
| Subfunción | OTROS | | | | 05 |
| Subsubfunción | NINGUNO | | | | 0 |
| Proyecto de Inversión | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA) | | | | OP33-113 |
| Ofic. Validación | ACTA No. 53 ORDINARIA 02/04/2021 | | | | |
| Mes de Registro | Abril | | | | |
| Planeación | | | | | |
| Plan Municipal de Desarrollo | | | | | |
| Eje rector | D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA | | | | 4 |
| Objetivo | a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 1 |
| Estrategia | a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS | | | | 1 |
| Línea de acción | b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA | | | | 1 |
| Programa de Acción | | | | | |
| Objetivo | SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN | | | | 5 |
| Estrategia | Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo | | | | 5 |
| Línea de acción | a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio. | | | | 5 |
| Matriz de Indicadores de Resultados | | | | | |
| Nivel | Objetivo/Resumen Narrativo | Indicadores | Meta | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | | | | | |
| Propósito | | | | | |
| Componentes | | | | | |
| Actividades | | | | | |



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 02 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-113 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA) | | | | | |
| Localidad (clave y descripción) | 0029 | Reforma 2da. Sección (Santa María), Jalpa de Méndez, Tabasco | | | | | |
| Proyecto Antecedente | Nuevo | | | | | | |
| Empleos generados | 0 | Población Beneficiada | 1370 | Proyectos Complementarios | | | |
| Inversión Total | Inversión anterior | | Inversión programada 2021 | | Inversión pendiente | | |
| 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Meta total | Unidad de medida | | Meta programada | | Meta pendiente | | |
| 843.26 | M2 | | 843.26 | | 0.00 | | |
| Periodo de ejecución: | | | | Modalidad de ejecución: | | | |
| Inicio 20/05/2021 | | | | Contrato | | | |
| Término 03/06/2021 | | | | | | | |
| ESTRUCTURA ECONOMICA | | | | | | | |
| Tipo de gasto | | | | Fuente de financiamiento | | | |
| Clave | Descripción | | | Clave | Descripción | | |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | | | 33 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | |

| Calendario de metas (avance físico porcentual) | | | | Meta total porcentual % | | | | 843.26 |
|--|------|-----------|--------|-------------------------|------|-----------|------|--------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 168.65 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 674.61 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 843.26 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| Resumen de necesidades financieras | | | | Monto total \$ | | | | 236,211.29 |
|------------------------------------|------|-----------|------------|----------------|------|-----------|------|------------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 47,242.26 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 188,969.03 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 236,211.29 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| Fecha | No. de adecuación | Cabildo | Fecha Cabildo | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | Inicial | + Ampliaciones | - Reducciones | Modificado |
| | INICIAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2021 | TR-ABRIL-002-D | TR-ABRIL-002-D | 05/04/2021 | 0.00 | 236,211.29 | 0.00 | 236,211.29 |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 03 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | |
|--------------------------------|----------|--|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-113 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA) |
|--------------------------------|----------|--|

| PARTIDA | | |
|---------|---|------------|
| CLAVE | DESCRIPCION | MONTO |
| 61101 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES | 236,211.29 |
| | Total Capttulo | 236,211.29 |
| | Global | 236,211.29 |

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Vo. Bó. | FORMULO | AUTORIZO |
| ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA | ING. RENAN TRINIDAD GARCIA | PROER. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO |
| DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M. | DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL | PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO |

FECHA DE ELABORACION: 3 de febrero de 2021

PROYECTO : OP33-113.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

*Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Derechos Humanos y Presupuestos*



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

**DATOS BASICOS GENERALES
DEL ESTADO DE TABASCO**

NOMBRE DEL PROYECTO: OP33-113.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA)
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K005.- URBANIZACION

LOCALIZACION: 029.- R/A. REFORMA 2DA SECCIÓN (SANTA MARÍA)
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 029.- R/A. REFORMA 2DA SECCIÓN (SANTA MARÍA)
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: () EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: (X) COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 1,370 HABITANTES

FECHA DE ELABORACION: 3 de febrero de 2021

PROYECTO: OP33-113.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Dirección de Obras, ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Egresos Unitarios y Presupuestos



JALPA
de Méndez
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

OP33-113.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA)

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

029.- R/A. REFORMA 2DA SECCIÓN (SANTA MARÍA)

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. SÉRGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 3 de febrero de 2021

INFORMACION ADICIONAL: _____



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 03 de febrero de 2021

Folio No.: DPADS/248/2021

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.

Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.

H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A,B,C,D,K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OP33-113.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA SECCION (SANTA MARIA)**, a ejecutarse en: **029.- R/A REFORMA 2DA SECCION (SANTA MARIA)**., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

| No. De Proyecto | Descripción de la(s) Obra(s) | Ubicación | Meta | Unidad Ejecutora | Inversión Autorizada |
|-----------------|---|--|-----------|--|----------------------|
| OP33-113.- | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA SECCION (SANTA MARIA) | 029.- R/A REFORMA 2DA SECCION (SANTA MARIA). | 843.26 M2 | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 236,211.29 |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

C.C.P. ARCHIVO



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| DD | MM | AAAA |
|----|----|------|
| 05 | 04 | 2021 |

| 01 | DE | 03 |
|----|----|----|
| | | |

| Categorías Programáticas | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------|------------------------|-----------|
| Categoría | Descripción | | | | Clave |
| Unidad responsable | DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | | | | 09 |
| Prog. presupuestario | URBANIZACION | | | | K005 |
| Actividad institucional | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | | | | 006 |
| Finalidad | GOBIERNO | | | | 1 |
| Función | OTROS SERVICIOS | | | | 8 |
| Subfunción | OTROS | | | | 05 |
| Subsubfunción | NINGUNO | | | | 0 |
| Proyecto de Inversión | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN | | | | OP33-114 |
| Ofic. Validación | ACTA No. 53 ORDINARIA 02/04/2021 | | | | |
| Mes de Registro | Abril | | | | |
| Planeación | | | | | |
| Plan Municipal de Desarrollo | | | | | |
| Eje rector | D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA | | | | 4 |
| Objetivo | a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 1 |
| Estrategia | a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS | | | | 1 |
| Línea de acción | b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA | | | | 1 |
| Programa de Acción | | | | | |
| Objetivo | SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN | | | | 5 |
| Estrategia | Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo | | | | 5 |
| Línea de acción | a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio. | | | | 5 |
| Matriz de Indicadores de Resultados | | | | | |
| Nivel | Objetivo/Resumen Narrativo | Indicadores | Meta | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | | | | | |
| Propósito | | | | | |
| Componentes | | | | | |
| Actividades | | | | | |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 02 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|--|---------------------------|---|---------------------|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-114 | | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN | | | |
| Localidad (clave y descripción) | 0023 | | Mecoacán, Jalpa de Méndez, Tabasco | | | |
| Proyecto Antecedente | Nuevo | | | | | |
| Empleos generados | 0 | Población Beneficiada | 2281 | Proyectos Complementarios | | |
| Inversión Total | | Inversión anterior | | Inversión programada 2021 | | Inversión pendiente |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Meta total | | Unidad de medida | | Meta programada | | Meta pendiente |
| 84.75 | | M2 | | 84.75 | | 0.00 |
| Período de ejecución: | | | | Modalidad de ejecución: | | |
| Inicio 01/05/2021 | | | | Contrato | | |
| Término 09/05/2021 | | | | | | |
| ESTRUCTURA ECONOMICA | | | | | | |
| Tipo de gasto | | | | Fuente de financiamiento | | |
| Clave | Descripción | | | Clave | Descripción | |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | | | 33 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | |

| Calendario de metas (avance físico porcentual) | | | | Meta total porcentual % | | | | 84.75 |
|--|------|-----------|-------|-------------------------|------|-----------|------|-------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 84.75 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 84.75 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| Resumen de necesidades financieras | | | | Monto total \$ | | | | 23,739.90 |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------|------|-----------|------|-----------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 23,739.90 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 23,739.90 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| Fecha | No. de adecuación | Cabildo | Fecha Cabildo | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | Inicial | + Ampliaciones | - Reducciones | Modificado |
| | INICIAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2021 | TR-ABRIL-002-D | TR-ABRIL-002-D | 05/04/2021 | 0.00 | 23,739.90 | 0.00 | 23,739.90 |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

| DD | MM | AAAA |
|----|----|------|
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 03 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | |
|--------------------------------|----------|--|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-114 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN |
|--------------------------------|----------|--|

| PARTIDA | | |
|---------|---|-----------|
| CLAVE | DESCRIPCION | MONTO |
| 61101 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES | 23,739.90 |
| | Total Capitulo | 23,739.90 |
| | Global | 23,739.90 |

Vo. Bo.
ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
ING. RENAN TRINIDAD GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL

AUTORIZO
PROFR. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

*Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Precios Unitarios y Presupuestos*



**DATOS BASICOS GENERALES
DEL ESTADO DE TABASCO**

NOMBRE DEL PROYECTO: OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD MECOACÁN
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K005.- URBANIZACION

LOCALIZACION: 023.- POB. MECOACÁN
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 023.- POB. MECOACÁN
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: () EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: (X) COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 2,281 HABITANTES

FECHA DE ELABORACION: 3 de febrero de 2021

PROYECTO: OP33-114.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Direccion de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Precios Unitarios y Presupuestos



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD MECOACÁN

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

023.- POB. MECOACÁN

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 3 de febrero de 2021

INFORMACION ADICIONAL:



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 03 de febrero de 2021

Folio No.: DPADS/249/2021

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.

Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.

H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A,B,C,D,K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OP33-114.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN** , a ejecutarse en: **023.- POB. MECOACAN.**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

| No. De Proyecto | Descripción de la(s) Obra(s) | Ubicación | Meta | Unidad Ejecutora | Inversión Autorizada |
|-----------------|---|----------------------------|----------|--|----------------------|
| OP33-114.- | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN | 023.- POB. MECOACAN | 84.75 M2 | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 23,739.90 |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

C.C.P. ARCHIVO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021



Direccion de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Drectos Unitarios y Presupuestos

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: OP33-115.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EL PÚLPITO

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

LOCALIZACION: 053.- EJIDO EL PÚLPITO

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 053.- EJIDO EL PÚLPITO

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

EN ESTA OBRA SE REALIZARA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 351 HABITANTES

FECHA DE ELABORACION: 3 de febrero de 2021

PROYECTO: OP33-116.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021



JALPA
de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021

Director de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Precios Unitarios y Presupuestos

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

OP33-116.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

059.- EJIDO EL CARMEN

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 3 de febrero de 2021

INFORMACION ADICIONAL: _____



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 03 de febrero de 2021

Folio No.: DPADS/251/2021

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.

Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.

H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A,B,C,D,K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OP33-116.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN**, a ejecutarse en: **059.- EJIDO EL CARMEN.**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

| No. De Proyecto | Descripción de la(s) Obra(s) | Ubicación | Meta | Unidad Ejecutora | Inversión Autorizada |
|-----------------|--|-----------------------|----------|--|----------------------|
| OP33-116.- | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN | 059.- EJIDO EL CARMEN | 47.25 M2 | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 13,235.52 |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

C.C.P. ARCHIVO



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 01 | DE | 03 |
|----|----|----|

| Categorías Programáticas | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------|------------------------|-----------|
| Categoría | Descripción | Clave | | | |
| Unidad responsable | DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 08 | | | |
| Prog. presupuestario | URBANIZACION | K005 | | | |
| Actividad Institucional | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | 006 | | | |
| Finalidad | GOBIERNO | 1 | | | |
| Función | OTROS SERVICIOS | 8 | | | |
| Subfunción | OTROS | 05 | | | |
| Subsubfunción | NINGUNO | 0 | | | |
| Proyecto de Inversión | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION | OP33-117 | | | |
| Ofic. Validación | ACTA No. 53 ORDINARIA 02/04/2021 | | | | |
| Mes de Registro | Abril | | | | |
| Planeación | | | | | |
| Plan Municipal de Desarrollo | | | | | |
| Eje rector | 0) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA | 4 | | | |
| Objetivo | a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS | 1 | | | |
| Estrategia | a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS | 1 | | | |
| Línea de acción | b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA | 1 | | | |
| Programa de Acción | | | | | |
| Objetivo | SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN | 5 | | | |
| Estrategia | Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo | 5 | | | |
| Línea de acción | a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio. | 5 | | | |
| Matriz de Indicadores de Resultados | | | | | |
| Nivel | Objetivo/Resumen Narrativo | Indicadores | Meta | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | | | | | |
| Propósito | | | | | |
| Componentes | | | | | |
| Actividades | | | | | |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 02 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---|---|---------------------|--|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-117 | | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION | | | |
| Localidad (clave y descripción) | 0011 | | Chacalapa 1ra. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco | | | |
| Proyecto Antecedente | Nuevo | | | | | |
| Empleos generados | 0 | Población Beneficiada | 1704 | Proyectos Complementarios | | |
| Inversión Total | Inversión anterior | | Inversión programada 2021 | | Inversión pendiente | |
| 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta total | Unidad de medida | | Meta programada | | Meta pendiente | |
| 48.00 | M2 | | 48.00 | | 0.00 | |
| Periodo de ejecución: | | | Modalidad de ejecución: | | | |
| Inicio 20/05/2021 | | | Contrato | | | |
| Término 25/05/2021 | | | | | | |
| ESTRUCTURA ECONOMICA | | | | | | |
| Tipo de gasto | | | Fuente de financiamiento | | | |
| Clave | Descripción | | Clave | Descripción | | |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | | 33 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | |

| Calendario de metas (avance físico porcentual) | | | | Meta total porcentual % | | | | 48.00 |
|--|------|-----------|-------|-------------------------|------|-----------|------|-------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 48.00 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 48.00 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| Resumen de necesidades financieras | | | | Monto total \$ | | | | 13,445.61 |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------|------|-----------|------|-----------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 13,445.61 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 13,445.61 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| Fecha | No. de adecuación | Cabildo | Fecha Cabildo | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | Inicial | + Ampliaciones | - Reducciones | Modificado |
| | INICIAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2021 | TR-ABRIL-002-D | TR-ABRIL-002-D | 05/04/2021 | 0.00 | 13,445.61 | 0.00 | 13,445.61 |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos


| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 03 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | |
|--------------------------------|----------|---|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-117 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION |
|--------------------------------|----------|---|

| PARTIDA | | |
|-----------------------|---|-----------|
| CLAVE | DESCRIPCION | MONTO |
| 61101 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES | 13,445.61 |
| Total Capitulo | | 13,445.61 |
| Global | | 13,445.61 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Vo. Eo. | FORMULO |
| ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA | ING. RENAN TRINIDAD GARCIA |
| DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M. | DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL |

| |
|---|
| AUTORIZO |
|  PROF. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO |
| PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021



JALPA
de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

*Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Presos Unitarios y Presupuestos*

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

**DATOS BASICOS GENERALES
DEL ESTADO DE TABASCO**

NOMBRE DEL PROYECTO: OP33-117.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCIÓN
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K005.- URBANIZACION

LOCALIZACION: 011.-RA CHACALAPA 1RA SECCIÓN
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 011.-RA CHACALAPA 1RA SECCIÓN
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 1,704 HABITANTES

FECHA DE ELABORACION: 3 de febrero de 2021

PROYECTO: OP33-117.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Ejeses Unitarios y Presupuestos



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

OP33-117.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCIÓN

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

011.-RA CHACALAPA 1RA SECCIÓN


CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 3 de febrero de 2021

INFORMACION ADICIONAL: _____

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO 2018-2021
DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL
Y DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 03 de febrero de 2021

Folio No.: DPADS/252/2021

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.

Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.



H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los arts. 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A,B,C,D,K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OP33-117.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION**, a ejecutarse en: **011.- R/A CHACALAPA 1RA SECCION.**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

| No. De Proyecto | Descripción de la(s) Obra(s) | Ubicación | Meta | Unidad Ejecutora | Inversión Autorizada |
|-----------------|--|---------------------------------|-------|--|----------------------|
| OP33-117.- | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CHACALAPA 1RA SECCION | 011.- R/A CHACALAPA 1RA SECCION | 48 M2 | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 13,445.81 |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.


ATENTAMENTE

ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

C.C.P. ARCHIVO



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 01 | DE | 03 |
|----|----|----|

| Categorías Programáticas | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------|------------------------|-----------|
| Categoría | Descripción | | | | Clave |
| Unidad responsable | DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | | | | 08 |
| Prog. presupuestario | URBANIZACION | | | | K005 |
| Actividad Institucional | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | | | | 006 |
| Finalidad | GOBIERNO | | | | 1 |
| Función | OTROS SERVICIOS | | | | 8 |
| Subfunción | OTROS | | | | 05 |
| Subsubfunción | NINGUNO | | | | 0 |
| Proyecto de Inversión | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE | | | | OP33-118 |
| Ofic. Validación | ACTA No. 53 ORDINARIA 02/04/2021 | | | | |
| Mes de Registro | Abril | | | | |
| Planeación | | | | | |
| Plan Municipal de Desarrollo | | | | | |
| Eje rector | D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA | | | | 4 |
| Objetivo | a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 1 |
| Estrategia | a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS | | | | 1 |
| Línea de acción | b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA | | | | 1 |
| Programa de Acción | | | | | |
| Objetivo | SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN | | | | 5 |
| Estrategia | Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo | | | | 5 |
| Línea de acción | a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio. | | | | 5 |
| Matriz de Indicadores de Resultados | | | | | |
| Nivel | Objetivo/Resumen Narrativo | Indicadores | Meta | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | | | | | |
| Propósito | | | | | |
| Componentes | | | | | |
| Actividades | | | | | |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 02 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|---|-------|---------------------------|---|---------------------|--|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-118 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE | | | | | |
| Localidad (clave y descripción) | 0001 | Jalpa de Méndez, Jalpa de Méndez, Tabasco | | | | | |
| Proyecto Antecedente | Nuevo | | | | | | |
| Empleos generados | 0 | Población Beneficiada | 15695 | Proyectos Complementarios | | | |
| Inversión Total | | Inversión anterior | | Inversión programada 2021 | | Inversión pendiente | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta total | | Unidad de medida | | Meta programada | | Meta pendiente | |
| 57.70 | | M2 | | 57.70 | | 0.00 | |
| Periodo de ejecución: | | | | Modalidad de ejecución: | | | |
| Inicio 20/05/2021 | | | | Contrato | | | |
| Término 28/05/2021 | | | | | | | |
| ESTRUCTURA ECONOMICA | | | | | | | |
| Tipo de gasto | | | | Fuente de financiamiento | | | |
| Clave | Descripción | | | Clave | Descripción | | |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | | | 33 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | |

| Calendario de metas (avance físico porcentual) | | | | Meta total porcentual % | | | | 57.70 |
|--|------|-----------|-------|-------------------------|------|-----------|------|-------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 57.70 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 57.70 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| Resumen de necesidades financieras | | | | Monto total \$ | | | | 16,162.74 |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------|------|-----------|------|-----------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 16,162.74 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 16,162.74 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| Fecha | No. de adecuación | Cabildo | Fecha Cabildo | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | Inicial | + Ampliaciones | - Reducciones | Modificado |
| | INICIAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2021 | TR-ABRIL-002-D | TR-ABRIL-002-D | 05/04/2021 | 0.00 | 16,162.74 | 0.00 | 16,162.74 |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 03 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | |
|--------------------------------|----------|---|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-118 | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE |
|--------------------------------|----------|---|

| PARTIDA | | |
|----------------|---|-----------|
| CLAVE | DESCRIPCION | MONTO |
| 61101 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES | 16,162.74 |
| Total Capitulo | | 16,162.74 |
| Global | | 16,162.74 |

Vo. Bo.
ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE LA D.O.D.T.S.M.

FORMULO
ING. RENAN TRINIDAD GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL

AUTORIZO
PROFR. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

FECHA DE ELABORACION: 3 de febrero de 2021

PROYECTO : OP33-118.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Precios Unitarios y Presupuestos



JALPA
de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

DATOS BASICOS GENERALES
DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: OP33-118.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K005.- URBANIZACION

LOCALIZACION: 001.- CD JALPA DE MÉNDEZ (BARRIO LA GUADALUPE)
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 001.- CD JALPA DE MÉNDEZ (BARRIO LA GUADALUPE)
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: () EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: (X) COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6
CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL,
RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 15,695 HABITANTES

FECHA DE ELABORACION: 3 de febrero de 2021

PROYECTO: OP33-118.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Dirección de Obras, ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Ejes, Vialidad y Presupuestos



JALPA
de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

OP33-118.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

001.- CD JALPA DE MÉNDEZ (BARRIO LA GUADALUPE)

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA


ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 3 de febrero de 2021

INFORMACION ADICIONAL: _____

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO 2018-2021
DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL
Y DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 03 de febrero de 2021

Folio No.: DPADS/253/2021

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.

Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.

H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A,B,C,D,K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OP33-118.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE**, a ejecutarse en: **001.- CD. JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE).**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

| No. De Proyecto | Descripción de la(s) Obra(s) | Ubicación | Meta | Unidad Ejecutora | Inversión Autorizada |
|-----------------|---|---|---------|--|----------------------|
| OP33-118.- | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE | 001.- CD. JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE) | 57.7 M2 | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 16,162.74 |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.


ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

C.C.P. ARCHIVO

FECHA DE ELABORACION: 3 de febrero de 2021

PROYECTO : OP33-119.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

*Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Ejectos Urbanos y Presupuestos*



**DATOS BASICOS GENERALES
DEL ESTADO DE TABASCO**

NOMBRE DEL PROYECTO: OP33-119.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

LOCALIZACION: 008.- R/A. LA CEIBA

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 008.- R/A. LA CEIBA

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 485 HABITANTES



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 01 | DE | 03 |
|----|----|----|

| Categorías Programáticas | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------|------------------------|-----------|
| Categoría | Descripción | | | | Clave |
| Unidad responsable | DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | | | | 08 |
| Prog. presupuestario | URBANIZACION | | | | K005 |
| Actividad institucional | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | | | | 006 |
| Finalidad | GOBIERNO | | | | 1 |
| Función | OTROS SERVICIOS | | | | 8 |
| Subfunción | OTROS | | | | 05 |
| Subsubfunción | NINGUNO | | | | 0 |
| Proyecto de Inversión | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A, LA CEIBA | | | | OP33-119 |
| Ofic. Validación | ACTA No. 53 ORDINARIA 02/04/2021 | | | | |
| Mes de Registro | Abril | | | | |
| Planeación | | | | | |
| Plan Municipal de Desarrollo | | | | | |
| Eje rector | D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA | | | | 4 |
| Objetivo | a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 1 |
| Estrategia | a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS | | | | 1 |
| Línea de acción | b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA | | | | 1 |
| Programa de Acción | | | | | |
| Objetivo | SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN | | | | 5 |
| Estrategia | Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo | | | | 5 |
| Línea de acción | a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio. | | | | 5 |
| Matriz de Indicadores de Resultados | | | | | |
| Nivel | Objetivo/Resumen Narrativo | Indicadores | Meta | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | | | | | |
| Propósito | | | | | |
| Componentes | | | | | |
| Actividades | | | | | |



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021

MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| DD | MM | AAAA |
|----|----|------|
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 02 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-119 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA | | | | | |
| Localidad (clave y descripción) | 0008 | La Ceiba, Jalpa de Méndez, Tabasco | | | | | |
| Proyecto Antecedente | Nuevo | | | | | | |
| Empleos generados | 0 | Población Beneficiada | 485 | | Proyectos Complementarios | | |
| Inversión Total | | Inversión anterior | | Inversión programada 2021 | | Inversión pendiente | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta total | | Unidad de medida | | Meta programada | | Meta pendiente | |
| 78.93 | | M2 | | 78.93 | | 0.00 | |
| Periodo de ejecución: | | | | Modalidad de ejecución: | | | |
| Inicio 20/05/2021 | | | | Contrato | | | |
| Término 29/05/2021 | | | | | | | |

ESTRUCTURA ECONOMICA

| Tipo de gasto | | Fuente de financiamiento | |
|---------------|------------------|--------------------------|---|
| Clave | Descripción | Clave | Descripción |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 33 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |

| Calendario de metas (avance físico porcentual) | | | | Meta total porcentual % | | | | 78.93 |
|--|------|-----------|-------|-------------------------|------|-----------|------|-------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 78.93 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 78.93 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| Resumen de necesidades financieras | | | | Monto total \$ | | | | 22,109.62 |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------|------|-----------|------|-----------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 22,109.62 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 22,109.62 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

| Fecha | No. de adecuación | Cabildo | Fecha Cabildo | PRESUPUESTO | | | |
|------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| | | | | Inicial | + Ampliaciones | - Reducciones | Modificado |
| | INICIAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2021 | TR-ABRIL-002-D | TR-ABRIL-002-D | 05/04/2021 | 0.00 | 22,109.62 | 0.00 | 22,109.62 |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA


PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 03 | DE | 03 |
|----|----|----|


| | | |
|--------------------------------|----------|---|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-119 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA |
|--------------------------------|----------|---|

| PARTIDA | | |
|-----------------------|---|-----------|
| CLAVE | DESCRIPCION | MONTO |
| 61101 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES | 22,109.62 |
| Total Capitulo | | 22,109.62 |
| Global | | 22,109.62 |

Vo. Bo. 


ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

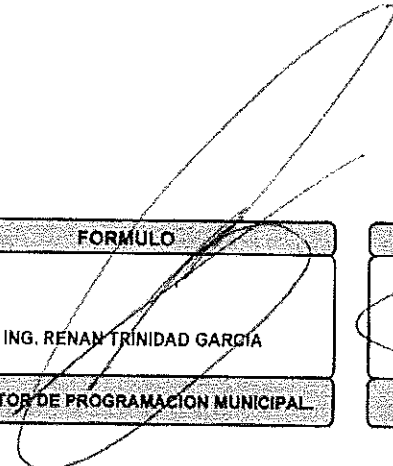FORMULO 

ING. RENAN TRINIDAD GARCÍA

DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL

AUTORIZO 

PROFR. JOSÉ LUIS CORBOVA OVANDO

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

FECHA DE ELABORACION: 3 de febrero de 2021

PROYECTO: OP33-119.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Obras Urbanas y Presupuestos



JALPA
de Méndez
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

OP33-119.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

008.- R/A. LA CEIBA


CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
 POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 3 de febrero de 2021

INFORMACION ADICIONAL: _____



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 03 de febrero de 2021

Folio No.: DPADS/254/2021

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.

Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.

H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los arts. 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A,B,C,D,K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OP33-119.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A LA CEIBA**, a ejecutarse en: **008.- R/A LA CEIBA.**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

| No. De Proyecto | Descripción de la(s) Obra(s) | Ubicación | Meta | Unidad Ejecutora | Inversión Autorizada |
|-----------------|--|--------------------|----------|--|----------------------|
| OP33-119.- | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A LA CEIBA | 008.- R/A LA CEIBA | 78.93 M2 | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 22,109.62 |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

C.C.P. ARCHIVO



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

| DD | MM | AAAA |
|----|----|------|
| 05 | 04 | 2021 |

| 01 | DE | 03 |
|----|----|----|
| | | |

| Categorías Programáticas | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------|------------------------|-----------|
| Categoría | Descripción | | | | Clave |
| Unidad responsable | DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | | | | 03 |
| Prog. presupuestario | URBANIZACION | | | | K005 |
| Actividad Institucional | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | | | | 006 |
| Finalidad | GOBIERNO | | | | 1 |
| Función | OTROS SERVICIOS | | | | 8 |
| Subfunción | OTROS | | | | 05 |
| Subsubfunción | NINGUNO | | | | 0 |
| Proyecto de Inversión | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. EL RIO | | | | OP33-120 |
| Ofic. Validación | ACTA No. 53 ORDINARIA 02/04/2021 | | | | |
| Mes de Registro | Abril | | | | |
| Planeación | | | | | |
| Plan Municipal de Desarrollo | | | | | |
| Eje rector | D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA | | | | 4 |
| Objetivo | a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 1 |
| Estrategia | a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS | | | | 1 |
| Línea de acción | b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA | | | | 1 |
| Programa de Acción | | | | | |
| Objetivo | SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN | | | | 5 |
| Estrategia | Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo | | | | 5 |
| Línea de acción | a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio. | | | | 5 |
| Matriz de Indicadores de Resultados | | | | | |
| Nivel | Objetivo/Resumen Narrativo | Indicadores | Meta | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | | | | | |
| Propósito | | | | | |
| Componentes | | | | | |
| Actividades | | | | | |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

| DD | MM | AAAA |
|----|----|------|
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 02 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|---|-----|---------------------------|---|---------------------|--|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-120 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. EL RIO | | | | | |
| Localidad (clave y descripción) | 0031 | El Río, Jalpa de Méndez, Tabasco | | | | | |
| Proyecto Antecedente | Nuevo | | | | | | |
| Empleos generados | 0 | Población Beneficiada | 330 | Proyectos Complementarios | | | |
| Inversión Total | | Inversión anterior | | Inversión programada 2021 | | Inversión pendiente | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta total | | Unidad de medida | | Meta programada | | Meta pendiente | |
| 74.53 | | M2 | | 74.53 | | 0.00 | |
| Periodo de ejecución: | | | | Modalidad de ejecución: | | | |
| Inicio 22/05/2021 | | | | Contrato | | | |
| Término 30/05/2021 | | | | | | | |
| ESTRUCTURA ECONOMICA | | | | | | | |
| Tipo de gasto | | | | Fuente de financiamiento | | | |
| Clave | Descripción | | | Clave | Descripción | | |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | | | 33 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | |

| Calendario de metas (avance físico porcentual) | | | | Meta total porcentual % | | | | 74.53 |
|--|------|-----------|-------|-------------------------|------|-----------|------|-------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 74.53 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 74.53 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| Resumen de necesidades financieras | | | | Monto total \$ | | | | 20,877.10 |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------|------|-----------|------|-----------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 20,877.10 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 20,877.10 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| Fecha | No. de adecuación | Cabildo | Fecha Cabildo | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | Inicial | + Ampliaciones | - Reducciones | Modificado |
| | INICIAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2021 | TR-ABRIL-002-H | TR-ABRIL-002-H | 05/04/2021 | 0.00 | 20,877.10 | 0.00 | 20,877.10 |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 03 | DE | 03 |
|----|----|----|


| | | |
|--------------------------------|----------|---|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-120 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RJA. EL RIO |
|--------------------------------|----------|---|

| PARTIDA | | |
|---------|---|-----------|
| CLAVE | DESCRIPCION | MONTO |
| 61101 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES | 20,877.10 |
| | Total Capitulo | 20,877.10 |
| | Global | 20,877.10 |

Yo. Bo. 


ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO 

ING. RENAN TRINIDAD GARCIA

DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL

AUTORIZO 

PROFR. JOSE LUIS CORBOVA OVANDO

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

*Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Ejeses Unitarios y Presupuestos*



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

**DATOS BASICOS GENERALES
DEL ESTADO DE TABASCO**

NOMBRE DEL PROYECTO: OP33-120.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD R/A. EL RÍO
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K005.- URBANIZACION

LOCALIZACION: 031- R/A. EL RÍO
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 031- R/A. EL RÍO
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: () EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: (X) COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 330 HABITANTES

FECHA DE ELABORACION: 3 de febrero de 2021

PROYECTO: OP33-120.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

*Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Precios Unitarios y Presupuestos*

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

OP33-120.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD R/A. EL RÍO

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

031- R/A. EL RÍO

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 3 de febrero de 2021

INFORMACION ADICIONAL: _____



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 03 de febrero de 2021

Folio No.: DPADS/255/2021

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.

Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.

H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A,B,C,D,K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OP33-120.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. EL RIO** , a ejecutarse en: **033- R/A EL RIO.**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

| No. De Proyecto | Descripción de la(s) Obra(s) | Ubicación | Meta | Unidad Ejecutora | Inversión Autorizada |
|-----------------|--|------------------------|----------|--|----------------------|
| OP33-120.- | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. EL RIO | 033- R/A EL RIO | 74.53 M2 | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 20,877.10 |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
JALPA
ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

C.C.P. ARCHIVO



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 01 | DE | 03 |
|----|----|----|

| Categorías Programáticas | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------|------------------------|-----------|
| Categoría | Descripción | Clave | | | |
| Unidad responsable | DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 08 | | | |
| Prog. presupuestario | URBANIZACION | K005 | | | |
| Actividad institucional | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | 006 | | | |
| Finalidad | GOBIERNO | 1 | | | |
| Función | OTROS SERVICIOS | 8 | | | |
| Subfunción | OTROS | 05 | | | |
| Subsubfunción | NINGUNO | 0 | | | |
| Proyecto de inversión | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO | OP33-121 | | | |
| Ofic. Validación | ACTA No. 53 ORDINARIA 02/04/2021 | | | | |
| Mes de Registro | Abril | | | | |
| Planeación | | | | | |
| Plan Municipal de Desarrollo | | | | | |
| Eje rector | D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA | 4 | | | |
| Objetivo | a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS | 1 | | | |
| Estrategia | a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS | 1 | | | |
| Línea de acción | b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA | 1 | | | |
| Programa de Acción | | | | | |
| Objetivo | SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN | 5 | | | |
| Estrategia | Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo | 5 | | | |
| Línea de acción | a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio. | 5 | | | |
| Matriz de Indicadores de Resultados | | | | | |
| Nivel | Objetivo/Resumen Narrativo | Indicadores | Meta | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | | | | | |
| Propósito | | | | | |
| Componentes | | | | | |
| Actividades | | | | | |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Gobierno de Unidad con Esperanzas para todos

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 02 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|---|------|---------------------------|---|---------------------|--|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-121 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO | | | | | |
| Localidad (clave y descripción) | 0027 | El Recreo, Jalpa de Méndez, Tabasco | | | | | |
| Proyecto Antecedente | Nuevo | | | | | | |
| Empleos generados | 0 | Población Beneficiada | 1118 | Proyectos Complementarios | | | |
| Inversión Total | | Inversión anterior | | Inversión programada 2021 | | Inversión pendiente | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta total | | Unidad de medida | | Meta programada | | Meta pendiente | |
| 99.07 | | M2 | | 99.07 | | 0.00 | |
| Periodo de ejecución: | | | | Modalidad de ejecución: | | | |
| Inicio 20/05/2021 | | | | Contrato | | | |
| Término 29/05/2021 | | | | | | | |
| ESTRUCTURA ECONOMICA | | | | | | | |
| Tipo de gasto | | | | Fuente de financiamiento | | | |
| Clave | Descripción | | | Clave | Descripción | | |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | | | 33 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | |

| Calendario de metas (avance físico porcentual) | | | | Meta total porcentual % | | | | 99.07 |
|--|------|-----------|-------|-------------------------|------|-----------|------|-------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 99.07 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 99.07 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| Resumen de necesidades financieras | | | | Monto total \$ | | | | 27,751.17 |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------|------|-----------|------|-----------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 27,751.17 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 27,751.17 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| Fecha | No. de adecuación | Cabildo | Fecha Cabildo | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | Inicial | + Ampliaciones | - Reducciones | Modificado |
| | INICIAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2021 | TR-ABRIL-002-D | TR-ABRIL-002-D | 05/04/2021 | 0.00 | 27,751.17 | 0.00 | 27,751.17 |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Gobierno de Unidad e Esperanza para todos

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 03 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | |
|--------------------------------|----------|---|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-121 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO |
|--------------------------------|----------|---|

| PARTIDA | | |
|-----------------------|---|-----------|
| CLAVE | DESCRIPCION | MONTO |
| 61101 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES | 27,751.17 |
| Total Capítulo | | 27,751.17 |
| Global | | 27,751.17 |

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Vo. Bo. | FORMULO | AUTORIZO |
| ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA | ING. RENAN TRINIDAD GARCIA | PROFR. JOSE LUIS CORDOVA AVANDO |
| DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M. | DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL | PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO |

FECHA DE ELABORACION: 3 de febrero de 2021

PROYECTO : OP33-121.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

*Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Precios Unitarios y Presupuestos*



JALPA
de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

**DATOS BASICOS GENERALES
DEL ESTADO DE TABASCO**

NOMBRE DEL PROYECTO: OP33-121.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EL RECREO

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

LOCALIZACION: 027.- R/A. EL RECREO

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 027.- R/A. EL RECREO

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 1,118 HABITANTES

FECHA DE ELABORACION: 3 de febrero de 2021

PROYECTO: OP33-121.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Direccion de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Ejectos Unitarios y Presupuestos



VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

OP33-121.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EL RECREO

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

027.- R/A. EL RECREO


CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 3 de febrero de 2021

INFORMACION ADICIONAL:



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 03 de febrero de 2021

Folio No.: DPADS/256/2021

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.

Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.

H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los arts. 113, 114, 115, 116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32, 33, inciso A, B, C, D, K, L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OP33-121.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO**, a ejecutarse en: **027.- EL RECREO**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

| No. De Proyecto | Descripción de la(s) Obra(s) | Ubicación | Meta | Unidad Ejecutora | Inversión Autorizada |
|-----------------|---|-----------------|----------|--|----------------------|
| OP33-121.- | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO | 027.- EL RECREO | 99.07 M2 | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 27,751.17 |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

C.C.P. ARCHIVO



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 01 | DE | 03 |
|----|----|----|

| Categorías Programáticas | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------|------------------------|-----------|
| Categoría | Descripción | | | | Clave |
| Unidad responsable | DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | | | | 08 |
| Prog. presupuestario | URBANIZACION | | | | K005 |
| Actividad institucional | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | | | | 006 |
| Finalidad | GOBIERNO | | | | 1 |
| Función | OTROS SERVICIOS | | | | 8 |
| Subfunción | OTROS | | | | 05 |
| Subsubfunción | NINGUNO | | | | 0 |
| Proyecto de Inversión | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA | | | | OP33-122 |
| Ofic. Validación | ACTA No. 53 ORDINARIA 02/04/2021 | | | | |
| Mes de Registro | Abril | | | | |
| Planeación | | | | | |
| Plan Municipal de Desarrollo | | | | | |
| Eje rector | D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA | | | | 4 |
| Objetivo | a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PUBLICOS | | | | 1 |
| Estrategia | a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS | | | | 1 |
| Línea de acción | b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA | | | | 1 |
| Programa de Acción | | | | | |
| Objetivo | SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN | | | | 5 |
| Estrategia | Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo | | | | 5 |
| Línea de acción | a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio. | | | | 5 |
| Matriz de Indicadores de Resultados | | | | | |
| Nivel | Objetivo/Resumen Narrativo | Indicadores | Meta | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | | | | | |
| Propósito | | | | | |
| Componentes | | | | | |
| Actividades | | | | | |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |

| | | |
|----|----|----|
| 02 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--|------|---------------------------|---|---------------------|--|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-122 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA | | | | | |
| Localidad (clave y descripción) | 0003 | Ayapa, Jalpa de Méndez, Tabasco | | | | | |
| Proyecto Antecedente | Nuevo | | | | | | |
| Empleos generados | 0 | Población Beneficiada | 5640 | Proyectos Complementarios | | | |
| Inversión Total | | Inversión anterior | | Inversión programada 2021 | | Inversión pendiente | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta total | | Unidad de medida | | Meta programada | | Meta pendiente | |
| 267.33 | | M2 | | 267.33 | | 0.00 | |
| Periodo de ejecución: | | | | Modalidad de ejecución: | | | |
| Inicio 20/05/2021 | | | | Contrato | | | |
| Término 03/06/2021 | | | | | | | |
| ESTRUCTURA ECONOMICA | | | | | | | |
| Tipo de gasto | | | | Fuente de financiamiento | | | |
| Clave | Descripción | | | Clave | Descripción | | |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | | | 33 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | |

| Calendario de metas (avance físico porcentual) | | | | Meta total porcentual % | | | | 267.33 |
|--|------|-----------|--------|-------------------------|------|-----------|------|--------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 213.86 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 53.47 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 267.33 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| Resumen de necesidades financieras | | | | Monto total \$ | | | | 74,883.62 |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|----------------|------|-----------|------|-----------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 59,906.90 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 14,976.72 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 74,883.62 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| Fecha | No. de adecuación | Cabildo | Fecha Cabildo | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | Inicial | + Ampliaciones | - Reducciones | Modificado |
| | INICIAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05/04/2021 | TR-ABRIL-002-D | TR-ABRIL-002-D | 05/04/2021 | 0.00 | 74,883.62 | 0.00 | 74,883.62 |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ


Gobierno de Unidad con Esperanza para todos


| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 05 | 04 | 2021 |


| | | |
|----|----|----|
| 03 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | |
|--------------------------------|----------|--|
| Proyecto (clave y descripción) | OP33-122 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA |
|--------------------------------|----------|--|

| PARTIDA | | |
|-----------------------|---|-----------|
| CLAVE | DESCRIPCION | MONTO |
| 61101 | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS HABITACIONALES | 74,883.62 |
| Total Capitulo | | 74,883.62 |
| Global | | 74,883.62 |

Vº Bº

 ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE LA D.O.C.T.S.M.

FORMULO

 ING. RENAN TRINIDAD GARCIA
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL.

AUTORIZO

 PROP. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

*Dirección de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Erarios Habermos y Presupuestos*



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

**DATOS BASICOS GENERALES
DEL ESTADO DE TABASCO**

NOMBRE DEL PROYECTO: OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K005.- URBANIZACION

LOCALIZACION: 003.- POB. AYAPA
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 003.- POB. AYAPA
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()


DESCRIPCION DEL PROYECTO:

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 5,640 HABITANTES

FECHA DE ELABORACION: 3 de febrero de 2021

PROYECTO: OP33-122.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

*Director de Obras ordenamiento territorial y servicios Municipales
Departamento de Precios Unitarios y Presupuestos*

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

EN ESTA OBRA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO. INCLUYE MATERIALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, RENIVELACION, MANO DE OBRA Y CIMBRA

003.- POB. AYAPA

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 3 de febrero de 2021

INFORMACION ADICIONAL: _____



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 03 de febrero de 2021

Folio No.: DPADS/257/2021

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental.

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla.

Director de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales.


H. Ayuntamiento De Jalpa de Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A,B,C,D,K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra **OP33-122.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA**, a ejecutarse en: **003.- POB. AYAPA**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

| No. De Proyecto | Descripción de la(s) Obra(s) | Ubicación | Meta | Unidad Ejecutora | Inversión Autorizada |
|-----------------|---|-------------------------|-----------|--|----------------------|
| OP33-122.- | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA | 003.- POB. AYAPA | 267.33 M2 | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 74,883.62 |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO
DIRECTORA DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

C.C.P. ARCHIVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
PERIODO: 2018 - 2021



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021

Gobierno de unidad con esperanza para todos!



No. OFICIO: DOOTSM/332/2021
FECHA: 10 DE MAYO DEL 2021
ASUNTO: El que se indica

LIC. ROMEO LUGO DE LA FUENTE
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.

Por medio de la presente envío a usted en Original y Dos copias de documentación correspondiente a los proyecto: **OP33-112. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION**, Ubicada en R/A, VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION, **OP33-113.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)**, Ubicada en R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA), **OP33-114. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN**, Ubicada en POB.MECOACAN, **OP33-115.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO**, Ubicada en EJ. EL PULPITO, **OP33-116.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN**, Ubicada en EJ. EL CARMEN, **OP33-117.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA. SECCION**, Ubicada en R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. **OP33-118.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE**, Ubicada en CD, **JALPA DE MENDEZ BARRIO LA GUADALUPE, OP33-119.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA**, Ubicada en R/A. LA CEIBA, **OP33-120.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RIO**, Ubicada en R/A. EL RIO, **OP33-121.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO**, Ubicada en R/A. EL RECREO, **OP33-122.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA**, Ubicada en POB. AYAPA, de Jalpa de Méndez, Tabasco, amparado con el contrato de obra pública a base precios unitarios y tiempo determinado No. **CONT-DOOTSM-JM-017/2021**, con la finalidad de realizar el pago del anticipo previo al inicio de los trabajos el cual según contrato es el día **10 de mayo del 2021**, y poder dar cumplimiento a lo establecido en **Art.50** de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. a favor de **JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO**.

Se anexa:

-Solicitud de Recurso para Anticipo de los proyectos : OP33-112, OP33-113, OP33-114, OP33-115, OP33-116, OP33-117, OP33-118, OP33-119, OP33-120, OP33-121, OP33-122.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES



“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA “

No. OFICIO: DOOTSM/331/2021
FECHA: 10 DE MAYO DEL 2021
ASUNTO: EL QUESE INDICA

JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
CALE GRANADAS No. 22 A COL. SANTO DOMINGO
COMALCALCO, TABASCO.
PRESENTE.

Recibí
[Signature] 10/05/2021

En referencia a la obra: OP33-112. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION, Ubicada en R/A, VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION, OP33-113.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA), Ubicada en R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA), OP33-114. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN, Ubicada en POB.MECOACAN, OP33-115.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO, Ubicada en EJ. EL PULPITO, OP33-116.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN, Ubicada en EJ. EL CARMEN, OP33-117.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA. SECCION, Ubicada en R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, Ubicada en CD, JALPA DE MENDEZ BARRIO LA GUADALUPE, OP33-119.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA, Ubicada en R/A. LA CEIBA, OP33-120.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RIO, Ubicada en R/A. EL RIO, OP33-121.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO, Ubicada en R/A. EL RECREO, OP33-122.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA, Ubicada en POB.AYAPA, de Jalpa de Méndez, Tabasco, amparado con el contrato de obra pública a base precios unitarios y tiempo determinado No. CONT-DOOTSM-JM-017/2021, celebrado con fecha 30 de abril de 2021 con este Ayuntamiento Constitucional, el cual estipula en su cláusula Tercera un plazo de 30 días naturales con fecha de inicio de los trabajos 10 de mayo 2021 y fecha de terminación el de 08 de junio del 2021; en base a lo anterior se le **notifica** a su representada por este conducto que con motivo de haber entregado de manera desfasada la fianza y factura del anticipo, no será posible atender el trámite del mismo en tiempo y forma (**motivo imputable a su representada**) para ponerlo a disposición con antelación a la fecha de inicio de los trabajos, motivo por el cual no procederá diferimiento alguno de inicio de los trabajos y por lo tanto deberá de iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente en el contrato de obra pública referido anteriormente, esto para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del Artículo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Tabasco, En el entendido de que tan luego se entregue la factura del anticipo, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, iniciara el trámite ante la Dirección de Finanzas Municipal para posteriormente ponerlo a disposición de su representada.

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ, TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FISICA

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 17 de julio de 2021
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

PROYECTO: OP33-112 DESCRIPCIÓN: OP33-112.-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION

LOCALIDAD: 043.- R/A. VIVENTE GUERRERO 1RA. SECCION

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA:

K005.- URBANIZACION

SUB-PROGRAMA: 006-CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION.

MODALIDAD: CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA (\$): \$ 16,666.95

META: 59.42

PLAZO DE EJECUCIÓN: 9 DIAS NATURALES
INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 20-may-2021
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 28-may-2021

UNIDAD: M2

POBLACIÓN BENEFICIADA: 2,523 Habitantes

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

R.F.C.: FUPA6505516LZZ

DOMICILIO FISCAL: GRANADAS 22-A FRACC. SANTO DOMINGO, COMALCALCO, TAB. C.P. 86340

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

FECHA DE CONTRATO: 30-abr-2021

IMPORTE DE PROYECTO: \$ 47,299.93

ANTICIPO: \$ 4,895.94

IMPORTE DE AMPLIACION:

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 16,297.84

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 26-abr-2021

INICIO DE OBRA (CONTRATO): 10 DE MAYO DE 2021
TERMINO DE OBRA (CONTRATO): 08 DE JUNIO DE 2021

GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 6378-01792-9 IMPORTE TOTAL: 139581.02
IMPORTE: \$ 4,895.94 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 6378-01795-4 IMPORTE: \$ 46,527.01 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (VICIOS OCULTOS): 0 IMPORTE: \$ 41,968.99

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 07/07/2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: OP33-112 DESCRIPCIÓN: OP33-112.-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION

LOCALIDAD: 043.- R/A. VIVENTE GUERRERO 1RA. SECCION MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: 1.00 CANTIDAD: 59.42 UNIDAD: M2

PERIODO DE EJECUCION REAL DEL CONTRATO: 10/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE CONERATO: 08-jun-21
 PERIODO DE EJECUCION REAL DEL PROYECTO: 20/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE ESTE PROYECTO: 28-may-21

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

| No. De Oficio | Fecha | Inversión (\$) |
|--|---------------------|----------------|
| ACTA DE CABILDO No. 53, QUINGUAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA | 02 DE ABRIL DE 2021 | \$ 47,299.93 |

MODIFICACION DE MONTO

| No. DE OFICIO | FECHA | MONTO |
|---------------|-------|-------|
| | | |

INVERSIÓN EJERCIDA

| ESTIMACIÓN No. | DE FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | | | | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO | TOTAL DE DEDUCCIONES |
|--|-----------|-----------------------|------------|-------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | DEL | AL | FECHA | FECHA | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 16,297.84 | \$ 16,297.84 | \$ 98.35 |
| TOTAL | | | | | | \$ 16,297.84 | \$ 16,297.84 | \$ 98.35 |

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) : \$ 16,297.84
 IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$) : \$ 98.35
 SALDO POR CANCELAR: \$ 31,002.09

TERMINOS POR LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.
 LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

[Handwritten signatures]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ, TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



POR DEPENDENCIA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

POR LA DOOTSM

CARGO:

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

CARGO:

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA:

JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS:

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

CARGO:

CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA:

LIC. ROMEO LUGO DE LA FUENTE

POR LA COMUNIDAD

CARGO:

DELEGADO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA:

C. FLOR MARIA LOPEZ ALMEIDA



[Handwritten signatures]



RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ

(X)

Presidente

[Signature]

C. ELIZABETH GARCIA LOPEZ

Secretario

[Signature]

C. MARIA INEZ SANCHEZ ALMEIDA

V. Cont y Vig.

[Signature]

C. NORMAS GARCIA LOPEZ

1er. Vocal

[Signature]

C. RUBICELIA BOLAINA HERNANDEZ

2do. Vocal

[Signature]

NORMA GARCIA LOPEZ

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

[Signature]
LIC. FELIX GARCIA OLAN



2018 2021
RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____

[Handwritten signatures]



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO**

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO (ADMINISTRADOR UNICO).

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|--------------------------------------|--|
| No. DE CONTRATO: | CONT-DOOTSM-JM-017/2021 |
| FECHA DE FORMALIZACION: | 20 DE JULIO 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PROYECTO: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. SECCION, OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA IRA. SECCION (SANTA MARIA), OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN, OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO, OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN, OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALATA IRA SECCION, OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUARDIANE, OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA, OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO, OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO, OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A AYAPA. |
| MONTO AUTORIZADO: | \$ 475,167.72 |
| MONTO CONTRATADO: | \$ 465,270.06 |
| MONTO TOTAL EJERCIDO: | \$ 419,689.85 |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 30 DIAS NATURALES |
| FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO: | 10 DE MAYO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: | 08 DE JUNIO DE 2021 |

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--|-----------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. | | | | |
| SECCION | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL 10/05/2021 | AL 31/05/2021 | \$ 14,049.86 \$ 14,049.86 |

[Handwritten signatures]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
CONT-DOOTSM-JM-017/2021

OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION
 (SANTA MARIA)

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 179,328.40 | \$ | 179,328.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|

OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 20,039.14 | \$ | 20,039.14 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|----------|----|----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 8,512.20 | \$ | 8,512.20 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|----------|----|----------|

OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN
 ASENTAMIENTO EL CARMEN

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 11,172.26 | \$ | 11,172.26 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA IRA SECCION

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 11,094.23 | \$ | 11,094.23 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA
 GUADALUPE

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 12,671.36 | \$ | 12,671.36 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 18,580.24 | \$ | 18,580.24 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 15,532.40 | \$ | 15,532.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 23,425.10 | \$ | 23,425.10 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 47,396.40 | \$ | 47,396.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA.
 SECCION

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 14,049.86 | \$ | 14,049.86 |
| | | | | | | | SUBTOTAL | \$ | 361,801.59 |
| | | | | | | | 16% IVA | \$ | 57,888.25 |
| | | | | | | | TOTAL | \$ | 419,689.85 |

[Handwritten signatures]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JALPA DE MENDEZ , TABASCO

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO;

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--------------|-------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | | |

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 6378-01858-6 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL C. ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-DOOTSM-JM-017/2020. ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

POR EL CONTRATISTA

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO ADMINISTRADOR UNICO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ, TABASCO
2018-2021**



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**

**ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No.
CONT-DOOTSM-JM-017/2021**

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2021 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ UBICADAS PLAZA HIDALGO No.01 COL. CENTRO, JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO; ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO (ADMINISTRADOR UNICO).

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 142 DE SU REGLAMENTO, PARA DAR POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

| | |
|----------------------|---|
| No. CONTRATO: | CONT-DOOTSM-JM-017/2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PROYECTO: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. SECCION, OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 1RA. SECCION (SANTA MARIA), OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN, OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO, OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN, OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA IRA SECCION, OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA, OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO, OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO, OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA. |

LAS ESTIMACIONES DE LOS CONCEPTOS QUE ESTABAN PENDIENTES DE PAGO, MISMAS QUE YA FUERON APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|---|-----------|------------------------------|----------------|-----------------|
| OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. SECCION | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL 10/05/2021 AL 31/05/2021 | \$ 14,049.86 | \$ 14,049.86 |
| OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA) | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL 10/05/2021 AL 31/05/2021 | \$ 179,328.40 | \$ 179,328.40 |
| OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL 10/05/2021 AL 31/05/2021 | \$ 20,039.14 | \$ 20,039.14 |

[Handwritten signatures and initials]



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. I MSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA:: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

UBICACIÓN 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD. JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

ALBUN FOTOGRAFICO FINAL

JALPA de Méndez
C. José Antonio de la Fuente Pulido
Ingeniero Civil
Céd. Prof. 1338170
Tel. (01-933) 33-4-41-71

OBRA: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

LOCALIDAD BENEFICIADA: OP33-112.- VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- REFORMA 2DA. SECCION. OP33-114.- MECOACAN. OP33-115.- EL PULPITO. OP33-116.- EL CARMEN. OP33-117.- CHACALAPA 1RA. SECCION. OP33-118.- BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- LA CEIBA. OP33-120.- EL RIO. OP33-121.- EL RECREO. OP33-122.- POB. AYAPA

POBLACION BENEFICIADA: 027 HABITANTES

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES

META AUTORIZADA: 69632 M2

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

INVERSIÓN: \$ 46527000 PESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO DE FOMENTO

CONSTRUCTORA: C. JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

GALLEGOS ATENCIÓN
José Antonio de la Fuente Pulido
ING. JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



C. José Antonio de la Fuente Pulido. Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZZ CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. IMSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-441-71 Comalcalco Tab.

**OBRA: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION.
UBICACIÓN: 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION.. CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021**

ALBUN FOTOGRAFICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



ATENTAMENTE,

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA: 15


CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REFERENTES AL PROYECTO OP33-113-OP33-118 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDOZ LOCALIDAD RANCHERIA REFORMA 2DA SECC.

UBICACION 029.- R/A REFORMA 2DA SECC

BENEFICIARIO: TOMASO CAMPOS JAUREGUI - SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TAZOS, RECENOS Y NIVELACION DE TERRENO PARA RECUBRIR EL FIRME DE CONCRETO DE 6 CM DE ESP. ASI MISMO SE EJECUTA LA TOTALIDAD DEL FIRME DE CONCRETO.

FIN LO QUE SE DA POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OP33-113-OP33-118 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EL JALPA DE MENDOZ LOCALIDAD RANCHERIA REFORMA 2DA UBICADA 029.- R/A REFORMA 2DA SECC.

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRAS



ING. JOSE A. DE LA FUENTE GALLEGOS.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ALFOA: 16

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TERZO, REJUNTO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA RECEPCIÓN DEL FIRMADO DE CONCRETO DE 6 CM DE ESP. ASÍ MISMO SE EJECUTAN LA TOTALIDAD DE FIRMADO DE CONCRETO DEL PROYECTO

OP33-115 - CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JACA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN UBICACION 029 - EJIOO EL CARMEN

BENEFICIARIO: ANA LUCIA VELAZQUEZ GARCIA

POR LO QUE SE DAJA POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OP33-115 - OP33-116 - CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JACA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN UBICACION 029 EJIOO EL CARMEN



Jose A. de la Fuente Gallegos
ING. SUPERINTENDENTE DE COST.

ING. Juan Gabriel Lopez Alvarez
RESIDENTE DE OBRAS

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REFERENTES AL PROYECTO OP33-112.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENORZ LOCALIDAD PIA VICENTE GUERRERO 1ra SECC.

UBICACION: 043 PIA VICENTE GUERRERO 1ra SECC.

BENEFICIARIA: SR. PABLO SILVA VIOLA.- SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TIRAZ, RELENO Y NIVELACION DE TERRENO PARA RECIBIR EL FINIS DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESP. ASI MISMO SE EJECUTAN LA TOTALIDAD DEL FINIS DE CONCRETO.

POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OP33-112.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENORZ LOCALIDAD PIA VICENTE GUERRERO 1ra SECC UBICACION 043 PIA VICENTE GUERRERO 1ra SECC.

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVARO
RESIDENTE DE OBRAS

ING. JOSE A. DE LA FUENTE - GALLEGOS
SUPERINTENDE DE CONSTRUCCION


NOTA: 18

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REFERENTES AL PROYECTO 033-115. - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD ENJO EL PULPICO, UBICACION 033. - ENJO EL PULPICO.

BENEFICIARIO SR. FRANCISCO CASTILLO JIMENEZ, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TRAZO, RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO PARA RECIBIR EL FIRME DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESP. ASI MISMO SE EJECUTA LA TOTALIDAD DEL FIRME DE CONCRETO.

POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE 033-115. - CONSTRUCCION DE PISO DE FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD ENJO EL PULPICO.

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
PRESIDENTE DE OBRAS


ING. JOSE A. DE LA FUENTE PULIDO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

FECHA: 08/JUN/2021


NOTA: 19

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REFERENTES AL PROYECTO 033-122. - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD POB. AYAPA, UBICACION 033 POB. AYAPA

BENEFICIARIO JUAN GONZALEZ SOBRANO, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TRAZOS, RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO PARA RECIBIR EL FIRME DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESP. ASI MISMO SE EJECUTA LA TOTALIDAD DEL FIRME DE CONCRETO.

POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE 033-122 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD POB. AYAPA.


ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
PRESIDENTE DE OBRAS


ING. JOSE A. DE LA FUENTE PULIDO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA: 20

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBROANTE, ASI COMO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS.

CON ESTAS ACTIVIDADES SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS RELATIVO AL CONTRATO CONT-000754-01-017/2021



ING. JUAN GABRIEL LÓPEZ ÁLVAREZ
RESIDENTE DE OBRAS

ING. JOSÉ N. DE LA FUENTE GALLEGOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 17 de julio de 2021
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

PROYECTO: OP33-113 DESCRIPCIÓN: OP33-113.-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)

LOCALIDAD: 029.- R/A REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA: 006-CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION.

K005.- URBANIZACION

MODALIDAD: CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA (\$): \$ 236,211.29

META: 843.26

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DIAS NATURALES

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 20-may-2021

UNIDAD: M2

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 3-jun-2021

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,370 Habitantes

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

R.F.C.: FUPA6595516LZ2

DOMICILIO FISCAL:

GRANADAS 22-A FRACC. SANTO DOMINGO, COMALCALCO, TAB. C.P. 86340

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

REPRESENTANTE DE OBRA:

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

IMPORTE DE CONTRATO: 475,167.72

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

FECHA DE CONTRATO: 30-abr-2021

IMPORTE DE PROYECTO: \$ 236,211.29

ANTICIPO: \$ 69,387.31

IMPORTE DE AMPLIACION:

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 208,020.94

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 26-abr-2021

INICIO DE OBRA (CONTRATO): 10 DE MAYO DE 2021

TERMINO DE OBRA (CONTRATO): 08 DE JUNIO DE 2021

GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 6378-01792-9

IMPORTE TOTAL: 139581.02

IMPORTE: \$ 6,973.62 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 6378-01795-4

IMPORTE: \$ 46,527.01 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (VICIOS OCULTOS): 0

IMPORTE: \$ 41,968.99

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 07/07/2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: OP33-113 DESCRIPCIÓN: OP33-113.-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)

LOCALIDAD: 029.- R/A REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: 1.00 CANTIDAD: 843.26 UNIDAD: M2

PERIODO DE EJECUCION REAL DEL CONTRATO: 10/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE CONTRATO: 08-jun-21
 PERIODO DE EJECUCION REAL DEL PROYECTO: 20/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE ESTE PROYECTO: 03-jun-21

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

| No. De Oficio | Fecha | Inversión (\$) |
|---|---------------------|----------------|
| ACTA DE CABILDO No.53, QUINGUAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA | 02 DE ABRIL DE 2021 | \$ 236,211.29 |

MODIFICACION DE MONTO

| No. DE OFICIO | FECHA | MONTO |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

INVERSIÓN EJERCIDA

| ESTIMACIÓN No. | DE FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | | | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO | TOTAL DE DEDUCCIONES | |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|----|----------------|-----------------|----------------------|----------|
| 1(UNO) TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 169,395.14 | \$ 169,395.14 | \$ 69.54 |
| 2(DOS) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jul-21 | DEL | 01/06/2021 | AL | 08/06/2021 | \$ 9,933.26 | \$ 9,933.26 | \$ 69.54 |
| | | | | | SUB-TOTAL | \$ 179,328.40 | TOTAL | \$ 69.54 |
| | | | | | 16 % IVA. | \$ 28,692.54 | | |
| | | | | | TOTAL | \$ 208,020.94 | | |

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) : \$ 208,020.94
 IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$) : \$ 69.54
 SALDO POR CANCELAR : \$ 28,190.35

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.
 LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

[Handwritten signatures]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



ENTREGA - RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

HACE ENTREGA A: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

QUIEN SERÁ EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:
 EL CONTRATISTA: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

SUPERINTENDENTE: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

POR DEPENDENCIA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

POR LA DOTSCH
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

CARGO: RESIDENTE DE OBRAS

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

FOR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS:

FOR LA CONTRALORIA MUNICIPAL


CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. ROMEO LUGO DE LA FUENTE

FOR LA COMUNIDAD

CARGO: DELEGADO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C. URBANO OLAN CHABLE

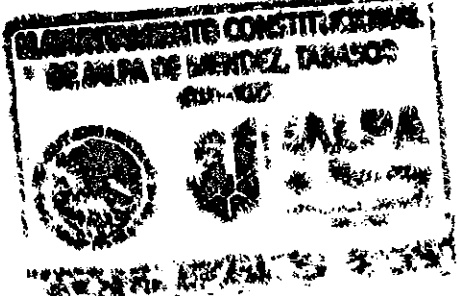



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ ; TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ

(X)

Presidente

Gricelda S.P.
C. GRACIELA SILVAN PÉREZ

Secretario

Laura Silvan Pérez
C. LAURA SILVAN PÉREZ

V. Cont y Vig.

Guadalupe A.S.
C. GUADALUPE ARIAS SANCHEZ

1er. Vocal


Maria Concepción P.G.
C. MARIA CONCEPCION PEREZ GARCIA

2do. Vocal

Adriana Selvan Rodriguez
C. ADRIANA SELVAN RODRIGUEZ

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

Lic. Felipe Gómez
LIC. FELIPE GÓMEZ



RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO**

2018-2021

**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES**



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO (ADMINISTRADOR UNICO).

PAPA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|--------------------------------------|--|
| NO. DE CONTRATO: | CONT-DOOTSM-JM-017/2021 |
| FECHA DE FORMALIZACION: | 20 DE JULIO 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PROYECTO: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. SECCION, OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA), OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN, OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO, OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN, OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA IRA SECCION, OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA TEJERA, OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RIO, OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO, OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. AYAPA. |
| MONTO AUTORIZADO: | \$ 475,167.72 |
| MONTO CONTRATADO: | \$ 465,270.06 |
| MONTO TOTAL EJERCIDO: | \$ 419,689.85 |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 30 DIAS NATURALES |
| FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO: | 10 DE MAYO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: | 08 DE JUNIO DE 2021 |

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--|-----------|------------------------------|----------------|-----------------|
| OP33-112.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. | | | | |
| SECCION | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL 10/05/2021 AL 31/05/2021 | \$ 14,049.86 | \$ 14,049.86 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
CONT-DOOTSM-JM-017/2021

OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|---------------|---------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 179,328.40 | \$ 179,328.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|---------------|---------------|

OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 20,039.14 | \$ 20,039.14 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|-------------|-------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 8,512.20 | \$ 8,512.20 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|-------------|-------------|

OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 11,172.26 | \$ 11,172.26 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 11,094.23 | \$ 11,094.23 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 12,671.36 | \$ 12,671.36 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 18,580.24 | \$ 18,580.24 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 15,532.40 | \$ 15,532.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 23,425.10 | \$ 23,425.10 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 47,396.40 | \$ 47,396.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|-----------------|----------------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 14,049.86 | \$ 14,049.86 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 361,801.59 |
| | | | | | | 16% IVA | \$ 57,888.25 |
| | | | | | | TOTAL | \$ 419,689.85 |

[Handwritten signatures and initials]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JALPA DE MENDEZ , TABASCO

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO;

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--------------|-------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | | |

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 6378-01858-6 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL C. ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-DOOTSM-JM-017/2020. ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO ADMINISTRADOR UNICO

Piso



C. José Antonio de la Fuente Pulido. Ingeniero civil. Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. I MSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA:: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

UBICACIÓN 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD. JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

ALBUN FOTOGRAFICO FINAL

[Handwritten Signature]
ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.


Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. IMSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA: OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)
UBICACION : 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION SANTA MARIA. CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

ALBUM FOTOGRAFICO

ANTES

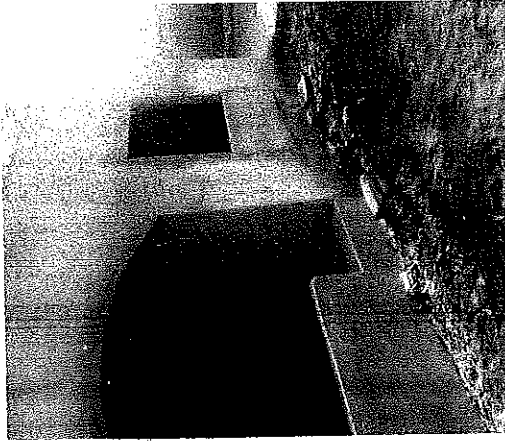

DURANTE



DESPUES



ING. JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


NOTA: 16

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TRAZO, REJUNO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA RECEBIR EL FIANTE DE CONCRETO DE 6 CM DE ESP. AS. MISMO SE EJECUTAN LAS TOTALIDAD DE FIANTE DE CONCRETO DEL PROYECTO

OP33-116 - CONSTRUCCION DE PISO FIJOS EN JALPA DE MENDOZA LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN UBICACION 029 - EJIDO EL CARMEN

BENEFICIARIA: ANA LUCIA VELAZQUEZ GARCIA

POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OP33-113 - OP33-116 - CONSTRUCCION DE PISO FIJOS EN JALPA DE MENDOZA LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN, UBICACION 029 EJIDO EL CARMEN



ING. JUAN GARCIA LOPEZ ALVAREZ
PRESIDENTE DE OBRA

JOSE A. DE LA FUENTE GALLEGOS.
ING. SUPERINTENDENTE DE CONST.

NOTA: 17


CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS DEPENDIENTES DEL PROYECTO OP33-112.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDES LOCALIDAD RIA VICENTE GUERRERO 1ra SECC.

UBICADO: 043 RIA VICENTE GUERRERO 1ra SECC.

BENEFICIARIA: SA. PABLO SILVA VIOLA.- SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TAPAJE, RECENO Y NIVELACION DE TERRENO PARA RECUBRIR EL FIRME DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESPESOR. ASI MISMO SE EJECUTAN LA TOTALIDAD DEL FIRME DE CONCRETO.

POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OP33-112.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDES LOCALIDAD RIA VICENTE GUERRERO 1ra SECC UBICACION 043 RIA VICENTE GUERRERO 1ra SECC.

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA



ING. JOSE A. DE LA FUENTE GALLEGOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA: 18

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO OP33-115 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD EJIDO EL PULPICO, UBICACION 033.- EJIDO EL PULPICO.

BENEFICIARIO SR. FRANCISCO CASTILLO JARQUE, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TAZO, RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO PARA RECIBIR EL FIRME DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESP. ASÍ MISMO SE EJECUTAN LA TOTALIDAD DEL FIRME DE CONCRETO.

POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OP33-115 - CONSTRUCCION DE PISO DE FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD EJIDO EL PULPICO.

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE A. OCHOA FUENTE GALLEGOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

FECHA: 06/JUN/2021

NOTA: 19

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO OP33-122 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD POB. AYAPA, UBICACION 003 POB. AYAPA

BENEFICIARIO JUAN GONZALEZ SOBERRANO, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TAZOS, RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO PARA RECIBIR EL FIRME DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESP. ASÍ MISMO SE EJECUTAN LA TOTALIDAD DEL FIRME DE CONCRETO.

POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OP33-122 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD POB. AYAPA.


ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE A. OCHOA FUENTE GALLEGOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA: 20

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBROANTE, ASI COMO EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS.

CON ESTAS ACTIVIDADES SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS RELATIVO AL CONTRATO CONT-000754-JM-017/2021



ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE R. DE LA FUENTE GARCERAN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA: 15


CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS
REFERENTES AL PROYECTO OP33-113-OP33-118
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ
LOCALIDAD RANCHERIA REFORMA 2DA SECC.

UBICACION 024.- R/A REFORMA 2DA SECC

BENEFICIARIO TOMASA CAMPOS JAVALI. SE REALIZAN LOS
TRABAJOS DE TAZOS, RECCENOS Y NIVELACION DE
TERRENO PARA RECUBRIR EL FIRME DE CONCRETO DE 6 CM
DE ESP. ASI MISMO SE EJECUTA LA TOTALIDAD DEL
FIRME DE CONCRETO.

FOR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS
DE OP33-113-OP33-118 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME
EL JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RANCHERIA REFORMA
2DA UBICACION 024.- R/A REFORMA 2DA SECC.

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALONSO
RESIDENTE DE OBRA



ING. JOSE A. DE LA FUENTE GALLEGOS.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FISICA

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 17 de julio de 2021
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

PROYECTO: OP33-114 DESCRIPCIÓN: OP33-114.-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD MECOACÁN

LOCALIDAD: 023.- POB. MECOACÁN

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA: 006-CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION.

K005.- URBANIZACION

MODALIDAD: CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA (\$): \$ 23,739.90

META: 84.75

PLAZO DE EJECUCIÓN: 05 DIAS NATURALES

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 1-may-2021

UNIDAD: M2

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 9-may-2021

POBLACIÓN BENEFICIADA: 2,281 Habitantes

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

R.F.C.: FUPA6505516L22

DOMICILIO FISCAL: GRANADAS 28-A FRACC. SANTO DOMINGO, COMALCALCO, TAB. C.P. 86340

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

RESPONSABLE DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

IMPORTE DE CONTRATO: 475,167.72

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

FECHA DE CONTRATO: 30-abr-2021

IMPORTE DE PROYECTO: \$ 23,245.40

ANTICIPO: \$ 6,973.62

IMPORTE DE AMPLIACION:

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 23,245.40

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 26-abr-2021

INICIO DE OBRA (CONTRATO): 10 DE MAYO DE 2021

TERMINO DE OBRA (CONTRATO): 08 DE JUNIO DE 2021

GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 6378-01792-9 IMPORTE TOTAL: 139581.02
IMPORTE: \$ 6,973.62 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 6378-01795-4 IMPORTE: \$ 46,527.01 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (VICIOS OCULTOS): 0 IMPORTE: \$ 41,968.99 FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 07/07/2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: OP33-114 DESCRIPCIÓN: OP33-114.-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD MECOACÁN

LOCALIDAD: 023.- BOB. MECOACÁN

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: 1.00 CANTIDAD: 64.75 UNIDAD: M2

PERIODO DE EJECUCION REAL DEL CONTRATO: 10/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE CONTRATO: 08-jun-21
 PERIODO DE EJECUCION REAL DEL PROYECTO: 10/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE ESTE PROYECTO: 31-may-21

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

| No. De Oficio | Fecha | Inversión (\$) |
|--|---------------------|----------------|
| ACTA DE CABILDO No. 53, QUINGUAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA | 02 DE ABRIL DE 2021 | \$ 23,245.40 |

MODIFICACIÓN DE MONTO

| No. DE OFICIO | FECHA | MONTO |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

INVERSIÓN EJERCIDA

| ESTIMACIÓN No. | DE FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | | | | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO | TOTAL DE DEDUCCIONES |
|--|-----------|-----------------------|------------|----|------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 23,245.40 | \$ 23,245.40 | \$ 140.28 |
| TOTAL | | | | | | \$ 23,245.40 | TOTAL | \$ 140.28 |

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): \$ 23,245.40


IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$): \$ 140.28

SALDO POR CANCELAR: \$ -

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

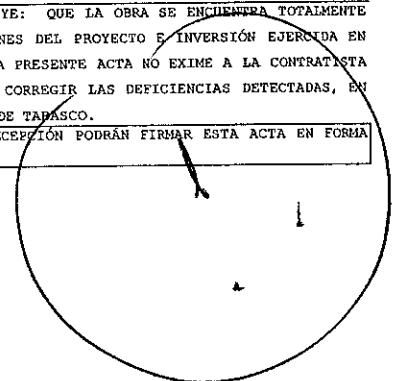



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



ENTREGA RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

HACE ENTREGA A: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

QUIEN SERÁ EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:
 EL CONTRATISTA: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

SUPERINTENDENTE: [Signature]
ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

POR DEPENDENCIA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

POR LA DOTSMA
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ FORTILLA

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS:

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL



CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. ROMEO LUGO DE LA FUENTE

POR LA COMUNIDAD

CARGO: DELEGADO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C. GUADALUPE ZAPATA HERNANDEZ

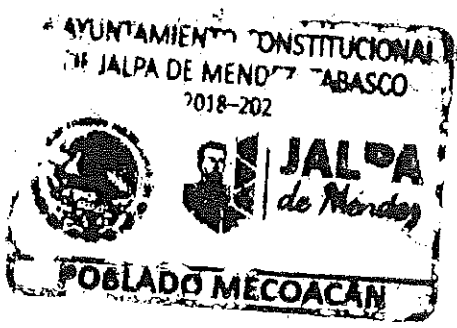



RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ

(X)

Presidente

[Signature]
C. PATRICIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Secretario

[Signature]
C. ANICIA JIMÉNEZ CASTILLO

V. Cont y Vig.

[Signature]
C. ANTONIO HERNÁNDEZ DE LA CRUZ

1er. Vocal

[Signature]
C. FELIX HERNÁNDEZ MENDEZ

2do. Vocal

[Signature]
C. MIGUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

POR LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33

[Signature]
LIC. FELIPE GARCÍA OLAN



QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar:

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____

[Signature]

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO (ADMINISTRADOR UNICO).

PAPA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. - DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nº. DE CONTRATO: | CONT-DOOTSM-JM-017/2021 |
| FECHA DE FORMALIZACIÓN: | 20 DE JULIO 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PROYECTO: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION, OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA), OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECONCAN, OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO, OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN, OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHICALAPA 1RA SECCION, OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA CUBALUPE, OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA TRIBA, OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO, OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO, OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POP. ANAFA. |
| MONTO AUTORIZADO: | \$ 475,167.72 |
| MONTO CONTRATADO: | \$ 465,270.06 |
| MONTO TOTAL EJERCIDO: | \$ 419,689.85 |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 30 DIAS NATURALES |
| FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO: | 10 DE MAYO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: | 08 DE JUNIO DE 2021 |

II. - RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE SUBSISTIDOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--|-----------|------------------------------|----------------|-----------------|
| OP33-112.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. | | | | |
| SECCION | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL 10/05/2021 AL 31/05/2021 | \$ 14,049.86 | \$ 14,049.86 |

[Handwritten signatures]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
 CONT-DOOTSM-JM-017/2021

OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|---------------|---------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 179,328.40 | \$ 179,328.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|---------------|---------------|

OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 20,039.14 | \$ 20,039.14 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|-------------|-------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 8,512.20 | \$ 8,512.20 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|-------------|-------------|

OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 11,172.26 | \$ 11,172.26 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA IRA SECCION

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 11,094.23 | \$ 11,094.23 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-118.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 12,671.36 | \$ 12,671.36 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 18,500.24 | \$ 18,500.24 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 15,532.40 | \$ 15,532.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 23,425.10 | \$ 23,425.10 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 47,396.40 | \$ 47,396.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. SECCION

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|---------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 14,049.86 | \$ 14,049.86 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 361,801.59 |
| | | | | | | 16% IVA | \$ 57,888.25 |
| | | | | | | TOTAL | \$ 419,689.85 |

[Handwritten signatures]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
 CONT-DOOTSM-JM-017/2021

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO:

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--------------|-------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | | |

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 6378-01858-6 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL C. ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-DOOTSM-JM-017/2020. ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ING. SERGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

POR EL CONTRATISTA

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
 RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
 ADMINISTRADOR UNICO



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.


Céd. Prof. 1338170

REC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. IMSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRAOP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN
UBICACIÓN: 023.- POB. MECOACAN **CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021**

ALBUN FOTOGRAFICO

ANTES

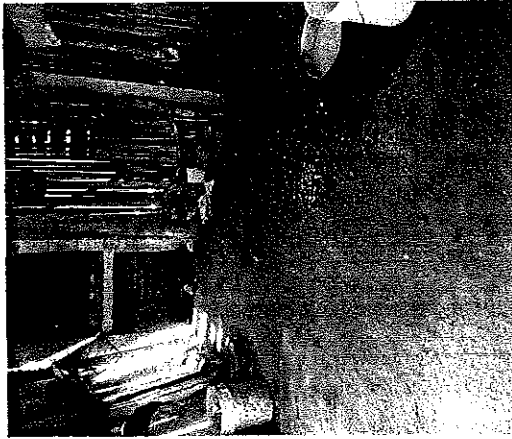

DURANTE



DESPUES



ATENTAMENTE.

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. I MSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA:: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

UBICACIÓN 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD, JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

ALBUN FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- MECOACAN. OP33-115.- EL PULPITO. OP33-116.- EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CHACALAPA 1RA. SECCION. OP33-118.- BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- R/A. LA CEIBA. OP33-120.- R/A. EL RIO. OP33-121.- EL RECREO. OP33-122.- POB. AYAPA

LOCALIDAD BENEFICIADA: OP33-112.- 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- 023.- POB. MECOACAN. OP33-115.- 053.- EJ. EL PULPITO. OP33-116.- 059.- EJ. EL CARMEN. OP33-117.- 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. OP33-118.- 001.- CD, JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). OP33-119.- 008.- R/A. LA CEIBA. OP33-120.- 033.- R/A. EL RIO. OP33-121.- 027.- R/A. EL RECREO. OP33-122.- 003.- POB. AYAPA

POBLACION BENEFICIADA: 31,077 HABITANTES

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES

META AUTORIZADA: 11,695.32 M²

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

INVERSIÓN: \$ 465,270.06 PESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III

CONSTRUCTORA: C. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE

GALLEGOS ASENTAMIENTO.

 ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE.
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nota de apertura.

Con esta fecha y en cumplimiento al inciso I del artículo 95 del reglamento de la ley de obras publicas, servicios relacionados con la misma, se apertura el tomo I (unico) de la bitacora de obra relativa al Contrato NO: CONT - D00TSM - JM - 017/ 2021 relacionando la siguiente informacion.

Datos del Contrato.

Contrato NO: CONT - D00TSM - JM - 017/ 2021

Obras: OP33 - 112, OP33 - 113, OP33 - 114, OP33 - 115, OP33 - 116, OP33 - 117, OP33 - 118, OP33 - 119, OP33 - 120, OP33 - 121, OP33 - 122.

Localidad: 043.. R/A Vicente guerrero Ira seccion, 029.. R/A reforma 2da seccion (Santa maria), 023.. Pob. Meccaacan, 053.. Ej. El Pulquito, 059.. Ej. el Carmen, 011.. R/A Chacalapa Ira seccion 001.. Cd Jalpa de Mendez (barrio la guadalupa), 008.. R/A la ceiba 033.. R/A EL rio, 027 R/A el recreo, 003.. Pob. Ayapa.

Fecha de inicio: 10 de MAYO de 2021

Fecha de terminacion: 08 Junio de 2021

Meta: 1, 696.32 M²

Contratista: Jose Antonio de la Fuente Pulido.

Domicilio Fiscal: Calle Granadas No. 22 - A Fraccionamiento sto. Domingo

Cedula Profesional:

Oficio de asignacion del super intendente:

Datos del Contratante: H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Mendez

Domicilio: Calle Plaza Hidalgo No 1 Col. Centro Jalpa de Mendez tabasco


Residente de obra:


Cedula Profesional:


Oficio de asignacion del residente de obra:


Nombre y Cargo del designante: Sergio Alberto Hernandez Portilla.

A Continuacion se asientan con puro y letra los nombres y firmas de las personas responsable y autorizadas para afectar registro en esta bitacora.


Ing. Jose Antonio de la Fuente Pulido
Por la Contratista.

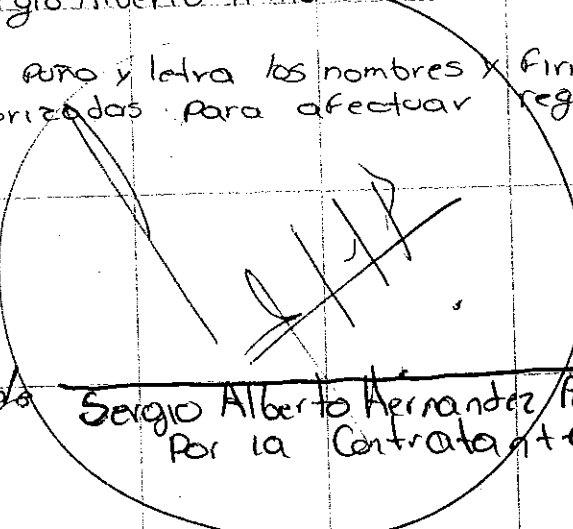
Sergio Alberto Hernandez Portilla.
Por la Contratante


Jose Antonio de la Fuente Gallegos
Super Intendente de Construccion


Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de Obra.

Nota de apertura.

Con esta fecha y en cumplimiento al inciso I del artículo 95 del reglamento de la ley de obras públicas, servicios relacionados con la misma, se apertura el tomo I (único) de la bitácora de obra relativa al Contrato NO: CONT - D00TSM - JM - 017/ 2021 relacionando la siguiente información.

Datos del Contrato.

Contrato NO: CONT - D00TSM - JM - 017/ 2021

Obras: OP33-112, OP33-113, OP33-114, OP33-115, OP33-116, OP33-117, OP33-118, OP33-119, OP33-120, OP33-121, OP33-122.

Localidad: 043.. R/A Vicente Guerrero 1ra sección, 029.. R/A reforma 2da sección (Santa María), 023.. Pob. Mecoacon, 053.. Ej. el Pulpito, 059.. Ej. el Carmen, 011.. R/A Chacalapa 1ra sección 001.. Cd. Jalpa de Méndez (barrio la Guadalupe), 008.. R/A la Ceiba 033.. R/A EL RIO, 027 R/A el recreo, 003.. Pob. AYAPA.

Fecha de inicio: 10 de MAYO de 2021

Fecha de terminación: 08 JUNIO de 2021

Meta: 1,696.32 M²

Contratista: José Antonio de la Fuente Polido.

Domicilio Fiscal: Calle Granadas No. 22 - A fraccionamiento Sto. Domingo

Cedula Profesional:

Oficio de asignación del super intendente:

Datos del Contratante: H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez

Domicilio: Calle plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro Jalpa de Méndez Tabasco


Residente de obra:

Cedula Profesional:

Oficio de asignación del residente de obra:

Nombre y Cargo del designante: Sergio Alberto Hernández Portilla.

A Continuación se asientan con pino y letra los nombres y firmas de las personas responsable y autorizadas para afectar registro en esta bitácora.


Ing. José Antonio de la Fuente Polido
Por la Contratista.


Sergio Alberto Hernández Portilla.
Por la Contratante

José Antonio de la Fuente Gallegos
Super Intendente de Construcción


Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de Obra.


Nota : 02

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referente al proyecto No: OP33-113 Construcción de PISO firme en Jalpa de Méndez Localidad reforma 2da Sección (Santa María);

Se da inicio a los trabajos del presente contrato, se realiza el suministro de materiales en zonas cercanas a los trabajos de la RA. Reforma 2da (Santa María)

Beneficiarios: SR. Samuel Selvan Olán y SRA. María Dolores Colorado Selvan, se inicia con el trazo y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de esp. a si mismo se ejecuta la totalidad de firme de concreto de ambos beneficiarios.



Ing. Juan Gabriel López Álvarez.
Residente de obra.


Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción

11 / MAYO / 2021 Nota: 03

Beneficiaria: SRA. Matilde dan chable
Se realizan los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terrenos para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 milímetros de espesor, a si mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.


Ing. Juan Gabriel López Álvarez.
Residente de obra.



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.

Nota: 04

Beneficiaria: SRA. Graciela Almeida Galmiche

Se realizan los trabajos de trazo, Rellenos y nivelacion de terrenos para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de esp. Asi mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.



José Antonio De La Fuente Gallegos

~~Ing. Juan Gabriel López Álvarez~~
Residente de obra


Superintendente de Construcción

15 - MAYO - 2021

Nota: 05

Beneficiarios: SR. Carlos Olan Garcia, SRA. Matilde Olan Magaña y SR. Baldomero Olan Chable

A esta fecha se han realizado la totalidad de los trabajos de trazo, rellenos y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor, asi mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto de estos beneficiarios.



José Antonio De La Fuente Gallegos


~~Ing. Juan Gabriel López Álvarez~~
Residente de obra.

Superintendente de Construcción.

Nota: 06


Beneficiario: SR. Samuel Olan Cerino, Adrian Olan silvan y SRA.
Griseida silvan Perez

A esta fecha se han realizado la totalidad de los trabajos de trazo, rellenos y nivelacion de terrenos para recibir el firme de concreto de 6 cms de espesor, a si mismo se ejecutan la totalidad de firmes de concreto.



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.



Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de obra

19 / MAYO / 2021

Nota: 07

Beneficiaria SRA. Marquiza Colorado


Se realizan los trabajos de trazo, relleno y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor, a si mismo se ejecutan la totalidad del firme de concreto.

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del OP33-113 en la localidad reforma 2da. seccion (santa maria.)



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.



Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de obra

Nota: 08

Con esta fecha se inician los trabajos referente al proyecto OP33-119. Construcción de Piso Firme en Jalpa de Mendez Localidad 008. RA. La Ceiba.

Beneficiaria: SRA. Candelaria Garcia Hernandez
Se realizan los trabajos de trazo, Relleno y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto f'c = 150 kg/cm² de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del OP33-119 Construcción de Piso Firme en Jalpa de mendez localidad 008. RA. la Ceiba.

José Antonio De La Fuente Gallegos

Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra.

Superintendente de Construcción.

24 / MAYO / 2021

Nota: 09

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referente al proyecto OP33-122 - Construcciones de Piso Firme en Jalpa de mendez Localidad 003. - Pob. Arapa.

Beneficiaria: SRA. Anayosa Jimenez Velazquez, SRA. Sebastiana Hernandez Mendez, SRA. Leidi Mendez Segovia y SR. Jose Joel Velazquez Hernandez.

Se realiza trazo y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto f'c = 150 kg/m² de 6 cms de espesor a si mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de las 3 beneficiarios.

Por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto OP33-122.

José Antonio De La Fuente Gallegos

Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de Obra

Superinten de Construcción


Nota: 10

Con esta fecha se inician los trabajos referent del proyecto OP33-120 Construcción de piso firme en Jalpa de Méndez localdad 033.-RA.El mo

Beneficiaria SRA Lourdes Hernández Madrigal se realizan los trabajos de traza, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad del firmes de concreto, por lo que se da por terminados los trabajos del proyecto OP33-120.



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra



José Antonio De La Fuente Gallegos
Superintendente de Construcción


Nota: 011

26/Mayo/2021

Con esta fecha se realizan los trabajos del proyecto OP33-117 Construcción de piso firme en Jalpa de Méndez localdad 0011--RA. Chocalapa Ira Sección Beneficiaria: SRA. Patricia Coronel García. Se realiza los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto, por lo que se da por terminado los trabajos del proyecto OP33-117



Ing. Juan Gabriel López Álvarez.
Residente de obra




José Antonio De La Fuente Gallegos
Superintendente de Construcción.

Nota: 12

Con esta fecha se realiza los trabajos referente al Proyecto OP33-121 Construcción de PISO Firme en Jalpa de Mendez Localidad 027 - R/A. El recreo

Beneficiarios: SR. Juan Garcia frias y SRA. Dimario Ovando Magaña se realiza Trazo y Nivelación de terreno para recibir el firme de Concreto f'c = 150 kg/cm² con 6 cms de espesor, así mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de ambos beneficiarios por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto

José Antonio De La Fuente Collegal


Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra

superintendente de construcción

Nota: 13
29 / MAYO / 2021

Con esta fecha se realiza los trabajos referente al Proyecto OP33-119 Construcción de PISO Firme en Jalpa de Mendez Localidad 023 - Pob. mecoacan

Beneficiarios: SRA. Paulina Ramirez Garcia, SRA Reyna Hernandez Lopez y SRA. Martha Hernandez Hernandez. se realiza trazo y nivelación de terreno para recibir el firme de Concreto f'c = 150 kg/cm² de 6 cms de espesor así mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de los tres beneficiarios, por lo que se da por terminada los trabajos del Proyecto OP33-119.

José Antonio De La Fuente Collegal

Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra


Superintendente de construcción

Nota: 14


Con esta fecha se realizan los trabajos referente al Proyecto OP33-118 Construcción de piso firme en Jalpa de Mendez localidad 001.- CD. Jalpa de Mendez (Barrio la guadalupe)

Beneficiario: SR. Juan inocente Lopez Almeida.

Se realiza los trabajos de trazo, rellenos y nivelacion de terrenos para recibir el firme de concreto $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor; a si mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto, por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto OP33-118.



José Antonio De La Fuente Gallego



Ing. Joan Gabriel Lopez Alvarez.
Residente de obra

Superintendente de construcción.



RECURSOS: RAMO 33 FONDO XII

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FISICA

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 17 de julio de 2021
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

PROYECTO: OP33-115 DESCRIPCIÓN: OP33-115.-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO

LOCALIDAD: 053.- EJIDO EL PULPITO

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA:

K005.- URBANIZACION

SUB-PROGRAMA: 006-CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION.

MODALIDAD: CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA (\$) : \$ 10,084.20

META: 36.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 9 DIAS NATURALES
INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 21-may-2021
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 29-jun-2021

UNIDAD: M2

POBLACIÓN BENEFICIADA: 351 Habitantes

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

R.F.C.: FUPA6505516LZ2

DOMICILIO FISCAL: GRANADAS 22-A FRACC. SANTO DOMINGO, COMALCALCO, TAB. C.P. 86340

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

RESPONSABLE DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

IMPORTE DE CONTRATO: 475,167.72

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

FECHA DE CONTRATO: 30-abr-2021

IMPORTE DE PROYECTO: \$ 9,874.15

ANTICIPO: \$ 2,962.25

IMPORTE DE AMPLIACION:

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 9,874.15

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 26-abr-2021

INICIO DE OBRA (CONTRATO): 10 DE MAYO DE 2021

TERMINO DE OBRA (CONTRATO): 08 DE JUNIO DE 2021

GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 6378-01792-9 IMPORTE TOTAL: 139581.02
IMPORTE: \$ 6,973.62 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021
AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 6378-01795-4 IMPORTE: \$ 46,527.01 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021
AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (VICIOS OCULTOS): 0 IMPORTE: \$ 41,968.99 FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2021
AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 07/07/2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: OP33-115 DESCRIPCIÓN: OP33-115.-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EL PULPITO

LOCALIDAD: 053.- EJIDO EL PULPITO

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: 1.00

CANTIDAD: 36.00

UNIDAD: M2

PERIODO DE EJECUCION REAL DEL CONTRATO: 10/05/2021

TERMINO DE OBRA REAL DE CONTRATO: 08-jun-21

PERIODO DE EJECUCION REAL DEL PROYECTO: 21/05/2021

TERMINO DE OBRA REAL DE ESTE PROYECTO: 29-jun-21

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

| No. De Oficio | Fecha | Inversión (\$) |
|---|---------------------|----------------|
| ACTA DE CABILDO No.53, QUINGUAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA | 02 DE ABRIL DE 2021 | \$ 9,874.15 |

MODIFICACION DE MONTO

| No. DE OFICIO | FECHA | MONTO |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

INVERSIÓN EJERCIDA

| ESTIMACIÓN No. | DE FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | | | | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO | TOTAL DE DEDUCCIONES |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|----|------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 01 (UNO) FINQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-Jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 9,874.15 | \$ 9,874.15 | \$ 59.58 |
| TOTAL | | | | | | \$ 9,874.15 | TOTAL | \$ 59.58 |

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): \$ 9,874.15


IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$): \$ 59.58

SALDO POR CANCELAR: \$ -

TERMINOS POR LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCION PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

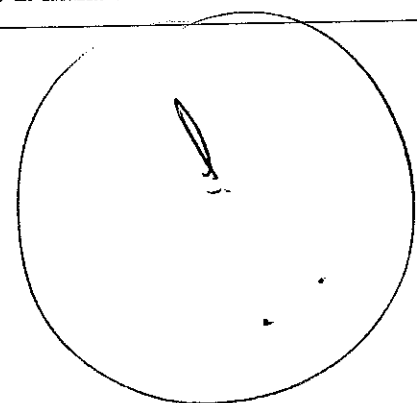



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ, TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ENTREGA - RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

HACE ENTREGA A: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

QUIEN SERÁ EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:
EL CONTRATISTA: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

SUPERINTENDENTE: [Signature]
ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

FOR DEPENDENCIA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

FOR LA DOTS M
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLO

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

FOR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS:

FOR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL


CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. ROMEO LUGO DE LA FUENTE

FOR LA COMUNIDAD

CARGO: DELEGADO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C. RENE ALCUDIA BADAL

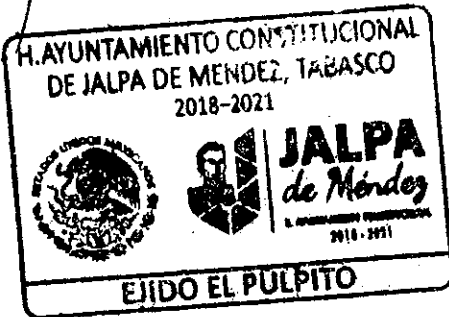



RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (X)

Presidente


C. MARÍA DOLORES RUIZ JIMENEZ

Secretario


C. MARÍA DEL C. JIMENEZ MARTINEZ


V. Cont y Vig.


C. MIGUELA ARBELI VAZQUEZ LOPEZ

1er. Vocal


C. MARÍA DEL C. JIMENEZ MARTINEZ

2do. Vocal


C. MIGUEL RUIZ JIMENEZ



POR LA COORDINACION DEL TITULO 33


LIC. FELIPE GARCIA OLAN

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO**

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO (ADMINISTRADOR UNICO).

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nº. DE CONTRATO: | CONT-DOOTSM-JM-017/2021 |
| FECHA DE FORMALIZACION: | 20 DE JULIO 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PROYECTO: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. SECCION, OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA), OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOCAN, OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO, OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN, OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA IRA SECCION, OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA, OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO, OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO, OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA. |
| MONTO AUTORIZADO: | \$ 475,167.72 |
| MONTO CONTRATADO: | \$ 465,270.06 |
| MONTO TOTAL EJERCIDO: | \$ 419,689.85 |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 30 DÍAS NATURALES |
| FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO: | 10 DE MAYO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: | 08 DE JUNIO DE 2021 |

II.- RELACION DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--|-----------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. | | | | |
| SECCION | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL 10/05/2021 | AL 31/05/2021 | \$ 14,049.86 \$ 14,049.86 |



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO
2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
CONT-DOOTSM-JM-017/2021

OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION
(SANTA MARIA)

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|---------------|---------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 179,328.40 | \$ 179,328.40 |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|---------------|---------------|

OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 20,039.14 | \$ 20,039.14 |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|-------------|-------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 8,512.20 | \$ 8,512.20 |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|-------------|-------------|

OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN
ASENTAMIENTO EL CARMEN

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 11,172.26 | \$ 11,172.26 |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA IRA SECCION

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 11,094.23 | \$ 11,094.23 |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA
GUADALUPE

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 12,671.36 | \$ 12,671.36 |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 18,580.24 | \$ 18,580.24 |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 15,532.40 | \$ 15,532.40 |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 23,425.10 | \$ 23,425.10 |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 47,396.40 | \$ 47,396.40 |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA.
SECCION

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|---------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 14,049.86 | \$ 14,049.86 |
| | | | | | | SUBTOTAL | \$ 361,801.59 |
| | | | | | | 16% IVA | \$ 57,888.25 |
| | | | | | | TOTAL | \$ 419,689.85 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
CONT-DOOTSM-JM-017/2021

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO;

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--------------|-------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | | |

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 6378-01858-6 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL C. ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-DOOTSM-JM-017/2020. ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. SERGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
 RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
 ADMINISTRADOR UNICO



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. IMSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA:: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

UBICACIÓN 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD. JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

ALBUN FOTOGRAFICO FINAL

JALPA de Mendez

OBRA: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- MECOACAN. OP33-115.- EL PULPITO. OP33-116.- EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CHACALAPA 1RA. SECCION. OP33-118.- BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- R/A. LA CEIBA. OP33-120.- R/A. EL RIO. OP33-121.- EL RECREO. OP33-122.- POB. AYAPA

LOCALIDAD BENEFICIADA: OP33-112.- VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION OP33-113.- 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- 023.- POB. MECOACAN. OP33-115.- 059.- EJ. EL CARMEN. OP33-117.- 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. OP33-118.- 001.- CD. JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). OP33-119.- 008.- R/A. LA CEIBA. OP33-120.- 033.- R/A. EL RIO. OP33-121.- 027.- R/A. EL RECREO. OP33-122.- 003.- POB. AYAPA.

POBLACION BENEFICIADA: 31,077 HABITANTES

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES

META AUTORIZADA: 11,696.37 M²

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

INVERSION: \$ 465,270.06 PESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III

CONSTRUCTORA: C. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE

GALLEGOS ATENTAMENTE.

[Signature]

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



C. José Antonio de la Fuente Pulido. Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZZ CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. IMSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-9933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA: OP933-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO..
UBICACIÓN: 053.- EJ. EL PULPITO. CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021


ANTES



DURANTE



DESPUES

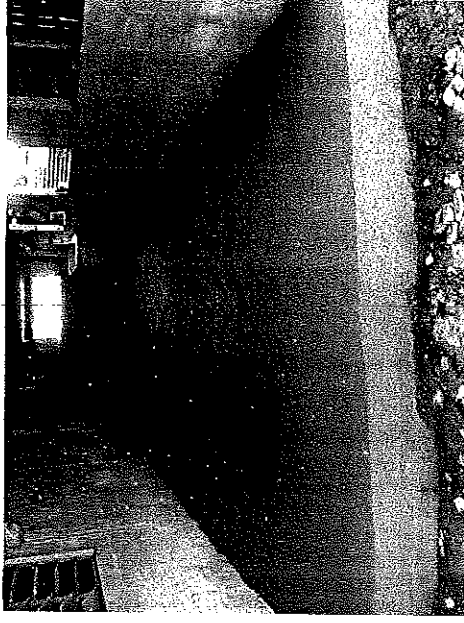

ATENTAMENTE.

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REFERENTES AL PROYECTO OP33-113-0233-118 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD RANCHERIA REFORMA 2DA SECC.

UBICACION 029.- R/A REFORMA 2DA SECC

BENEFICIARIO TOMASO CAMPOS JAUREGUI SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE Trazos, RECCENOS Y NIVELACION DE TERRENO PARA RECUBRIR EL FIRME DE CONCRETO DE 6 CM DE ESP. ASI MISMO SE EJECUTA LA TOTALIDAD DEL FIRME DE CONCRETO.

FUE LO QUE SE DA POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OP33-113-0233-118 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA JALPA DE MENOR LOCALIDAD RANCHERIA REFORMA 2DA UBICACION 029.- R/A REFORMA 2DA SECC.

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA



ING. JOSE A. DE LA FUENTE GALLEGOS.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA: 16

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TERRAS, REJUNDO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA RECIBIR EL FIRME DE CONCRETO DE 6 CM DE ESP. ASI MISMO SE EJECUTAN LA TOTALIDAD DE FIRME DE CONCRETO DEL PROYECTO

OP33-116 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALSA DE MENDOZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN UBICACION 029.- EJIOO EL CARMEN

BENEFICIARIO = ANA LUCIA VELAZQUEZ GALICIA

POR LO QUE SE DA POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OP33-113 - OP33-116 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALSA DE MENDOZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN UBICACION 029 EJIOO EL CARMEN

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRAS

JOSE A. DE LA FUENTE GALLEGOS.
ING SUPERINTENDENTE DE OBRAS

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REPARACION DE PROYECTO OP33-112.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDOZA LOCALIDAD RIA VICENTE GUERRERO 1ra SECC.

UBICACION: 043 RIA VICENTE GUERRERO 1ra SECC.

BENEFICIARIA: SR. PABLO SILVA VIOLA.- SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TIRAZ, RECUBRIMIENTO Y NIVELACION DE TERRENO PARA RECIBIR EL FINIS DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESP. ASI MIENTRAS SE EJECUTAN LA TOTALIDAD DEL FINIS DE CONCRETO.

POR LO QUE SE OIA POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OP33-112.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDOZA LOCALIDAD RIA VICENTE GUERRERO 1ra SECC. UBICACION 043 RIA VICENTE GUERRERO 1ra SECC.

ING. JOAQUIN GABRIEL LOPEZ ALVARO
RESIDENTE DE OBRAS

ING. JOSE M. DE LA FUENTE- GALCEGOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


NOTA: 18

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO OP33-115. - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD EN EL PUEBLO, UBICACION 033. - EN EL PUEBLO.

BENEFICIARIO SR. FRANCISCO CASTILLO JANTRE, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TROZA, RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO PARA RECIBIR EL FIRME DE CONCRETO DE 6 CMS DE ESP. AS. MISMO SE EJECUTAN LA TOTALIDAD DEL FIRME DE CONCRETO.

POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OP33-115. - CONSTRUCCION DE PISO DE FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD EN EL PUEBLO.

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRAS


ING. JOSE D. DE LA FUENTE MUÑOZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

FECHA: 06/JUN/2021


NOTA: 19

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO 0033-122. - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD POB. AYAPA, UBICACION 003 POB. AYAPA

BENEFICIARIO JUAN GONZALEZ SOBERANO, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TROZAS, RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO PARA RECIBIR EL FIRME DE CONCRETO DE 6 CMS DE ESP. AS. MISMO SE EJECUTAN LA TOTALIDAD DEL FIRME DE CONCRETO.

POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OP33-122 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD POB. AYAPA.

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ MUÑOZ
RESIDENTE DE OBRAS


ING. JOSE D. DE LA FUENTE MUÑOZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA: 20

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REFERENTES AL PROYECTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBROANTE, ASI COMO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS.

CON ESTAS ACTIVIDADES SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS RELATIVO AL CONTRATO CONT-000754-01-013/2021

[Handwritten signature]

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRAS

ING. JOSE N. DE LA FUENTE GARCIGOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FISICA

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 17 de julio de 2021
 Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

PROYECTO: OP33-116 DESCRIPCIÓN: OP33-116.-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDA EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN

LOCALIDAD: 059.- EJIDO EL EL CARMEN

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA: 006-CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION.

K005.- URBANIZACION

MODALIDAD: CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA (\$): \$ 13,235.52

META: 47.25

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 DIAS NATURALES
 INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 22-may-2021
 TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 27-may-2021

UNIDAD: M2

POBLACIÓN BENEFICIADA: 530 Habitantes

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

R.F.C.: FUPA6505516LZ2

DOMICILIO FISCAL:

GRANADAS 22-A TRACC. SANTO DOMINGO, COMALCALCO, TAB. C.P. 86340

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR:

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

IMPORTE DE CONTRATO: 475,167.72

ING. JOAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

FECHA DE CONTRATO: 30-abr-2021

IMPORTE DE PROYECTO: \$ 12,959.82

ANTICIPO: \$ 4,747.82

IMPORTE DE AMPLIACION:

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 12,959.82

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 26-abr-2021

INICIO DE OBRA (CONTRATO): 10 DE MAYO DE 2021
 TERMINO DE OBRA (CONTRATO): 08 DE JUNIO DE 2021

GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 6378-01792-9

IMPORTE TOTAL: 139581.02
 IMPORTE: \$ -

FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 6378-01795-4

IMPORTE: \$ 46,527.01

FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (VICIOS OCULTOS): 0

IMPORTE: \$ 41,968.99

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 07/07/2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: OP33-116 DESCRIPCIÓN: OP33-116.-CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDA EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN

LOCALIDAD: 059.- EJIDO EL EL CARMEN

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: 1.00 CANTIDAD: 47.25 UNIDAD: M2

PERIODO DE EJECUCION REAL DEL CONTRATO: 10/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE CONTRATO: 09-jun-21
 PERIODO DE EJECUCION REAL DEL PROYECTO: 22/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE ESTE PROYECTO: 27-may-21

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

| No. De Oficio | Fecha | Inversión (\$) |
|--|---------------------|----------------|
| ACTA DE CABILDO No. 53, QUINCOAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA | 02 DE ABRIL DE 2021 | \$ 12,959.82 |

MODIFICACION DE MONTO

| No. DE OFICIO | FECHA | MONTO |
|---------------|-------|-------|
| | | |

INVERSIÓN EJERCIDA


| ESTIMACIÓN No. | DE FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | | | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO | TOTAL DE DEDUCCIONES | |
|--|-----------|-----------------------|------------|----|----------------|-----------------|----------------------|----------|
| | | DEL | AL | AL | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 12,959.82 | \$ 12,959.82 | \$ 78.20 |
| TOTAL | | | | | \$ 12,959.82 | TOTAL | \$ 78.20 | |

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): \$ 12,959.82
 IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$): \$ 78.20
 SALDO POR CANCELAR: \$ -

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.
 LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

[Handwritten signature]

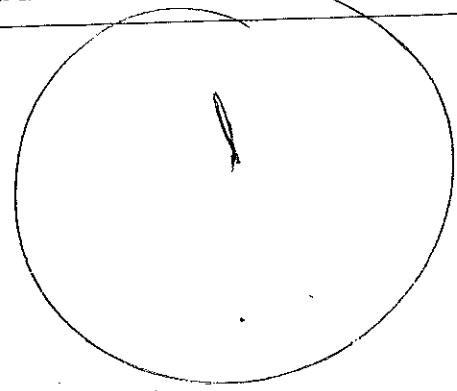



ENTREGA - RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

HACE ENTREGA A: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

QUIEN SERÁ EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:
EL CONTRATISTA: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

SUPERINTENDENTE
ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

POR DEPENDENCIA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

POR LA DOTSOM
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SERGIO ALBERTO HERRANDEZ PORTILLA

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS:

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. ROMEO LUGO DE LA FUENTE

POR LA COMUNIDAD

CARGO: DELEGADO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C. OTILIO TRINIDAD RAMIREZ





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ, TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (X)

Presidente

Antonio Jimenez Perez
C. ANTONIO JIMENEZ PEREZ

V. Cont y Vig.

S. D. R. I.
C. SANDI DANIELA RAMIREZ IZQUIERDO

Secretario

Leticia Lopez Jimenez
C. LETICIA LOPEZ JIMENEZ

1er. Vocal

Angela Gordillo Sanchez
C. ANGELA GORDILLO SANCHEZ

2do. Vocal

Carmen Ramirez R.
C. CARMEN RAMIREZ RAMIREZ

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

[Signature]
LIC. FELIPE GARCIA OLAN



RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO (ADMINISTRADOR UNICO).

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|--------------------------------------|---|
| No. DE CONTRATO: | CONT-DOOTSM-JM-017/2021 |
| FECHA DE FORMALIZACION: | 20 DE JULIO 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PROYECTO: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION, OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA), OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN, OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO, OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN, OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BRACALAPA 1RA SECCION, OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUABARUPE, OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RUA LA CEIBA, OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RUA EL RIO, OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO, OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RUA AYAPA. |
| MONTO AUTORIZADO: | \$ 475,167.72 |
| MONTO CONTRATADO: | \$ 465,270.06 |
| MONTO TOTAL EJERCIDO: | \$ 419,689.85 |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 30 DIAS NATURALES |
| FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO: | 10 DE MAYO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: | 08 DE JUNIO DE 2021 |

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--|-----------|------------------------------|----------------|-----------------|
| OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL 10/05/2021 AL 31/05/2021 | \$ 14,049.86 | \$ 14,049.86 |

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 179,328.40 | \$ | 179,328.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|

OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 20,039.14 | \$ | 20,039.14 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|----------|----|----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 8,512.20 | \$ | 8,512.20 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|----------|----|----------|

OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 11,172.26 | \$ | 11,172.26 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA IRA SECCION

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 11,094.23 | \$ | 11,094.23 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 12,671.36 | \$ | 12,671.36 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 18,580.24 | \$ | 18,580.24 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 15,532.40 | \$ | 15,532.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 23,425.10 | \$ | 23,425.10 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 47,396.40 | \$ | 47,396.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. SECCION

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 14,049.86 | \$ | 14,049.86 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----|-----------------|----|-------------------|
| | | | | | | \$ | 14,049.86 | \$ | 14,049.86 |
| | | | | | | | SUBTOTAL | \$ | 361,801.59 |
| | | | | | | | 16% IVA | \$ | 57,888.25 |
| | | | | | | | TOTAL | \$ | 419,689.84 |

[Handwritten signatures]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
CONT-DOOTSM-JM-017/2021

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:
1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO;

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--------------|-------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | | |

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 6378-01858-6 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL C. ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-DOOTSM-JM-017/2020. ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. SERGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

POR EL CONTRATISTA

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
ADMINISTRADOR UNICO



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170


RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. IMSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.L.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA: OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN.

UBICACIÓN: 059.- EJ. EL CARMEN. CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

ALBUN FOTOGRAFICO

ANTES

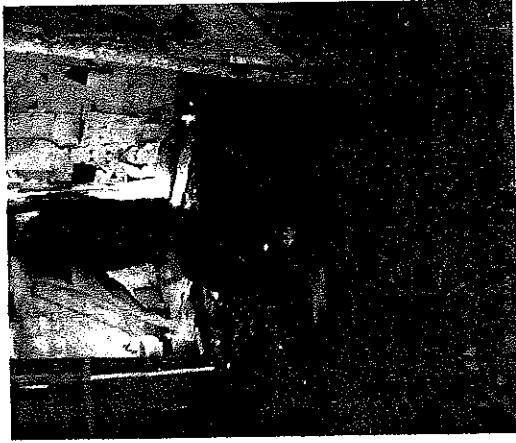

DURANTE



DESPUES



ATENTAMENTE.

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. IMSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA:: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

UBICACIÓN 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD. JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

ALBUN FOTOGRAFICO FINAL

JALPA de Méndez
Municipio de Jalpa de Méndez
Comalcalco Tabasco
C.P. 29110

OBRA: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

LOCALIDAD BENEFICIADA: OP33-112.- VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- MECOACAN. OP33-115.- EL PULPITO. OP33-116.- EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CHACALAPA 1RA. SECCION. OP33-118.- BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- R/A. LA CEIBA. OP33-120.- R/A. EL RIO. OP33-121.- EL RECREO. OP33-122.- POB. AYAPA

POBLACIÓN BENEFICIADA: 31,027 HABITANTES

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES

META AUTORIZADA: 1,696.32 M²

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

INVERSIÓN: \$ 4652,70105 PESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III

CONSTRUCTORA: C. JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

GALLEGOS ATENTAMENTE.
ING. JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA: 15


CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REFERENTES AL PROYECTO OP33-113 - OP33-118 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JOCPA DE MENDOZ LOCALIDAD RANCHERIA REFORMA 2DA SECC.

UBICACIÓN 029. - R/A REFORMA 2DA SECC

BENEFICIARIO TOMASA CAMPOS JAVIER - SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TIRADOS, RECENOS Y NIVELACION DE TERRENO PARA RECUBRIR EL FIRME DE CONCRETO DE 6 CMS DE ESP. ASI MISMO SE EJECUTA LA TOTALIDAD DEL FIRME DE CONCRETO.

FIN LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OP33-113 - OP33-118 - CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EL JOCPA DE MENDOZ LOCALIDAD RANCHERIA REFORMA 2DA UBICADA 029. - R/A REFORMA 2DA SECC.

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALDREZ
RESIDENTE DE OBRA



ING. JOSE A. DIEZ FUENTE GALLEGOS.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN


NOTA: 16

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TRAZO, REUSO Y NIVELACION DE TERRENO PARA RECEBIR EL FIRME DE CONCRETO DE 6 CM DE ESP. ASÍ MISMO SE EJECUTAN LA TOTALIDAD DE FIRME DE CONCRETO DEL PROYECTO

OP33-116 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDOZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN UBICACION 029.- EJIDO EL CARMEN

BENEFICIARIO: ANGLUCIA VELÁZQUEZ GARCÍA.

POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OP33-113 - OP33-116 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDOZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN UBICACION 029 EJIDO EL CARMEN



ING. JUAN GARCÍA LOPEZ ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

JOSÉ A. DE LA FUENTE GALLEGOS.
ING. SUPERINTENDENTE DE CONST.


CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS DEPENDIENTES DEL PROYECTO OP33-112.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RIA VICENTE GUERRERO 1ra SECC.

UBICADO: 043 RIA VICENTE GUERRERO 1ra SECC.

BENEFICIARIA: SR. PABLO SILVA VIOLA.- SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TAZO, RECCO Y NIVELACION DE TERRENO PARA RECIBIR EL FIRME DE CONCEDIDO DE 6 CMS. DE ESP. ASI MISMO SE EJECUTAN LA TOTALIDAD DEL FIRME DE CONCEDIDO.

Por lo que se dan por terminados los trabajos de OP33-112.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RIA VICENTE GUERRERO 1ra SECC. UBICACION 043 RIA VICENTE GUERRERO 1ra SECC.

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVARO
RESIDENTE DE OBRA



ING. JOSE A. DE LA FUENTE GALLARDO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA: 18

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO OP33-115 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD EJIDO EL PULPICO, UBICACION 033.- EJIDO EL PULPICO.

BENEFICIARIO SR. FRANCISCO CASTILLO JANTRE, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TAZO, RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO PARA RECIBIR EL FIRME DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESP. ASI MISMO SE EJECUTA LA TOTALIDAD DEL FIRME DE CONCRETO.

POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OP33-115 - CONSTRUCCION DE PISO DE FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD EJIDO EL PULPICO.

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE A. OLIVERA FUENTE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

FECHA: 06/JUN/2021

NOTA: 19

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REFERENTE AL PROYECTO OP33-122 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD POB. AYAPAC, UBICACION 003 POB. AYAPAC

BENEFICIARIO JUAN GONZALEZ SOBERRANO, SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TAZOS, RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO PARA RECIBIR EL FIRME DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESP. ASI MISMO SE EJECUTA LA TOTALIDAD DEL FIRME DE CONCRETO.

POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OP33-122 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENOR LOCALIDAD POB. AYAPAC.


ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE A. OLIVERA FUENTE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA: 20

CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS REFERENTES AL PROYECTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE, ASI COMO EQUIPO Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS.

CON ESTAS ACTIVIDADES SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS RELATIVO AL CONTRATO CONT-00754-14-017/2021



ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
PRESIDENTE DE OBRAS

ING. JOSE R. DE LA FUENTE GALLEGOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FISICA

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 17 de julio de 2021
 Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

PROYECTO: OP33-117 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCIÓN

LOCALIDAD: 011.-RA CHACALAPA 1RA SECCIÓN

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA: 006-CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION.

K005.- URBANIZACION

MODALIDAD: CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA (\$): \$ 13,445.61

META: 46.92

PLAZO DE EJECUCIÓN: 05 DIAS NATURALES

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 20-may-2021

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 25-may-2021

UNIDAD: M2

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,704 Habitantes

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

R.F.C.: FUPA6505516LZ2

DOMICILIO FISCAL:

GRANADAS 22-A FRACC. SANTO DOMINGO, COMALCALCO, TAB. C.P. 86340

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PÓLIDO

SUPERINTENDENTE:

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

IMPORTE DE CONTRATO: 475,167.72

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

FECHA DE CONTRATO: 30-abr-2021

IMPORTE DE PROYECTO: \$ 13,165.54

ANTICIPO: \$ 3,949.66

IMPORTE DE AMPLIACION: _____

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 12,869.31

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 26-abr-2021

INICIO DE OBRA (CONTRATO): 10 DE MAYO DE 2021

TERMINO DE OBRA (CONTRATO): 08 DE JUNIO DE 2021

GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 6378-01792-9

IMPORTE TOTAL: 139581.02

IMPORTE: \$ 3,949.66 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 6378-01795-4

IMPORTE: \$ 46,527.01

DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (VICIOS OCULTOS): 0

IMPORTE: \$ 41,968.99

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 07/07/2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: OP33-117 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCIÓN

LOCALIDAD: 011.-RA CHACALAPA 1RA SECCIÓN

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: 1.00 CANTIDAD: 46.92 UNIDAD: M2

PERIODO DE EJECUCION REAL DEL CONTRATO: 10/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE CONTRATO: 08-jun-21
 PERIODO DE EJECUCION REAL DEL PROYECTO: 10/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE ESTE PROYECTO: 31-may-21

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

| No. De Oficio | Fecha | Inversión (\$) |
|---|---------------------|----------------|
| ACTA DE CABILDO No.53, QUINGUAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA | 02 DE ABRIL DE 2021 | \$ 13,165.54 |

MODIFICACION DE MONTO

| No. DE OFICIO | FECHA | MONTO |
|---------------|-------|-------|
| | | |

INVERSIÓN EJERCIDA

| ESTIMACIÓN No. | DE FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | | | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO | TOTAL DE DEDUCCIONES | |
|--|-----------|-----------------------|------------|----|---------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 12,869.31 | \$ 12,869.31 | \$ 77.66 |
| TOTAL | | | | | \$ 12,869.31 | TOTAL | \$ 77.66 | |

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) : \$ 12,869.31
 IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$) : \$ 77.66
 SALDO POR CANCELAR : \$ 296.23

TERMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN


POR MEDIO DE ESTA ACTA: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

HACE ENTREGA A: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

QUIEN SERÁ EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:
 EL CONTRATISTA: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

SUPERINTENDENTE: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

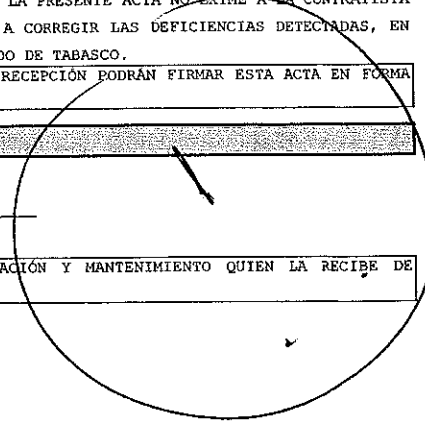

TERMINOS POR LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCION PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

HACE ENTREGA A: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:
EL CONTRATISTA: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

SUPERINTENDENTE: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

POR DEPENDENCIA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

FOR LA DOTS M
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTIEL

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL


CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: AYC. ROMEO LUGO DE LA FUENTE

POR LA COMUNIDAD

CARGO: DELEGADO MUNICIPAL


NOMBRE Y FIRMA: FRANCISCO MENDEZ MONTIEL

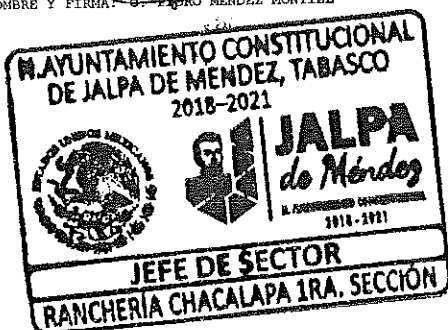


RECIBE DE CONFORMIDAD


COMITÉ (X)

Presidente


C. DEYSI DEL CARMEN CASTILLO BADAL

V. Cont y Vig.


C. JUAN LAZARO ALMEIDA




C. YANET DEL CARMEN GARCIA BADAL


1er. Vocal


C. CLAUDY CECILIA LOPEZ CASTILLO

2do. Vocal


C. NERCY JAZMIN SILVAN MADRIGAL

POR LA COORDINACION DEL 33


LIC. FELIPE GARCIA OLAN




2018 2021
RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____

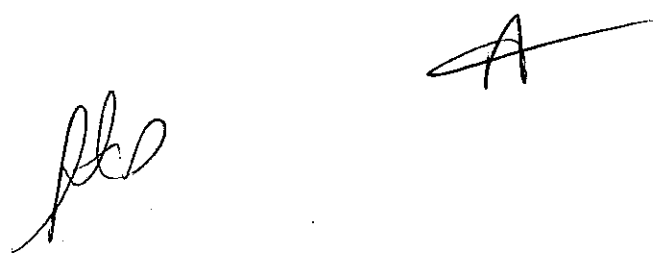



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
CONT-DOOTSM-JM-017/2021

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO (ADMINISTRADOR UNICO).

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|--------------------------------------|--|
| NÚM. DE CONTRATO: | CONT-DOOTSM-JM-017/2021 |
| FECHA DE FORMALIZACIÓN: | 20 DE JULIO 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PROYECTO: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. SECCION, OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA), OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECONCAN, OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL MUPITO, OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASSENTAMIENTO EL CARMEN, OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD OXICALAPA 1RA SECCION, OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CRIBA, OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO, OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO, OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A AYATA. |
| MONTO AUTORIZADO: | \$ 475,167.72 |
| MONTO CONTRATADO: | \$ 465,270.06 |
| MONTO TOTAL EJERCIDO: | \$ 419,689.85 |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 30 DIAS NATURALES |
| FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: | 10 DE MAYO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: | 08 DE JUNIO DE 2021 |

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--|-----------|------------------------------|----------------|-----------------|
| OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. | | | | |
| SECCION | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL 10/05/2021 AL 31/05/2021 | \$ 14,049.86 | \$ 14,049.86 |

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
 CONT-DOOTSM-JM-017/2021

OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|---------------|---------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 179,328.40 | \$ 179,328.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|---------------|---------------|

OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 20,039.14 | \$ 20,039.14 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|-------------|-------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 8,512.20 | \$ 8,512.20 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|-------------|-------------|

OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 11,172.26 | \$ 11,172.26 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CRACALAPA 1RA SECCION

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 11,094.23 | \$ 11,094.23 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-118.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 12,671.36 | \$ 12,671.36 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIRA

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 18,580.24 | \$ 18,580.24 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 15,532.40 | \$ 15,532.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 23,425.10 | \$ 23,425.10 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 47,396.40 | \$ 47,396.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 14,049.86 | \$ 14,049.86 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|--------------|--------------|

| | |
|----------|---------------|
| SUBTOTAL | \$ 361,801.59 |
| 16% IVA | \$ 57,888.25 |
| TOTAL | \$ 419,689.85 |

[Handwritten signatures and initials]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
CONT-DOOTSM-JM-017/2021

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

I.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO;

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--------------|-------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | | |

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 6378-01858-6 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL C. ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-DOOTSM-JM-017/2020. ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. SERGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

POR EL CONTRATISTA

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
ADMINISTRADOR UNICO



C. José Antonio de la Fuente rulido. Ingeniero civil.


Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZZ CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. IMSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.L.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-953) 33-441-71 Comalcalco Tab.


**OBRA: OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION
UBICACIÓN: 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION., CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021**

ALBUN FOTOGRAFICO

ANTES

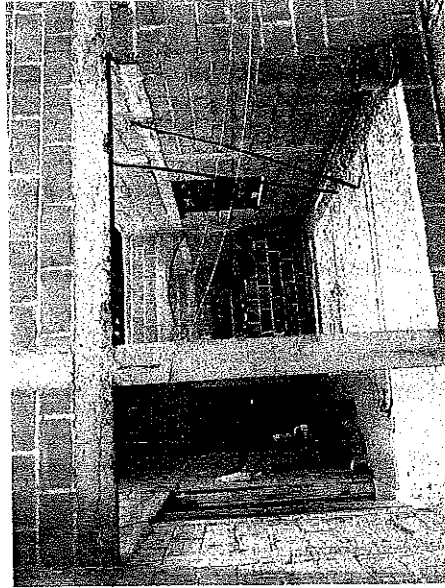

DURANTE

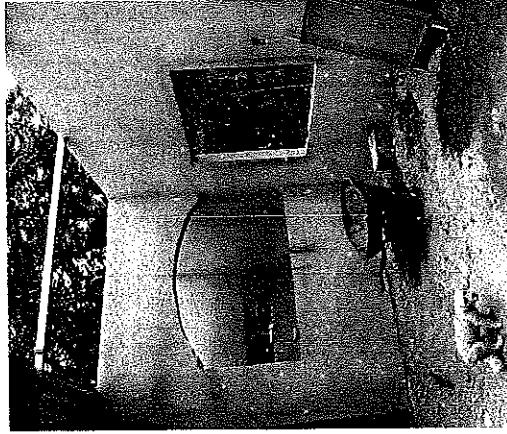

DESPUES



ATENTAMENTE.

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. I MSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA:: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

UBICACIÓN 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD, JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

ALBUN FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- MECOACAN. OP33-115.- EL PULPITO. OP33-116.- EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CHACALAPA 1RA. SECCION. OP33-118.- BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- R/A. LA CEIBA. OP33-120.- R/A EL RIO. OP33-121.- EL RECREO. OP33-122.- POB. AYAPA

LOCALIDAD BENEFICIADA: OP33-112 = 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113 = 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114 = 023.- POB. MECOACAN. OP33-115 = 059.- EJ. EL PULPITO. OP33-116 = 059.- EJ. EL CARMEN. OP33-117 = 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. OP33-118 = 001.- CD, JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). OP33-119 = 008.- R/A. LA CEIBA. OP33-120 = 033.- R/A. EL RIO. OP33-121 = 027.- R/A. EL RECREO. OP33-122 = 003.- POB. AYAPA

POBLACIÓN BENEFICIADA: 151 077 HABITANTES

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS NATURALES


META AUTORIZADA: 1696.32 M²

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

INVERSIÓN: \$ 465270.06 PESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO SECONDO II ST

CONSTRUCTORA: C. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE


GALLEGOS ATENTAMENTE.
ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nota de apertura.

Con esta fecha y en cumplimiento al inciso I del artículo 95 del reglamento de la ley de obras publicas, servicios relacionados con la misma, se apertura el tomo I (unico) de la bitacora de obra relativa al Contrato NO: CONT - D00TSM - JM - 017/ 2021 relacionando la siguiente informacion.

Datos del contrato.

Contrato NO: CONT - D00TSM - JM - 017/ 2021

Obras: OP33-112, OP33-113, OP33-114, OP33-115, OP33-116, OP33-117, OP33-118, OP33-119, OP33-120, OP33-121, OP33-122.


Localidad: 043.. R/A Vicente Guerrero Ira seccion, 029.. R/A reforma 2da seccion (Santa maria), 023.. Pob. Mecoaacan, 053.. E). el Pulpito, 059.. E). el Carmen, 011.. R/A Chacalapa Ira seccion


001.. GD Jalpa de Mendez (barrio la guadalupe), 008.. R/A la ceiba 033.. R/A EL rio, 027 R/A el recreo, 003.. Pob. Ayapa.


Fecha de inicio: 10 de MAYO de 2021
Fecha de terminacion: 08 JUNIO de 2021
Meta: 1,696.32 M²


Contratista: Jose Antonio de la Fuente Polido.
Domicilio Fiscal: Calle Granadas No.22 -A Fraccionamiento sto. Domingo
Cedula Profesional:
Oficio de asignacion del super intendente:
Datos del Contratante: H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Mendez
Domicilio: Calle plaza Hidalgo No 1 Col. Centro Jalpa de Mendez tabasco
Residente de obra:
Cedula Profesional:
Oficio de asignacion del residente de obra:
Nombre y Cargo del designante: Sergio Alberto Hernandez Portilla.

A Continuacion se asientan con puro y letra los nombres y firmas de las personas responsable y autorizadas para afectar registro en esta bitacora.


Ing. Jose Antonio de la Fuente Polido
Por la Contratista.

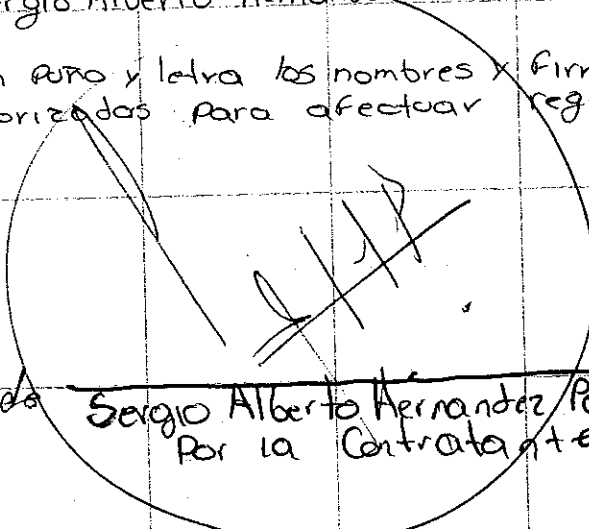
Sergio Alberto Hernandez Portilla.
Por la Contratante


Jose Antonio de la Fuente Gallegos
Super Intendente de Construccion



Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de Obra.

Nota : 02

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referente al proyecto NO: OP33-113 Construcción de PISO FIRME en Jalpa de Méndez Localidad reforma 2da Sección (Santa María);

Se da inicio a los trabajos del presente contrato, se realiza el suministro de materiales en zonas cercanas a los trabajos de la RA. Reforma 2da (Santa María)

Beneficiarios: SR. Samuel Selvan Olán y SRA. María Dolores Colorado Selvan, se inicia con el trazo y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de esp. a su mismo se ejecuta la totalidad de firme de concreto de ambos beneficiarios.




Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción


11 / MAYO / 2021

Nota: 03




Ing. Juan Gabriel López Álvarez,
Residente de obra.

Beneficiaria: SRA. Matilde Olán Chable
Se realizan los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terrenos para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 milímetros de espesor, a su mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.



Ing. Juan Gabriel López Álvarez,
Residente de obra.

Nota: 04

Beneficiaria: SRA. Graciela Almeida Galmiche

Se realizan los trabajos de trazo, rellenos y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto f/c = 150kg/cm² de 6 cms de esp., Asi mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.

~~Jose Antonio De La Fuente Callejas~~

Jose Antonio De La Fuente Callejas

~~Ingeniero~~

Ingeniero Juan Gabriel López Alvarez
Residente de obra.

Superintendente de Construcción

15 - MAYO - 2021

Nota: 05

Beneficiarios: SR. Carlos Olan Garcia, SRA. Matilde Olan Magaña y SR. Baldomero Olan Chable

A esta fecha se han realizado la totalidad de los trabajos de trazo rellenos y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto f/c = 150 kg/cm² de 6 cms de espesor, asi mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto de estos beneficiarios.

~~Jose Antonio De La Fuente Callejas~~

Jose Antonio De La Fuente Callejas

~~Ingeniero~~


Ingeniero Juan Gabriel López Alvarez
Residente de obra.

Superintendente de Construcción.

Nota: 06


Beneficiario: SR. Samuel Olan Cerino, Adrian Olan silvan y SRA. Griselda silvan Perez

A esta fecha se han realizado la totalidad de los trabajos de trazo, rellenos y nivelacion de terrenos para recibir el firme de concreto de 6 cms de espesor, a si mismo se ejecutan la totalidad de firmes de concreto.



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.



Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de obra


19 / MAYO / 2021

Nota: 07

Beneficiaria SRA. Marquezca Colobrido


Se realizan los trabajos de trazo Relleno y nivelacion de terreno para recibir el firmes de concreto f'c = 150 kg/cm² de 6 cms de espesor, Asi mismo se ejecutan la totalidad del firme de concreto.

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del OP33-113 en la localidad reforma 2da, seccion (santa maria.)



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.



Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de obra

Nota: 08

Con esta fecha se inician los trabajos referente al proyecto OP33-119. Construcción de Piso Firme en Jalpa de mendez Localidad 008. RA. La Ceiba.

Beneficiaria: SRA. Cantelaria Garcia Hernandez
Se realizan los trabajos de trazo, Relleno y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto f'c = 150 kg/cm² de 6 cms de espesor, asi mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del OP33-119 Construcción de Piso Firme en Jalpa de mendez Localidad 008. RA. la Ceiba.

José Antonio De La Fuente Gallegos

Ing. Juan Gabriel López Alvarez
Residente de obra.

Superintendente de Construcción.

24 / MAYO / 2021

Nota: 09

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referente al proyecto OP33-122 Construcciones de Piso Firme en Jalpa de mendez Localidad 003. - Pob. Arapa.

Beneficiaria: SRA. Ana Rosa Jimenez Velazquez, SRA. Sebastiana Hernandez Mendez, SRA. Leidi Mendez Segovia y SR. Jose Joel Velazquez Hernandez.

Se realiza trazo y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto f'c = 150 kg/m² de 6 cms de espesor a si mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de los 3 beneficiarios.

Por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto OP33-122.

José Antonio De La Fuente Gallegos


Ing. Juan Gabriel López Alvarez
Residente de Obra


Superinten de Construcción

Nota: 10

Con esta fecha se inician los trabajos referentel del proyecto OP33-120 Construcción de Piso firme en Jalpa de Méndez localdad 033-RA.El río

Beneficiaria SRA Lourdes Hernández Madrigal se realizan los trabajos de traza, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad del firmes de concreto, por lo que se da por terminados los trabajos del proyecto OP33-120.


Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra


José Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción


Nota: 011

26/Mayo/2021

Con esta fecha se realizan los trabajos del Proyecto OP33-117 Construcción de Piso firme en Jalpa de Méndez localdad 0011--RA. Chocatalpa Ira Sección

Beneficiaria: SRA. Patricia Coronel García.

Se realiza los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad del firme de concreto, por lo que se da por terminado los trabajos del proyecto OP33-117


Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra


José Antonio De La Fuente Gallegos


Superintendente de Construcción.

Nota: 12

Con esta fecha se realiza los trabajos referente al Proyecto OP33-121 Construcción de piso firme en Jalpa de Méndez Localidad 027 - R/A. El recreo

Beneficiarios: SR. Juan García Frías y SRA. Dimario Ovando Magaña se realiza Trazo y Nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ con 6 cms de espesor, así mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de ambos beneficiarios por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto





José Antonio De La Fuente Gallegos


Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de Obra


Superintendente de Construcción

Nota: 13
29 / MAYO / 2021

Con esta fecha se realiza los trabajos referente al Proyecto OP33-114 Construcción de piso firme en Jalpa de Méndez Localidad 023 - Pob. mecoacan

Beneficiarios: SRA. Paulina Ramírez García, SRA. Reyna Hernández López y SRA. Martha Hernández Hernández. Se realiza trazo y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor así mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de los tres beneficiarios, por lo que se da por terminado los trabajos del Proyecto OP33-114





José Antonio De La Fuente Gallegos

Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de Obra


Superintendente de Construcción

Nota: 14

Con esta fecha se realizan los trabajos referente al Proyecto OP33-118 construcción de piso firme en Jalpa de Mendez localidad 001.- CD. Jalpa de Mendez (Barrio la guadalupe)

Beneficiario: SR. Juan inocente Lopez Almeida.

Se realiza los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terrenos para recibir el firme de Concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor; a si mismo se ejecutan la totalidad de firme de Concreto, por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto OP33-118.



José Antonio De La Fuente Gallego



M^o. Juan Gabriel Lopez Alvarez.
Residente de obra

Superintendente de construcción.

RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 17 de julio de 2021
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

PROYECTO: OP33-118 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE

LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA: K005.- URBANIZACION

SUB-PROGRAMA: 006-CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION.

MODALIDAD: CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA (\$) \$ 15,826.08

META: 53.59

PLAZO DE EJECUCIÓN: 9 DIAS NATURALES

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 20-may-2021

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 28-may-2021

UNIDAD: M2

POBLACIÓN BENEFICIADA: 15,695 Habitantes

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

R.F.C.: FUPA6505516LZ2

DOMICILIO FISCAL: GRANADAS 22-A FRACC. SANTO DOMINGO, COMALCALZO, TAB. C.P. 86340

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-018/2021

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

FECHA DE CONTRATO: 30-abr-2021

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 15,826.08

ANTICIPO: \$ 4,747.82

IMPORTE DE AMPLIACION:

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 14,698.78

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 22-abr-2021

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 10-may-2021
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 8-jun-2021

GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 6378-01792-9 IMPORTE TOTAL: 139581.02
IMPORTE: \$ 4,747.82 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 6378-01795-4 IMPORTE: \$ 46,527.01 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (VICIOS OCULTOS): 0 IMPORTE:

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 07/07/2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MÉNDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: OP33-118 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE

LOCALIDAD: 001.- CD JALPA DE MÉNDEZ (BARRIO LA GUADALUPE)

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: 1.00 CANTIDAD: 53.59 UNIDAD: M2

PERIODO DE EJECUCION REAL DEL CONTRATO: 10/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE CONTRATO: 08-jun-21
 PERIODO DE EJECUCION REAL DEL PROYECTO: 10/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE ESTE PROYECTO: 31-may-21

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

| No. De Oficio | Fecha | Inversión (\$) |
|---|---------------------|----------------|
| ACTA DE CABILDO No.53, QUINGUAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA | 02 DE ABRIL DE 2021 | \$ 15,826.08 |

MODIFICACION DE MONTO

| No. DE OFICIO | FECHA | MONTO |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

INVERSIÓN EJERCIDA

| ESTIMACIÓN No. | DE FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | | | | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO | TOTAL DE DEDUCCIONES |
|--|-----------|-----------------------|------------|----|------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | | DEL | AL | DE | AL | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 14,698.78 | \$ 14,698.78 | \$ 88.70 |
| TOTAL | | | | | | \$ 14,698.78 | TOTAL | \$ 88.70 |

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) : \$ 14,698.78

IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$) : \$ 88.70

SALDO POR CANCELAR : \$ 1,127.30

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature and circular stamp]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

HACE ENTREGA A: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

QUIEN SERÁ EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
 SUPERINTENDENTE: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

POR DEPENDENCIA (RECIBE DE LA CONFORMIDAD)

POR LA DOOTSM
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SERGIO ALBERTO BERNANDEZ BORTILLA

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

FOR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS:

FOR LA CONTRALORIA MUNICIPAL


CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. ROMEO LUGO DE LA FUENTE

FOR LA COMUNIDAD

CARGO: JEFE DE SECTOR

NOMBRE Y FIRMA: C. PAULINA VARGAS RAMON



RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (X)

Presidente

Ana Beatriz Z.F
C. ANA BEATRIZ ZAPATA FLOREZ

Secretario

C. MARIA CRUZ HERNANDEZ PERALTA

V. Cont y Vig.

Ma Elda Hedzr
C. MARIA ELDA HERNANDEZ CASTRO

1er. Vocal

Paulina Jarcas Ramon
C. PAULINA JARCAS RAMON

2do. Vocal

Maria Dolores Lopez Lazaro
C. MARIA DOLORES LOPEZ LAZARO

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

Lic. Felipe...
LIC. FELIPE...



QUIÉNES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____

A flc



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO (ADMINISTRADOR UNICO).

PAPA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|--------------------------------------|---|
| FECHA DE FORMALIZACIÓN: | 20 DE JULIO 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PROYECTO: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. SECCION, OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA), OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECONCAN, OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO, OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN, OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHECALAPA IRA SECCION, OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA TRIPA, OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO, OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO, OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POP. ANITA. |
| MONTO AUTORIZADO: | \$ 475,167.72 |
| MONTO CONTRATADO: | \$ 465,270.06 |
| MONTO TOTAL EJERCIDO: | \$ 419,689.85 |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 30 DIAS NATURALES |
| FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO: | 10 DE MAYO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: | 08 DE JUNIO DE 2021 |

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE DESARROLLADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--|-----------|------------------------------|----------------|-----------------|
| OP33-112.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. | | | | |
| SECCION | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL 10/05/2021 AL 31/05/2021 | \$ 14,049.86 | \$ 14,049.86 |

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
 CONT-DOOTSM-JM-017/2021

OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 179,328.40 | \$ | 179,328.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|

OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 20,039.14 | \$ | 20,039.14 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|----------|----|----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 8,512.20 | \$ | 8,512.20 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|----------|----|----------|

OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 11,172.26 | \$ | 11,172.26 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 11,094.23 | \$ | 11,094.23 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-118.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 12,671.36 | \$ | 12,671.36 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 18,580.24 | \$ | 18,580.24 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 15,532.40 | \$ | 15,532.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 23,425.10 | \$ | 23,425.10 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 47,396.40 | \$ | 47,396.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 14,049.86 | \$ | 14,049.86 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

| | | |
|----------|----|------------|
| SUBTOTAL | \$ | 361,801.59 |
| 16% IVA | \$ | 57,888.25 |
| TOTAL | \$ | 419,689.85 |

[Handwritten signatures and initials]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
CONT-DOOTSM-JM-017/2021

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

I.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO:

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--------------|-------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | | |

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 6378-01858-6 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL C. ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-DOOTSM-JM-017/2020. ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

POR EL CONTRATISTA

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
ADMINISTRADOR UNICO



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516L22 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. IMSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A. Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-441-71 Comalcalco Tab.


**OBRA: OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE.
UBICACIÓN 001.- CD, JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE) CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021.**

ALBUN FOTOGRAFICO


ANTES



DURANTE

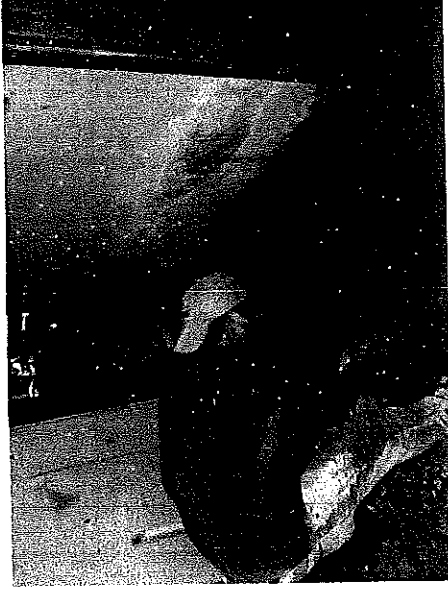

DESPUES

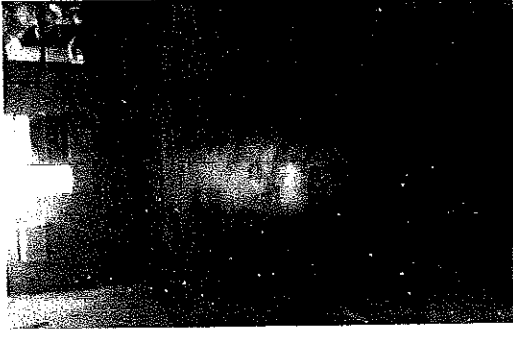

ATENTAMENTE.

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. IMSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA:: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

UBICACIÓN 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD. JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

ALBUN FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- MECOACAN. OP33-115.- EL PULPITO. OP33-116.- EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- R/A LA CEIBA. OP33-120.- R/A EL RIO. OP33-121.- EL RECREO. OP33-122.- POB AYAPA EN JALPA DE MENDEZ

LOCALIDAD BENEFICIADA: OP33-112.- R/A VICENTE GUERRERO 1RA SECCION. OP33-113.- 029.- R/A REFORMA 2DA SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- 023.- POB MECOACAN. OP33-115.- 059.- EJ EL CARMEN. OP33-117.- 011.- R/A CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CD JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). OP33-119.- 008.- R/A LA CEIBA. OP33-120.- 033.- R/A EL RIO. OP33-121.- 027.- R/A EL RECREO. OP33-122.- POB AYAPA

POBLACION BENEFICIADA: 31,077 HABITANTES

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES

META AUTORIZADA: 11,098.32 M²

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

INVERSION: \$ 465,270,006 PESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 43 FONRO II

CONSTRUCTORA: C. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE

GALLEGOS ATENTAMENTE.

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nota de apertura.

Con esta fecha y en cumplimiento al inciso I del artículo 95 del reglamento de la ley de obras públicas, servicios relacionados con la misma, se apertura el tomo I (único) de la bitácora de obra relativa al Contrato NO: CONT - D00TSM - JM - 017/ 2021 relacionando la siguiente información.

Datos del Contrato.

Contrato NO: CONT - D00TSM - JM - 017/ 2021

Obras: OP33-112, OP33-113, OP33-114, OP33-115, OP33-116, OP33-117, OP33-118, OP33-119, OP33-120, OP33-121, OP33-122.

Localidad: 043.. R/A Vicente Guerrero Ira seccion, 029.. R/A reforma 2da seccion (Santa maria), 023.. Pob. Mecoacan, 053.. Ej. el Pulquito, 059.. Ej. el Carmen, 011.. R/A Chacalapa Ira seccion 001.. Cd. Jalpa de Mendez (barrio la guadalupe), 008.. R/A la ceiba 033.. R/A EL RIO, 027 R/A el recreo, 003.. POb. AYAPA.

Fecha de inicio: 10 de MAYO de 2021

Fecha de terminacion: 08 Junio de 2021

Meta: 1,696.32 M²

Contratista: Jose Antonio de la Fuente Polido.

Domicilio Fiscal: Calle Granadas No. 22 -A fraccionamiento sto. Domingo

Cedula Profesional:

Oficio de asignacion del super intendente:

Datos del Contratante: H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Mendez

Domicilio: Calle plaza Hidalgo No 1 Col. Centro Jalpa de Mendez tabasco


Residente de obra:


Cedula Profesional:


Oficio de asignacion del residente de obra:


Nombre y Cargo del designante: Sergio Alberto Hernandez Portilla.

A Continuacion se asientan con puro y letra los nombres y firmas de las personas responsable y autorizadas para afectar registro en esta bitacora.


Ing. Jose Antonio de la Fuente Polido
Por la Contratista.

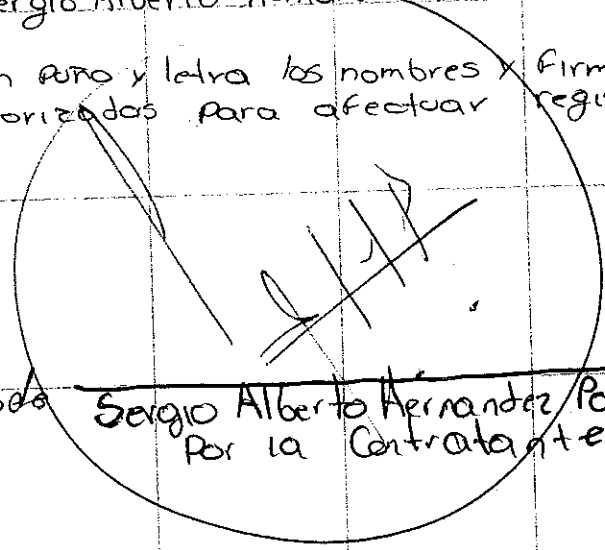
Sergio Alberto Hernandez Portilla.
Por la Contratante


Jose Antonio de la Fuente Gallegos
Super Intendente de Construcción



Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de Obra.

Nota : 02

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referente al proyecto No: OP33-113 Construcción de PISO firme en Jalpa de Méndez Localidad reforma 2da Sección (Santa María);

Se da inicio a los trabajos del presente contrato, se realiza el suministro de materiales en zonas cercanas a los trabajos de la RA. Reforma 2da (Santa María)


Beneficiarios: SR. Samuel Selvan Olán y SRA. María Dolores Colorado Selvan, se inicia con el trazo y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de esp. a si mismo se ejecuta la totalidad de firme de concreto de ambos beneficiarios.



Jose Antonio De La Fuente Gallegos


Superintendente de Construcción

11 / MAYO / 2021 Nota: 03




Ing. Juan Gabriel López Alvarez,
Residente de Obra.

Beneficiaria: SRA. Matilde Olán Chable
Se realizan los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terrenos para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 milímetros de espesor, a si mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.




Ing. Juan Gabriel López Alvarez,
Residente de Obra.


Nota: 04

Beneficiaria: SRA. Graciela Almeida Galmiche

Se realizan los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.



José Antonio De La Fuente Gallegos



Ing. Joan Gabriel López Álvarez
Residente de obra


Superintendente de Construcción

15 - MAYO - 2021


Nota: 05

Beneficiarios: SR. Carlos Olan Garcia, SRA. Matilde Olan Magaña y SR. Baldomero Olan Chable

A esta fecha se han realizado la totalidad de los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto de estos beneficiarios.



José Antonio De La Fuente Gallegos




Ing. Joan Gabriel López Álvarez
Residente de obra.

Superintendente de Construcción.

Nota: 06


Beneficiario: SR. Samuel Olan Cerino, Adrian Olan silvan y SRA. Griselda silvan Perez

A esta fecha se han realizado la totalidad de los trabajos de trazo, rellenos y nivelacion de terrenos para recibir el firme de concreto de 6 cms de espesor, a si mismo se ejecutan la totalidad de firmes de concreto.



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construccion.



Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de obra


19 / MAYO / 2021

Nota: 07

Beneficiaria SRA. Marquezon Coleroida


Se realizan los trabajos de trazo Relleno y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto f'c = 150 kg/cm² de 6 cms de espesor, Asi mismo se ejecutan la totalidad del firme de concreto.

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del OP33-113 en la localidad reforma 2da. seccion (santa maria.)



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construccion.



Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de obra

Nota: 08

Con esta fecha se inician los trabajos referente al proyecto OP33-119. Construcción de piso firme en Jalpa de mendez Localidad 008. RA. La Ceiba.

Beneficiaria: SRA. Candelaria Garcia Hernandez
Se realizan los trabajos de trazo, Relleno y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto f'c = 150 kg/cm² de 6 cms de espesor, asi mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del OP33-119 Construcción de piso firme en Jalpa de mendez Localidad 008. RA. la Ceiba.

José Antonio De La Fuente Gallegos

Ing. Juan Gabriel López Alvarez
Residente de obra.

Superintendente de Construcción.

24 / MAYO / 2021

Nota: 09

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referente al proyecto OP33-122 - Construcciones de piso firme en Jalpa de mendez Localidad 003. - Pob. Arapa.

Beneficiaria: SRA. Ana Rosa Jimenez Velazquez, SRA. Sebastiana Hernandez Mendez, SRA. leidi Mendez Segovia y SR. Josejoel Velazquez Hernandez.

Se realiza trazo y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto f'c = 150 kg/m² de 6 cms de espesor a si mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de los 3 beneficiarios.

Por lo que se da por terminados los trabajos del proyecto OP33-122.

José Antonio De La Fuente Gallegos

Ing. Juan Gabriel López Alvarez
Residente de obra

Superinten de Construcción


Nota: 10

Con esta fecha se inician los trabajos referendados del proyecto OP33-120 Construcción de piso firme en Jalpa de Méndez localidad 033-RA El Rio

Beneficiaria SRA Lourdes Hernández Madrigal se realizan los trabajos de traza, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad del firme de concreto, por lo que queda por terminados los trabajos del proyecto OP33-120.



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra



José Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción

Nota: 011

26/Mayo/2021


Con esta fecha se realizan los trabajos del proyecto OP33-117 Construcción de piso firme en Jalpa de Méndez localidad 0011--RA Chocalapa Ira Sección

Beneficiaria: SRA. Patricia Coronel García.

Se realiza los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto, por lo que queda por terminado los trabajos del proyecto OP33-117



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra




José Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.


Nota: 12

Con esta fecha se realiza los trabajos referente al Proyecto OP33-121 Construcción de PISO FIRME en Jalpa de Méndez Localidad OZ7 - R/A. El recreo

Beneficiarios: SR. Juan García Frías y SRA. Dimario Ovando Magaña se realiza Trazo y Nivelación de terreno para recibir el firme de Concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ con 6 cms de espesor, así mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de ambos beneficiarios por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto



José Antonio De La Fuente Gallegos



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de Obra


Superintendente de Construcción

Nota: 13
29/MAYO/2021


Con esta fecha se realiza los trabajos referente al Proyecto OP33-114 Construcción de PISO FIRME en Jalpa de Méndez Localidad OZ3 - Pob. mecoacan

Beneficiarios: SRA. Paulina Ramírez García, SRA. Reyna Hernández López y SRA. Martha Hernández Hernández.

Se realiza trazo y nivelación de terreno para recibir el firme de Concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor así mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de los tres beneficiarios, por lo que se da por terminado los trabajos del Proyecto OP33-114



José Antonio De La Fuente Gallegos



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de Obra


Superintendente de Construcción

Nota: 14


Con esta fecha se realizan los trabajos referente al Proyecto OP33-118 Construcción de piso firme en Jalpa de Mendez localidad 001.- CD. Jalpa de Mendez (Barrio la guadalupe)

Beneficiario: SR. Juan inocente Lopez Almeida.

Se realiza los trabajos de trazo, rellenos y nivelacion de terrenos para recibir el firme de Concreto $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor; a si mismo se ejecutan la totalidad de firme de Concreto, por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto OP33-118.



José Antonio De La Fuente Gallego



Mr. Juan Gabriel López Álvarez.
Residente de obra

Superintendente de construcción.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 17 de julio de 2021
 Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

PROYECTO: OP93-119 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA

LOCALIDAD: 008.- R/A. LA CEIBA

MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA: 006-CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION.

K005.- URBANIZACION

MODALIDAD: CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA (\$) \$ 22,109.62

META: 78.58

PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 DIAS NATURALES
 INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 20-may-2021
 TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 29-may-2021

UNIDAD: M2

POBLACIÓN BENEFICIADA: 485 Habitantes

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

R.F.C.: FUPA6505516L22

DOMICILIO FISCAL: GRANADAS 22-A FRACC. SANTO DOMINGO, COMALCALCO, TAB. C.P. 86340

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-018/2021

REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

RESERVA DE OBRA:

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

FECHA DE CONTRATO: 30-abr-2021

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 21,649.08

ANTICIPO: \$ 6,494.72

IMPORTE DE AMPLIACION:

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 21,553.08

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 22-abr-2021

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 10-may-2021
 TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 8-jun-2021

GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 6378-01792-9 IMPORTE TOTAL: 139581.02 IMPORTE: \$ 6,494.72 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 6378-01795-4 IMPORTE: \$ 46,527.01 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (VICIOS OCULTOS): 0 IMPORTE: FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 07/07/2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: OP33-119 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE FISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA

LOCALIDAD: 008.- R/A. LA CEIBA

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: 1.00 CANTIDAD: 78.58 UNIDAD: M2

PERIODO DE EJECUCION REAL DEL CONTRATO: 10/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE CONTRATO: 08-jun-21
 PERIODO DE EJECUCION REAL DEL PROYECTO: 20/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE ESTE PROYECTO: 29-may-21

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

| No. De Oficio | Fecha | Inversión (\$) |
|---|---------------------|----------------|
| ACTA DE CABILDO No.53, QUINGUAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA | 02 DE ABRIL DE 2021 | \$ 22,109.62 |


MODIFICACION DE MONTO

| No. DE OFICIO | FECHA | MONTO |
|---------------|-------|-------|
| | | |

INVERSIÓN EJERCIDA

| ESTIMACIÓN No. | DE FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | | | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO | TOTAL DE DEDUCCIONES | |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | DEL | AL | FECHA | | | | |
| 01 (UNO) FINQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 21,553.08 | \$ 21,553.08 | \$ 130.06 |
| TOTAL | | | | | \$ 21,553.08 | \$ 21,553.08 | \$ 130.06 | |

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): \$ 21,553.08
 IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$): \$ 130.06
 SALDO POR CANCELAR: \$ 96.00



[Handwritten signatures]



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

HACE ENTREGA A: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

QUIEN SERÁ EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:

EL CONTRATISTA: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

CARGO: ADMINISTRADOR UNICA

SUPERINTENDENTE: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

POR DEPENDENCIA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

POR LA DCOOTSM

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ FORTILLA

CARGO: RESIDENTE DE OBRAS

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN GABRIEL LÓPEZ ALVAREZ

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS:

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL


CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. ROMEO LUGO DE LA FUENTE

POR LA COMUNIDAD

CARGO: DELEGADO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C. DOMINGO VARGAS HERNANDEZ

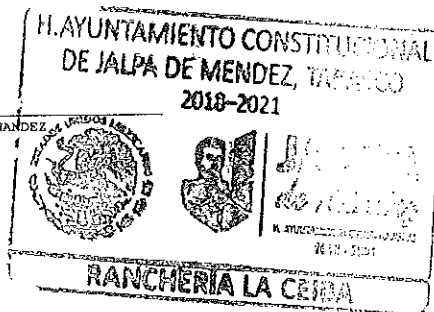



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ, TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (X)

Presidente

MCR Hdez
C. MARIA CANDELARIA RAMOS HERNANDEZ

V. Cont y Vig.

Arcli Cerino Garcia
C. ARELI CERINO GARCIA

Secretario

Francisca C. H.
C. FRANCISCA CERINO HERNANDEZ

1er. Vocal

M. R. H.
C. MARCELO RAMOS HERNANDEZ

2do. Vocal

Lucia R. H.
C. LUCIA RAMOS HERNANDEZ

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

[Signature]
LIC. FELIPE GABRIEL OLAN



2018 2021
RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIA QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCION DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____

[Signature] [Signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO (ADMINISTRADOR UNICO).

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|--------------------------------------|--|
| NÚMERO DE CONTRATO: | CONT-DOOTSM-JM-017/2021 |
| FECHA DE FORMALIZACIÓN: | 20 DE JULIO 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PROYECTO: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION, OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA), OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN, OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL MILPITO, OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN, OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHICALAPA 1RA SECCION, OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA TIEBA, OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO, OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO, OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD LOS ANAFA. |
| MONTO AUTORIZADO: | \$ 475,167.72 |
| MONTO CONTRATADO: | \$ 465,270.06 |
| MONTO TOTAL EJERCIDO: | \$ 419,689.85 |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 30 DIAS NATURALES |
| FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO: | 10 DE MAYO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: | 08 DE JUNIO DE 2021 |

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS ESTIMADOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--|-----------|------------------------------|----------------|-----------------|
| OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. | | | | |
| SECCION | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL 10/05/2021 AL 31/05/2021 | \$ 14,049.86 | \$ 14,049.86 |

[Handwritten signatures and initials]



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ, TABASCO
2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
CONT-DOOTSM-JM-017/2021

OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 179,328.40 | \$ | 179,328.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|

OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 20,039.14 | \$ | 20,039.14 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|----------|----|----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 8,512.20 | \$ | 8,512.20 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|----------|----|----------|

OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 11,172.26 | \$ | 11,172.26 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 11,094.23 | \$ | 11,094.23 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 12,671.36 | \$ | 12,671.36 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIRA

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 18,580.24 | \$ | 18,580.24 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 15,532.40 | \$ | 15,532.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 23,425.10 | \$ | 23,425.10 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 47,396.40 | \$ | 47,396.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 14,049.86 | \$ | 14,049.86 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----|----------|----|------------|
| | | | | | | \$ | SUBTOTAL | \$ | 361,801.59 |
| | | | | | | \$ | 16% IVA | \$ | 57,888.25 |
| | | | | | | \$ | TOTAL | \$ | 419,689.85 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
 CONT-DOOTSM-JM-017/2021

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO;

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--------------|-------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | | |

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 6378-01858-6 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL C. ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-DOOTSM-JM-017/2020. ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

POR EL CONTRATISTA

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
 RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
 ADMINISTRADOR UNICO



C. José Antonio de la Fuente Pulido. Ingeniero civil.


Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. I.MSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA: OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA.
UBICACIÓN: 008.- R/A. LA CEIBA CONTRATO: CONT-DGOTSM-JM-017/2021

ALBUM FOTOGRAFICO

ANTES

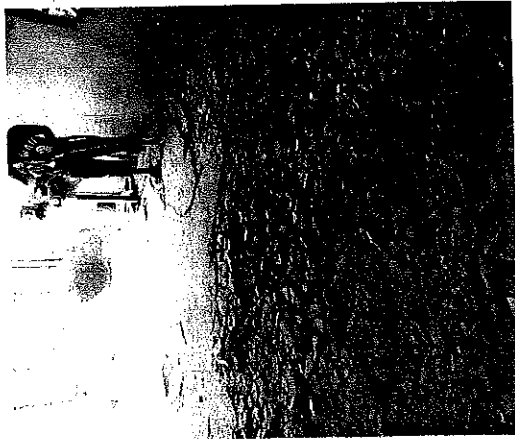

DURANTE




DESPUES



ATENTAMENTE.

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. I MSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

UBICACIÓN 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD, JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

ALBUN FOTOGRAFICO FINAL

JALPA de Méndez
Comalcalco Tabasco
017-2021
[Logo of Jalpa de Méndez]

OBRA: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- MECOACAN. OP33-115.- EL PULPITO. OP33-116.- EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- R/A. LA CEIBA. OP33-120.- R/A EL RIO. OP33-121.- EL RECREO. OP33-122.- POB. AYAPA

LOCALIDAD BENEFICIADA: OP33-112.- VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- 023.- POB. MECOACAN. OP33-115.- 053.- EJ. EL PULPITO. OP33-116.- 059.- EJ. EL CARMEN. OP33-117.- 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. OP33-118.- 001.- CD, JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). OP33-119.- 008.- R/A. LA CEIBA. OP33-120.- 033.- R/A. EL RIO. OP33-121.- 027.- R/A. EL RECREO. OP33-122.- 003.- POB. AYAPA

POBLACION BENEFICIADA: 31 027/HABITANTE

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES

META AUTORIZADA: 11 696.32 M²

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

INVERSIÓN: \$ 465 270 006 PESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO II

CONSTRUCTORA: C. JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

GALLEGOS AVENTAJEMENTE
[Signature]
ING. JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nota de apertura.

Con esta fecha y en cumplimiento al inciso I del artículo 95 del reglamento de la ley de obras publicas, servicios relacionados con la misma, se apertura el tomo I (unico) de la bitacora de obra relativa al Contrato NO: CONT - D00TSM - JM - 017/ 2021 relacionando la siguiente informacion.

Datos del Contrato.

Contrato NO: CONT - D00TSM - JM - 017/ 2021

Obras: OP33 - 112, OP33 - 113, OP33 - 114, OP33 - 115, OP33 - 116, OP33 - 117, OP33 - 118, OP33 - 119, OP33 - 120, OP33 - 121, OP33 - 122.

Localidad: 043.. R/A Vicente Guerrero 1ra seccion, 029.. R/A reforma 2da seccion (Santa maria), 023.. Pob. Mecoacon, 053.. Ej. El Pulquito, 059.. Ej. el Carmen, 011.. R/A Chacalapa 1ra seccion 001.. Cd Jalpa de Mendez (barrio la guadalupe), 008.. R/A la ceiba 033.. R/A EL RIO, 027 R/A el recreo, 003.. POb. Ayapa.

Fecha de inicio: 10 de MAYO de 2021

Fecha de terminacion: 08 JUNIO de 2021

Meta: 1, 696.32 M²

Contratista: Jose Antonio de la Fuente Polido.

Domicilio Fiscal: Calle Coronadas No. 22 - A Fraccionamiento sto. Domingo

Cedula Profesional:

Oficio de asignacion del super intendente:

Datos del Contratante: H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Mendez

Domicilio: Calle plaza Hidalgo No 1 Col. Centro Jalpa de Mendez tabasco


Residente de obra:


Cedula Profesional:


Oficio de asignacion del residente de obra:


Nombre y Cargo del designante: Sergio Alberto Hernandez Portilla.

A Continuacion se asientan con puro y letra los nombres y firmas de las personas responsable y autorizadas para afectar registro en esta bitacora.


Ing. Jose Antonio de la Fuente Polido
Por la Contratista.

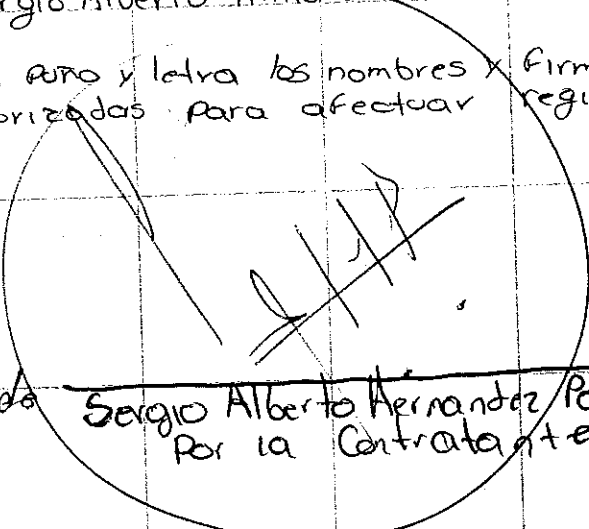
Sergio Alberto Hernandez Portilla.
Por la Contratante


Jose Antonio de la Fuente Gallegos
Super Intendente de Construcion



Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de Obra.

Nota : 02

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referente al proyecto No: OP33-113 Construcción de PISO firme en Jalpa de Méndez Localidad reforma 2da sección (Santa María);

Se da inicio a los trabajos del presente contrato, se realiza el suministro de materiales en zonas cercanas a los trabajos de la RA. Reforma 2da (Santa María)

Beneficiarios: SR. Samuel Selvan Olán y SRA. María Dolores Colorado Selvan, se inicia con el trazo y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de esp. a si mismo se ejecuta la totalidad de firme de concreto de ambos beneficiarios.




Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción

11 / MAYO / 2021


Nota: 03

Beneficiaria: SRA. Matilde Olán Chable
Se realizan los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terrenos para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 milímetros de espesor, a si mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.




Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de Obra.




Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de Obra.

Nota: 04

Beneficiaria: SRA. Graciela Almeida Galmiche

Se realizan los trabajos de trazo, Rellenos y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto F/C = 150 kg/cm² de 6 cms de esp. Asi mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.



José Antonio De La Fuente Gallegos

~~Ing. Juan Gabriel López Álvarez~~
Residente de obra


Superintendente de Construcción

15 - MAYO - 2021

Nota: 05

Beneficiarios: SR. Carlos Olan Garcia, SRA. Matilde Olan Magaña y SR. Baldomero Olan Chable

A esta fecha se han realizado la totalidad de los trabajos de trazo, rellenos y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto F/C = 150 kg/cm² de 6 cms de espesor, asi mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto de estos beneficiarios.



José Antonio De La Fuente Gallegos


~~Ing. Juan Gabriel López Álvarez~~
Residente de obra

Superintendente de Construcción

Nota: 06

Beneficiario: SR. Samuel Olan Cerino, Adrian Olan silvan y SRA. Griselda silvan Perez

A esta fecha se han realizado la totalidad de los trabajos de trazo, rellenos y nivelacion de terrenos para recibir el firme de concreto de 6 cms de espesor, a si mismo se ejecutan la totalidad de firmes de concreto.



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construccion.

~~Ingeniero~~
Ing. Juan Gabriel López Alvarez
Residente de obra

19 / MAYO / 2021

Nota: 07

Beneficiaria SRA. Marquezada Colorado

Se realizan los trabajos de trazo, Relleno y nivelacion de terreno para recibir el firmes de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor, Asi mismo se ejecutan la totalidad del firme de Concreto.

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del OP33-113 en la localidad reforma 2da. seccion (santa maria.)



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construccion.

~~Ingeniero~~
Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de obra

Nota: 08

Con esta fecha se inician los trabajos referente al proyecto OP33-119. Construcción de Piso Firme en Jalpa de mendez Localidad 008. RA. La Ceiba.

Beneficiaria: SRA. Candelaria Garcia Hernandez
Se realizan los trabajos de trazo, Relleno y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto f'c = 150 kg/cm² de 6 cms de espesor, asi mismo se ejecutan la totalidad de firme de Concreto.

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del OP33-119 Construcción de Piso Firme en Jalpa de mendez Localidad 008. RA. la Ceiba.

José Antonio De La Fuente Gallegos

Ing. Juan Gabriel López Alvarez
Residente de obra.

superintendente de Construcción.

24 / MAYO / 2021

Nota: 09

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referente al proyecto OP33-122. Construcciones de Piso Firme en Jalpa de mendez Localidad 003. Pob. Arapa.

Beneficiarias: SRA. Ana Rosa Jimenez Velazquez, SRA. Sebastiana Hernandez Mendez, SRA. Leidi Mendez Segovia y SR. Jose Joel Velazquez Hernandez.

se realiza trazo y nivelacion de terreno para recibir el firme de Concreto f'c = 150 kg/m² de 6 cms de espesor a si mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de los 3 beneficiarios.

Por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto OP33-122.

José Antonio De La Fuente Gallegos

Ing. Juan Gabriel López Alvarez
Residente de Obra

Superinten de Construcción


Nota: 10

Con esta fecha se inician los trabajos referentes del proyecto OP33-120 Construcción de piso firme en Jalpa de Méndez localidad 033-RA: El Mo

Beneficiaria SRA Lourdes Hernández Madrigal se realizan los trabajos de traza, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad del firme de concreto, por lo que se da por terminados los trabajos del proyecto OP33-120.



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra



José Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción


Nota: 011

26/Mayo/2021

Con esta fecha se realizan los trabajos del proyecto OP33-117 Construcción de piso firme en Jalpa de Méndez localidad 0011--RA. Choicalapa Ira Sección Beneficiaria: SRA. Patricia Coronel García. Se realiza los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto, por lo que se da por terminado los trabajos del proyecto OP33-117



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra




José Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción

Nota: 12

Con esta fecha se realiza los trabajos referente al Proyecto OP33-121 Construcción de PISO firme en Jalpa de Mendez Localidad 027 - R/A. El recreo

Beneficiarios: SR. Juan Garcia frias y SRA. Dimario Ovando Magaña se realiza Trazo y Nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$ con 6 cms de espesor, así mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de ambos beneficiarios por lo que se da por terminados los trabajos del proyecto

José Antonio De La Fuente Collegal


Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra

Superintendente de Construcción

Nota: 13
29 / MAYO / 2021

Con esta fecha se realiza los trabajos referente al Proyecto OP33-114 Construcción de PISO firme en Jalpa de Mendez Localidad 023 - Pob. mecoacan

Beneficiarios: SRA. Paulina Ramirez Garcia, SRA Reyna Hernandez Lopez y SRA. Martha Hernandez Hernandez, se realiza trazo y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor así mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de los tres beneficiarios, por lo que se da por terminado los trabajos del Proyecto OP33-114

José Antonio De La Fuente Collegal

Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra

Superintendente de Construcción

Nota: 14

Con esta fecha se realizan los trabajos referente al proyecto OP33-118 construcción de piso firme en Jalpa de Mendez localidad 001.- CD. Jalpa de Mendez (Barrio la guadalupe)

Beneficiario: SR. Juan inocente Lopez Almeida.

Se realiza los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terrenos para recibir el firme de Concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor; a si mismo se ejecutan la totalidad de firme de Concreto, por lo que se da por terminados los trabajos del proyecto OP33-118.

~~Jose Antonio De La Fuente Galles~~

Jose Antonio De La Fuente Galles

Superintendente de construcción.

~~Mr. Juan Gabriel Lopez Alvarez~~
Mr. Juan Gabriel Lopez Alvarez.
Residente de obra

RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FISICA

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 17 de julio de 2021
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

PROYECTO: OP33-120 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD R/A. EL RÍO

LOCALIDAD: 031- R/A. EL RÍO

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA:

K005.- URBANIZACION

SUB-PROGRAMA: 006-CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION.

MODALIDAD: CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA (\$): \$ 20,442.24

META: 65.69

PLAZO DE EJECUCIÓN: 9 DIAS NATURALES

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 22-may-2021

UNIDAD: M2

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 30-may-2021

POBLACIÓN BENEFICIADA: 330 Habitantes

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

R.F.C.: FUPA6505516L22

DOMICILIO FISCAL: GRANADAS 22-A FRACC. SANTO DOMINGO, COMECALCO, TAB. C.P. 86340

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-018/2021

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

FECHA DE CONTRATO: 30-abr-2021

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 20,442.24

ANTICIPO: \$ 6,132.67

IMPORTE DE AMPLIACION:

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 18,017.58

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 22-abr-2021

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 10-may-2021
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 8-jun-2021

GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 6378-01792-9 IMPORTE TOTAL: 139581.02
IMPORTE: \$ 6,132.67 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 6378-01795-4 IMPORTE: \$ 46,527.01 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (VICIOS OCULTOS): 0 IMPORTE: FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 07/07/2022



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: OP33-120 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD R/A. EL RÍO

LOCALIDAD: 031- R/A. EL RÍO MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: 1.00 CANTIDAD: 65.69 UNIDAD: M2

PERIODO DE EJECUCION REAL DEL CONTRATO: 10/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE CONTRATO: 08-jun-21
PERIODO DE EJECUCION REAL DEL PROYECTO: 22/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE ESTE PROYECTO: 30-may-21

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

| No. De Oficio | Fecha | Inversión (\$) |
|---|---------------------|----------------|
| ACTA DE CABILDO No. 53, QUINCAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA | 02 DE ABRIL DE 2021 | \$ 20,442.24 |

MODIFICACION DE MONTO

| No. DE OFICIO | FECHA | MONTO |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|


INVERSIÓN EJERCIDA

| ESTIMACIÓN No. | DE FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | | | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO | TOTAL DE DEDUCCIONES | |
|--|-----------|-----------------------|------------|----|---------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| | | DEL | AL | AL | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 18,017.58 | \$ 18,017.58 | \$ 108.72 |
| TOTAL | | | | | \$ 18,017.58 | TOTAL | \$ 108.72 | |

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): \$ 18,017.58

IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$): \$ 108.72

SALDO POR CANCELAR: \$ 2,424.66

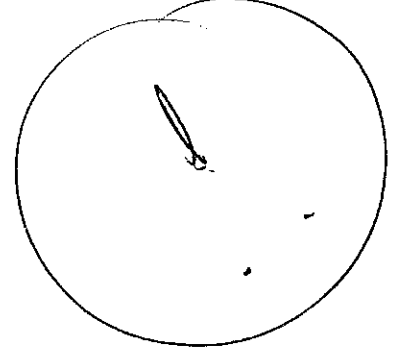

[Handwritten signatures]



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.
LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

HACE ENTREGA A: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

QUIEN SERÁ EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:
EL CONTRATISTA: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO

SUPERINTENDENTE: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

POR DEPENDENCIA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

FOR LA DOOTSM
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

FOR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS:

FOR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL


CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. ROMEO LUÑO DE LA FUENTE

FOR LA COMUNIDAD

CARGO: DELEGADO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C. MANUELA MADRIGAL BAUTISTA



RANCHERÍA EL RÍO



RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (X)

Presidente

C. RODRIGO MOLA CUPIL

Secretario

C. JACKELINE BERENICE LOPEZ CERINO

V. Cont y Vig.

C. MARIA ASUNCION MOLA CUPIL

1er. Vocal

C. MARIA BEATRIZ DE LA O FRIAS

2do. Vocal

C. HUMBERTO DE LA O GARCIA

POR LA COORDINACION DEL

LIC. FELIPE GARCIA OLAN



QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO (ADMINISTRADOR UNICO).

PAPA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|--------------------------------------|---|
| NO. DE CONTRATO: | CONT-DOOTSM-JM-017/2021 |
| FECHA DE FORMALIZACION: | 20 DE JULIO 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PROYECTO: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION, OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA), OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECONCAN, OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL MULPITO, OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN, OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHECALAFA 1RA SECCION, OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE, OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA OFISA, OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RISO, OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO, OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD LOS ACATA. |
| MONTO AUTORIZADO: | \$ 475,167.72 |
| MONTO CONTRATADO: | \$ 465,270.06 |
| MONTO TOTAL EJERCIDO: | \$ 419,689.85 |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 30 DIAS NATURALES |
| FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO: | 10 DE MAYO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: | 08 DE JUNIO DE 2021 |

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--|-----------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| OP33-112.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL 10/05/2021 | AL 31/05/2021 | \$ 14,049.86 \$ 14,049.86 |

[Handwritten signatures]



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 179,328.40 | \$ | 179,328.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|

OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 20,039.14 | \$ | 20,039.14 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|----------|----|----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 8,512.20 | \$ | 8,512.20 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|----------|----|----------|

OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 11,172.26 | \$ | 11,172.26 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA IRA SECCION

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 11,094.23 | \$ | 11,094.23 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 12,671.36 | \$ | 12,671.36 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIRA

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 18,580.24 | \$ | 18,580.24 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 15,532.40 | \$ | 15,532.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 23,425.10 | \$ | 23,425.10 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 47,396.40 | \$ | 47,396.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. SECCION

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 14,049.86 | \$ | 14,049.86 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

SUBTOTAL \$ 361,801.59

16% IVA \$ 57,888.25

TOTAL \$ 419,689.85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JALPA DE MENDEZ , TABASCO

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO;

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--------------|-------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | | |

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 6378-01858-6 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL C. ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-DOOTSM-JM-017/2020. ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

POR EL CONTRATISTA

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
ADMINISTRADOR UNICO



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. IMSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.


OBRA: OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO.
UBICACIÓN: 033.- R/A. EL RIO.. **CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021**

ALBUN FOTOGRAFICO

ANTES



DURANTE

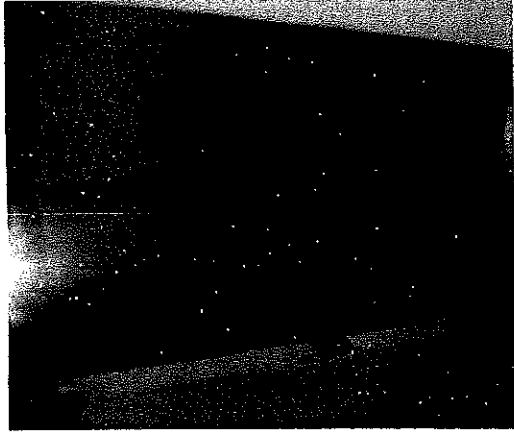


DESPUES



ATENTAMENTE.

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. IMSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA:: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

UBICACIÓN 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD, JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

ALBUN FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

LOCALIDAD BENEFICIADA: OP33-112.- VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- REFORMA 2DA. SECCION. OP33-114.- MECOACAN. OP33-115.- EL PULPITO. OP33-116.- EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CHACALAPA 1RA. SECCION. OP33-118.- BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- R/A. LA CEIBA. OP33-120.- R/A. EL RIO. OP33-121.- EL RECREO. OP33-122.- POB. AYAPA

SECCION BENEFICIADA: OP33-112.- 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION. OP33-113.- 023.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-114.- 053.- EJ. EL PULPITO. OP33-115.- 059.- EJ. EL CARMEN. OP33-117.- 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. OP33-118.- 001.- CD. JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). OP33-119.- 008.- R/A. LA CEIBA. OP33-120.- 033.- R/A. EL RIO. OP33-121.- 027.- R/A. EL RECREO. OP33-122.- 003.- POB. AYAPA

POBLACION BENEFICIADA: 31,027 HABITANTES

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES

META AUTORIZADA: 696.32 M²

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

INVERSION: \$ 465,270,005 PESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONPROM

CONSTRUCTORA: C. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

GALLEGOS ATENTAMENTE.
ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nota de Apertura.

Con esta fecha y en cumplimiento al inciso I del artículo 95 del reglamento de la ley de obras públicas, servicios relacionados con la misma, se apertura el tomo I (único) de la bitácora de obra relativa al Contrato NO: CONT - D OOTSM - JM - 017/ 2021 relacionando la siguiente información.

Datos del Contrato.

Contrato NO: CONT - D OOTSM - JM - 017/ 2021

Obras: OP33-112, OP33-113, OP33-114, OP33-115, OP33-116, OP33-117, OP33-118, OP33-119, OP33-120, OP33-121, OP33-122.

Localidad: 043.- R/A Vicente Guerrero 1ra sección, 029.- R/A reforma 2da sección (Santa María), 023.- Pob. Mecoacon, 053.- Ej. El Pulpito, 059.- Ej. El Carmen, 011.- R/A Chacalapa 1ra sección 001.- Cd. Jalpa de Méndez (barrio la Guadalupe), 008.- R/A la Ceiba 033.- R/A EL RIO, 027 R/A el recreo, 003.- Pob. AYAPA.

Fecha de inicio: 10 de MAYO de 2021

Fecha de terminación: 09 JUNIO de 2021

Meta: 1,696.32 M²

Contratista: José Antonio de la Fuente Polido.

Domicilio Fiscal: Calle Granadas No. 22 - A Fraccionamiento Sto. Domingo

Cedula Profesional:

Oficio de asignación del super intendente:

Datos del Contratante: H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez

Domicilio: Calle plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro Jalpa de Méndez Tabasco


Residente de obra:


Cedula Profesional:


Oficio de asignación del residente de obra:


Nombre y Cargo del designante: Sergio Alberto Hernández Portilla.

A Continuación se asientan con puro y letra los nombres y firmas de las personas responsable y autorizadas para afectar registro en esta bitácora.


Ing. José Antonio de la Fuente Polido
Por la Contratista.

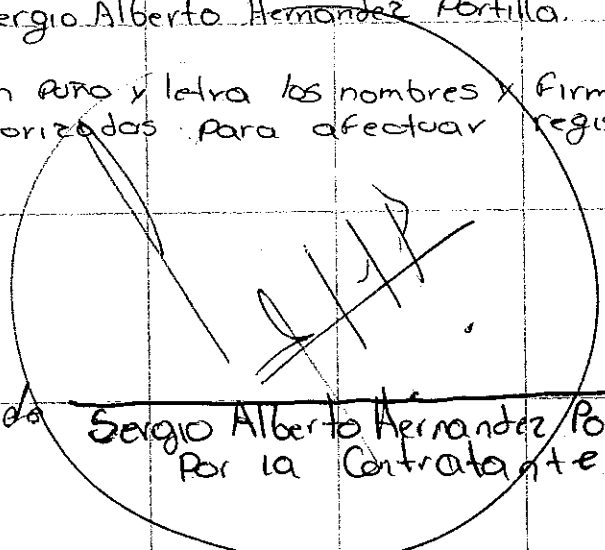
Sergio Alberto Hernández Portilla.
Por la Contratante.


José Antonio de la Fuente Gallegos
Super Intendente de Construcción



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de Obra.

Nota : 02

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referente al proyecto No: OP33-113 Construcción de PISO firme en Jalpa de Méndez Localidad reforma 2da Sección (Santa María);

Se da inicio a los trabajos del presente contrato, se realiza el suministro de materiales en zonas cercanas a los trabajos de la RA. Reforma 2da (Santa María)


Beneficiarios: SR. Samuel Selvan dan y SRA. María Dolores Colorado Selvan, se inicia con el trazo y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de esp. a si mismo se ejecuta la totalidad de firme de concreto de ambos beneficiarios.



Jose Antonio De La Fuente Gallegos


Superintendente de Construcción

11 / MAYO / 2021 Nota: 03




Ing. Juan Gabriel López Álvarez.
Residente de obra.

Beneficiaria: SRA. Matilde dan chable
Se realizan los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terrenos para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 milímetros de espesor, a si mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.




Ing. Juan Gabriel López Álvarez.
Residente de obra.

Nota: 04

Beneficiaria: SRA. Gracela Almeida Galmiche

Se realizan los trabajos de trazo, Rellenos y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto $f/c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de esp. Asi mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.



José Antonio De La Fuente Gallegos

~~Ing. Juan Gabriel López Álvarez~~
Residente de obra


Superintendente de Construcción

15 - MAYO - 2021

Nota: 05

Beneficiarios: SR. Carlos Olan Garcia, SRA. Matilde Olan Magaña y SR. Baldomero Olan Chable

A esta fecha se han realizado la totalidad de los trabajos de trazo, rellenos y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto $f/c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor, asi mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto de estos beneficiarios.



José Antonio De La Fuente Gallegos


~~Ing. Juan Gabriel López Álvarez~~
Residente de obra.

Superintendente de Construcción.

Nota: 06

Beneficiario: SR. Samuel Olan Cerino, Adrian Olan silvan y SRA. Griselda silvan Perez

A esta fecha se han realizado la totalidad de los trabajos de trazo, rellenos y nivelacion de terrenos para recibir el firme de concreto de 6 cms de espesor, a si mismo se ejecutan la totalidad de firmes de concreto.



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.



Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de obra


19 / MAYO / 2021

Nota: 07

Beneficiaria SRA. Marquiza Colarido


Se realizan los trabajos de trazo Relleno y nivelacion de terreno para recibir el firmes de concreto f'c = 150 kg/cm² de 6 cms de espesor, Asi mismo se ejecutan la totalidad del firme de Concreto.

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del OP33-113 en la localidad reforma 2da. seccion (santa maria.)



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.



Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de obra

Nota: 08


Con esta fecha se inician los trabajos referente al proyecto OP33-119. Construcción de Piso Firme en Jalpa de mendez Localidad 008. RA. La Ceiba.

Beneficiaria: SRA. Candelaria Garcia Hernandez
Se realizan los trabajos de trazo, Relleno y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto f'c = 150 kg/cm² de 6 cms de espesor, asi mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del OP33-119 Construcción de Piso Firme en Jalpa de mendez Localidad 008. RA. la Ceiba.



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra.



José Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.

24 / Mayo / 2021


Nota: 09

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referente al proyecto OP33-122. Construcciones de Piso Firme en Jalpa de mendez Localidad 003. Pob. Arapa.

Beneficiaria: SRA. Ana Rosa Jimenez Velazquez, SRA. Sebastiana Hernandez Mendez, SRA. Leidi Mendez Segovia y SR. Jose Joel Velazquez Hernandez.

Se realiza trazo y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto f'c = 150 kg/m² de 6 cms de espesor a si mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de los 3 beneficiarios.

Por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto OP33-122.



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de Obra



José Antonio De La Fuente Gallegos

Superinten de Construcción


Nota: 10

Con esta fecha se inician los trabajos referentes del proyecto OP33-120 Construcción de piso firme en Jalpa de Méndez localidad 033 - RA. El río.

Beneficiaria SRA Lourdes Hernández Madrigal se realizan los trabajos de traza, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad del firme de concreto, por lo que se da por terminados los trabajos del proyecto OP33-120.



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra



José Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción

Nota: 011

26/Mayo/2021

Con esta fecha se realizan los trabajos del proyecto OP33-117 Construcción de piso firme en Jalpa de Méndez localidad 0011 -- RA. Choicalapa 1ra Sección

Beneficiaria: SRA. Patricia Coronel García.

Se realiza los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto, por lo que se da por terminado los trabajos del proyecto OP33-117



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra




José Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción

Nota: 12

Con esta fecha se realiza los trabajos referente al Proyecto OP33-121 Construcción de PISO Firme en Jalpa de Mendez Localidad 027 - R/A. El recreo

Beneficiarios: SR. Juan Garcia frias y SRA. Dimario Ovando Magaña se realiza Trazo y Nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ con 6 cms de espesor, así mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de ambos beneficiarios por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto

Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de Obra



José Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción

Nota: 13
29 / MAYO / 2021

Con esta fecha se realiza los trabajos referente al Proyecto OP33-114 Construcción de PISO Firme en Jalpa de Mendez Localidad 023 - Pob. mecoacan

Beneficiarios: SRA. Paulina Ramirez Garcia, SRA Reyna Hernandez Lopez y SRA. Martha Hernandez Hernandez. Se realiza trazo y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor así mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de los tres beneficiarios, por lo que se da por terminado los trabajos del Proyecto OP33-114

Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de Obra

José Antonio De La Fuente Gallegos


Superintendente de Construcción

Nota: 14


Con esta fecha se realizan los trabajos referente al Proyecto OP33-118 Construcción de piso firme en Jalpa de Mendez localidad 001.- CD. Jalpa de Mendez (Barrio la guadalupe)

Beneficiario: SR. Juan inocente Lopez Almeida.

Se realiza los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terrenos para recibir el firme de Concreto $f'c=150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor; a si mismo se ejecutan la totalidad de firme de Concreto, por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto OP33-118.



José Antonio De La Fuente Gallego



Mr. Juan Gabriel Lopez Alvarez.
Residente de obra

Superintendente de construcción.

RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 17 de julio de 2021
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

PROYECTO: OP33-121 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD EL RECREO

LOCALIDAD: 027.- R/A. EL RECREO

MUNICIPIO JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA: 006-CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION.

K005.- URBANIZACION

MODALIDAD: CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA (\$): \$ 27,173.12

META: 99.07

PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 DIAS NATURALES

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 20-may-2021

UNIDAD: M2

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 29-may-2021

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,118 Habitantes

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

R.F.C.: FUPA6505516LZ2

DOMICILIO FISCAL:

GRANADAS 22 A FRACC. SANTO DOMINGO, COMALCALCO, TAB. C.P. 86340

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-018/2021

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

RES. DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

FECHA DE CONTRATO: 30-abr-2021

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 27,173.12

ANTICIPO: \$ 8,151.93

IMPORTE DE AMPLIACION: _____

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 27,173.12

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 22-abr-2021

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 10-may-2021
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 8-jun-2021

GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 6378-01792-9

IMPORTE TOTAL: 139581.02

IMPORTE: \$ 8,151.93 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 6378-01795-4

IMPORTE: \$ 46,527.01 DE EXPEDICIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (VICIOS OCULTOS): 0

IMPORTE: _____

FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 07/07/2022



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.
LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

HACE ENTREGA A: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

QUIEN SERÁ EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:

EL CONTRATISTA: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO

SUPERINTENDENTE:

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

POR DEPENDENCIA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

POR LA DOTS M

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN FERRER LOPEZ ALVAREZ

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS:

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. ROMEO LOGO DE LA FUENTE

POR LA COMUNIDAD

CARGO: DELEGADO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C. HILDA OVANDO MAGAÑA





RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (X)

Presidente
C. JUAN ALBERTO HERNANDEZ ZEPIL
Cont. Vig.

Mari RG
C. MARIA DEL CARMEN RIVERA GONZALEZ

Secretario

Adriana Rodriguez H.
C. ADRIANA RODRIGUEZ MENDEZ

1er. Vocal

C. LILIANA DEL CARMEN HERNANDEZ LOPEZ

2do. Vocal

Ana Maria Zapata S.
C. ANA MARIA ZAPATA SANCHEZ

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

LIC. FELIPE GARCIA OLAN




2018 2021
RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____

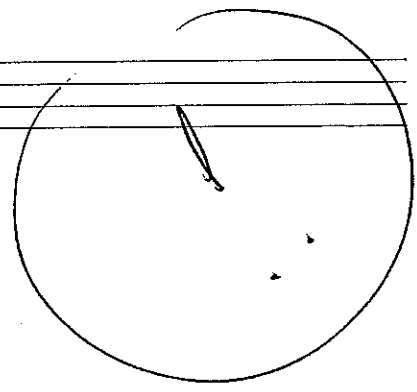

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO (ADMINISTRADOR UNICO).

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 139 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|--------------------------------------|--|
| NÚMERO DE CONTRATO: | CONT-DOOTSM-JM-017/2021 |
| FECHA DE FORMALIZACIÓN: | 20 DE JULIO 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PROYECTO: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IBA. SECCION, OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BUENACERRO. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD ORTALAZA IBA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO DE GUERRERO. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RYA. RYA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RYA EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD RYA. RYA. |
| MONTO AUTORIZADO: | \$ 475,167.72 |
| MONTO CONTRATADO: | \$ 465,270.06 |
| MONTO TOTAL EJERCIDO: | \$ 419,689.85 |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 30 DIAS NATURALES |
| FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO: | 10 DE MAYO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: | 08 DE JUNIO DE 2021 |

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--|-----------|------------------------------|----------------|-----------------|
| OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IBA. | | | | |
| SECCION | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL 10/05/2021 AL 31/05/2021 | \$ 14,049.86 | \$ 14,049.86 |

[Handwritten signatures and initials]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
 CONT-DOOTSM-JM-017/2021

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO (ADMINISTRADOR UNICO).

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|--------------------------------------|--|
| NÚMERO DE CONTRATO: | CONT-DOOTSM-JM-017/2021 |
| FECHA DE FORMALIZACIÓN: | 20 DE JULIO 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PROYECTO: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. SECCION, OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION ISANTA MARIA. OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD ESCOBAR. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL MILPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD ORIZABATA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BASILIO DE GARALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD IVA. LA TIBIA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD A-A EL RÍO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL REBDO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD LOS MAYA. |
| MONTO AUTORIZADO: | \$ 475,167.72 |
| MONTO CONTRATADO: | \$ 465,270.06 |
| MONTO TOTAL EJERCIDO: | \$ 419,689.85 |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 30 DIAS NATURALES |
| FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO: | 10 DE MAYO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: | 08 DE JUNIO DE 2021 |

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE CUMPLIDOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--|-----------|-----------------------|----------------|-----------------|
| OP33-112.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. | | | | |
| SECCION | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL 10/05/2021 | AL 31/05/2021 | \$ 14,049.86 |
| | | | | \$ 14,049.86 |

[Handwritten signatures and initials]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
 CONT-DOOTSM-JM-017/2021

OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 179,328.40 | \$ | 179,328.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|

OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 20,039.14 | \$ | 20,039.14 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PUTUPITO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|----------|----|----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 8,512.20 | \$ | 8,512.20 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|----------|----|----------|

OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 11,172.23 | \$ | 11,172.26 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA IRA SECCION

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 11,094.23 | \$ | 11,094.23 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-118.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 12,671.36 | \$ | 12,671.36 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CRIBA

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 18,580.24 | \$ | 18,580.24 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 15,532.40 | \$ | 15,532.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PECREO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 23,425.10 | \$ | 23,425.10 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 47,396.40 | \$ | 47,396.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO IRA. SECCION

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 14,049.86 | \$ | 14,049.86 |
| | | | | | | | SUBTOTAL | \$ | 361,801.59 |
| | | | | | | | IGT IVA | \$ | 57,888.25 |
| | | | | | | | TOTAL | \$ | 419,689.85 |

[Handwritten signatures]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ , TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

I.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO:

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--------------|-------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | | |

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 6378-01850-6 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL C. ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-DOOTSM-JM-017/2020. ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. SERGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

POR EL CONTRATISTA

ING. JUAN GABRIEL LÓPEZ ALVAREZ
 RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
 ADMINISTRADOR UNICO



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. IMSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A. Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA: OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO
UBICACION : 027.- R/A. EL RECREO. CONTRATO: CONT-DOOTSM-JIM-017/2021

ALBUN FOTOGRAFICO


ANTES



DURANTE




DESPUES

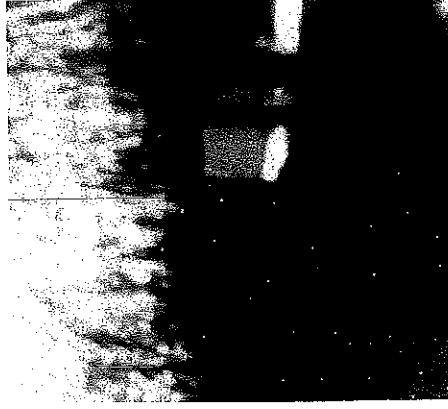

ATENTAMENTE,

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. IMSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA:: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

UBICACIÓN 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD. JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

ALBUN FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

LOCALIDAD BENEFICIADA: OP33-112.- VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- MECOACAN. OP33-115.- EL PULPITO. OP33-116.- EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CHACALAPA 1RA. SECCION. OP33-118.- BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- R/A LA CEIBA. OP33-120.- R/A EL RIO. OP33-121.- EL RECREO. OP33-122.- POB. AYAPA

POBLACION BENEFICIADA: 31,027 HABITANTES

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NATURALES


META AUTORIZADA: 1,698.32 M²

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

INVERSIÓN: \$ 465,270,000 PESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 39 FONDOS FEDERATIVOS

CONSTRUCTORA: C. JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO


GALLEGOS ATENTAMENTE.
ING. JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nota de apertura.

Con esta fecha y en cumplimiento al inciso I del artículo 95 del reglamento de la ley de obras publicas, servicios relacionados con la misma, se apertura el tomo I (unico) de la bitacora de obra relativa al Contrato NO: CONT - D OOTSM - JM - 017/ 2021 relacionando la siguiente informacion.

Datos del contrato.

Contrato NO: CONT - D OOTSM - JM - 017/ 2021

Obras: OP33-112, OP33-113, OP33-114, OP33-115, OP33-116, OP33-117, OP33-118, OP33-119, OP33-120, OP33-121, OP33-122.

Localidad: 043.. R/A Vicente guerrero 1ra seccion, 029.. R/A reforma 2da seccion (Santa maria), 023.. Pob. Mecoaacan, 053.. E). el Polpito, 059.. E). el Carmen, 011.. R/A Chacalapa 1ra seccion 001.. GD Jalpade Mendez (barrio la guadalupe), 008.. R/A la ceiba 033.. R/A EL RIO, 027 R/A el recreo, 005.. Pob. AYAPA.

Fecha de inicio: 10 de MAYO de 2021

Fecha de terminacion: 09 JUNIO de 2021

Meta: 1, 696.32 M²

Contratista: Jose Antonio de la fuente Polido.

Domicilio Fiscal: Calle Granadas No. 22 -A fraccionamiento sto. Domingo

Cedula Profesional:

Oficio de asignacion del super intendente:

Datos del Contratante: H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpade Mendez

Domicilio: Calle Plaza Hidalgo No 1 Col. Centro Jalpade Mendez tabasco


Residente de obra:


Cedula Profesional:


Oficio de asignacion del residente de obra:


Nombre y Cargo del designante: Sergio Alberto Hernandez Portilla.

A Continuacion se asientan con puro y letra los nombres y Firmas de las personas responsable y autorizadas para afectar registro en esta bitacora.


Ing. Jose Antonio de la Fuente Polido
Por la Contratista.

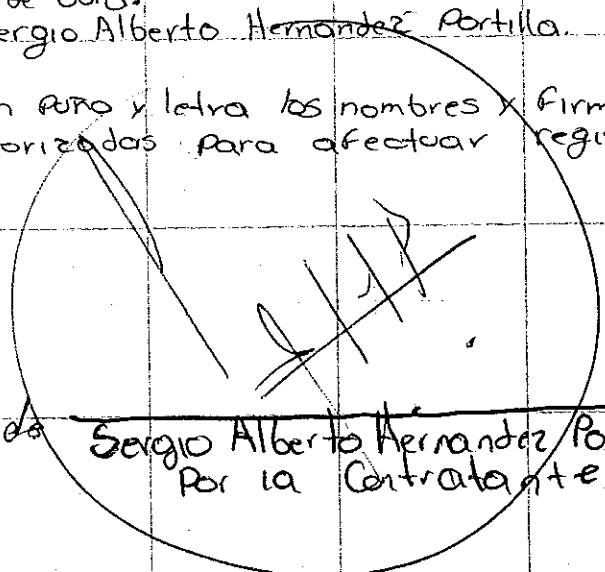
Sergio Alberto Hernandez Portilla.
Por la Contratante


Jose Antonio de la Fuente Gallegos
Super Intendente de Construcción



Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de Obra.

Nota : 02

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referente al Proyecto NO: OP33-113 Construcción de PISO firme en Jalpa de Méndez Localidad reforma 2da Sección (Santa María);

Se da inicio a los trabajos del presente contrato, se realiza el suministro de materiales en zonas cercanas a los trabajos de la RA. Reforma 2da (Santa María)


Beneficiarios: SR. Samuel Selvan dan y ORA. María Dolores Colorado Selvan, se inicia con el trazo y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de esp. a si mismo se ejecuta la totalidad de firme de concreto de ambos beneficiarios.



Jose Antonio De La Fuente Gallegos


Superintendente de Construcción

11 / MAYO / 2021 Nota: 03




Ing. Juan Gabriel López Álvarez.
Residente de Obra.

Beneficiaria: SRA. Matilde dan chable
Se realizan los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terrenos para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 milímetros de espesor, a si mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.




Ing. Juan Gabriel López Álvarez.
Residente de Obra.


Nota: 04

Beneficiaria: SRA. Graciela Almeida Galmiche

Se realizan los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de esp. Así mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.



José Antonio De La Fuente Gallegos



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra


Superintendente de Construcción

15 - MAYO - 2021


Nota: 05

Beneficiarios: SR. Carlos Olan Garcia, SRA. Matilde Olan Magaña y SR. Baldomero Olan Chable

A esta fecha se han realizado la totalidad de los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto de estos beneficiarios.





José Antonio De La Fuente Gallegos



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra.

Superintendente de Construcción.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------|
| | | | | | Nota: 06 |
| Beneficiario: SR. Samuel Olan Cerino, Adrian Olan silvan y SRA. Griselda silvan Perez | | | | | |
| A esta fecha se han realizado la totalidad de los trabajos de trazo, rellenos y nivelacion de terrenos para recibir el firme de concreto de 6 cms de espesor, asi mismo se ejecutan la totalidad de firmes de concreto. | | | | | |
|  | | | | | |
| <u>Jose Antonio De La Fuente Gallegos</u> | | | | | |
| Superintendente de Construcción. | | | | | |
| 19 / MAYO / 2021 | | | | | |
| Nota: 07 | | | | | |
| Beneficiaria SRA. Marquezza Colorado | | | | | |
| Se realizan los trabajos de trazo Relleno y nivelacion de terreno para recibir el firmes de concreto f'c = 150kg/cm ² de 6 cms de espesor, Asi mismo se ejecutan la totalidad del firme de Concreto. | | | | | |
| Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del CP33-113 en la localidad reforma 2da, seccion (santa maria.) | | | | | |
|  | | | | | |
| <u>Jose Antonio De La Fuente Gallegos</u> | | | | | |
| Superintendente de Construcción. | | | | | |
| Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez Residente de obra | | | | | |

Nota: 08


Con esta fecha se inician los trabajos referente al proyecto OP33-119. Construcción de Piso firme en Jalpa de mendez Localidad 008. RA. La Ceiba.

Beneficiaria: SRA. Candelaria Garcia Hernandez
Se realizan los trabajos de trazo, Relleno y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad de firme de Concreto.

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del OP33-119 Construcción de Piso firme en Jalpa de mendez Localidad 008. RA. La Ceiba.



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra.



José Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.

24 / MAYO / 2021


Nota: 09

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referente al proyecto OP33-122. Construcciones de Piso firme en Jalpa de mendez Localidad 003. Pob. Arapa.


Beneficiaria: SRA. Ana Rosa Jimenez Velazquez, SRA. Sebastiana Hernandez Mendez, SRA. Leidi Mendez Segovia y SR. Jose Joel Velazquez Hernandez.

Se realiza trazo y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/m}^2$ de 6 cms de espesor a si mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de los 3 beneficiarios.

Por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto OP33-122.



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra



José Antonio De La Fuente Gallegos

Superinten de Construcción


Nota: 10

Con esta fecha se inician los trabajos referentes del proyecto OP33-120 Construcción de piso firme en Jalpa de Méndez localidad 033-RA-El Rio

Beneficiaria SRA Lourdes Hernández Madrigal se realizan los trabajos de traza, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad del firme de concreto, por lo que se da por terminados los trabajos del proyecto OP33-120.



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra



José Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción

Nota: 011

26/Mayo/2021

Con esta fecha se realizan los trabajos del proyecto OP33-117: Construcción de piso firme en Jalpa de Méndez localidad 0011--RA Chacalapa 1ra Sección

Beneficiaria: SRA. Patricia Coronel García.

Se realiza los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto, por lo que se da por terminado los trabajos del proyecto OP33-117



Ing. Juan Gabriel López Álvarez.
Residente de obra



José Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.

Nota: 12

Con esta fecha se realiza los trabajos referente al Proyecto OP33-121 Construcción de piso firme en Jalpa de Méndez Localidad 027 - R/A. El recreo

Beneficiarios: SR. Juan García Frías y SRA. Dimario Ovando Magaña se realiza Trazo y Nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ con 6 cms de espesor, así mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de ambos beneficiarios por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto

~~Ing. Juan Gabriel López Álvarez~~

~~José Antonio De La Fuente Collegal~~

José Antonio De La Fuente Collegal

Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra

Superintendente de Construcción

Nota: 13
29/MAYO/2021

Con esta fecha se realiza los trabajos referente al Proyecto OP33-114 Construcción de piso firme en Jalpa de Méndez Localidad 023 - Pob. mecoacan

Beneficiarios: SRA. Paulina Ramírez García, SRA Reyna Hernández López y SRA. Martha Hernández Hernández. Se realiza trazo y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor así mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de los tres beneficiarios, por lo que se da por terminado los trabajos del Proyecto OP33-114

~~Ing. Juan Gabriel López Álvarez~~

~~José Antonio De La Fuente Collegal~~

José Antonio De La Fuente Collegal

Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra


Superintendente de Construcción

Nota: 14


Con esta fecha se realizan los trabajos referente al Proyecto OP33-118 Construcción de piso firme en Jalpa de Mendez localidad 001.- CD. Jalpa de Mendez (Barrio la Guadalupe)

Beneficiario: SR. Juan inocente Lopez Almeida.

Se realiza los trabajos de trazo, rellenos y nivelacion de terrenos para recibir el firme de Concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor; a si mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto, por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto OP33-118.



José Antonio De La Fuente Gallego



Mg. Juan Gabriel López Álvarez.
Presidente de obra

Superintendente de construcción.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MENDEZ, TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FISICA

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 17 de julio de 2021
 Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

PROYECTO: OP33-122 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE BISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD PCB. AYAPA

LOCALIDAD: 003.- POB. AYAPA

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA:

K005.- URBANIZACION

SUB-PROGRAMA: 006-CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION.

MODALIDAD: CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA (\$): \$ 74,883.62

META: 267.33

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DIAS NATURALES

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 20-may-2021

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 3-jun-2021

UNIDAD: M2

POBLACIÓN BENEFICIADA: 5,640 Habitantes

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: JOSE ANTONIO DE LA FUENTES PULIDO

R.F.C.: FUPA6506316L22

DOMICILIO FISCAL:

GRANADAS 22-A FRACC. SANTO DOMINGO, COMCALCALCO, TAB. C.P. 86340

CONTRATO: CONT-DOCMH-05-018/2021

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTES PULIDO

RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTES GALLEGOS

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

FECHA DE CONTRATO: 30-abr-2021

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 73,323.81

ANTICIPO: \$ 21,997.14

IMPORTE DE AMPLIACION: _____

IMPORTE TOTAL EJERCITO: \$ 54,979.83

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 22-abr-2021

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 10-may-2021

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 8-jun-2021

GARANTÍAS

FIANZA (ANTICIPO): 6378-01792-9

IMPORTE TOTAL: 139581.02

IMPORTE: \$ 21,997.14

DE EMISIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (CUMPLIMIENTO): 6378-01795-4

IMPORTE: \$ 46,527.01

DE EMISIÓN: 30/04/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 30 DIAS

FIANZA (VICIOS OCULTOS): 0

IMPORTE: _____

FECHA DE EMISIÓN: 07/07/2021

AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 07/07/2022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2018-2021
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
 SERVICIOS MUNICIPALES



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PROYECTO: OP33-122 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MÉNDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

LOCALIDAD: 003.- POB. AYAPA MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

METAS ALCANZADAS: 1.00 CANTIDAD: 257.33 UNIDAD: 42

PERIODO DE EJECUCION REAL DEL CONTRATO: 10/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE CONTRATO: 04-jun-21
 PERIODO DE EJECUCION REAL DEL PROYECTO: 20/05/2021 TERMINO DE OBRA REAL DE ESTE PROYECTO: 03-jun-21

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACION SE DETALLAN.

| No. De Oficio | Fecha | Inversión (\$) |
|--|---------------------|----------------|
| ACTA DE CABILDO No. 53, QUINCUAGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA | 02 DE ABRIL DE 2021 | \$ 73,323.81 |

MODIFICACION DE MONTO

| No. DE OFICIO | FECHA | MONTO |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

INVERSIÓN EJERCIDA

| ESTIMACIÓN No. | DE FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | | | | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO | TOTAL DE DEDUCCIONES |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|----|------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ 40,775.80 | \$ 40,775.80 | \$ 46.34 |
| 2 (DOS) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jul-21 | DEL | 01/06/2021 | AL | 08/06/2021 | \$ 6,620.60 | \$ 6,620.60 | \$ 46.34 |
| SUB-TOTAL | | | | | | \$ 47,396.40 | TOTAL | \$ 46.34 |
| 16 % IVA | | | | | | \$ 7,583.42 | | |
| TOTAL | | | | | | \$ 54,979.82 | | |

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): \$ 47,396.40

IMPORTE DE DEDUCCIONES (\$): \$ 46.34

SALDO POR CANCELAR: \$ 18,343.98



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE: QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDAS POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA EXIME A LA CONTRATISTA EJECUTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA CON LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DEBEN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA: JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

HACE ENTREGA A: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

QUIEN SERÁ EL ORGANISMO, DEPENDENCIA O ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEBERÁ RECIBIR DE CONFORMIDAD.

ENTREGA:

EL CONTRATISTA: ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

SUPERINTENDENTE: ING. JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS

POR DEPENDENCIA (RECIBE DE CONFORMIDAD)

POR LA DOSTM

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS:

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL


CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. ROMEO LUGO DE LA FUENTE

POR LA COMUNIDAD

CARGO: DELEGADO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C. CANDELARIO JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ





RECIBO DE CONFORMIDAD

COMITÉ

(X)

Presidente

C. CARMEN SEGOVIA SEGOVIA

V. Cont y Vig.

Miguelina Méndez Segovia
C. MIGUELINA MENDEZ SEGOVIA

Secretario

Maria Cruz Jimenez Dominguez
C. MARIA CRUZ JIMENEZ DOMINGUEZ

1er. Vocal

[Signature]
C. ANA MARIA SEGOVIA MONTEJO

2do. Vocal

ALBERTO DE LA CRUZ
C. ALBERTO DE LA CRUZ MONTEJO

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

LIC. FELIX SEGURA OLAN



QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCION DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____

A
[Signature]



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JALPA DE MENDEZ , TABASCO

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO (ADMINISTRADOR UNICO).

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|--------------------------------------|---|
| NO. DE CONTRATO: | CONT-DOOTSM-JM-017/2021 |
| FECHA DE FORMALIZACION: | 20 DE JULIO 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PROYECTO: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION, OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA), OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN, OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO, OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN, OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION, OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD SERRAJO LA GUADALUPE, OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA, OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. EL RIO, OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO, OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/P. AYÁSA. |
| MONTO AUTORIZADO: | \$ 475,167.72 |
| MONTO CONTRATADO: | \$ 465,270.06 |
| MONTO TOTAL EJERCIDO: | \$ 419,689.85 |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 30 DIAS NATURALES |
| FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO: | 10 DE MAYO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: | 08 DE JUNIO DE 2021 |

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--|-----------|------------------------------|----------------|-----------------|
| OP33-112.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION | | | | |
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL 10/05/2021 AL 31/05/2021 | \$ 14,049.86 | \$ 14,049.86 |



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ , TABASCO
2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION
(SANTA MARIA)

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 179,328.40 | \$ | 179,328.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|

OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 20,039.14 | \$ | 20,039.14 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|----------|----|----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 8,512.20 | \$ | 8,512.20 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|----------|----|----------|

OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN
ASENTAMIENTO EL CARMEN

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 11,172.26 | \$ | 11,172.26 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 11,094.23 | \$ | 11,094.23 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA
GUADALUPE

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 12,671.36 | \$ | 12,671.36 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 18,580.24 | \$ | 18,580.24 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 15,532.40 | \$ | 15,532.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 23,425.10 | \$ | 23,425.10 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 47,396.40 | \$ | 47,396.40 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA.
SECCION

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| 01 (UNO) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS | 01-jun-21 | DEL | 10/05/2021 | AL | 31/05/2021 | \$ | 14,049.86 | \$ | 14,049.86 |
|--|-----------|-----|------------|----|------------|----|-----------|----|-----------|

SUBTOTAL \$ 361,801.59

16% IVA \$ 57,888.25

TOTAL \$ 419,689.85



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JALPA DE MENDEZ , TABASCO

2018-2021

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CONT-DOOTSM-JM-017/2021

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO;

| ESTIMACIONES | FECHA | PERIODO QUE COMPRENDE | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO |
|--------------|-------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | | |

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 6378-01858-6 EXPEDIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL C. ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CONT-DOOTSM-JM-017/2020. ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. SERGIO ALBERTO HERNÁNDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

POR EL CONTRATISTA

ING. JUAN GABRIEL LOPEZ ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO
ADMINISTRADOR ÚNICO



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. IMSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA:: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

UBICACIÓN 043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION: 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). 023.- POB. MECOACAN. 053.- EJ. EL PULPITO. 059.- EJ. EL CARMEN. 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. 001.- CD. JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). 008.- R/A. LA CEIBA. 033.- R/A. EL RIO. 027.- R/A. EL RECREO. 003.- POB. AYAPA.

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

ALBUN FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: OP33-112.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD MECOACAN. OP33-115.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL PULPITO. OP33-116.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL CARMEN ASENTAMIENTO EL CARMEN. OP33-117.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD CHACALAPA 1RA SECCION. OP33-118.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD BARRIO LA GUADALUPE. OP33-119.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A. LA CEIBA. OP33-120.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD R/A EL RIO. OP33-121.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD EL RECREO. OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA

LOCALIDAD BENEFICIADA: OP33-112 = 043.- VICENTE GUERRERO 1RA. SECCION. OP33-113 = 029.- R/A. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA). OP33-114 = 023.- POB. MECOACAN. OP33-115 = 053.- EJ. EL PULPITO. OP33-116 = 059.- EJ. EL CARMEN. OP33-117 = 011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION. OP33-118 = 001.- CD. JALPA DE MENDEZ (BARRIO LA GUADALUPE). OP33-119 = 008.- R/A. LA CEIBA. OP33-120 = 033.- R/A. EL RIO. OP33-121 = 027.- R/A. EL RECREO. OP33-122 = 003.- POB. AYAPA

POBLACIÓN BENEFICIADA: 31,077 HABITANTES

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS NATURALES

META AUTORIZADA: 1,696.32 M²

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

INVERSIÓN: \$ 465,270.05 PESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDEC III

CONSTRUCTORA: C. JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE PULIDO

[Signature]
GALLEGOS ATENTAMENTE.
ING. JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



C. José Antonio de la Fuente Pulido.

Ingeniero civil.

Céd. Prof. 1338170

RFC: FUPA650516LZ2 CURP: FUPA650516HTCNLN03 Reg. IMSS: E761269810-9 Reg. INFONAVIT: 270218602 Reg. C.M.I.C. 77151
Calle Granadas No. 22 - A Fracc. Sto. Domingo Tel. (01-933) 33-4-41-71 Comalcalco Tab.

OBRA: OP33-122.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. AYAPA.
UBICACIÓN: 003.- POB. AYAPA

CONTRATO: CONT-DOOTSM-JM-017/2021

ALBUN FOTOGRAFICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



ATENTAMENTE.

ING. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE GALLEGOS.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nota de apertura.

Con esta fecha y en cumplimiento al inciso I del artículo 95 del reglamento de la ley de obras publicas, servicios relacionados con la misma, se apertura el tomo I (unico) de la bitacora de obra relativa al Contrato NO: CONT - D OOTSM - JM - 017/ 2021 relacionando la siguiente informacion.

Datos del Contrato.

Contrato NO: CONT - D OOTSM - JM - 017/ 2021

Obras: OP33-112, OP33-113, OP33-114, OP33-115, OP33-116, OP33-117, OP33-118, OP33-119, OP33-120, OP33-121, OP33-122.

Localidad: 043.. R/A Vicente guerrero 1ra seccion, 029.. R/A reforma 2da seccion (santa maria), 023.. Pob. Meacoacan, 053.. Ej. El Pulpito, 059.. Ej. el Cermen, 011.. R/A Chacalapa 1ra seccion 001.. GD Jalpade Mendez (barrio la guadalupe), 008.. R/A la ceiba 033.. R/A EL RIO, 027 R/A el recreo, 003.. Pob. Ayapa.


Fecha de inicio: 10 de MAYO de 2021
Fecha de terminacion: 08 Junio de 2021
Meta: 1,696.32 M²


Contratista: Jose Antonio de la Fuente Pulido.
Domicilio Fiscal: Calle Granadas No. 22 -A Fraccionamiento sto. Domingo
Cedula Profesional:


Oficio de asignacion del super intendente:
Datos del Contratante: H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpade Mendez
Domicilio: Calle plaza Hidalgo No 1 Col. Centro Jalpade Mendez tabasco


Residente de obra:
Cedula Profesional:
Oficio de asignacion del residente de obra:
Nombre y Cargo del designante: Sergio Alberto Hernandez Portilla.

A Continuacion se asientan con puro y letra los nombres y Firmas de las personas responsable y autorizadas para afectar registro en esta bitacora.


Ing. Jose Antonio de la Fuente Pulido
Por la Contratista.

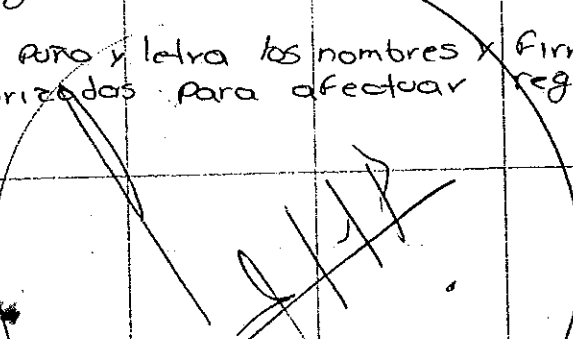
Sergio Alberto Hernandez Portilla.
Por la Contratante.


Jose Antonio de la Fuente Gallegos
Super Intendente de Construccion



Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de Obra.

Nota : 02

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referente al Proyecto No: OP33-113 Construcción de PISO firme en Jalpa de Méndez Localidad reforma 2da Sección (Santa María);

Se da inicio a los trabajos del presente contrato, se realiza el suministro de materiales en zonas cercanas a los trabajos de la RA. Reforma 2da (Santa María)

Beneficiarios: SR. Samuel Selvan Olán y SRA. María Dolores Colorado Selvan. Se inicia con el trazo y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de esp. a si mismo se ejecuta la totalidad de firme de concreto de ambos beneficiarios.



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción


11 / MAYO / 2021

Nota: 03




Ing. Juan Gabriel López Álvarez.
Residente de Obra.

Beneficiaria: SRA. Matilde Olán Chable
Se realizan los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terrenos para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 milímetros de espesor, a si mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.




Ing. Juan Gabriel López Álvarez.
Residente de Obra.

Nota: 04

Beneficiaria: SRA. Graciela Almeida Galmiche

Se realizan los trabajos de trazo, Rellenos y nivelacion de terrenos para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de esp. Asi mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.



José Antonio De La Fuente Gallegos



Ing. Joan Gabriel López Alvarez
Residente de obra


Superintendente de Construcción

15 - MAYO - 2021

Nota: 05

Beneficiarios: SR. Carlos Olan Garcia, SRA. Matilde Olan Magaña y SR. Baldomero Olan Chable

A esta fecha se han realizado la totalidad de los trabajos de trazo, rellenos y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor, asi mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto de estos beneficiarios.



José Antonio De La Fuente Gallegos




Ing. Joan Gabriel López Alvarez
Residente de obra.

Superintendente de Construcción.

Nota: 06

Beneficiario: SR. Samuel Olan Cerino, Adrian Olan silvan y SRA. Griseida silvan Perez

A esta fecha se han realizado la totalidad de los trabajos de trazo, rellenos y nivelacion de terrenos para recibir el firme de concreto de 6 cms de espesor, a si mismo se ejecutan la totalidad de firmes de concreto.



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.



Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de obra


19 / MAYO / 2021

Nota: 07

Beneficiaria SRA. Marquiza Colorado


Se realizan los trabajos de trazo, relleno y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto f'c = 150 kg/cm² de 6 cms de espesor, a si mismo se ejecutan la totalidad del firme de concreto.

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del OP33-113 en la localidad reforma 2da. seccion (santa maria.)



Jose Antonio De La Fuente Gallegos

Superintendente de Construcción.



Ing. Juan Gabriel Lopez Alvarez
Residente de obra

Nota: 08

Con esta fecha se inician los trabajos referente al proyecto OP33-119. Construcción de Piso Firme en Jalpa de mendez Localidad 008. RA. La criba.

Beneficiaria: SRA. Candelaria Garcia Hernandez
Se realizan los trabajos de trazo, Relleno y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto f'c = 150 kg/cm² de 6 cms de espesor, asi mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto.

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos del OP33-119. Construcción de Piso Firme en Jalpa de mendez Localidad 008. RA. la criba.

José Antonio De La Fuente Gallegos

Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra.

Superintendente de Construcción.

24/MAYO/2021

Nota: 09

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referente al proyecto OP33-122 - Construcciones de Piso Firme en Jalpa de mendez Localidad 003. - Pob. Arapa.

Beneficiaria: SRA. Ana Rosa Jimenez Velazquez, SRA. Sebastiana Hernandez Mendez, SRA. Leidi Mendez Segovia y SR. Jose Joel Velazquez Hernandez.

Se realiza trazo y nivelacion de terreno para recibir el firme de concreto f'c = 150 kg/m² de 6 cms de espesor a si mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de los 3 beneficiarios.

Por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto OP33-122.

José Antonio De La Fuente Gallegos

Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de Obra

Superinten de Construcción


Nota: 10

Con esta fecha se inician los trabajos referente del proyecto OP33-120 Construcción de piso firme en Jalpa de Méndez localidad 033-RA El río.

Beneficiaria SRA Lourdes Hernández Madrigal se realizan los trabajos de traza, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad del firme de concreto, por lo que se da por terminados los trabajos del proyecto OP33-120.



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra



José Antonio De La Fuente Gallegos

superintendente de construcción

Nota: 011

26/Mayo/2021


Con esta fecha se realizan los trabajos del proyecto OP33-117 Construcción de piso firme en Jalpa de Méndez localidad 0011--RA. Chicalapa Ira Sección

Beneficiaria: SRA. Patricia Coronel García.

Se realiza los trabajos de trazo, rellenos y nivelación de terreno para recibir el firme de concreto de 6 cms de espesor, así mismo se ejecutan la totalidad del firme de concreto, por lo que se da por terminado los trabajos del proyecto OP33-117



Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra



José Antonio De La Fuente Gallegos

superintendente de construcción.

Nota: 12

Con esta fecha se realiza los trabajos, referente al Proyecto OP33-121 Construcción de PISO firme en Jalpa de Mendez Localidad 027 - RIA. El recreo

Beneficiarios: SR. Juan Garcia frias y SRA. Dimario Ovando Magaña se realiza Trazo y Nivelación de terreno para recibir el firme de Concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ con 6 cms de espesor, así mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de ambos beneficiarios por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto

~~Ing. Juan Gabriel López Álvarez~~

~~José Antonio De La Fuente Gallegos~~

José Antonio De La Fuente Gallegos

Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra

Superintendente de Construcción

Nota: 13
29 / MAYO / 2021

Con esta fecha se realiza los trabajos referente al proyecto OP33-114 Construcción de PISO firme en Jalpa de Mendez localidad 023 - Pob. mecoacan

Beneficiarios: SRA. Paulina Ramirez Garcia, SRA Reyna Hernandez Lopez y SRA. Martha Hernandez Hernandez. se realiza trazo y nivelación de terreno para recibir el firme de Concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 6 cms de espesor así mismo se ejecuta la totalidad del firme de concreto de los tres beneficiarios, por lo que se da por terminado los trabajos del Proyecto OP33-114

~~Ing. Juan Gabriel López Álvarez~~

~~José Antonio De La Fuente Gallegos~~

José Antonio De La Fuente Gallegos

Ing. Juan Gabriel López Álvarez
Residente de obra


Superintendente de Construcción

Nota: 14


Con esta fecha se realizan los trabajos referente al Proyecto OP33-118 Construcción de piso firme en Jalpa de Mendez localidad 001.- CD. Jalpa de Mendez (Barrio la guadalupe)

Beneficiario: SR. Juan inocente Lopez Almeida.

Se realiza los trabajos de trazo, rellenos y nivelacion de terrenos para recibir el firme de concreto f'c=150 kg/cm² de 6 cms de espesor; a si mismo se ejecutan la totalidad de firme de concreto, por lo que se da por terminados los trabajos del Proyecto OP33-118.



José Antonio De La Fuente Gallego



Mr. Juan Gabriel Lopez Alvarez.
Residente de obra

Superintendente de construcción.